TR

Oleo-Mac

our **power**, your **passion**



Ürün Kataloğu 2026

İçindekiler

ŞİRKET YAPISI	Emak Grubu	4
	Dış Mekan Güç Ürünleri	6
SIFIR EMİSYON	Akülü Ürünler, 40 V yelpazesi	12
	Akülü Ürünler, 56 V yelpazesi	28
KESME VE BUDAMA	Motorlu Testereler	44
	Yüksek Dal Budama Testereleri	62
	Çit Biçme Makineleri	68
ÇİM - OT BİÇME	Motorlu Tırpanlar	74
	Çayır Biçme	110
	Çim Biçme Robotu	126
	Çim Havalandırma Makineleri	132
	Çim Biçme Makinesi	136
	Parçalayıcı	142
	Çim Biçme Traktörleri	148
İLAÇLAMA VE SULAMA	Motorlu Pompalar	166
	Sırt Tipi Atomizörler	170
TOPRAK HAZIRLIĞI	Motorlu Çapalar/Döner Pulluklar	174
	Toprak Burgu Makinesi	180
TEMİZLİK	Üfleme/Toplama Makineleri	182
	Basınçlı Yıkama Makineleri	186
NAKLİYE	Motorlu Taşıyıcılar	194
AKIM ÜRETİMİ	Akım Jeneratörleri	198
İŞ KAZALARINI ÖNLEYİCİ EKİPMAN VE AKSESUARLAR	Yağlar ve Çeşitli Aksesuarlar	204
	Koruyucu Kıyafetler	210
	Outdoor Kıyafet	222
EMAK MOTORLARI	Bahçe Makineleri Serisi	230
	Tarım Makineleri Serisi	244

Semboller

Constant Power
Akü şarj oranından bağımsız olarak performans için tasarlanmış motordur.

EasyOn
Makinenin geri tepmesiz ve sınırlı sayıda çekişle başlatılmasını sağlayan kolay çalıştırma sistemidir.

EasyStart
EasyOn sistemiyle aynı avantajları sunan ancak çiftyay sayesinde geri tepmeleri daha fazla azaltan sistemdir.

Dekompresör Tertibatı
Motorun çalıştırılması sırasında, silindir içerisindeki sıkıştırma oranını düşürerek, dirençsiz ve sorunsuz bir ilk çalıştırma sağlar.

Yan Zincir Gergisi
Zincirle herhangi bir teması önleyerek germe işlemlerini kolaylaştıran pratik zincir germe özelliğidir.

OnBoard Kavrama
Kavrama takılma riskini azaltır ve ayrıca zincirin değiştirilmesini kolaylaştırarak olağan bakım işlemlerini daha basit bir hale getirir.

EasyLift
Ergonomik ve kapatılabilir kapakların üst tutacağı, alet kullanmadan tanklara erişim sağlar.

VibCut
Motoru kulplardan ve makine gövdesinden izole eden titreşim önleyici sistem, kullanıcıya iletilen titreşimleri hissedilir şekilde azaltarak, maksimum konfor ve kullanım kolaylığı sağlar.

SRS Safety Release System
Makineden derhal ayrılabilmeyi sağlayarak kullanıcıya maksimum koruma ve güvenlik sunan yenilikçi hızlı kanca açma özelliğidir.

4-Stroke
Sıradan 2 zamanlı motora göre emisyon ve gürültüde önemli bir azalma sağlayan 4 zamanlı motor.

AlwaysOn
Motorun her stop etmesinden sonra, boğulmasını engellemek için on/off anahtarı otomatik olarak açma pozisyonuna dönmesidir.

Pluscut
Toplama veya malçlama (otu ince şekilde ufalayarak çimenlik üzerinde bırakan sistem; ot bozulmaya başladığında doğal bir gübreye dönüşür) fonksiyonuna sahip çok fonksiyonlu çim biçme makineleridir.

iK-GO
Şarj edilebilir bir batarya ile çalışan elektrikli marş motorlu Emak motorudur.

InstartIS
Şarj edilebilir bir batarya ile çalışan elektrikli marş motorlu Briggs & Stratton motorudur.

ReadyStart
Motorun ısısını otomatik algılayan sistem, karbüratöre doğru miktarda benzin tedarik eder. Primer ve kelebek hava vanasını kapatmaya gerek kalmaz.

3-cutting device
Malçlama, toplama, arka tahliye için saptırıcı (opsiyonel) içeren çok yönlü kesme sistemidir.

4-cutting device
Malçlama, toplama, standart yan tahliye ve arka tahliye için saptırıcı (opsiyonel) içeren çok yönlü kesme sistemidir.

Deck Wash
Çalışma sonrasında kesme plakasını yıkamak için hızlı bağlantı düzenidir. Rahat ve pratik; plakayı daima mükemmel tutmayı sağlar.

Premium Safety (Birinci Sınıf Güvenlik)
Komple kaza önleyici iş kıyafeti serisini ifade eder. Yüksek hareket kabiliyeti ve maksimum güvenlik sağlar.

Original accessories and spare parts (Orjinal yedek parça ve aksesuarlar)
Orijinal Emak yedek parça ve aksesuarlarının ayırt edilmesini sağlayan kalite işaretidir. En yüksek kalite standartlarına göre tasarlanmışlardır; makinenin daha iyi çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlarlar.

Emak Grubu

Vizyonumuz

“Müşteri için en yüksek değere sahip yenilikçi çözümler”
Bahçecilik, tarım, ormancılık ve sanayi sektörlerine yönelik makineler, bileşenler ile aksesuarların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında profesyonel ürünler sunmaktayız. Müşterilerimize aktivitelerini verimli ve zevkli kılan, en yüksek kaliteyi garanti eden ürünler ve yenilikçi hizmetler sunma konusunda dünya çapında referans firmalardan biri olduğumuzu düşünüyoruz.



Yapı

Emak Grubu, üç iş segmentine yönelik geniş bir ürün gamının küresel çapta geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanmasında aktiftir:

Dış Ortam Güç Ürünleri
- Motorlu tırpanlar çim biçme makineleri, traktörler, motorlu testereler, motorlu çapalar ve çayır biçme gibi bahçe bakımı, ormancılık ve tarım amaçlı ürünler.

Pumps & Water Jetting
- Sulama ve bakım için santrifüjlü ve diyaframlı pompalar gibi tarımsal ürünler;
- Endüstriyel pompalar ve yüksek basınçlı sistemleri de içeren endüstriyel ürünler;
- Profesyonel ve yarı profesyonel basınçlı su temizleyiciler, yıkama-kurutma makineleri ve vakumlu temizleyiciler gibi yıkama (temizleme) ürünleri.

Components & Accessories
- Tırpanlar için misinalar ve başlıklar, motorlu testere aksesuarları, basınçlı su temizleyicileri ve tarımsal, hassas tarım (sensörler ve bilgisayar) uygulamaları için tabancalar, valflar ve uçlar gibi ürünler.

Grup, **2.500’ü aşkın çalışanı** istihdam etmektedir.



Emak Grubu

Bölümler ve Ürün Yelpazeleri

Dış Ortam Güç Ürünleri





Oleo-Mac efco BERTOLINI DIBBI

Pumps & Water Jetting





COMET LEMASA PTC LAVOR VALLEY INDUSTRIES OLI

Components & Accessories





SABART FORESTAL STRONG TP TRBL

tecomec SPEED FRANCE PNR Agres spraycom MARKUSSON

Dış Mekan Güç Ürünleri


Tutkumuz

Emak yeşili bir kesinlik, kalite, yenilik ve kusursuzluk yeşilidir. Dikkat, saygı, tutku ve tasarımdan meydana gelen bir yeşildir. Bu nedenle **Emak, Efco, Oleo-Mac, Bertolini** ve **Nibbi** markalarıyla, yeşil alan bakımı ile uğraşan profesyoneller ve amatörler için bir referans noktası temsil etmektedir. 50 Seneden fazla bir süreye yayılan bu tutku, tamamen İtalyan yapımıdır. Herkes için bir **Emak**.



Yapı

Emak, **Dış Ortam Güç Ürünleri** segmentinde, bahçıvanlık, ormancılık ve çit biçme makineleri, çim biçme makineleri, çim biçme traktörleri, motorlu testereler, motorlu çapalar ve çayır biçme makineleri gibi küçük tarım makinelerinin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanması konularında faaliyet gösteren **9** şirketten meydana gelmiştir.

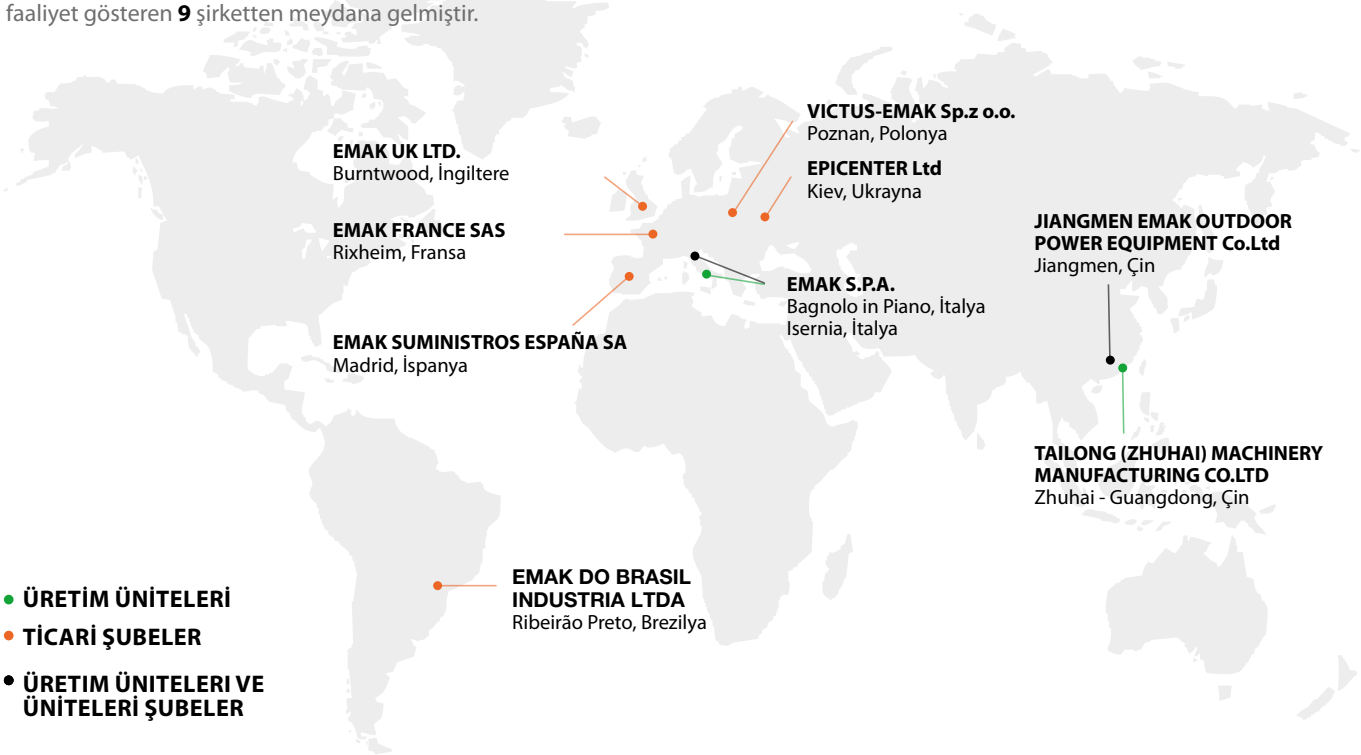


Rakamlar

4	ticari marka
4	üretim ünitesi
8	doğrudan mevcut olduğu ülkeler
~750	çalışan
200	ulusal distribütör
110	ülke
24	üretim ailesi
270	model



Dış Mekan Güç Ürünleri

Ürün Yelpazesi ve Aksesuarlar

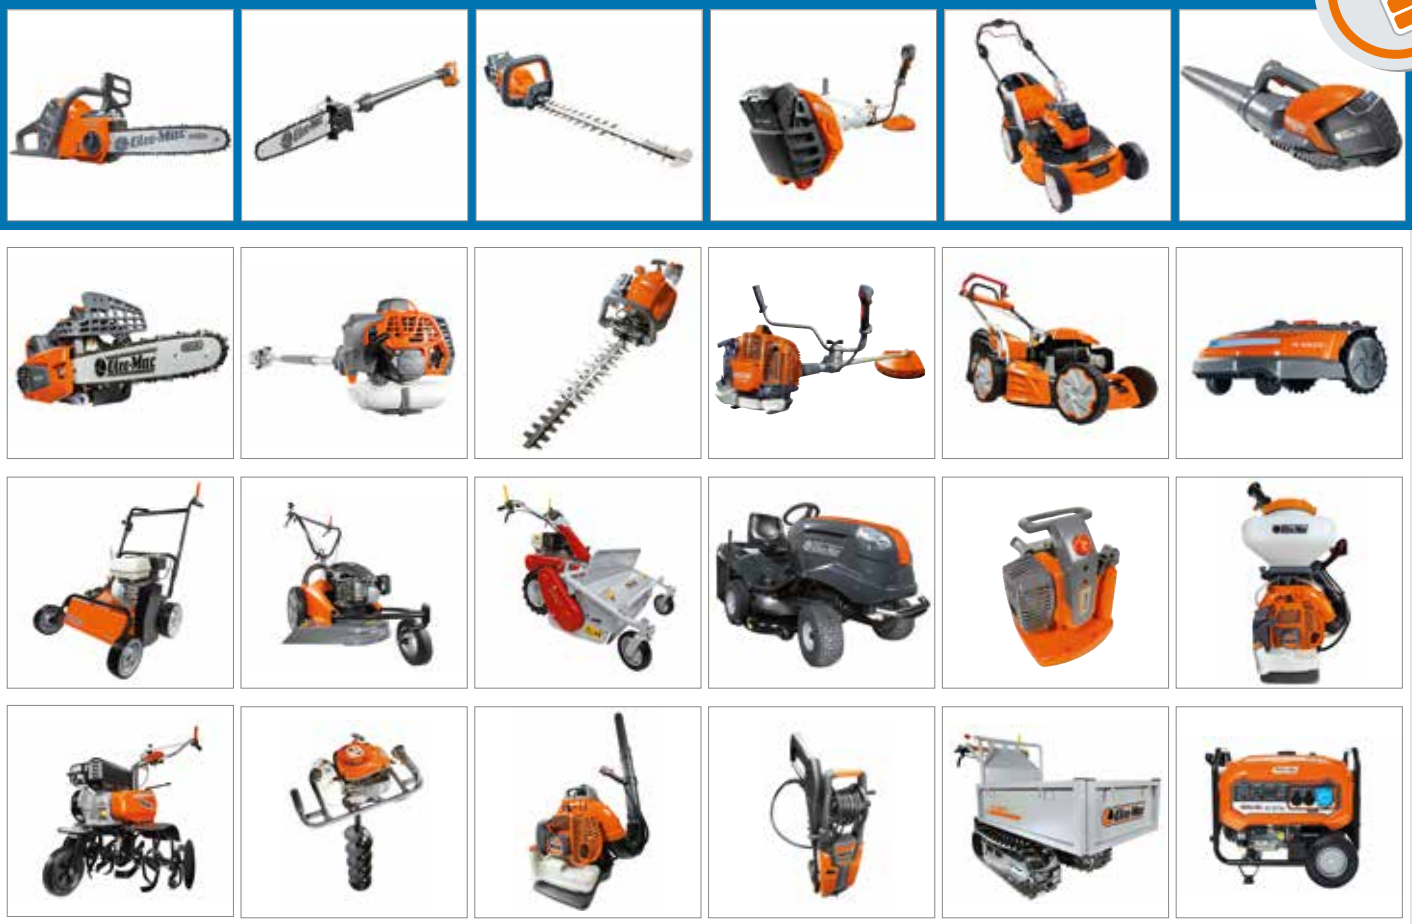

Oleo-Mac yeşilin her tonu ile bahçe, tarım ve ormancılık ile uğraşan amatör yada profesyoneller için çözümler sunar. Her ihtiyaca göre farklı, olağanüstü performanslı, güvenilir, konforlu, güvenli ve yüksek kalite standartlarında modelleri kullanıcısına ulaştırır. Aksesuar yelpazesi, ürün gamının bir uzantısı ve tamamlayıcısı olarak sunulmaktadır. Ergonomi, kalite ve tasarım **Oleo-Mac** için aksesuarların geliştirilmesi açısından bir zorunluluktur. Hem amatör hem de profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen **Oleo-Mac**, ürün gamının eksiksizliği ile daima uygun fiyata optimum kalite sunmaktadır.

Home-plus



Home-plus

Bahçe bakımı ve temizlik işleri, çitler ve ufak dallı çalılar ilgili çalışmalar ve tüm kendin yap aktiviteleri için özel tüketiciye yönelik ürün yelpazesidir. Kullanıcıya işinde maksimum kolaylık sağlamak için hafiflikleri ve kompakt biçimleri ile karakterize edilirler. Kolay çalıştırılırlar, kullanım ve bakımları kolaydır, ayrıca evdeki çalışmaları daha hızlı ve özenli şekilde yürütmek için ideal aletlerdir.

Tough-tech



Tough-tech

Sağlam ve güvenilirdirler, bu makineler kırsal alanda, ekilmememiş alanlarda çalı temizleme, budama ve yakacak odun kesme işlemlerinde ve de ürün sulama ve zirai mücadele işlemlerinde yoğun ve sık kullanım için tasarlanmıştır. Uzun süreli dayanıklılığa sahip olmaları için düşünülmüş çözümlerle tasarlanmışlardır; yüksek verim ile birlikte maksimum süreli dayanıklılığı garanti ederler.

Sharp-pro



Sharp-pro

Profesyoneller için gerçek ve uygun aletler; bu makineler aksam dayanıklılığı, yüksek verim ve uzun süreli maksimum güvenilirlik ile ayırt edilmektedirler. Özel materyaller sayesinde, yoğun ve uzun süreli çalışmalarda, ormancılıkla ilgili çalışmalarda ve ekilmemiş arazilerin veya ormanaltı arazilerinin temizliğinde kalite sürekliliği sağlamak üzere tasarlanmışlardır.





Yeni Ürünler

Akülü Ürünler, 40 V yelpazesi

Çim Biçme Makineleri
Gi 44 P 24
Gi 44 T 24
Gi 48 P 24
Gi 48 T 24

Akülü Ürünler, 56 V yelpazesi

CRG Akü Şarj Cihazı
CRG 500-2 Akü Şarj Cihazı 39

Motorlu Testereler

H Serisi
GSH 511 50
GSH 561 50

GS Küçük Budama Serisi
GST 250 R 52

Çim Biçme Makineleri

K Serisi / COMFORT Serisi
G 44 PE COMFORT 113
G 48 PE COMFORT 113

İtmeli ve şanzımanlı COMFORT Serisi
G 44 PK COMFORT 114
G 44 TK COMFORT 114
G 48 PK COMFORT 114

İtmeli COMFORT PLUS Serisi
G 44 PB COMFORT PLUS 115
G 44 PK COMFORT PLUS 115
G 48 PK COMFORT PLUS 115
G 48 PBQ COMFORT PLUS 115

Şanzımanlı COMFORT PLUS Serisi
G 44 TK COMFORT PLUS 116
G 48 TK COMFORT PLUS 116
G 48 TKE COMFORT PLUS 116
G 48 TBQ COMFORT PLUS 116
G 48 TBX COMFORT PLUS 117
G 53 TK COMFORT PLUS 117
G 53 TKE COMFORT PLUS 117
G 53 TBX COMFORT PLUS 117

Şanzımanlı ALLROAD PLUS 4 Serisi
G 48 TK ALLROAD PLUS 4 118
G 48 TKE ALLROAD PLUS 4 118
G 53 TK ALLROAD PLUS 4 119
G 53 TKE ALLROAD PLUS 4 119
G 53 TBX ALLROAD PLUS 4 119
G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4 120
G 53 THX ALLROAD PLUS 4 120
G 53 VK ALLROAD PLUS 4 120

Şanzımanlı ALLROAD FLEX 4 Serisi
G 48 TK ALLROAD FLEX 4 121
G 53 TK ALLROAD FLEX 4 121

Şanzımanlı ALLROAD ALUMINIUM Serisi
MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM 122
MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM 122
MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM 122
MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM 123
MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM 123

Şanzımanlı LUX 55 Serisi
LUX 55 TK 125

Çim Biçme Traktörleri

Yandan Tahliye
OM 86 L/12,5 K M 151

Sıfır Dönüş Yarıçapı
ZT 108/19 K V 157
ZT 117/24 K V 157

Arazi Tipi Profesyonel
APACHE 85 2WD 158
CHEYENNE 92 4x4 159

SIFIR EMİSYON	ŞÖMİNELER İÇİN ODUN KESME, KÜÇÜK BUDAMALAR YAPMA, AKÜLÜ MOTORLU TESTERE İLE BRİKOLAJ İŞLERİ	**Akülü Ürünler**
	AKÜLÜ TIRPAN İLE KÜÇÜK GÖVDELİ ÇALILARI KESME	
	KÜÇÜK VE DÜZ ARAZİLERDE AKÜLÜ ÇİT KESME MAKİNESİ İLE ÇİM KESİMİ	
	AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNESİ İLE BAHÇEDE ÇİM KESİMİ	
	YAPRAKLARI ÜFLEME MAKİNESİYLE TOPLAMA	
	AKÜLÜ BUDAMA MAKİNESİ İLE AĞAÇ BUDAMA	
KESME VE BUDAMA	ŞÖMİNELER İÇİN ODUN KESME, KÜÇÜK BUDAMALAR, BRİKOLAJ İŞLERİ	**Motorlu Testereler**
	AĞAÇ DALLARI KESME, KÜÇÜK AĞAÇLAR VE YAKACAK ODUN KESME	
	BÜYÜK BOYUTLARDA AĞAÇLARI DEVİRME VE BÖLME	
	AĞAÇLARI BUDAMA	**Budama**
	KÜÇÜK GÖVDELİ ÇALILARI KESME	**Çit Biçme Makineleri**
	SIK VE YOĞUN BİTKİ ÖRTÜLÜ ÇALILARI KESME	
ÇİM - OT BİÇME	KÜÇÜK VE DÜZ ARAZİLERDE ÇİM-OT KESME	**Motorlu Tırpanlar**
	GENİŞ ARAZİLERDE ÇİM-OT KESME	
	GENİŞ VE DÜZENSİZ ARAZİLER ÜZERİNDE ÇİM DÜZLEME	
	KAMIŞLARI KESME, ORMAN-ALTI BİTKİLERİ TEMİZLEME	
	BAHÇEDEKİ OTLARIN KESİLMESİ	**Çim Biçme**
	BAHÇEDEKİ OTLARIN OTOMATİK OLARAK KESİLMESİ	**Çim Biçme Robotu**
	ÇİML HAVALANDIRMA MAKİNELERİ	**Çim Havalandırma Makineleri**
	YABANİ OTLARI VE İSTİLACI BİTKİLERİ TEMİZLEME	**Çim Biçme Makinesi**
		Çim Biçme Malçlama
	DAHA BÜYÜK ALANLARDA ÇİM KESME	**Çim Biçme Traktörleri**
BAHÇE BAKIM	EKİNLER, ÜZÜM BAĞLARI, SEBZE BAHÇELERİ SULAMA	**Motorlu Pompalar**
	EKİNLER, ÜZÜM BAĞLARI VE BOSTANLARI HAŞARATTAN TEMİZLEME	**Sırt Tipi Atomizörler**
TOPRAK HAZIRLIĞI	TOHUM ATMA VE TOPRAĞI İŞLEME	**Motorlu Çapa Makineleri**
	TOPRAĞI DELME	**Toprak Burgu Makinesi**
	KÜÇÜK BOYUTLU BİR ARAZİDE TOPRAĞI İŞLEME	**Motorlu Döner Pulluklar**
TEMİZLİK	YAPRAK ÜFLEME VE TOPLAMA	**Üfleme/Toplama Makineleri**
	YAPRAKLARI, ZEYTİNLERİ, FINDIKLARI ÜFLEME	
	ARABA YIKAMA, İŞ ZEMİNİ YIKAMA	**Basınçlı Yıkama Makineleri**
NAKLİYE	YÜK, TOPRAK, ODUN NAKLİYESİ	**Motorlu Taşıyıcılar**
AKIM ÜRETİMİ	ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ VE TATİL EKİPMANLARI İÇİN ELEKTRİK AKIMI ÜRETİMİ	**Akım jeneratörleri**

Ürün Yelpazesi

	EV / ÇİFTÇİ	YARI PROFESYONEL / ÇİFTÇİ	ORMANCI	PEYZAJ
Motorlu testereler	GSi 30			
Çit biçme makinesi	HCi 45 / BCi 35 HL	HCi 560 / BCi 530 HL		
Motorlu tırpan	BCi 30	BCi 35 / BCi 35 D BCi 530 / BCi 530 D	BCi 530 BCi 530 D	
Çim biçme makinesi	Gi 40 / Gi 44 / Gi 48	Gi 548 / Gi 553		
Üfleme makinesi	BVi 60 BOOST	BVi 570		
Budama	PPi 35		PPXi 530	
Elektrikli	GS 210 E			
H serisi küçük motorlu	GSH 40 / GSH 400			
GS serisi küçük motorlu	GS 371 / GS 411			
H serisi orta güçlü	GSH 51 / GSH 510 / GSH 511 / GSH 56 / GSH 560 / GSH 561			
GS serisi orta güçlü	GS 451 / GS 520			
GS serisi profesyonel		GS 630 / GS 650 / GS 651		
H serisi budama grubu	GSTH 240			
GS serisi budama grubu	GST 250 / GST 250 R / GST 360			
H Serisi Yüksek Dal Budama Testeresi	PPH 250			
Teleskopik budama grubu	PPX 275			
Elektrikli	HC 605 E / HC 750 E			
Profesyonel	HC 246 P / HC 247 P / HCS 247 P			
Şaftlı	BC 241 HC / BC 241 HCL			
Elektrikli	TR 61 E / TR 91 E			
H serisi hafif	BCH 25 / BCH 250			BCH 25 / BCH 250
Çok fonksiyonlu tırpan H serisi, hafif	BCH 25 D / BCH 250 D			BCH 25 D / BCH 250 D
SPARTA serisi hafif	SPARTA 25 / SPARTA 250			
BC serisi hafif	BC 241			BC 241
Çok fonksiyonlu tırpan BC serisi, hafif	BC 241 D			BC 241 D
H Serisi 4 zamanlı	BCH 310			BCH 310
H serisi orta güçlü	BCH 310 BCH 40 / BCH 400 BCH 50 / BCH 500			BCH 310 BCH 40 / BCH 400 BCH 50 / BCH 500
SPARTA serisi orta güçlü	SPARTA 381 / SPARTA 441			
BC serisi orta güçlü	BC 270 / BC 300 / BC 350			BC 270 / BC 300 / BC 350
Çok fonksiyonlu tırpan, orta güçte BC serisi	BC 300 D			
Profesyonel		BC 400 / 741 / 746 / 753 / 755 MASTER BC 540 / BC 540 MASTER		
Sırt tipi		SPARTA 441 / BCF 540		
Elektrikli	K 35 / K 40 / G 44 / G 48			
COMFORT itme motorlu ve otomatik tahrikli	G 44 / G 48			
COMFORT PLUS / İtmeli	G 44 / G 48			
COMFORT PLUS / Şanzımanlı	G 44 / G 48 / G 53			
ALLROAD PLUS 4 / Şanzımanlı	G 48 / G 53			
ALLROAD FLEX 4 / Şanzımanlı	G 48 / G 53			
ALLROAD ALUMINYUM / Şanzımanlı	MAX 48 / MAX 53			MAX 48 / MAX 53
ALUMINYUM PRO / Şanzımanlı	MAX 53			MAX 53
LUX 55 Şanzımanlı Profesyonel	LUX 55			LUX 55
1000 m²'ye kadar	R 500i / R 1000i			
2000 m²'ye kadar	R 2000i			R 2000i
Özel kullanım için	SCA 38 R			
Profesyonel	SCA 50 H			SCA 50 H
Özel kullanım için	DEB 517			
Yoğun çalışmalar için		DEB 519		DEB 519
Profesyonel		DEB 5159 / DEB 529		
Özel kullanım için	WB 50			
Yoğun işler için	WB 65			
Profesyonel	WB 80 / WB 100			
Sürücülü	MISTRAL			
Yandan çim atmalı	OM 86 / OM 99 / OM 109			OM 86 / OM 99 / OM 109
Arkadan çim atmalı	OM 86 / OM 92 / OM 95 / OM 102 / OM 105 OM 106 / OM 124 / OM 125			OM 86 / OM 92 / OM 95 OM 102 / OM 105 / OM 106 OM 124 / OM 125
Sıfır Dönüş Yarıçapı	ZT 108 / ZT 117			ZT 108 / ZT 117
Arazi tipi profesyonel	APACHE 85			
		APACHE 92 PRO / CHEYENNE 110 4x4		
Kendinden emişli pompalar	WP 300 / SA 30 TLA			
Kendinden emişli olmayan motorlu pompalar	SC 33			
Sırt tipi		MB 80 / MB 800 AM 163		MB 80 / MB 800 AM 163
Küçük motorlu	MH 155			
Orta güçlü	MH 175 / MH 198			
Orta güçlü	MTL 51			
Küçük	RC 350			
El tipi	BV 250			
Sırt tipi		BV 163 / BV 901		
Soğuk su	PW 115 / PW 125 / PW 140 / PW 150 PW 175 / PW 190 / PWX 200			
Sıcak su	PW 250 HC / PW 300 HC			PW 250 HC / PW 300 HC
Küçük motorlu	CR 340			
Profesyonel		CR 450 / CR 560		
3 kW'ya kadar	PGE 25 / PGE 35			
6 kW'ya kadar		PGE 65 / PGE 65E / PGE 80E-3		
İnvertör		PGE 23i / PGE 48i		
Şarj istasyonu	PSi 1650			

Ekolojik ürünlerin gelişimi: sessiz, pratik ve çok yönlü.

iRUN
iFORCE

Teknoloji ve Konfor

40V **Oleo-Mac** akü serisi, performans ve konfor arayan özel kullanıcılar için ideal bir çözümdür. Tüm makineler, ister küçük ister büyük olsun bahçelerinde kalite arayanlar için değerli birer yardımcıdır. Fark yaratan tasarımı, ürün serisindeki her bileşenin hem sıradan hem de sıradışı bahçe bakım işleri için kullanılabilecek ve yıllarca hizmet verecek şekilde en ince ayrıntısına kadar titizlikle tasarlandığını göstermektedir.

iRUN:

Ara sıra ve evde kullanım için ideal olan, pratik ve kullanımı kolay, sıradan bahçe işleri ve özel yeşil alanların bakımı için mükemmel çözüm olan akülü makineler.

iFORCE:

Yüksek yoğunluklu ev işleri için tasarlanmış, orta ve büyük boyutlu çim alanların ve karmaşık tasarımlı bahçelerin bakımından sorumlu ve hem sıradan hem de sıradışı işlerle uğraşan titiz kullanıcılar için ideal akülü makineler.



Güç ve hafiflikten ödün vermeyen, yapıyı hafifletmek için açıkta akülü tasarımdır.



Dengeli ve operatörü yormamak için geliştirilmiş makinelerdir.



Ürün gamının her uygulamasında kullanılabilen, dolayısıyla birbirleri arasında değiştirilebilen 2,0 ve 5 Ah akülerdir.



Akü şarj oranından bağımsız olarak performans için tasarlanmış motordur.



Üfleme makinelerinde bulunan, yapılacak iş için doğru gücü elde edebilmek amacıyla hız ayarlama sistemi vardır.



Gövdesi çelikten, kesme çapı 41 ile 46 cm arası, maksimum esnekliğe sahip ve çift akü ile çalışabilen çim biçme makinesidir.

Akülü Ürünler, 40 V yelpazesi



Akülü Çit Biçme Makineleri

Kablosuz olmasının sağladığı hareket özgürlüğü, akülü çit biçme makinesini bahçede budama ve evimize ait yeşil alanların bakımı için ideal kılmaktadır. Hassas ve bitki örtüsüne zarar vermeyecek bir kesim sağlamak için lazerle işlenmiş yüksek kalitede bıçaklar ile donatılmış akülü çit biçme makineleri, ergonomiklik ve egzoz gazı üretmemesi açısından ideal bir çözümdür. Sağlam dişli kutusu, güvenilirlik ve zamana karşı dayanıklılık sağlar, akülerin özerkliği işin tamamlanmasını sağlamak için 2 saate kadar kesintisiz çalışma sağlar.



Yüksek kalitede lazerle bilenmiş 45 cm'lik bıçaklar.



Optimum otonom çalışma.



Çift kesici kenarlı.



	HCi 45
Motor tipi	Fırçalı
Voltaj	40 V
Çalıştırma aküsü	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Bıçak tipi	çift kesici kenarlı
Bıçak uzunluğu	45 cm
Bıçak adımı	20 mm
Ses basıncı/gücü seviyesi	81,4/90 dB(A)
Titreşim seviyesi	< 2,5 m/s^2
Özerklik, kullanım hafifliği (*)	48' (2,0 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Özerklik, yoğun kullanım (*)	36' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Aküsüz ağırlık	3,0 kg
CRG ile şarj süresi	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
FAST CRG ile şarj süresi	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(*) Veriler çalışma koşullarına ve kesilen odun tipine göre değişebilir

Akülü Tırpanlar

BCi 30, bahçe işleri için yeri doldurulamaz bir üründür. Akülü çalışmanın sağladığı hafiflik ve çalışma kolaylığını, herhangi bir alet gerektirmeden takılabilen Load&Go kafanın rahatlığı ve 30 cm'lik bir kesme çapı ve 2 mm çapında sessiz misina "Pro-Silent" ile birleştirmektedir.



Sağlam ve dengeli tutma sapı.



Kesme çapı 30 cm.



Load&Go Kafa.

	BCi 30
Motor tipi	Fırçalı
Voltaj	40 V
Çalıştırma aküsü	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Kesme çapı	30 cm
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 103 mm, Ø 2 mm naylon misina ile
Sap	tek, ayarlanabilir
Ses basıncı/gücü seviyesi	76/87 dB(A)
Titreşim seviyesi	< 2,5 m/sn^2
Özerklik, kullanım hafifliği (*)	24' (2,0 Ah) / 60' (5,0 Ah)
Özerklik, yoğun kullanım (*)	16' (2,0 Ah) / 40' (5,0 Ah)
Aküsüz ağırlık	2,9 kg
CRG ile şarj süresi	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
FAST CRG ile şarj süresi	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(*) Veriler çalışma koşullarına ve kesilen odun tipine göre değişebilir

Akülü Çim Biçme Makineleri

Gi 40 P çim biçme makinesi, küçük boyutlu bahçelerde çim bakımı için mükemmeldir. Plastik gövdesi sayesinde hafif oluşu ve kompakt boyutu, kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırırken, yumuşak kavramalı kolu ve kesme yüksekliği merkezi ayarı ekstra konfor sağlar. Buna ek olarak, iş bittiğinde gidonu katlanarak küçük dar alanlarda saklanabilir ve yerden tasarruf sağlar.



Home Plus < 300 m²

	Gi 40 P
Motor tipi	Fırçasız
Voltaj	40 V
Maks. akü sayısı	en fazla 1
Çalıştırma aküsü	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Gövde malzemesi	polipropilen
Kendinden ilerlemeli	itmeli
Kesme çapı	37 cm
Kesme yüksekliği	18 ila 60 mm
Toplama sepeti kapasitesi	40 L
Malçlama/Yandan tahliye	mevcut değil/mevcut değil
Azami kesim yüzeyi (*)	120 m^2 (1x2,0 Ah) / 300 m^2 (1x5,0 Ah)
Aküsüz ağırlık	13 kg
CRG ile şarj süresi	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
FAST CRG ile şarj süresi	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(*) Kesme performansları farklı etkenlere bağlıdır: bahçenin şekli, yüzeyin özellikleri (uzunluk, çim nemi), ilerleme hızı, kesme türü (toplama, malçlama veya yandan boşaltma)

Akülü Üfleyiciler

Üfleme makinesi, bahçe temizleme alet takımının artık ayrılmaz bir parçasıysa, **BVi 60 BOOST** de akülü çalışma, çeşitli çalışma seviyeleri için doğru güç ve hava çıkış hızı ayarlayıcısı sayesinde onun en modern ve rahat tasarımlı halidir.



Üfleme kuvvetini daha da artırmak için BOOST fonksiyonlu çıkış havası hız ayarlayıcısı.



Akü şarjından bağımsız, istikrarlı performans.



Ergonomik ürün.



Püskürtme borusunun düğmeli bağlantı sistemi montajını kolaylaştırır.



	BVi 60 BOOST
Motor tipi	Fırçasız
Voltaj	40 V
Çalıştırma aküsü	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Maksimum hava çıkış hızı	40 m/sn (BOOST 50 m/s)
Ayarlanabilir hava çıkış hızı	evet, özel kontrol (tekerlek)
Ses basıncı/gücü seviyesi	88,6/98 dB(A)
Titreşim seviyeleri	< 2,5 m/sn^2
Özerklik, maksimum hız	12' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Özerklik, minimum hız	32' (2,0 Ah) / 82' (5,0 Ah)
Aküsüz ağırlık	2,8 kg
CRG ile şarj süresi	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
FAST CRG ile şarj süresi	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

Akülü Testereler

iFORCE

Akülü testere, budama, dalları kesme ve küçük ve orta boyutta yakacak odun kesme işleri için kablosuz bir çözümdür. Akülü testere daha mükemmel bir kullanım konforu için kompakt ve ergonomik tasarımı ile karakterize edilmektedir. Kesilen oduna en iyi şekilde nüfuz edebilmesi için kullanılan Oregon komplementleri ile donatılmış **GSi 30** akülü testere, performans ve güvenilirlikten ödün vermeden, egzoz dumanlarını ve gürültüyü ortadan kaldırarak aksesuarları ile donatılmış hobi işleriyle uğraşmak için idealdir.



Hafiflik ve boyutlar.



12" Oregon kılavuz ve zincir.



Alet kullanımı gerektirmeyen zincir ayarı.



	GSi 30
Motor tipi	Fırçasız
Voltaj	40 V
Çalıştırma aküsü	Bi 5,0 OM
Kılavuz tipi	Oregon, roket
Kılavuz uzunluğu	30 cm / 12"
Zincir adımı	3/8" x .043"
Zincir hızı	16 m/s
Yağ pompası	otomatik/motor kapalı iken sıfır akışlı
Yağ tankı kapasitesi	0,2 L
Zincir gergisi	aletsiz, topuz
Çalışma süresi (*)	160 kesim
Net ağırlık (batarya, kılavuz ve zincir hariç)	2,8 kg
CRG ile şarj süresi	220' (5,0 Ah)
FAST CRG ile şarj süresi	90' (5,0 Ah)

(*) 10 cm çapa kadar ağaç kesimi.
Çalışma süresi, çalışma koşullarına ve kesilecek ağacın cinsine göre değişiklik gösterebilir

Akülü Yüksek Dal Budama Testereleri

iFORCE

Ağaçları budamak için tasarlanmış ve 2,5 m'den daha yüksekteki orta büyüklükteki dalları kesebilme özelliğine sahip olan **PPi 35** yüksek dal budama testeresi, doğru gücü akülü makinelerin avantajlarıyla birleştirir. Motorun aküye bitişik konumlandırılması sayesinde, kesme görünürlüğü ve denge mükemmel hale gelir, böylece uzun süreli kullanımlarda bile daha az yorulursunuz.



Makinede mümkün olan en iyi dengeyi sağlamak için aküye bitişik ve fırçasız motor.



Kesme aparatının küçük hacmi sayesinde, çalışma sırasında mükemmel görünürlük.



6 Adet kendiliğinden yağlanan rulman üzerinde kayan Ø 8 mm çapında rijit tahrik mili sayesinde sağlanan yüksek güvenilirlik.



Güç ünitesinin tabanına sabitlenecek yaslanma desteği (opsiyonel).
54340011R



	PPi 35
Motor tipi	Fırçasız
Voltaj	40 V
Çalıştırma aküsü	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Boru çapı	26 mm
Kılavuz (uç) uzunluğu	25 cm/10" (roket)
Zincir (adım x kalınlık)	3/8" x .050"
Yağ deposu kapasitesi	0,13 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	88,8/99 dB(A)
Titreşim seviyesi	4,2/3,4 m/s^2
Hafif kullanım (*)	45 kesim (2,0 Ah) / 115 kesim (5,0 Ah)
Yoğun kullanım (*)	30 kesim (2,0 Ah) / 75 kesim (5,0 Ah)
Makine toplam uzunluğu	2,1 m
Çubuk, zincir ve akü olmadan makinenin tam ağırlığı	4,1 kg
CRG ile şarj süresi	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
HIZLI CRG ile şarj süresi	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(*) 10 cm çapa kadar ağaç kesimi.
Çalışma süresi, çalışma koşullarına ve kesilecek ağacın cinsine göre değişiklik gösterebilir

Akülü Yüksek Çit Biçme Makineleri

BCi 35 HL Yüksek çit biçme makineleriyle, ortalama yüksekliğin üzerindeki çitlerin bakımı artık hiç zor değil. Bu makine, güçlü fırçasız motor ve ayarlanabilir bıçağa güç veren çelik şanzımandan başlayarak hafifliği, performansı ve sağlamlığı etkili bir şekilde bir araya getirmektedir.



Makinede mümkün olan en iyi dengeyi sağlamak için aküye bitişik ve fırçasız motor.



Kesme aparatının küçük hacmi sayesinde, çalışma sırasında mükemmel görünürlük.



Yaslanma desteği: Kullanıcıya kolaylık amacıyla, güç ünitesinin tabanına sabitlenecek bir destek standart olarak verilmektedir.



0° ila 180° arasında 12 farklı konumda ayarlanabilen çelik bıçaklar, farklı çit türlerine uyum sağlayarak hassas bir kesim sağlar.



	BCi 35 HL
Motor tipi	Fırçasız
Voltaj	40 V
Çalıştırma aküsü	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Boru çapı	26 mm
Bıçak hızı	2700 kesim/min
Bıçak uzunluğu	400 mm
Bıçak adımı	30 mm
Döner bıçak	0° ile 180° arasında 12 pozisyona ayarlanabilir
Ses basıncı/gücü seviyesi	86,6/93,54 dB(A)
Titreşim seviyesi	4,0/2,5 m/s^2
Hafif kullanım (*)	27 min (2,0 Ah) / 67 min (5,0 Ah)
Yoğun kullanım (*)	20 min (2,0 Ah) / 50 min (5,0 Ah)
Makine toplam uzunluğu	2,35 m
Aküsüz ağırlık	5,6 kg
CRG ile şarj süresi	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
FAST CRG ile şarj süresi	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(*) Veriler çalışma koşullarına ve kesilen odun tipine göre değişebilir

Akülü Tırpanlar

BCi 35 modeli misina ile daha dirençli yabani otların bulunduğu ortamlarda bile kenarları, çimleri ve çiçek tarhlarını başarılı bir şekilde biçebilirsiniz. Akünün yanına monte edilen fırçasız motor, 8 mm çapındaki çelik transmisyon mili sayesinde kafanın ihtiyaç duyduğu tüm gücü sağlamaktadır.



Makinede mümkün olan en iyi dengeyi sağlamak için aküye bitişik ve fırçasız motor.



Load&Go Compact Ø 103 mm kafa: Olağanüstü kolaylık ve doldurma çabukluğu sağlar: Misinayı yeniden sarmak ve biçme işlemine kaldığı yerden devam etmek için gereken sadece 20 saniye.



Fırça tipi kesiciye uygulanabilen opsiyonel **HH 30** çit biçme makinesi.
61469209

	BCi 35
Motor tipi	Fırçasız
Voltaj	40 V
Çalıştırma aküsü	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Boru çapı	26 mm
Kesme çapı	30 cm
Sap	tek
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Load&Go Compact Ø 103 mm, Ø 2,4 mm misina ile
Ses basıncı/gücü seviyesi	81,8/89,53 dB(A)
Titreşim seviyesi	< 2,5 m/s^2
Hafif kullanım (*)	15' (2,0 Ah) / 38' (5,0 Ah)
Yoğun kullanım (*)	10' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Kesme ünitesi ve akü olmadan ağırlık	4,2 kg
CRG ile şarj süresi	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
FAST CRG ile şarj süresi	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(*) Veriler çalışma koşullarına ve kesilen odun tipine göre değişebilir

Akülü Çok Fonksiyonlu Güç Ünitesi

iFORCE

Güç ve çok yönlülüğü bir araya getiren **BCi 35 D** çok fonksiyonlu güç ünitesi, evdeki bitkilerin bakımı için mükemmel bir çözüm sağlar. Aslında tek bir motorla çeşitli aletlere güç sağlamak mümkündür: akülü tırpan, çit biçme makinesi ve budama makinesi. Güçlü fırçasız motoru, özel bağlamlarda orta boyutlara kadar farklı formlardaki bitki örtüsünün bakımı için farklı uygulamaların gerektirdiği doğru enerjiyi sağlamanıza imkan tanır.



Makinede mümkün olan en iyi dengeyi sağlamak için aküye bitişik ve fırçasız motor.



"No tools" hızlı bağlantı sistemi, bir uygulamadan diğerine azami hızda ve herhangi bir alet kullanmadan geçiş yapılmasına olanak sağlar.



BCH 250 D motor ünitesi ile çit biçme makinesi, budama makinesi ve uzatma uygulamaları da kullanılabilir.



Opsiyonel olarak sunulan yaslanma desteği, makineyi daha da kolay yönetilebilir hale getirir.
54340011R



Home Plus

BCi 35 D

Motor tipi	Fırçasız
Voltaj	40 V
Çalıştırma aküsü	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Motor grubu ağırlığı	2,9 kg
CRG ile şarj süresi	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
FAST CRG ile şarj süresi	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

Çok Fonksiyonlu Güç Ünitesi

	Budama makinesi **
Makine toplam uzunluğu	2,0 m
Kılavuz uzunluğu	25 cm/10"
Zincir (adım x kalınlık)	3/8"x .050"
Yağ deposu kapasitesi	0,13 L
Boru çapı	26 mm
Uygulama ağırlığı	1,7 kg

**BCH 250 D çok fonksiyonlu benzinli ile de kullanılabilir





	Çit biçme makineleri**
Makine toplam uzunluğu	2,2 m
Bıçak uzunluğu	400 mm
Bıçaklar	0° ile 180° arasında 12 pozisyona ayarlanabilir
Bıçak adımı	30 mm
Boru çapı	26 mm
Uygulama ağırlığı	2,2 kg

**BCH 250 D çok fonksiyonlu benzinli ile de kullanılabilir





	Fırça tipi kesici
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Load&Go Compact Ø 103 mm, Ø 2,4 mm misina ile
Boru çapı	26 mm
Kesme aparatı olmadan uygulama ağırlığı	1,3 kg





	Mil uzatması **
Ağırlık	0,9 kg
Boru çapı	26 mm
Uzunluk	1000 mm

**BCH 250 D çok fonksiyonlu benzinli ile de kullanılabilir



Akülü Çim Biçme Makineleri

iFORCE

Çim biçme makinesinde de akülü kullanım, benzinli motorları aratmayacak önemli faydalar sağlar. Bu makinelerle (kendinden tahrikli versiyonu bulunan **Gi 44** ve **Gi 48**), çim-ot biçmede kullanım kolaylığı, gürültü seviyelerinde azalma sağlanır ve egzoz gazları tamamen ortadan kalkar. Kış mevsiminde kullanımdan kaldırırken depoyu boşaltma, bujilerin değiştirilmesi, filtrenin temizlenmesi ve karışımın boşaltılması gereklilikleri akülü motorlar için artık sadece eski bir hatıradır, hem de performanstan ödün vermeden. Aslında **Gi 44** ve **Gi 48**'in her ikisi de otonomluğu 5 Ah'lik iki aküye kadar genişletmek ve kesme yüzeyini daha da büyütmek için çift akü yuvası ile donatılmıştır. Her iki makinenin de gövdesi çelik olup, kesme yüksekliklerini ve çim sepetlerinin kapasitesini ayarlamak için merkezi kontroller ile donatılmışlardır. 4'ü 1 arada kesme fonksiyonlu **Gi 48** modelleri aynı zamanda sepetsiz çim kesme, malçlama sistemi veya yandan boşaltma imkanları da sunmaktadır.



	Gi 44 P	Gi 44 T	Gi 48 P	Gi 48 T
Motor tipi	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız
Voltaj	40 V	40 V	40 V	40 V
Maks. akü sayısı	en fazla 2	en fazla 2	en fazla 2	en fazla 2
Çalıştırma aküsü	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Gövde malzemesi	çelik	çelik	çelik	çelik
Kendinden ilerlemeli	itmeli	kendinden tahrikli	itmeli	kendinden tahrikli
Kesme çapı	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Kesme yüksekliği	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Toplama sepeti kapasitesi	70 L	70 L	70 L	70 L
Malçlama/Yandan tahliye	mevcut değil/mevcut değil	mevcut değil/mevcut değil	standart/standart	standart/standart
Azami kesim yüzeyi (*)	140 m^2 (1x2,0Ah) 280 m^2 (2x2,0 Ah) 350 m^2 (1x5,0 Ah) 700 m^2 (2x5,0 Ah)	250 m^2 (1x5,0 Ah) 500 m^2 (2x5,0 Ah)	250 m^2 (1x5,0 Ah) 500 m^2 (2x5,0 Ah)	250 m^2 (1x5,0 Ah) 500 m^2 (2x5,0 Ah)
Aküsüz ağırlık	23 kg	25 kg	27 kg	29 kg
CRG ile şarj süresi	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
FAST CRG ile şarj süresi	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)

(*) Kesme performansları farklı etkenlere bağlıdır: bahçenin şekli, yüzeyin özellikleri (uzunluk, çim nemi), ilerleme hızı, kesme türü (toplama, malçlama veya yandan boşaltma)

Akü Bi

Oleo-Mac akülü ürün gamının iki çeşidi vardır: her ikisi de aynı boyutta olan 2,0 ve 5,0 Ah akü, tüm uygulamalarda mükemmel şekilde birbiriyle yer değiştirilebilir. Termik koruma ve akü boşalması için sinyal sistemi ile donatılmıştır. Kullanım sırasında ledler sürekli olarak akülerin şarj durumunu bildirirler.



Kullanım sırasında şarj seviyesi daima görülebilir.





	Bi 2,0 OM	Bi 5,0 OM
CRG ile şarj süresi	88 dk	220 dk
FAST CRG ile şarj süresi	40 dk	90 dk
Voltaj	40 V	40 V
Kapasite	2,0 Ah	5,0 Ah
Teknoloji	Lityum iyonlu hücreler	Lityum iyonlu hücreler
Şarj seviyesi	4 led	4 led
Ağırlık	0,7 kg	1,3 kg
	GSi 30 motorlu testere ve **Gi 44 T**, **Gi 48** motorlu tırpanlarda kullanılamaz	

CRG Akü Şarj Cihazı

Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM akülerinin şarj edilmesini ve tam verimde kalmalarını sağlar. Gelişmiş elektronik sistemi, akülerin tam bir güvenlik içinde şarj olmasını sağlayarak, kullanım ömürlerini korumakta ve elektrik tüketimini en aza indirmektedir. Sağlam ABS muhafaza, aküleri darbelere karşı korumaktadır. **FAST CRG** şarj cihazı, şarj süresinin yarıya indirilmesini sağlar, böylece 2,0 Ah akü sadece 40 dakikada şarj edilir. GS ve ETI sertifikalı şarj cihazları, farklı tipte soketlerle temin edilebilir (AB, İngiltere ve ABD standardı).



Akü durumunu anında belirlemeyi sağlayan açıklamalı LED gösterge.





	CRG	FAST CRG
Gerilim	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Bi 2,0 OM akü şarj süresi	88 dk	40 dk
Bi 5,0 OM akü şarj süresi	220 dk	90 dk
Ağırlık	0,6 kg	1,0 kg

Akülü Ürünler, 40 V yelpazesi

iRUN



		Akülü Çit Biçme		Akülü Tırpanlar*		Akülü Çim Biçme	Akülü Üfleyici		Akülü Testere*		Akülü Yüksek Dal Budama Testeresi*	
		HCi 45		BCi 30		Gi 40 P	BVi 60		GSi 30		PPi 35	
Tek şarj ile çalışma otonomisi. Zaman ve veriler varsayılan durumlarda çalışma tiplerinin göstergesi olarak değerlendirilecektir		hafif	ağır	hafif	ağır	1 akü	hafif	ağır	hafif	ağır	hafif	ağır
Bi 2,0 OM 	En fazla:	48	36	24	16	120	32	12			45	30
		dk				dk	m^2				kesim	
Bi 5,0 OM 	En fazla:	120	90	60	40	300	82	25		160	115	75
		dk				dk	m^2			kesim		

*Çapı 10 cm'ye kadar kesite sahip odunların kesimi. Otonomi, çalışma koşullarına ve kesilen odun tipine göre değişebilir

önerilen **uyumlu** **uyumsuz**

Akülü Ürünler, 40 V yelpazesi

iFORCE







Akülü yüksek Çit Biçme		Akülü Tırpanlar		Akülü Çok Fonksiyonlu Güç Ünitesi						Akülü Çim Biçme							
				Yüksek Dal Budama Testereleri *		Çit Biçme Makineleri		Motorlu Tırpanlar									
BCi 35 HL		BCi 35		BCi 35 D						Gi 44 P		Gi 44 T		Gi 48 P		Gi 48 T	
hafif	ağır	hafif	ağır	hafif	ağır	hafif	ağır	hafif	ağır	1 akü	2 akü	1 akü	2 akü	1 akü	2 akü	1 akü	2 akü
30	20	15	10	45	30	30	20	15	10	140	280						
dk				kesim		dk				m^2							
70	50	38	25	115	75	70	50	38	25	350	700	250	500	250	500	250	500
dk				kesim		dk				m^2							

Yeni profesyonel 56V akü serisi. Maksimum performans, sıfır risk.

iPRO



Teknoloji ve Konfor


56 V akü serisi, profesyoneller ve çok talepkar özel müşteriler için uygun makinelerden oluşmaktadır. Sağlamlık ve yüksek performans özellikleri, bu makineleri ağır ve uzun süreli işler için veya özel sektörde bile güç ve performanstan vazgeçmek istemeyenler için uygun kılmaktadır. Bu sayede, ihtiyat için her zaman benzinli ürünlerin kullanımını tercih eden müşteriler bile memnun kalacak: **Oleo-Mac** 56 V akü serisi ile artık uygun ve gerçek bir alternatif bulacaklardır. Buna ek olarak, tüm makineler, kullanıcı için somut hizmetler sunmanın yanı sıra, gelecekteki sayısız gelişmelere imkan tanıyan bir dijital arayüze ve akıllı telefon bağlantısına da sahiptir.

iPRO:

Profesyonel kullanıma uygun, ağır işlerde bile yeterince güçlü ve uzun süre kullanıma dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış akülü aletler.



Benzinli modellerle tam anlamıyla karşılaştırılabilir bir performans: her makine, benzinli modellere eşit veya onlardan üstün olacak şekilde tasarlanmıştır.

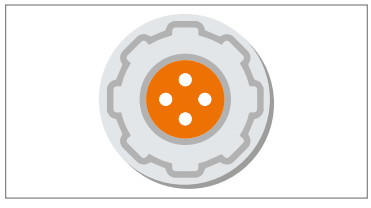


Fırçasız motor: Yüksek performansı, güvenilirlik ve daha az bakım gerektirmesi amacıyla tüm modeller en yeni nesil fırçasız motorlara sahiptir.




Akü, uzun ömür ve yüksek kullanım sıklığı için, %80 kalan kapasite ile 1500 tam şarj döngüsüne ulaşır.



Sabit güç: Akü şarjından bağımsız olarak, performans istikrarı sağlamak için tasarlanmış motor kontrol elektronikleri.

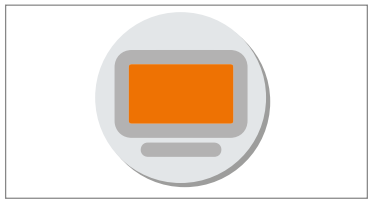

Geniş ve zengin içerikli dijital ekran: Kalan şarj, seçilen hız, akıllı telefon bağlantısı ve bakım göstergeleri hakkında eksiksiz bilgiler görüntüler.

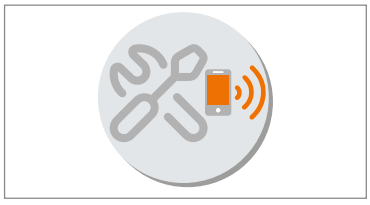

Entegre arıza teşhisi: Bluetooth bağlantısı aracılığıyla akıllı telefondaki özel bir uygulama ile **Oleo-Mac** yetkili servis merkezlerinde bileşenlerin onarımı veya değiştirilmesine rehberlik eden bir araç mevcuttur.

Akülü Ürünler, 56 V yelpazesi



Kullanıcı bağlantısı: Akıllı telefonlar için özel **Oleo-Mac** Hub uygulaması sayesinde makine filosunu kaydetmek, yürütülen çalışma saatlerini görüntülemek ve **Oleo-Mac** dijital kanallarına erişim sağlamak mümkündür.

Benzersiz güvenilirlik: Yoğun kullanıma yönelik makinelerle aynı mekanik bileşenlerle tasarlanmış olup, en zorlu koşulların üstesinden gelmek için idealdir.

Modüler tasarım: Makinelerin mekanik ve elektronik bileşenlerinin her bir parçasına kolayca erişilebilir, sökülebilir ve değiştirilebilir. Bu olanak, her türlü bakım müdahalesini de kolaylaştırır.

Mükemmel enerji/ağırlık oranı: 21700 tipi lityum akülerin kullanılması sayesinde aküler, verdikleri enerjiye göre daha düşük bir ağırlığa sahiptir.

Daha kısa şarj süreleri: Akü şarj süresi kategorisinin en iyileri arasındadır: Akünün %80'ini şarj etmek yalnızca 29 dakika sürer (**Bi 540**).

Hafiflik ve denge: Serideki tüm makineler uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır ve bu sayede hafif ve dengeli olup belirli uygulamalar sırasında kategorilerindeki en iyi seviyelere uyum sağlar.

Akülü Yüksek Dal Budama Testereleri

PPXi 530 teleskopik yüksek dal budama testeresi, profesyonel benzinli ürün **PPX 275**'e aküyle çalışan bir alternatiftir. Aslında tüm mekanik parçaları paylaşmakta ve böylece aynı performansı garanti ederken yeni teknolojinin tüm avantajlarını da sunmaktadır. Çelik yaylar üzerinde uzatılabilir ve ayarlanabilir bir çubukla donatılmış olup, merdiven veya diğer kaldırma araçlarına ihtiyaç duymadan 5 m'den yüksek ağaçlarda bile mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. ¼"lik zincir ve yüksek kesme hızı (20 m/sn), makineyi profesyonel budama işlemleri için pratik ve son derece etkili bir hale getirir.



Yaslanma desteği (standart): Kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla güç ünitesinin tabanına sabitlenecek bir yaslanma desteği sağlanmıştır.



Motorun aküye bitişik konumlandırılması sayesinde, kesme görünürlüğü ve denge mükemmel hale gelir, böylece uzun süreli kullanımlardan kaynaklanan yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.



Yapılacak işe bağlı olarak akü ömrünü optimize etmek için, 4 hız seviyesi mevcuttur.



Opsiyonel olarak çubuk ve 10"lik zincir de mevcuttur.
Çubuk: 50350221R
Zincir: 30629543



PPXi 530

Motor tipi	Fırçasız
Voltaj	56 V
Makinenin maksimum elektrik gücü	1,5 HP/1,15 kW
Çıkıştaki mekanik güç	1,34 HP/1,0 kW
Çalıştırma aküsü	Bi 525 / Bi 540
Çubuk (uç) uzunluğu	30 cm/12" (roket)
Zincir (adım x kalınlık)	1/4" x .043"
Ses basıncı/gücü seviyesi	87,7/97,05 dB(A)
Titreşim seviyesi sol/sol	5,2/3,6 m/s^2
Özerklik, hafif kullanım (*)	80 kesim (2,5 Ah) / 125 kesim (4 Ah)
Özerklik, yoğun kullanım (*)	55 kesim (2,5 Ah) / 85 kesim (4 Ah)
Makine toplam uzunluğu	2,65 m/3,85 m
Çubuk, zincir ve akü olmadan makinenin tam ağırlığı	6,20 kg
CRG 520 ile şarj süresi	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)

(*) 10 cm çapa kadar ağaç kesimi.
Çalışma süresi, çalışma koşullarına ve kesilecek ağacın cinsine göre değişiklik gösterebilir

Akülü Çit Biçme Makineleri

Çok düşük ağırlık (**Bi 525** akü ile sadece 4,8 kg), yüksek kalitede bıçaklar ve dakikada 3.500'e kadar kesimi garanti eden güçlü bir motor, **HCi 560** çit biçme makinesini, güçlü dallara ve kalın yapraklara sahip çitler üzerinde profesyonel ve etkili müdahaleler için ideal ürün haline getirir. Kompakt ve konik şekli ve 180° dönebilen sapı, en kalın bitki örtüsünün bile kolayca üstesinden gelmesini sağlar.



Üç taraflı keskinleştirilmiş dişlere sahip, 35 mm aralıklı, yüksek kaliteli profesyonel bıçaklar.



Kolu döndürmek için serbest bırakma düğmesi.



Profesyonel kullanım için tasarlanmış sağlam alüminyum dişli kutusu ve kinematik.



Gücü gerçek kesme ihtiyaçlarına göre uyarlayarak, akü ömrünü optimize etmek için 4 hız seviyesi.



	HCi 560
Motor tipi	Fırçasız
Voltaj	56 V
Çalıştırma aküsü	Bi 525 / Bi 540
Bıçak tipi	çift kenarlı, 3 tarafı bilenmiş dişler
Bıçak uzunluğu	600 mm
Bıçak adımı	35 mm
Bıçak hızı	3500 kesim/min
Ses basıncı/gücü seviyesi	77,8/86 dB(A)
Titreşim seviyesi	< 2,5 m/s^2
Özerklik, hafif kullanım (*)	90' (2,5 Ah) / 150' (4 Ah)
Özerklik, yoğun kullanım (*)	60' (2,5 Ah) / 100' (4 Ah)
Aküsüz ağırlık	3,7 kg
CRG 520 ile şarj süresi	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)

(*) Veriler çalışma koşullarına ve kesilen odun tipine göre değişebilir

Akülü yüksek Dal Budama Testereleri

BCi 530 HL uzatma borusuna monte profesyonel çit biçme makineleri, yaygın, kalın ve geniş çitler üzerinde hassas ve etkili bir şekilde çalışmak için doğru makinedir. Farklı kesme hızlarının seçimi (dakikada 4600 kesime kadar), hem ince yapraklı çitlerde hem de yoğun bitki örtüsünün bulunduğu ortamlarda gereken doğru enerjiyle çalışmanıza olanak tanır. 11 farklı pozisyonda ayarlanabilen aparat sayesinde, maksimum çalışma konforu. Güçlü motor ünitesi, olağanüstü sağlamlığa sahip 55 cm'lik bıçağı ve düşük ağırlığı, onu kamusal ve özel alanların yanı sıra talepkar özel kişiler için de uygun bir makine haline getirmektedir.



0° ile 180° arasında 11 pozisyonda dönebilen bıçak.



Yaslanma desteği (standart): Kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla güç ünitesinin tabanına sabitlenecek bir yaslanma desteği sağlanmıştır.



Kategorinin en üst seviyedeki yüksek kesme hızı (4600 kesim/dak).



Engellerin ve bariyerlerin bulunduğu ortamlarda çalışmak için uç koruması (opsiyonel).
58050083



BCi 530 HL	
Motor tipi	Fırçasız
Voltaj	56 V
Bıçak uzunluğu	550 mm
Bıçak adımı	35 mm
Bıçak tipi	0° ile 180° arasında 11 pozisyonda dönebilir
Bıçak hızı	4600 kesim/min
Ses basıncı/gücü seviyesi	83,9/93 dB(A)
Titreşim seviyesi	6,5/3,3 m/s^2
Özerklik, hafif kullanım (*)	50' (2,5 Ah) / 80' (4 Ah)
Özerklik, yoğun kullanım (*)	37' (2,5 Ah) / 60' (4 Ah)
Makine toplam uzunluğu	2,4 m
Ağırlık	5,4 kg
CRG 520 ile şarj süresi	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)

(*) Veriler çalışma koşullarına ve kesilen odun tipine göre değişebilir

Akülü Tırpanlar

Hafif ve güçlü bir makine olan **BCi 530**, aşırı büyümüş bitki örtüsünün profesyonel şekilde temizlenmesi ve yoğun çim biçme işlemleri için mükemmel bir araçtır. Gereken müdahalenin boyutuna göre, ekrandaki orta tuş ile seçilebilen 4 farklı hızda çalışabilir; ayrıca oransal tetik sayesinde hız, işin türüne bağlı olarak daha detaylı bir şekilde kalibre edilebilir. Tüm güç eğrileri, en düşük hızlarda bile mükemmel çalışma performansı sağlayacak şekilde optimize edilmiştir. Metal disk, **T** versiyonuyla standart olarak, **S** versiyonuyla ise opsiyonel olarak temin edilir.



Gücü gerçek kesme ihtiyaçlarına göre uyarlayarak, akü ömrünü optimize etmek için 4 hız seviyesi.



1 kW'lık mekanik kesme gücü (30 cm3 benzinli fırça tipi kesiciye eşdeğer, örneğin **BC 300** gibi).



Fırça tipi kesiciye uygulanabilen opsiyonel **EHC 52** çit biçme makinesi.
58059013



	BCi 530 S	BCi 530 T
Motor tipi	Fırçasız	Fırçasız
Voltaj	56 V	56 V
Makinenin maksimum elektrik gücü	1,5 HP/1,15 kW	1,5 HP/1,15 kW
Çıkış konik torku mekanik gücü	1,34 HP/1,0 kW	1,34 HP/1,0 kW
Çalıştırma aküsü	Bi 525 / Bi 540	Bi 525 / Bi 540
Hız ayarı	4 seviye	4 seviye
Boru çapı	26	26
Kesme çapı	30 cm	30 cm
Kesme aparatları	Load & Go başlığı, Ø 110 mm Ø 2,4 mm misina ile	Load & Go başlığı, Ø 110 mm Ø 2,4 mm misina ile 3 dişli disk, Ø 255 mm
Askı	tek	yastıklı tek
Özerklik, hafif kullanım (*)	21' (2,5 Ah) / 33' (4 Ah)	21' (2,5 Ah) / 33' (4 Ah)
Özerklik, yoğun kullanım (*)	11' (2,5 Ah) / 18' (4 Ah)	11' (2,5 Ah) / 18' (4 Ah)
Kesme ünitesi ve akü olmadan ağırlık	3,8 kg	4,3 kg
Ses basıncı/gücü seviyesi	81,84/96 dB(A)	81,84/96 dB(A)
Titreşim seviyesi	< 2,5 m/s^2	2,3/4,1 m/s^2
CRG 520 ile şarj süresi	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) 45' (Bi 540 - 4 Ah)	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) 45' (Bi 540 - 4 Ah)

(*) Veriler çalışma koşullarına ve kesilen odun tipine göre değişebilir

Akülü Çok Fonksiyonlu Güç Ünitesi

Kırsal veya kentsel ortamlarda, en zorlu bağlamlarda bile birden fazla gereksinimle ilgilenen profesyonel bakımcılar için düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Çim biçmek, çit budamak, ağaçları budamak ve yaprak veya döküntüleri üflemek için idealdir. 1,34 HP'ye eşdeğer yüksek motor gücü, çeşitli bağlantılı uygulamalar için maksimum çalışma performansı sağlar. "No tools" hızlı bağlama sistemi, bir uygulamadan diğerine azami hızda ve herhangi bir alet kullanmadan geçiş yapılmasına olanak sağlar: Takmak için bir uygulamayı basitçe yerleştirin ve sabitlemek için topuzu döndürerek sıkın.



"No tools" hızlı bağlantı sistemi.



Tüm uygulamalar **BC 241 D** ve **BC 300 D** çok fonksiyonlu benzinli fırça tipi kesici ile kullanılabilir.



Yaslanma desteği (standart): Kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla güç ünitesinin tabanına sabitlenecek bir yaslanma desteği sağlanmıştır.



Yapılacak işe bağlı olarak akü ömrünü optimize etmek için, 4 hız seviyesi mevcuttur.



	BCi 530 D
Motor tipi	Fırçasız
Çıkıştaki mekanik güç	1,34 HP/1,0 kW
Voltaj	56 V
Motor grubu ağırlığı	2,9 kg

Çok Fonksiyonlu Güç Ünitesi

	Budama makinesi**
Boru çapı	26 mm
Kılavuz uzunluğu	25 cm/10"
Zincir (adım x kalınlık)	1/4" x .043"
Yağ deposu kapasitesi	0,18 L
Yağ pompası	ayarlanabilir
Uygulama ağırlığı	1,7 kg
Makine toplam uzunluğu	2,1 m

** **BC 241 D** ve **BC 300 D** çok fonksiyonlu benzinli fırça tipi kesiciyle de kullanılabilir





	Çit biçme makineleri**
Bıçak uzunluğu	550 mm
Bıçak Adımı	35 mm
Bıçaklar	0° ile 180° arasında 11 pozisyona ayarlanabilir
Boru çapı	26 mm
Uygulama ağırlığı	2,1 kg
Makine toplam uzunluğu	1,9 m
Uç koruması	optional 58050083

** **BC 241 D** ve **BC 300 D** çok fonksiyonlu benzinli fırça tipi kesiciyle de kullanılabilir





	Fırça tipi kesici **
Boru çapı	26 mm
Kesme aparatları	Otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm Ø 2,40 mm misina ile
Kafa ile kesim çapı	390 mm
Kesme aparatı olmadan uygulama ağırlığı	1,1 kg

** **BC 241 D** ve **BC 300 D** çok fonksiyonlu benzinli fırça tipi kesiciyle de kullanılabilir





	Üfleyici **
Hava kapasitesi	600 m^3/h
Hava hızı	60 m/s
Boru çapı	26 mm
Uygulama ağırlığı	1,5 kg

** **BC 241 D** ve **BC 300 D** çok fonksiyonlu benzinli fırça tipi kesiciyle de kullanılabilir





	Mil uzatması **
Ağırlık	0,7 kg
Boru çapı	26 mm
Uzunluk	750 mm

** **BC 241 D** ve **BC 300 D** çok fonksiyonlu benzinli fırça tipi kesiciyle de kullanılabilir



Akülü Çim Biçme Makineleri

Gi 548 P, **Gi 548** V ve **Gi 553 V** çim biçme makineleri, benzinli çim biçme makineleriyle aynı performansı garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Güç ünitesinde 2 adede kadar 8 Ah akü bulunur ve bu da olağanüstü bir yerleşik enerji yüküne (806 Ws'e kadar) ve uzun süre kesintisiz çalışmaya olanak sağlar. Şarjı daha sonraki çalışmalar için artık mümkün olan en iyi şekilde kullanmak için aküler sırayla boşaltılır. Hız ayarlama düğmelerine ve ECO kesme moduna sahip dijital ekran, yalnızca gerçekte gereken enerjiyi kullanarak, onu birden fazla iş türü için çok yönlü hale getirir.



Tüm komutlar ekranda konumlandırılan tuşlar kullanılarak çalıştırılabilir.



Özel motor soğutma fanı: Makine çalıştırıldığında aktif hale geçerek motorun yüksek ortam sıcaklıklarında bile optimum koşullarda çalışmasını sağlar.



Kategorisinin mutlak zirvesindeki 2,1 kW'lık motorun sağladığı olağanüstü güç, bu makinelerin 166 cm^3 Emak K 655 motorla aynı performansla, kalın ve ıslak çimlerde bile en zorlu işlerin üstesinden kolayca gelmelerini sağlar.

	Gi 548 P	Gi 548 V	Gi 553 V
Motor tipi	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız
Voltaj	56 V	56 V	56 V
Maksimum güç	2,1 kW	2,1 kW	2,1 kW
Maksimum motor hızı	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Maks. akü sayısı	en fazla 2	en fazla 2	en fazla 2
Çalıştırma aküsü	Bi 540 / Bi 580	Bi 540 / Bi 580	Bi 540 / Bi 580
Gövde malzemesi	çelik	çelik	çelik
Azami kesim yüzeyi (*)	300 - 400 m^2 (1 x Bi 540) 600 - 800 m^2 (2 x Bi 540) 600 - 800 m^2 (1 x Bi 580) 1200 - 1600 m^2 (2 x Bi 580)	250 - 350 m^2 (1 x Bi 540) 500 - 700 m^2 (2 x Bi 540) 500 - 700 m^2 (1 x Bi 580) 1000 - 1400 m^2 (2 x Bi 580)	230 - 330 m^2 (1 x Bi 540) 460 - 660 m^2 (2 x Bi 540) 460 - 660 m^2 (1 x Bi 580) 920 - 1320 m^2 (2 x Bi 580)
İlerleme	itmeli	şanzımanlı ve bağımsız motor	şanzımanlı ve bağımsız motor
İlerleme hızı ayarı	-	Evet	Evet
İlerleme hızı	-	0 - 5 km/h	0 - 5 km/h
Kesme yüksekliği	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Kesme genişliği	46 cm	46 cm	51 cm
Malçlama/Yandan tahliye	standart/standart	standart/standart	standart/standart
Toplama sepeti kapasitesi	70 L	70 L	70 L
Aküsüz boş ağırlık	24 kg	26 kg	28 kg
CRG 520 ile şarj süresi	45' (Bi 540 - 4 Ah) 80' (Bi 580 - 8 Ah)	45' (Bi 540 - 4 Ah) 80' (Bi 580 - 8 Ah)	45' (Bi 540 - 4 Ah) 80' (Bi 580 - 8 Ah)

(*) Kesme performansları farklı etkenlere bağlıdır: bahçenin şekli, yüzeyin özellikleri
(uzunluk, çim nemi), ilerleme hızı, kesme türü (toplama, malçlama veya yandan boşaltma). Belirtilen en yüksek değerler, ECO modunda elde edilir.

Akülü Üfleyiciler

Benzinli modelle aynı güce sahip olmakla birlikte çok daha düşük ağırlığa sahip olan **BVi 570** üfleyici, geniş alanların temizlenmesi için idealdir. BOOST işlevi ötesinde en hacimli artıklar üzerinde maksimum itme gücü sağlamak için üç hız seviyesinde ayarlanabilir. Sürekli ve uzun süreli çalışma gerektiren durumlarda maksimum konfor için hız sabitleme işlevi.



BOOST işlevi: Daha ağır artıkların olduğu durumlarda bile kesintisiz çalışmanıza olanak tanır.



Cruise fonksiyonu: Sürekli ve uzun süreli kullanımda tetiği basılı tutmadan çalışmanıza olanak sağlar.



Ayarlanabilir boru: Boru, operatöre veya yapılacak işe en uygun konfigürasyonda çalışacak şekilde 2 pozisyonda ayarlanabilir.



Düz uç: Standart olarak sunulan bu ürün, ıslak dökütlerin bulunduğu yüzeylerde çalışmak için en uygun ve kullanıma hazır çözüm haline gelir.



	BVi 570
Motor tipi	Fırçasız
Voltaj	56 V
Çalıştırma aküsü	Bi 525 / Bi 540
Maksimum hava çıkış hızı	48 m/sn (BOOST 55 m/s)
Maksimum hava çıkış debisi	750 m^3/h (BOOST ile 850 m^3/h saat)
Üfleme kuvveti	12 N (16 N, BOOST ile)
Ayarlanabilir hava hızı	3 seviye + BOOST
(hız sabitleme) fonksiyonu	Evet
Ses basıncı/gücü seviyesi	86/96,87 dB(A)
Titreşim seviyeleri	< 2,5 m/sn^2
Özerklik, maksimum hız	11' (2,5 Ah) / 17' (4 Ah)
Özerklik, minimum hız	19' (2,5 Ah) / 30' (4 Ah)
Çıkış kısmı ördek gagalı üfleme/vakum borusu	standart
Aküsüz ağırlık	2,3 kg
CRG 520 ile şarj süresi	35' (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45' (Bi 540 - 4 Ah)
Çift kopçalı normal askı	opsiyonel **54360061**

Akü Bi

Bu seriye bir akü şarj cihazı ve kullanılan alete bağlı olarak en doğru kapasiteyi seçmek için 2,5 Ah, 4 Ah ve 8 Ah, değiştirilebilir 3 boyutta akü eşlik eder. Kullanılan yeni hücre tipleri ve kontrol sistemi, akünün bozulmadan ve çalışma süresinde azalma olmadan uzun ömürlü olmasını sağlar. Aküler içerdikleri enerjiye oranla oldukça düşük bir ağırlığa sahiptir.



Kullanım sırasında şarj seviyesi daima görülebilir.



Akünün yerleştirilmesini kolaylaştırmak için kauçuk kaplı kavrama alanı.







	Bi 525	Bi 540	Bi 580
CRG ile %80 şarj süresi	29 dk	29 dk	65 dk
CRG ile %100 şarj süresi	35 dk	45 dk	80 dk
Voltaj	56 V	56 V	56 V
Kapasite	2,5 Ah	4 Ah	8,0 Ah
Teknoloji	lityum iyon hücreler	lityum iyon hücreler	lityum iyon hücreler
Enerji	126 Wh	202 Wh	403 Wh
Şarj seviyesi	4 led	4 led	4 led
Ağırlık	1,1 kg	1,5 kg	2,7 kg
	Gi 548 P, **Gi 548 V**, **Gi 553 V** motorlu tırpanlarda kullanılamaz		Sadece **Gi 548 P, Gi 548 V**, **Gi 553 V** motorlu tırpanlarda kullanılabilir

CRG Akü Şarj Cihazı

Maksimum 360 W güce sahip **CRG 520** hızlı şarj cihazı, şarj sürelerinin kısalmasını sağlar. Şarj hızı, teknolojinin izin verdiği maksimum hızdır, böylece gereken süre minimuma indirilirken aynı zamanda hücrelerin ömrü de korunur.



Maksimum şarj ve hücre soğutma hızına olanak sağlamak için yanal fanlı ek soğutma (**CRG 520**).



Akü durumunu anında belirlemeyi sağlayan açıklamalı LED gösterge.



İki aküyü seri olarak şarj edebilme: Şarj, iki akü arasında otomatik olarak yönetilir (**CRG 500-2**).






	CRG 500-2	CRG 520
Voltaj	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Bi 525 (126 Wh) akü şarj süresi	95 dak (tek akü) 185 dak (çift akü)	35 dk
Bi 540 (202 Wh) akü şarj süresi	150 dak (tek akü) 300 dak (çift akü)	45 dk
Bi 580 (403 Wh) akü şarj süresi	300 dak (tek akü) 600 dak (çift akü)	80 dk
Ağırlık	0,8 kg	1,3 kg

Oleo-Mac HUB


Oleo-Mac HUB: akıllı yönetim, üstün performans. **Oleo-Mac HUB** app, tüm iOS ve Android işletim sistemli cihazlarda kullanılabilir. Profesyonel 56 V ürün serimizle, mükemmel enerji/ağırlık oranına ve hızlı şarj özelliğine sahip en son nesil 2,5 Ah, 4 Ah ve 8 Ah aküler sayesinde, yanmalı motorlarla aynı performansı sunmaktayız. **Oleo-Mac HUB** ile bu inovasyonu bir üst seviyeye taşıyoruz. APP'i kullanarak, 56 V makinelerinizi kaydedebilir, kullanım saatlerini izleyebilir ve bakımını kolayca ve hızlı planlayabilirsiniz. Entegre izleme fonksiyonu sayesinde, makine-akıllı telefon bağlantısının son konumunu kontrol edebilir ve gerekirse, ürünlerin teknik kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz.

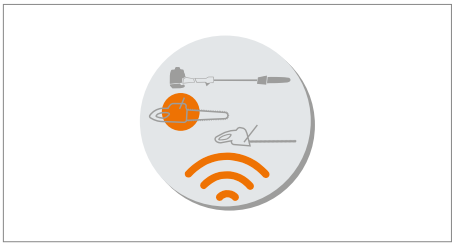

Maksimum kontrol
Makinelerinizi kaydetme ve her birine istediğiniz adı verme imkanı: her modelin kişiselleştirilmiş bir adı olur.




Coğrafi konum belirleme
Makine-akıllı telefon bağlantısının son konumunu görüntüleyerek her bir modeli kontrol edin.

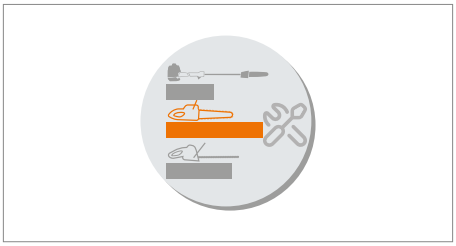

Sık kontroller
Zamanında bakım planlaması ve makine performansının optimizasyonu için çalışma saatlerini izleyin.




Daha pratik
Teknik bilgilere ve kılavuzlara kolayca ulaşın: her bilgiye parmaklarınızın ucuyla ve saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.

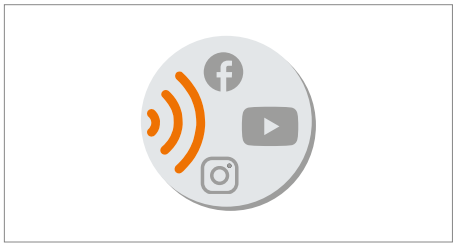

Kesintisiz bağlantı
Güncellemeleri ve güncel promosyonları takip etmek için, resmi medya ve sosyal medya kanallarımızı ziyaret edin.



Daha çok fırsat
App'i kullanın ve... yeni özelliklerden faydalanın. Yakında size daha da faydalı araçlar sunmak için çalışıyoruz.

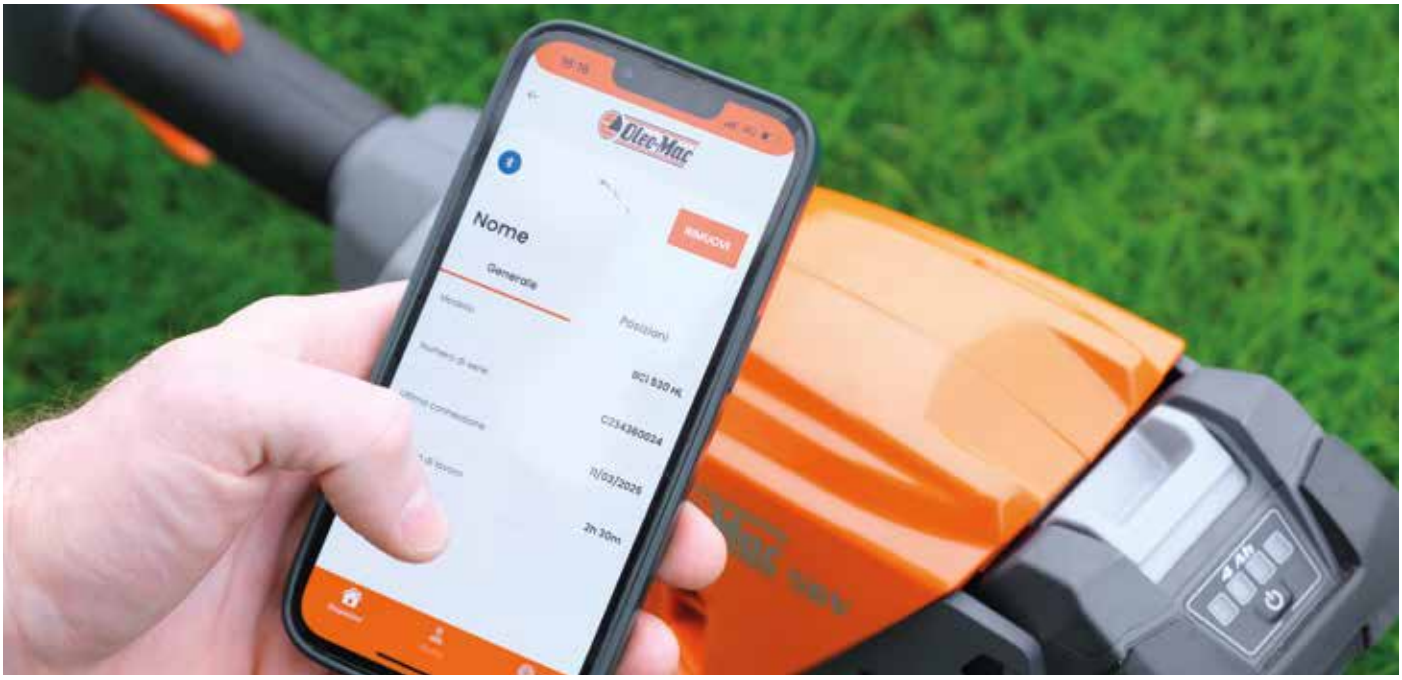




Akülü Ürünler, 56 V yelpazesi

iPRO






		Akülü Yüksek Dal Budama Testereleri*		Akülü Çit Biçme		Akülü Yüksek Çit Biçme Makineleri		Akülü Tırpanlar		
		PPXi 530		HCi 560		BCi 530 HL			BCi 530	
Tek şarj ile çalışma. Çalışma koşullarına ve üzerinde çalışılan oduna veya bitki örtüsü türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.		hafif	ağır	hafif	ağır	hafif	ağır		hafif	ağır
Bi 525 (126 Wh) 	En fazla:	80	55	90	60	50	37	otomatik misina başlığı	21	11
								tırpan bıçağı	28	19
		kesim		dk					dk	
Bi 540 (202 Wh) 	En fazla:	125	85	150	100	80	60	otomatik misina başlıkları	33	18
								tırpan bıçağı	45	30
		kesim		dk					dk	
Bi 580 (403 Wh) 	En fazla:									

* Çapı 10 cm'ye kadar kesite sahip odunların kesimi. Otonomi, çalışma koşullarına ve kesilen odun tipine göre değişebilir

önerilen	uyumlu	uyumsuz

Akülü Ürünler, 56 V yelpazesi







	Akülü Çok Fonksiyonlu Güç Ünitesi								Akülü Çim Biçme Makineleri**						Akülü Üfleyiciler	
	Budama makineleri *		Çit Biçme Makineleri		Motorlu Tırpanlar		Üfleme									
	BCi 530 D								Gi 548 P		Gi 548 V		Gi 553 V		BVi 570	
	hafif	ağır	hafif	ağır	hafif	ağır	hafif	ağır	1 akü	2 akü	1 akü	2 akü	1 akü	2 akü	minimum hız	maksimum hız
otomatik misina başlığı	95	65	42	31	19	10	11	7							19	11
tırpan bıçağı					25	17										
	kesim		dk												dk	
otomatik misina başlıkları	150	100	67	50	30	16	18	11	300 400	600 800	250 350	500 700	230 330	460 660	30	17
tırpan bıçağı					41	27										
	kesim		dk						m²						dk	
									600 800	1200 1600	500 700	1000 1400	460 660	920 1320		
									m²							

** Kesme performansları farklı etkenlere bağlıdır: bahçenin şekli, yüzeyin özellikleri (uzunluk, çim nemi), ilerleme hızı, kesme türü (toplama, malçlama veya yandan boşaltma). Belirtilen en yüksek değerler, ECO modunda elde edilir.

Güçlü, çok yönlü ve kullanımı kolay: kesme ve budama için vazgeçilmez yardımcılarınız.



Teknoloji ve Konfor

Budama, devirme, dalları kesme, her ihtiyaç için, bahçeden ormana her işin farklı gereksinimlerine cevap verebilmek için tasarlanmış bir **Oleo-Mac** motorlu testere mevcuttur. Her ne kadar farklı özelliklere sahip olsalar da kalite, kullanım ve bakım kolaylığı ile performans güvenilirliği tüm modeller için ortak özelliklerdir. Yüksek kalitedeki kılavuzlar ve zincirler, temiz ve kesin bir kesim sağlayarak bitkileri korurlar. Uzun süreli kullanımlarda da motorlu testerelerimiz düşük tüketim ve motorun doğrusal ve sabit torku sayesinde yüksek performans ve azami randıman vermektedir.



2 segmanlı piston, dövülmüş ve işlenmiş çelikten yapılma şaft ve bağlantı çubuğu, masuralı rulmanlar, nikel kaplamalı silindir: Zorlu çalışma koşullarında dahi zaman içinde sürekli verim garanti ederler.




"EasyOn" kolay başlatma sistemi makinenin zahmetsizce ve az sayıda çekişle çalıştırılmasını sağlar.



"Primer" oldukça düşük sıcaklıklarda dahi ilk çalıştırmayı kolaylaştırır.



Dışından yakıt seviyesinin okunabildiği yakıt deposu: ikmalin yönetimini kolaylaştırır.

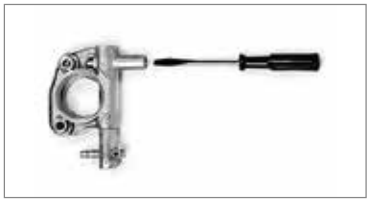

Alüminyum yapılma yağ pompası: rölantide sıfır debi ve zaman içinde maksimum dayanıklılık garanti eder.



"Ice device": hava filtresinde buz oluşumunu önleyerek, düşük ısılarda bile (0 °C'nin altında) aksaklık yaşanmadan çalışmaya imkan tanır.

Motorlu Testereler



GS serisi

Elektrikli motorlu testere yüksek kesme performansı sunar ve marangozluk işleri ve yakacak odun kesmek için ideal çözümdür. Zincir gergisine kolayca erişilebilir: Zincir gerginliğini ayarlamak kolay, güvenlidir ve her şeyden önce alet kullanımını gerektirmez. Kullanımı kolay ve ergonomiktir; basit bir başlatma prosedürü sayesinde çalışmayı daha az yorucu hale getirir. Sınırlı bakım, mükemmel bir performans ve kullanım kolaylık kombinasyonu sağlar.



Metal kanca, çalışma sırasında elektrikli testerenin yönlendirilmesini kolaylaştırarak hassas kesimler yapmanızı sağlar.



Zincir gerginliğine hızlı ve rahat bir şekilde müdahale etmek için alet kullanmadan müdahale edebilen yan zincir gergisi.



Seviyenin hızlı görülmesine imkan tanıyan şeffaf yağlama yağı deposu.



Dolum işlemlerini kolaylaştırmak için, görünür konumda ve geniş çaplı yağ doldurma tapası.



	GS 210 E
Güç	2,0 kW
Voltaj/frekans	230 V / 50 Hz
Kılavuz uzunluğu Kılavuz	41 cm / 16" (makaralı)
Zincir (adım x kalınlık)	3/8" x .050"
Yağ pompası	otomatik/motor kapalı iken sıfır debi
Yağ deposu kapasitesi	0,17 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	108 dB(A)
Titreşim seviyesi	6,3 m/s^2
Kılavuzsuz ve zincirsiz kuru ağırlık	4,1 kg

H Budama Serisi

GSTH 240 motorlu testere, özellikle meyve ve zeytin ağaçları olmak üzere ağaç budama ile ilgili sağlam ve güvenilir bir ürüne ihtiyaç duyan özel kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir. Karbürleme stabilitesi sayesinde, tüm bu kesme işlemleri geleneksel olmayan konumlarda da (eğimli veya makine baş aşağı iken) gerçekleştirilebilir.



"EasyOn" kolay çalıştırma sistemi: ateşleme sırasında geri tepmeleri azaltır.



Tüm çalışma koşullarında zincir gerginliğine hızlı ve pratik bir şekilde müdahale etmeyi sağlayan zincir gergisi.



"AlwaysOn" anahtarı: en hızlı şekilde stop eden ve otomatik yapısı ile çalışmaya başlamaya daima hazır olan sistem.



Küçük yarıçaplı uca sahip özel çubuklar: geri tepme olasılığını azaltır, hassas uç kesim çalışmalarında kesmeyi kolaylaştırır.



	GSTH 240
Güç/Silindir hcm.	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm^3
Kılavuz uzunluğu Kılavuz	25 cm (10")
Zincir (adım x kalınlık)	3/8" x .050" (çark) 1/4" x .043" (çark)
Yağ pompası	ayarlanabilir alüminyum/rölantide sıfır debi
Yağ/yakıt deposu kap.	0,16 L/0,20 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	96,7/108 dB(A)
Titreşim seviyesi	7,1/7,1 m/s^2
Kılavuzsuz ve zincirsiz kuru ağırlık	3,2 kg

H Serisi

"**H**" motorlu testereler, **Oleo-Mac** ürün yelpazesinin giriş seviyesinde konumlandırılmış olup, yerel ve küçük ölçekli işler için fiyat ve performans sırasındaki doğru uyumu garanti edecek şekilde tasarlanmışlardır. Özel kullanım için mükemmel olan en kompakt ve hafif **GSH 400**, yenilikçi tasarım, segment lideri performans ve bileşenlerinin güvenilirliği ile tasarlanmıştır.



Naylon filtre: yüksek filtreleme yüzeyi sayesinde, bir filtre temizleme işlemi ile bir sonraki temizlik işlemi arasında maksimum çalışma sağlar.



"EasyOn": ateşleme sırasında geri tepmeleri azaltan kolay çalıştırma sistemidir.



Yanal konumda zincir gergisi: Zincirle temas riskini azaltarak zincir ayarlama aşamasını daha kolay kılar.



Ayarlanabilir alüminyum yağ pompası: Yağ debisini makinenin kullanımına ve çubuk/zincir takımına göre değiştirme imkanı sağlayarak operatörün çalışmasını kolaylaştırır. Motor rölantideyken sıfır yağ debisi düşük tüketim ve yüksek çevre koruması sağlar.



	GSH 40 GSH 400
Güç/Silindir hcm.	2,3 HP - 1,7 kW/38,9 cm^3
Kılavuz uzunluğu Kılavuz	35-41 cm/14"-16"
Zincir (adım x kalınlık)	Oregon 3/8" x .050"
Yağ pompası	otomatik alüminyum/ayarlanabilir rölantide sıfır debi
Yağ/yakıt deposu kap.	0,22 L/0,32 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	103,2/111,5 dB(A)
Titreşim seviyesi	6,9/7,1 m/s^2
Kılavuzsuz ve zincirsiz kuru ağırlık	4,5 kg

H Serisi

Büyük silindirli motorlu testereler "**H** Serisi" gerek ev tipi gerekse küçük tarım işleri için önerilmekte olup, performans ve maliyet arasında doğru bir denge sağlamaktadır.



Düşük çalışma sıcaklıkları: daha uzun motor ömrüne ek olarak kullanıcı için daha iyi bir konfor ve güvenlik sağlar.



Minimum titreşim: makine titreşim önleme sistemleri ile donatılmış olup, genel kullanıma katkıda bulunmaktadır.



Nikel kaplama silindir: makineye zaman içinde daha fazla kullanım ömrü sağlar.



Dengeli yanma: makinenin akıcı bir şekilde çalışması için tasarlanmıştır.



	GSH 51	GSH 56
	GSH 510	GSH 560
Güç/Silindir hcm.	3,0 HP - 2,2 kW/50,9 cm^3	3,5 HP - 2,6 kW/54,5 cm^3
Kılavuz uzunluğu Kılavuz	41-46-51 cm/16"-18"-20" (makaralı)	41-46-51 cm/16"-18"-20"
Zincir (adım x kalınlık)	Oregon .325" x .050" (16"-18") - .325" x .058" (20")	Oregon .325" – 3/8"
Yağ pompası	otomatik/ayarlanabilir/rölantide sıfır debi	otomatik/ayarlanabilir/rölantide sıfır debi
Yağ/yakıt deposu kap.	0,27 L/0,5 L	0,27 L/0,5 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	110/113 dB(A)	113/116 dB(A)
Titreşim seviyesi	5,2/4,8 m/s^2	7,2/7,0 m/s^2
Kılavuzsuz ve zincirsiz kuru ağırlık	5,4 kg	5,5 kg

H Serisi

Büyük silindirli motorlu testereler "**H** Serisi" gerek ev tipi gerekse küçük tarım işleri için önerilmekte olup, performans ve maliyet arasında doğru bir denge sağlamaktadır.



"EasyStart" marş sistemi: marş kutusu içindeki çift yay sistemi sayesinde, geri tepmeyi azaltır ve yüksek konfor sağlar.



Çok fonksiyonlu kol, birçok fonksiyonu tek bir kumandada bir araya getirerek çalıştırma ve motor kontrolünü kolaylaştırıyor. Bünyesinde açma/kapatma düğmesi, gaz kolu ve jikleyi içermektedir.



Magnezyumdan yapılma motor kapağı, motorlu testerenin güç/ağırlık oranını iyileştirmektedir.



Dışından yakıt seviyesinin okunabildiği yakıt deposu: ikmalin yönetimini kolaylaştırır.



	GSH 511	GSH 561
Güç/Silindir hcm.	3,0 HP - 2,2 kW/50,9 cm^3	3,5 HP - 2,6 kW/54,5 cm^3
Kılavuz uzunluğu Kılavuz	46-51 cm/18"-20" (makaralı)	46-51 cm/18"-20" (makaralı)
Zincir (adım x kalınlık)	Oregon .325" x .050"	Oregon 3/8" x .058" (18") - .325" x .050" (18"-20")
Yağ pompası	otomatik/ayarlanabilir/rölantide sıfır debi	otomatik/ayarlanabilir/rölantide sıfır debi
Yağ/yakıt deposu kap.	0,27 L/0,5 L	0,27 L/0,5 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	mevcut değil	mevcut değil
Titreşim seviyesi	mevcut değil	mevcut değil
Kılavuzsuz ve zincirsiz kuru ağırlık	mevcut değil	mevcut değil
	2026 yazından itibaren tedarik edilebilir	2026 yazından itibaren tedarik edilebilir

GS Budama Serisi

Bitkiler, zeytin ve meyve ağaçlarını budama ve bakım işlemleri için gerekli olan güç, kıvraklık ve kesinlik, manevra kabiliyeti, ağırlık ve güç açısından kendi kategorisinin göz bebeği olan **GST 250** motorlu budama testeresinin kalitesinin bizlere sunduğu özelliklerdir. Bu unsurların tek bir üründe birleşmesi **GST 250**'nin etkili, hızlı ve güvenli budama için mükemmel bir makine olmasını sağlar. Güç, ergonomi ve denge **GST 360** motorlu testerenin belirgin özellikleridir. Kompakt ve mükemmel bir ağırlık-güç oranı ile yüksek gövdeli ağaçlar üzerinde yüksek dal budama, dal kesme ve devirme faaliyetleri için ideal motorlu testeredir. En zorlu işlerdeki performansı, onu ağaç üzerinde çalışan profesyonellerin ellerinde mükemmel kılmaktadır. Düşük emisyonlu ekolojik motor, çift sünger ve naylon hava filtresi ile korunmakta ve zincirin yüksek hızı ağacın kabuğuna zarar vermeyecek şekilde net ve temiz bir kesim sağlayacak seviyededir.

GST 250 ve **GST 360**, endüstriyel tasarım sektörünün lider şirket **Giugiaro** imzasını taşımaktadır.

GST 250 modeli, zincir ve 1,1 mm'lik makara çubuğu (kalınlık 0.043") ile birlikte tedarik edilebilir.



Yaylı kanca: katlanabilir ve çelikten olup, makinenin operatöre hızlı bir şekilde bağlanmasını sağlar.



"OnBoard" Kavrama: hızlı olarak duran zincir, zaman içinde tutarlı hizmet kalitesini muhafaza etmek için daha temiz kavrama.



"AlwaysOn" anahtarı: en hızlı şekilde stop eden ve otomatik yapısı ile çalışmaya başlamaya daima hazır.



"EasyLift" yağ ve yakıt karışımı tapaları, yakıt doldurma alanlarına kolayca erişim için en pratik çözümü temsil eder. Ergonomik ve kolay kapanan üst kavrama, özel aletler olmadan kullanımı mümkün kılar.



	GST 250	GST 360
Güç/Silindir hcm.	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm^3	2,0 HP - 1,5 kW/35,1 cm^3
Kılavuz uzunluğu Kılavuz	25 cm/10" (makaralı/oyma)	30-35 cm/12"-14" (makaralı)
Zincir (adım x kalınlık)	1/4" x .050" (çark) 1/4" x .050" (oyma) 1/4" x .043" (çark)	3/8" x .050" (çark)
Yağ pompası	otomatik/alüminyum/rölantide sıfır debi	ayarlanabilir alüminyum/rölantide sıfır debi
Yağ/yakıt deposu kap.	0,19 L/0,22 L	0,23 L/0,28 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	97,7/107,9 dB(A)	103/115 dB(A)
Titreşim seviyesi	4,3/5,2 m/s^2	4,9/5,2 m/s^2
Kılavuzsuz ve zincirsiz kuru ağırlık	2,7 kg	3,8 kg

GS Küçük Budama Serisi

Yeni **Oleo-Mac GST 250 R** motorlu testere, hafiflik, kesim kapasitesi ve kullanım esnekliğinin mükemmel bir birleşimini temsil etmekte olup, bitki budama işleriyle (özellikle meyve ve zeytin ağaçları) uğraşanlar için ideal bir cihaz olarak öne çıkar. Arka kulp, **GST 250 R** cihazını kesme ve ağaç devirme işleri için de kullanılabilen çok amaçlı bir makine haline getirir.



1,3 HP (1 kW) yüksek güçlü, 25,4 cm^3 hacimli ve 2 zamanlı profesyonel motor, mükemmel bir performans sunar. Kompakt boyutu, hafif ağırlığı ve yüksek kesim hızı, onu budama, bakım ve küçük kesim işleri için ideal hale getirmektedir.



Tambur ve fren çemberi tabana entegre tümleşik debriyaj: Santrifüj ağırlık grupları arasına yabancı nesnelerin girmesini önleyerek daima mükemmel şekilde çalışmalarını garanti eder, zincir koruma kapağının sökme aşamalarını kolaylaştırır ve temizlik ve/veya olağan bakım işlemlerini basitleştirir.



Debriyaj kampanası ile kontrol edilen ve motor rölanti devrindeyken sıfır yağ akışı sağlayan otomatik dişli tahrikli ve alüminyumdan yapılma yağ pompası (daha düşük yağ tüketimi) bulunmaktadır.



Büyük boyutlu naylon filtre ve labirent model hava ön-filtresi: mükemmel filtreleme etkisi sağlar ve aşırı tozlu ortamlar için idealdir.



GST 250 R

Güç/Silindir hcm.	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 cm^3
Kılavuz uzunluğu Kılavuz	25 cm/10" (zincir dişlisi ile kesim) 30 cm/12" (zincir dişlisi ile kesim) 30 cm/12" (makaralı)
Zincir (adım x kalınlık)	1/4" x .043" (zincir dişlisi ile kesim) 3/8" x .050" (makaralı)
Yağ pompası	otomatik alüminyum/ayarlanabilir rölantide sıfır debi
Yağ/yakıt deposu kap.	0,19 L/0,22 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	99/107 dB(A)
Titreşim seviyesi	5,3/5,7 m/s^2
Kılavuzsuz ve zincirsiz kuru ağırlık	3,0 kg

GS Serisi

Motorlu testereler üst sınıf modellere yönelik teknoloji ile tasarlanmıştır: asgari zaman ve enerji harcayarak maksimum performans elde edilmesini sağlarlar. Küçük budama veya şömineler için küçük çaplı odun kesme işleri, kullanımı kolay ve basit aygıtlar ile gerçekleştirilebilir. Bu modeller için tasarlanan düzenekler, aletin kullanımını ve bakımını ileri derecede kolaylaştırmaktadır.



2 segmanlı piston, dövülmüş ve işlenmiş çelikten yapılma şaft ve bağlantı çubuğu, masuralı rulmanlar, nikel kaplamalı silindir: Zorlu çalışma koşullarında dahi zaman içinde sürekli verim garanti ederler.



Naylon filtre: yüksek filtreleme yüzeyi sayesinde, bir filtre temizleme işlemi ile bir sonraki temizlik işlemi arasında maksimum performans sağlar.



"EasyOn" kolay çalıştırma sistemi: ateşleme sırasında geri tepmeleri azaltır.



"EasyLift" yağ ve yakıt karışımı tapaları, yakıt doldurma alanlarına kolayca erişim için en pratik çözümü temsil eder. Ergonomik ve kolay kapanan üst kavrama, özel aletler olmadan kullanımı mümkün kılar.



	GS 371	GS 411
Güç/Silindir hcm.	2,4 HP - 1,8 kW/35,2 cm^3	2,6 HP - 1,9 kW/39,0 cm^3
Kılavuz uzunluğu Kılavuz	35-41 cm/14"-16" (makaralı)	41 cm/16" (makaralı)
Zincir (adım x kalınlık)	3/8" x .050" Özel	3/8" x .050" Özel .325" x .050" Microlite
Yağ pompası	otomatik/rölantide sıfır debi	otomatik/ayarlanabilir rölantide sıfır debi
Yağ/yakıt deposu kap.	0,22 L/0,32 L	0,22 L/0,32 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	100,4/110,9 dB(A)	100,2/111,2 dB(A)
Titreşim seviyesi	5,2/6,5 m/s^2	5,1/5,9 (3/8") 4,6/5,2 (.325")
Kılavuzsuz ve zincirsiz kuru ağırlık	4,7 kg	4,7 kg

GS Serisi

Motorlu testeteler, yoğun işlerde sık kullanımlar için kompakt aygıtlardır. Evinizin bahçesinde, ormanda, tarım işlerinde en zorlu kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çok yönlülük mükemmel bir ağırlık-güç oranı ile birleştirilmiş olup, herhangi bir iş için mükemmel dal kesme, budama ve orta boyuttaki gövdelerin kesimi gibi herhangi bir iş için mükemmel kesim performansı sağlamaktadır. Bahçe işlerinden tarımsal işlere kadar mükemmel performans sağlamak ve zorlu şartlarda kullanımlar için tasarlanmıştır.



2 segmanlı piston, dövülmüş ve işlenmiş çelikten yapılma şaft ve bağlantı çubuğu, masuralı rulmanlar, nikel kaplamalı silindir: zorlu çalışma koşullarında dahi zaman içinde sürekli verimi garanti ederler.



Naylon filtre: yüksek filtreleme yüzeyi sayesinde, bir filtre temizleme işlemi ile bir sonraki temizlik işlemi arasında maksimum performans sağlar.



"EasyLift" yağ ve yakıt karışımı tapaları, yakıt doldurma alanlarına kolayca erişim için en pratik çözümü temsil eder. Ergonomik ve kolay kapanan üst kavrama, özel aletler olmadan kullanımı mümkün kılar.



GS 451 modelinin silindiri, egzoz gazının devridaimini sağlar ve benzin tüketimde önemli bir azalma sağlamak için tasarlanmıştır.



	GS 451	GS 520
Güç/Silindir hcm.	2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm^3	3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm^3
Kılavuz uzunluğu Kılavuz	41-46 cm/16"-18" (makaralı - mikrolit)	41-46 cm/16"-18" (makaralı)
Zincir (adım x kalınlık)	.325" x .050"	.325" x .058"
Yağ pompası	otomatik/ayarlanabilir/rölantide sıfır debi	otomatik/ayarlanabilir/rölantide sıfır debi
Yağ/yakıt deposu kap.	0,22 L/0,32 L	0,27 L/0,5 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	103/114 dB(A)	104,4/112,9 dB(A)
Titreşim seviyesi	4,3/4,8 m/s^2	5,2/5,5 m/s^2
Kılavuzsuz ve zincirsiz kuru ağırlık	4,8 kg	5,4 kg

Profesyonel GS Serisi

Profesyonel motorlu testereler büyük boyutlardaki ağaçları devirme, kesme ve bölümlendirme işleri için gerçekleştirilmiş güçlü makinelerdir. Devir sayısı sınırlayıcılı ateşlemeli dijital bobin; Motorun düzenliliğini ve en zor iklimsel koşullarda dahi termik grubun daha iyi soğutulmasını garanti eder. Tutma yeri ve depo makinenin gövdesinden ayrıdır, bu şekilde karışım sıcaklığında ve titreşim seviyesinde bir düşüş sağlamaktadır. Otomatik ve ayarlanabilen alüminyum yağ pompası yağ akışını gerçekleştirilmek istenen iş tipine göre ayarlanmasını sağlayarak gereksiz israfı önler.



"EasyLift" yağ ve yakıt karışımı tapaları, yakıt doldurma alanlarına kolayca erişim için en pratik çözümü temsil eder. Ergonomik ve kolay kapanan üst kavrama, özel aletler olmadan kullanımı mümkün kılar.



Naylon filtre: yüksek filtreleme yüzeyi sayesinde, bir filtre temizleme işlemi ile bir sonraki temizlik işlemi arasında maksimum performans sağlar.



Dekompresör tertibatı: motorun geri tepmesiz bir şekilde çalışmasını sağlayarak operatörün zorlanmamasını sağlar.



Otomatik ve ayarlanabilen alüminyum yağ pompası yağ akışını gerçekleştirilmek istenen iş tipine göre ayarlanmasını sağlayarak gereksiz sarfiyatı önler.



	GS 630	GS 650	GS 651
Güç/Silindir hcm.	4,7 HP – 3,5 kW/63,2 cm^3	4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm^3	4,7 HP – 3,5 kW/63,4 cm^3
Kılavuz uzunluğu Kılavuz	46-51 cm /18"-20" (değiştirilebilir makaralı)	46-51 cm /18"-20" (değiştirilebilir makaralı) 51-61-71 cm /20"-24"-28" (elmas veya Stelit Kaplama)	46-51 cm /18"-20" (değiştirilebilir makaralı)
Zincir (adım x kalınlık)	3/8" x .058"	3/8" x .058"	3/8" x .058"
Yağ pompası	otomatik/ayarlanabilir/rölantide sıfır debi	otomatik/ayarlanabilir/rölantide sıfır debi	otomatik/ayarlanabilir/rölantide sıfır debi
Yağ/yakıt deposu kap.	0,35 L/0,70 L	0,45 L/0,80 L	0,45 L/0,80 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	104,1/115 dB(A)	103,3/112 dB(A)	103,3/112 dB(A)
Titreşim seviyesi	5,9/6,8 m/s^2	5,3/5,3 m/s^2	5,3/5,3 m/s^2
Kılavuzsuz ve zincirsiz kuru ağırlık	5,8 kg	6,5 kg	6,5 kg

Aksesuarlar - Zincir

	Zincir tipi	Adım	Diş tipi	Kalınlık .043" 1,1 mm	Kalınlık .050" 1,3 mm	Kalınlık .058" 1,5 mm	Kalınlık .063" 1,6 mm	Kılavuz uzunluğu
	Küçük yuvarlak	3/8		N143C-K				12"(30 cm)
	Küçük yuvarlak	1/4		E143MC-K				10" (25 cm)
	Küçük yuvarlak	1/4			E650MC-K			16"e (40 cm) kadar
	Yuvarlak	3/8 LOW PRO		N143C-K				12" ila 16" (30 ila 40 cm)
	Yuvarlak	3/8 LOW PRO			N150C-N			
	Yuvarlak	3/8 LOW PRO			N150C-K			
	Yuvarlak	.325			K250C-N			11" ila 20" (28 ila 50 cm)
	Yuvarlak	.325			K250C-K			
	Yuvarlak	.325				K258C-N		
	Yuvarlak	.325				K258C-K		
	Yuvarlak	.325					K263C-N	
	Yuvarlak	.325			K250NK-K			13" ila 18" (33 ila 45 cm)
	Köşeli	.325			K250L-N	K258L-N	K263L-N	11" ila 20" (28 ila 50 cm)
	Yuvarlak	3/8			A350EP-N			36"e kadar (90 cm'ye kadar)
	Yuvarlak	3/8				A358EP-N		
	Yuvarlak	3/8					A363EP-N	
	Pro Köşeli	3/8				A358EP-K		13" ila 24" (33 ila 60 cm)
	Pro Köşeli	3/8				A358LM-N		
	Pro Köşeli	3/8					A363LM-N	
	Yuvarlak	404					B463EP-N	

BİR ZİNCİR NASIL TANIMLANABİLİR

K	50	C	K	072	EOM
.325"	.050"	Yuvarlak Kesici Diş	Ayak	Zincir boyunca bakla sayısı	Kutu, top

Adım		Kalınlık		Diş tipi		Geri tepme önleme koruması	
A	3/8"	50	.050" (1,3 mm)	C	Yuvarlak Kesici Diş	K	
B	.404	58	.058" (1,5 mm)	EP	Tip "E" profesyonel Yuvarlak Kesici Diş	N	
E	1/4"	63	.063" (1,6 mm)	LM	Büyük Pro Köşeli Kesici Diş		
K	.325"	43	.043" (1,1 mm)	MC	Küçük Kesici Diş		
N	3/8" Lo Pro			NK	Dar Çentik		

EOM	
EEF	
REM	

Aksesuarlar - Zincir

			Elektrikli motorlu testereler	Motorlu testere					Açıklamalar
				< 35 cc	35 - 45 cc		45 - 60 cc	> 60 cc	
●	●		●	●	●				Küçük veya orta silindir hacimli makineler için önerilir. Net ve yüksek performanslı kesim sunar. Budama testereleri için kullanılır.
●			●	●	●				Kompakt, hafif ve dayanıklıdır. Kılavuz zincir bağlantısı, geleneksel bir zincire kıyasla %15 civarında bir ağırlık tasarrufu sağlamaktadır.
●	●		●	●	●				Maksimum performans seviyesine sahiptir. Yoğun budama için idealdir.
●			●	●	●				Hobi amaçlı kullanım için geliştirilmiştir. Emniyet dişi sayesinde, düşük titreşim ve maksimum güvenlik garanti eder.
	●	●			●	●	●	●	Hafiftir ve yüksek performanslıdır. Bu zincir, 325" adımlı bir zincire ihtiyaç duyan profesyoneller için geliştirilmiştir.
	●	●			●	●	●		Hafif motorlu testereler için geliştirilmiştir, maksimum performans ve düşük güç emilimini garanti eder.
	●	●			●	●	●		325" adımlı motorlu testereler kullanan profesyonel kullanıcılar için geliştirilmiştir.
		●				●	●	●	Dayanıklı ve yüksek performanslı bu zincir, yoğun profesyonel kullanıma yöneliktir.
		●				●	●	●	3/8 zincir, profesyoneller için daima bir referans noktasıdır.
		●						●	Daha ağır çalışmalar için üretilmiştir. Durdurulamaz özellikte ve ultra dayanıklıdır.

Adım	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR						
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32"- 4,0 mm
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	5/32"- 4,0 mm
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R						
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG						
.325	K250C-N/K	20BPX	K1C-K1C-BL	50J - 50JG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°	3/16"- 4,8 mm
.325	K258C-N/K	21BPX	K2C-K2C-BL	58J - 58JG						
.325	K263C-N	22BPX	K3C	63J - 63JG						
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG						
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL	80°	30°	.025	85° - 90°	60°	11/64"- 4,5 mm
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL						
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL						
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	7/32"- 5,5 mm
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A						
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A						
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL							
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL	80°	30°	.025	80° - 90°	60°	7/32"- 5,5 mm
3/8	A363LM-N	75LGX	A3LM	63APL						

Aksesuarlar - Kılavuzlar ve zincirler







Makineler	Kılavuzlar			Zincirler				Toplar Emak 100' (Ft)** Toplar Emak 25' (Ft)	
	Malzeme	Uzunluk	Kod	Adım x kalınlık	Bakla sayısı Tip	Tip	Kod	Tip	Kod
GSi 30		12" - cm 30	**54050043R**	.3/8" x .043" (1,1mm)	45	3/8" x .043" K	**30629041C**	3/8".043".MICRO-CHISEL-100 FT K	3063037D
GS 210 E		16" - cm 41	**50052012R**	.3/8 x .050 (1,3 mm)	56	3/8 LP x.050" K	**30629043**	3/8" LP" X .050" K SEMI-CHISEL - 100FT K	3063022D
GSTH 240		10" - cm 25	**50350130R**	.3/8" x .050" (1,3mm)	40	3/8 LP x.050" K	**30629012C**	3/8" LP" X .050" K SEMI-CHISEL - 100FT 3/8" LP" X .050" SEMI-CHISEL - 100FT	3063022D 3063021D
			50350221R	.1/4" x .043" (1,1mm)	56	1/4"X.043"	**30629543**		
GST 250		10" - cm 25	**3061025R**	.1/4" x .043" (1,1mm)	60	1/4" X.043	**3062055R**		
			3061026R						
			50290032R	.1/4" x .050" (1,3mm)	58	1/4" X .050" K	**30629040C**	1/4" X .050" K MICRO-CHISEL - 100FT K	3063013D
			50030352R		60	1/4" X .050" K	**30629021C**		
GST 250 R		10" - cm 25	**50350221R**	.1/4" x .043" (1,1mm)	56	1/4"X.043"	**30629543**	3/8" LP" X .050" K SEMI-CHISEL - 100FT K 3/8" LP" X .050" SEMI-CHISEL - 100FT	3063022D 3063021D
		12" - cm 30	**63090074AR**	.1/4" x .043" (1,1mm)	64 DL	1/4"X.043"	**30629042**		
		12" - cm 30	**50360034**	.3/8" x .050" (1,3mm)	45	3/8" LP X .050" K	**30629013C**		
GST 360		12" - cm 30	**50030232R**	.3/8" x .050" (1,3mm)	45	3/8" LP X .050" K	**30629013C**		
		14" - cm 35	**50030190R**		52	3/8" LP X .050" K	**30629015C**		
GS 371		14" - cm 35	**50030190R**	.3/8" x .050" (1,3mm)	52	3/8" LP X .050" K	**30629015C**		
		14" - cm 35	**50030190R**		53	3/8" LP X .050" K	**30629016C**		
		16" - cm 41	**50052012R**		57	3/8" LP X .050" K	**30629018C**		
GSH 40 / GSH 400		14" - cm 35	**50030190R**	.3/8" x .050" (1,3mm)	53	3/8" LP X .050" K	**30629016C**		
		16" - cm 41	**50052012R**		57	3/8" LP X .050" K	**30629018C**		
GS 411		14" - cm 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3mm)	52	3/8" LP X .050" K	30629015C		
		14" - cm 35	**50030190R**						
		16" - cm 41	**50052012R**		57	3/8" LP X .050" K	**30629018C**		
		16" - cm 41	**50062006R**	.325" x .050" (1,3mm)	66	.325" X .050" K	**30629004C**	325".050".SEMI-CHISEL-100 FT K .325" X .050" SEMI-CHISEL - 100FT	3063015D 3063014D
GS 451		16" - cm 41	**50062006R**	.325" x .050" (1,3mm)	66	.325" X .050" K	**30629004C**		
		18" - cm 46	**50230058R**		72	.325" X .050" K	30629027C		
GS 520		16" - cm 41	**094600275R**	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP			325".058".SEMI-CHISEL-100 FT 325".058".CHISEL –100 FT 325".058".SEMI-CHISEL-100 FT K	3063017D 3063019D 3063018D
		18" - cm 46	**094600285R**		72	.325" X 058" K	**30629007C**		
		20" - cm 51	**50082021R***		78	.325" X .058" K	30629008C		

Koyu harflerle yazılı kodlar, serilerin bulunabilirli. * Stoklarla sınırlıdır

** 100 bir ruloda bulunan bağlantı sayısı: 1640 (3/8") - 1848 (.325") - 1484 (.404") - 2392 (1/4")

Aksesuarlar - Kılavuzlar ve zincirler








Makineler	Kılavuzlar			Zincirler				Toplar Emak 100' (Ft)** Toplar Emak 25' (Ft)	
	Malzeme	Uzunluk	Kod	Adım x kalınlık	Bakla sayısı Tip	Tip	Kod	Tip	Kod
GSH 51 / GSH 510 GSH 511 GSH 56 / GSH 560 GSH 561		16" - cm 41	**093800065R**	.325" x .050" (1,3mm)	66	.325" X .050" K	**30629004C**	325".050".SEMI-CHISEL-100 FT K .325" X .050" SEMI-CHISEL - 100FT	3063015D 3063014D
		18" - cm 46	**50310206R**		72	.325" X .050" K	**30629027C**		
		20" - cm 51	**50310207R**	.325" x .058" (1,5mm)	78	.325" X .058" K	**30629008C**	325".058".SEMI-CHISEL-100 FT 325".058".CHISEL –100 FT 325".058".SEMI-CHISEL-100 FT K	3063017D 3063019D 3063018D
		18" - cm 46	50310121R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68	3/8" x .058" K	**30629001C**	3/8" X .058" SEMI-CHISEL - 100FT	3063008D
		20" - cm 51	**50310177R**		72	3/8" x .058" K	**30629002C**		
GS 630		16" - cm 41	50012035R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP			325".058".SEMI-CHISEL-100 FT 325".058".CHISEL –100 FT 325".058".SEMI-CHISEL-100 FT K	3063017D 3063019D 3063018D
		18" - cm 46	50012036R		72	.325" X 058" K	30629007C		
		20" - cm 51	50012037R		78	.325" X .058" K	30629008C		
		18" - cm 46	**50022010R**	.3/8" x .058" (1,5mm)	68	3/8" x .058" K	**30629001C**	3/8" X .058" SEMI-CHISEL - 100FT	3063008D
		20" - cm 51	**50022011R**		72	3/8" x .058" K	**30629002C**		
		22" - cm 56	50022012*		72-73 BP	A358LM-N-072E			
		20" - cm 51	50022015R*		72	3/8" x .058" K	30629002C		
GS 650 / GS 651		18" - cm 46	**50250106R**	.3/8" x .058" (1,5mm)	68	3/8" x .058" K	**30629001C**		
		20" - cm 51	**50250107R**		72	3/8" x .058" K	**30629002C**		
		24" - cm 61	**50250108R**		84-73 BP	A358LM-N-072E			
		20" - cm 51	**50250111R**		72	3/8" x .058" K	**30629002C**		
		24" - cm 61	**50250112R**		84-73 BP	A358LM-N-072E			
		28" - cm 71	**50250113R**		92-73 BP				

Koyu harflerle yazılı kodlar, serilerin bulunabilirli. * Stoklarla sınırlıdır


** 100 bir ruloda bulunan bağlantı sayısı: 1640 (3/8") - 1848 (.325") - 1484 (.404") - 2392 (1/4")

Aksesuarlar - Kılavuz tanımı ve bilgileri

		Kılavuz	Kılavuz tipi	Uç	Kılavuz uzunluğu	Adım	Kanal genişliği			
							.043" 1,1 mm	.050" 1,3 mm	.058" 1,5 mm	.063" 1,6 mm
		**Microlite®** Inceliği ve motorlu testereyi yormayan yapısı sayesinde, her türlü özel kullanım için idealdirler. Maksimum hafiflik, düşük titreşimi garanti ederler ve geri tepme etkilerini azaltırlar.	Lamine	Makaralı	10"-12"-16"-18" / 25-30-41-46 cm	.3/8"	●			
						.325"		●		
		**Makaralı, lamine** Özel ve yarı profesyonel kullanım için tasarlanmışlardır, hafiflik ve güvenilirlik istenilen motorlu testereler için idealdirler. Yağın dışarı çıkmasını önleyerek mükemmel yağlama sağlayan özel bir bariyerle donatılmışlardır, yüksek performanslar ve kılavuz ve zincirde uzun bir kullanım ömrünü garanti ederler.	Lamine	Makaralı	12"-14"-16"-18"-20" / 30-35-41-46-51 cm	.3/8"		●		
						.325"			●	
		**Dolu Uçlu Değiştirilebilir makaralı Uç (Power Match®)** Profesyonel uygulamalar için tasarlanmışlardır, zincir tahrik baklalarının geçişiyle temiz tutulan, kılavuz üzerindeki eğik bir kanal sayesinde etkin bir yağlama sistemine (Lubrijet®) sahiptirler. Değiştirilebilir uç, .325" adımlı ve .3/8" adımlı zincirler için tedarik edilebilir.	Yekpare	Değiştirilebilir Makaralı Uç	15"-16"-18"-20"-22"-24"-25"-28" / 38-41-46-51-56-61-64-71 cm	.3/8"			●	
						.325"			●	
		**Makaralı Uç Alaşımlı** Profesyonel kullanıma yöneliktir, en zor koşullarda ve uzun süreli baskılar altında dahi mükemmel performans ve dayanıklılık garanti ederler. Stellit uç aşınmaya karşı son derece yüksek direnç sağlar. Zincir tahrik baklalarının geçişiyle temiz tutulan, kılavuz üzerindeki eğik bir kanal sayesinde etkin bir yağlama sistemine (Lubrijet®) sahiptirler.	Yekpare	Alaşımlı	10"-18"-20"-24"-25"-28"-30" / 25-46-51-61-64-71-76 cm	.1/4"		●		
						.3/8"			●	
		**Makaralı Uç Alaşımlı** Profesyonel kullanıma yöneliktir, en zor koşullarda ve uzun süreli baskılar altında dahi mükemmel performans ve dayanıklılık garanti ederler. Stellit uç aşınmaya karşı son derece yüksek direnç sağlar.	Yekpare	Alaşımlı	30"-36" / 76-91 cm	.404"				●

Power Match® - Microlite® - Lubrijet®, BLOUNT EUROPE SA - Oregon Cutting System Division tescilli markalarıdır

Aksesuarlar - Diğer

		Kod	Makineler												
			GSI 30	GS 210 E	GSTH 240	GS 371 - GSH 40 - GSH 400	GS 411	GS 451	GS 520	GSH 51 - GSH 510 - GSH 511 GSH 56 - GSH 560 - GSH 561	GS 630	GS 650 - GS 651	GST 250	GST 250 R	GST 360
Yuvarlak eğeler Zincirin keskin kenarlarını bilemek için özel eğelerdir. Bilenecek zincir tipine göre çeşitli çaplarda mevcuttur. Tüm yuvarlak eğeler 8"/200 mm uzunluğundadır. Ambalaj: Kutu. Kutudaki adet sayısı: 6. Minimum sipariş: 1 kutu.															
	Ø 5/32" - 4,0 mm uygun modeller 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL	001000605	○		○	○	○						○	○	○
	Ø 1/4" x .043 mm uygun modeller 1,1 mm	001000985		○											
	Ø 3/16" - 4,8 mm uygun modeller 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	001000607						○		○	○				
	Ø 7/32" - 5,6 mm uygun modeller 59AC, 73DX, 73LP, 73DP	001000608								○	○	○			
	Ø 13/64" - 5,2 mm uygun modeller 59AC, 73DX, 73LP, 73DP belirtildiği gibi, önemli ölçüde yıpranmış zincirler	001000592									○	○			
Zincir koruması Kılavuz kılıfları, operatör güvenliği için ve taşıma esnasında zincirin zarar görmesini önlemek için gereklidir.															
	Uzunluk 25 cm	W000139												○	
	Uzunluk 25-30 cm	50350035R	○		○								○	○	○
	Uzunluk 35 cm	3063053R				○	○		○						○
	Uzunluk 40 cm	3063054R		○		○	○	○	○	○	○				
	Uzunluk 45 cm	3068058R						○	○	○	○				
	Uzunluk 50 cm	3063088R								○	○	○			
Yassı eğeler Derinlik sınırlayıcısının bilenmesi ve kesme kenarından doğru mesafede tutulması için gerekli eğelerdir. Ambalaj: Kutu. Kutudaki adet sayısı: 12. Minimum sipariş: 1 kutu.															
	Uzunluk 6" – 150 mm	001000258	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Uzunluk 6" – 150 mm	001000984		○											

o uyumlu teçhizatlar

Çok yönlü ve kullanımı kolaydırlar: yüksekte budama için vazgeçilmez yardımcılarınız.



Teknoloji ve Konfor

Yüksek dal budama testereleri, daima rahat ve güvenli bir pozisyon sağlayarak, yüksekte kesme ve budama sorunlarını kolayca çözmek için tasarlanmıştır: merdivenler ve çeşitli türlerdeki platformlar gibi desteklere başvurulmasını kesinlikle ortadan kaldılar aletlerdir. En yüksek dallara ulaşabilmeniz için yüksekliği 5 metreye kadar ayarlanabilen hem sabit hem de teleskopik transmisyon çubuğuyla tedarik edilebilir. Profesyonel model **PPX 275**, yüksek dal budama testeresinin, avantajlarını yüksek hassasiyet ve kesim kalitesiyle birleştirdiğinden profesyonel kullanıcı için en uygun çözümü temsil eder.



2 Lastik segmanlı piston, dövülmüş ve işlenmiş çelikten yapılma şaft ve bağlantı çubuğu, masuralı rulmanlar, nikel kaplama silindir: Zorlu çalışma koşullarında dahi zaman içinde sürekli verim garanti ederler.



Motor bakımını kolaylaştırmak için kolayca çıkarılabilen 2 vida ile sabitlenebilen filtre kapağı.



Artırılmış filtreleme kapasitesi için büyük boyutlu kağıt hava filtresi, çok tozlu ortamlarda bile mükemmel bir motor koruması sağlar.



Kullanım ve taşıma işlemleri sırasında tankın hasar görmesini önlemek için sağlam ve kompakt plastik tank koruması.



Alüminyum kavrama destekli kapak: Makine ağırlığının optimize edilmesini ve azaltılmasını sağlayarak zaman içinde dayanıklılık ve güvenilirlik garanti eder.



Elektronik ayarlı ve devir sayısı sınırlayıcılı dijital bobin: Kolay bir başlatma sağlar, daima eşit bir yanma ve düşük bir yakıt tüketimi garanti ederek performansı iyileştirir.

Yüksek Dal Budama Testereleri



H Serisi

Yüksek Dal Budama Testereleri, rahat ve güvenli bir pozisyon sağlarken, yükseklikte kesme ve budama sorunlarını kolayca çözmek için tasarlanmıştır: merdivenler ve çeşitli türlerdeki platformlar gibi desteklere başvurulmasını kesinlikle ortadan kaldıran aletlerdir. En iyi kalite ve fiyat performansı için **PPH 250** modeli mükemmel bir üründür. Hafiftir ve kullanımı kolaydır, ev ve küçük ölçekli tarım işleri için çok uygundur.



Yarı şeffaf depo, zincirin yağlanması için gerekli yağ seviyesinin kapak çıkarılmaksızın ölçülmesini sağlar. Otomatik dağıtımlı yağ pompası ayarlanabilir olup, odunun türüne göre yağ akış hızını değiştirmenize olanak tanır.



6 Adet kendiliğinden yağlanan rulman üzerinde kayan Ø 8 mm çapında rijit tahrik mili sayesinde yüksek güvenilirlik sağlar.



"AlwaysOn" anahtarı: en hızlı şekilde stop eden ve otomatik yapısı ile çalışmaya başlamaya daima hazırdır.



Tek taraflı omuz askısının ayarlanması kolaydır ve operatöre daha fazla hareket özgürlüğü sağlar.



	PPH 250
Güç/Silindir hcm.	1,2 HP – 0,9 kW/25,4 cm^3
Budama makinesi ayarı	sabit eklenti/alet
Kılavuz	25 cm/10" (makaralı)
Kılavuz uzunluğu	3/8" x .050"
Zincir (adım x kalınlık)	2,05 m
Ses basıncı/gücü seviyesi	96,0/110,7 dB(A)
Titreşim seviyesi	1,4/1,4 m/s^2
Tüm makinenin kılavuzsuz ve zincirsiz kuru ağırlığı	5,4 kg

Teleskopik X Serisi

Teleskopik yüksek dal budama testereleri, rahat ve güvenli bir pozisyon sağlarken yüksekte kesme ve budama için de ideal makinelerdir. Ormanda, kırda ve kentsel yeşil alanlarda kullanıma uygun olduklarından, merdiven ve çeşitli türdeki platformlara kesinlikle gerek olmayacaktır: 3,12 metreye kadar uzayabilen çubuk sayesinde yerden 5 metreye kadar yüksekteki dallara ulaşmak mümkündür. **PPX 275** modeli, 30 cm oyma tasarımlı 1/4" makaralı kılavuz ve budayıcı ile donatılmıştır: hafifliği ve kompaktlığı sayesinde en kalın dallara nüfuz edebilmeyi sağlar. Kulaklık, zorlanmaya karşı azami seviyede dirençli olması için alüminyum destek ile donatılmıştır. Profesyonel yağ pompası, kesme organının sürekli yağlanmasını sağlar.



"EasyLift" karışım kapağı, yakıt doldurma alanına daima kolay erişim için en pratik çözümü temsil eder. Ergonomik ve kolay kapanan üst kavrama, özel aletler olmadan kullanımı mümkün kılar.



Hafif ve kompakt kesme sistemi, standart olarak makara uçlu ve oyma tipi tasarıma sahip çubuk ile donatılmıştır. Çubuk 12" (30 cm) ölçülerindedir ve ¼ x .043 zincir içerir.



"AlwaysOn" anahtarı: en hızlı şekilde stop eden ve otomatik yapısı ile çalışmaya başlamaya daima hazır.



Yarı şeffaf tank sayesinde yağ seviyesinin kontrolüne olanak sağlar, çubuk eklentisindeki geniş boşaltma bölümü sayesinde talaşların atılması kolaylaştırılır



	PPX 275
Güç/Silindir hcm.	1,3 HP – 1,0 kW/27,0 cm^3
Budama aparatı ayarı	sabit
Kılavuz	30 cm/12" (makaralı)
Kılavuz uzunluğu	1/4" x .043"
Zincir (adım x kalınlık)	2,65 m/3,85 m
Ses basıncı/gücü seviyesi	97,0/107,5 dB(A)
Titreşim seviyesi	4,2/5,9 m/s^2
Tüm makinenin kılavuzsuz ve zincirsiz kuru ağırlığı	7,4 kg

Aksesuarlar - Kılavuzlar ve zincirler








Makineler	Kılavuzlar			Zincirler				Toplar Emak 100' (Ft)** Toplar Emak 25' (Ft)	
	Malzeme	Uzunluk	Kod	Adım x kalınlık	Bakla sayısı Tip	Tip	Kod	Tip	Kod
PPH 250 / PH 30		10" - cm 25	**61542010R**	.3/8" x .050" (1,5mm)	40	3/8" LP X 050" SEMI-CHISEL K	**30629012C**	3/8" LP" X .050" K SEMI-CHISEL - 100FT K	3063022D
EP 125		12" - cm 30	**63090074AR**	.1/4" x .043" (1,1mm)	64	1/4"X.043"	**30629042**		
PPX 271		10" - cm 25	**63090030R**	.3/8" x .043" (1,1mm)	39	3/8" LP X .043" SEMI-CHISEL 39 K	**30629019C**	3/8".043".MICRO-CHISEL-100 FT K	3063037D
PPX 275		12" - cm 30	**63090074AR**	.1/4" x .043" (1,1mm)	64 DL	1/4"X.043"	**30629042**		
PPXi 530		12" - cm 30	**63090074AR**	.1/4" x .043" (1,1mm)	64 DL	1/4"X.043"	**30629042**		
		10" - cm 25	**50350221R**	.1/4" x .043" (1,1mm)	56	1/4"X.043"	**30629543**		

Koyu harflerle yazılı kodlar, serilerin bulunabilirli. * Stoklarla sınırlıdır

** 100 Ft'lik bir ruloda bulunan bağlantı sayısı: 1640 (3/8") - 1848 (.325") - 1484 (.404") - 2392 (1/4")

Aksesuarlar - Diğer

		Kod	Makineler		
			PPH 250	PPX 271	PPX 275
Yuvarlak eğeler Zincirin keskin kenarlarını bilemek için özel eğelerdir. Bilenecek zincir tipine göre çeşitli çaplarda mevcuttur. Tüm yuvarlak eğeler 8"/200 mm uzunluğundadır. Ambalaj: Kutu. Kutudaki adet sayısı: 6. Minimum sipariş: 1 kutu.					
	Ø 11/64" - 4,5 mm uygun modeller 90SG	**001000606**	o	o	o
	Ø 1/4" x .043"- uygun modeller 1,1 mm	**001000985**		o	o
Zincir koruması Kılavuz kılıfları, operatör güvenliği için ve taşıma esnasında zincirin zarar görmesini önlemek için gereklidir.					
	Uzunluk 25 cm	**W000139**	o	o	o
	Uzunluk 25-30 cm	**50350035R**	o	o	o
Yassı eğeler Derinlik sınırlayıcısının bilenmesi ve kesme kenarından doğru mesafede tutulması için gerekli eğelerdir. Ambalaj: Kutu. Kutudaki adet sayısı: 12. Minimum sipariş: 1 kutu.					
	Uzunluk 6" – 150 mm	**001000258**	o	o	o
Askı Budama makineleri için tasarlanmış sade askı.					
	Budama makineleri için sade askı	**4160463AR**	o	o	o

o uyumlu teçhizatlar



Hassasiyet, güvenlik ve hareket özgürlüğü: mükemmel bir kesim için gerekli unsurlar.



Teknoloji ve Konfor

Oleo-Mac çit biçme makineleri, yüksek verimli motoru ve kaliteli bıçakları sayesinde kalitenin garantisidir. Hafif, güçlü ve kullanımı kolay, her türden çiti estetik bir sonuç alabilmek ve bitkilerin sağlığını korumak için vazgeçilmez olan net, kesin ve temiz, esnek bir kesim ile düzenlemek üzere tasarlanmışlardır. **Oleo-Mac** çit biçme makinelerinin kullanım rahatlığı ayrıca düşük sıcaklıklarda da kolay bir şekilde ateşlemeye olanak sağlayan "Primer" ve "EasyOn" ile sağlanmaktadır.



Bitkilere zarar vermeyen net ve hassas bir kesim sağlamak için keskin kenarları üst kısımda bulunan yüksek kaliteli bıçaklar. Her türlü bitki örtüsüne adaptasyon sağlamak için ayarlama sistemi ile donatılmışlardır.



Alüminyumdan yapılma profesyonel dişli kutusu, pinyonu yataklar üzerine oturtulmuş tahrik bağlantısı ve silindirli bağlantı çubuğu sayesinde; uzun ömür, sessizlik ve düşük titreşimi garanti eder.



Az eforla hızlı çalıştırmayı sağlayan "EasyOn" sisteme sahiptir.



Büyük bir filtreleme kapasitesi ve tozlu ortamlarda da olmak üzere motorun daha iyi korunabilmesi için kağıttan geniş hava filtresi bulunur.



Kullanıcının ellerinin titreşimden tamamen izole edilmesini garanti eden, 4 amortisörden oluşan titreşim önleyici sisteme sahiptir.



180° Dönebilen tutma sapı, duvar kenarında dahi makine eğik haldeyken bile kolay çalışabilmeyi sağlar (sadece çift bıçaklı modellerde).

Çit Biçme Makineleri



HC Serisi

Hafif, kompakt ve kolay: elektrikli çit biçme makineleri çok kullanışlı olup, içten yanmalı motorlarla kıyaslanabilecek güçte bir motor ile donatılmıştır. Elektrikli çit biçme makineleri, ara sıra küçük işler için bahçe ile uğraşmayı sevenler için ideal makinelerdir. Orta boyutlarda çitler veya çalılar ya da çok sık olmayan bitki örtüsünü kesmek ve budamak için uygundurlar, evlerin yakınlarında da kullanım için uygun olması dolayısıyla sessiz motoru ile öne çıkmaktadır.



Tutma sapı üzerinde bulunan, operatöre maksimum emniyet sağlayan çift güvenlik düğmesi mevcuttur.



180° Dönebilen tutma sapı, duvar kenarında dahi makine eğik haldeyken bile kolay çalışabilmeyi sağlar.



Kesme alanında azami görüşü garanti eden şeffaf korumaya sahiptir.



	HC 605 E	HC 750 E
Güç	0,60 kW	0,70 kW
Voltaj	230 V	230 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Bıçak Tipi	çift	çift
Bıçak Uzunluğu	570 mm	700 mm
Bıçak Adımı	30 mm	35 mm
Maksimum kesme kalınlığı	15 mm	20 mm
Ses basıncı/gücü seviyesi	78/95,4 dB(A)	86/94,9 dB(A)
Titreşim seviyesi	2,3/2,9 m/s^2	< 2,5 m/s^2
Ağırlık	3,6 kg	4,3 kg

HC Serisi

Profesyonel çit biçme makineleri, çitlerin ve çok sık ve sağlam bitki örtüsünü budama problemlerini karşılamak için gerekli özelliklere sahiptir. Güçlü, sağlam ancak bu özelliklerine rağmen çok ağır da olmayan bu modeller, çelik bıçakları ve alüminyum dişli kutusu, zaman içinde daima optimal bir verim garanti eden yüksek kalitede bileşenler ile öne çıkarlar.




2 segmanlı piston, dövülmüş ve işlenmiş çelikten yapılma şaft ve bağlantı çubuğu, masuralı rulmanlar, nikel kaplamalı silindir: zorlu çalışma koşullarında dahi zaman içinde sürekli verim garanti ederler.



Keskin kenarları üst kısımda bulunan yüksek kaliteli çelik bıçaklar: dallara zarar vermeyen net ve hassas bir kesim sağlarlar. Her türlü bitki örtüsüne adaptasyon sağlamak için ayarlama sistemi ile donatılmışlardır.



Benzin ve Yağ depo kapağı , hızlı benzin ve yağ doldurma için en pratik çözümdür. Kolayca katlanabilen arka turma yeri ergonomiktir ve depo kapaklarının alet gerektirmeden kolayca kullanılmasını sağlar.



Tek bıçaklı çelik panel **HCS 247 P**. Yaprakları toplamak, bu suretle çalı çit içerisinde kalarak operatörün çalışmasına mani olmalarını önlemek için kullanışlıdır.

58040150




	HC 246 P	HC 247 P	HCS 247 P
Güç	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW	1,0 HP - 0,75 kW
Silindir hacmi	21,7 cm^3	21,7 cm^3	21,7 cm^3
Bıçak Tipi	çift	çift	tek
Bıçak Uzunluğu	600 mm	750 mm	750 mm
Bıçak Adımı	35 mm	35 mm	35 mm
Ses basıncı/gücü seviyesi	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)
Titreşim seviyeleri Sol/Sağ	3,8/4,5 m/s^2	3,8/4,5 m/s^2	6,6/8,6 m/s^2
Ağırlık	5,2 kg	5,4 kg	5,2 kg

BC serisi

Çit biçme makineleri sayesinde engebeli veya eğimli araziler ve zor ulaşılabilir bitki örtüsü artık budama faaliyetleri için bir engel teşkil etmemektedir. Ergonomik ve konforlu kulpları, tutuş olmadığı zamanlarda aletin çalışmasını kesmek için düşünülmüş güvenlik düğmeleri ile donatılmıştır. Kesim kalitesi 11 pozisyonda 180°'ye ayarlanabilen çift bıçaktan kaynaklanmaktadır.



"EasyOn" kolay çalıştırma sistemi: ateşleme sırasında geri tepmeleri azaltır.



11 Farklı pozisyonunda 0° ile 180° arasında ayarlanabilen yüksek kalitede çelik bıçaklar: bitki örtüsünün sağlığını korumak için temiz ve hassas bir kesim sağlar.



Aletin maksimum hafifliğini sağlayan magnezyum dişli kutusu.



Bıçaklar için çelik uç koruması aksesuar olarak mevcuttur.
58050083



	BC 241 HC	BC 241 HCL
Güç	1,2 HP - 0,9 kW	1,2 HP - 0,9 kW
Silindir hacmi	21,7 cm^3	21,7 cm^3
Bıçak Tipi	çift, 0° ile 180° arası 11 konuma ayarlanabilir	çift, 0° ile 180° arası 11 konuma ayarlanabilir
Bıçak Uzunluğu	550 mm	550 mm
Makine toplam uzunluğu	1,8 m	2,4 m
Bıçak Adımı	35 mm	35 mm
Ses basıncı/gücü seviyesi	93,4/104,7 dB(A)	93,4/104,7 dB(A)
Titreşim seviyeleri Sol/Sağ	8,0/6,5 m/s^2	8,0/6,5 m/s^2
Ağırlık	6,2 kg	6,5 kg



Çimler, çukurlar, orman altı bitki örtüsü: iyi bir kesim engel tanımaz.



Teknoloji ve Konfor

Oleo-Mac her türden kesim faaliyeti ve yeşil alanların peyzajı için uygun bir çit kesici tasarlamıştır. **Oleo-Mac** modelleri, düşük rejimlerde dahi yüksek bir tork sağlayan motorlar ile karakterize edilirler. Donanımda verilen gereçler, kendiliğinden yağlama burçları veya ergonomik kulplar gibi, çalışma sırasında azami rahatlık sağlarlar. Büyük boyutlu kavramalar, çelik tahrik milinin bileşimi veya pistonun iki segmenti gibi diğer tedbirler çit biçme makinelerimizi zaman içinde güvenilir ve çok daha güvenilir ve daha güvenli çalışmaya uygun yapar. Donanımda verilen güvenlik aparatları, **Oleo-Mac** modellerinin gerek profesyonel gerekse özel kullanım için uygun araçlar olmasını sağlamaktadır.



Çelik krank mili ve iki segmanlı piston: Uzun ömür ve daha yüksek dayanıklılığı garanti eder.



Ergonomik tutma kolları: Yumuşak kauçuk ile kaplanmışlardır, kullanım esnasında daima anatomik ve rahat bir kavrama sağlarlar.



"AlwaysOn" açma/kapatma sistemi: Her kapatmadan sonra otomatik olarak açma pozisyonuna dönerek motorun boğulmasını engeller.



Atık yakıt önleme diyotlu filtre yatağı (Emak patenti): Filtrenin karışımı içine çekmesini önler ve bir bakım ile diğeri arasında daha yüksek bir çalışma imkanı sağlar.



Makinenin geri tepmesiz ve sınırlı sayıda çekişle başlatılmasını sağlayan kolay ilk çalıştırma sistemi mevcuttur.



Çok tozlu ortamlarda bile mükemmel bir motor koruması sağlayan, yüksek filtreleme kapasiteli, büyük boyutlu kağıt hava filtresi vardır.

Motorlu Tırpanlar





TR Serisi

Elektrikli tırpanlar, yüksek verimliliği kullanım kolaylığı ile birleştirerek küçük boyutlu arazilerde temizlik faaliyetleri için doğru bir araçtır. 600 ile 850W arasında değişen bir güce sahip olan bu araçlar ev bahçelerinde, çimlerin temizliği ve kenarların düzeltilmesi gibi küçük işler için özellikle önerilirler.





	TR 61 E	TR 91 E
Güç	600 W	850 W
Voltaj/Frekans	120-230 V/50-60 Hz	120-230 V/50-60 Hz
Şaft borusu çapı	22 mm	22 mm
Tutma kolu	pilot	pilot
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Tap&Go Ø 105 mm, Ø 1,65 mm misina ile	otomatik misina başlığı Tap&Go Ø 109 mm, Ø 1,60 mm misina ile
Askı	opsiyonel	tek
Ses basıncı/gücü seviyesi	86/95 dB(A)	87/95 dB(A)
Titreşim seviyesi	5,4/3,1 m/s^2	6,4/6,0 m/s^2
Kesici aksam olmadan ağırlık	3,7 kg	4,0 kg

Hafif H Serisi

"**H**" serisi motorlu tırpanlar, **Oleo-Mac** ürün yelpazesinin girişinde yer almaktadır. Hobi ve küçük ölçekli işler için performans ve maliyet arasındaki en doğru orantıda yer almaktadır. Bu kompakt ve hafif modeller, özellikle çim temizliği ve kenar düzeltmeleri için uygundur.



2 segmanlı piston, dövülmüş ve işlenmiş çelikten yapılma şaft ve bağlantı çubuğu, masuralı rulmanlar, nikel kaplama silindir: Zorlu çalışma koşullarında dahi zaman içinde sürekli verim garanti ederler.



6 Adet kendiliğinden yağlanan rulman üzerinde kayan Ø 8 mm çapında şaft mili sayesinde yüksek güvenilirlik sağlar.



"AlwaysOn" anahtarı: en hızlı şekilde stop eden ve otomatik yapısı ile çalışmaya başlamaya sistem daima hazırdır.



Tap&Go EVO kafa Ø 110 mm, Ø 2,40 mm tel, Tap&Go çalışma sağlar.





	BCH 25 S BCH 250 S	BCH 25 T BCH 250 T
Güç/Silindir hcm.	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm^3	1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm^3
Şaft borusu çapı	26 mm	26 mm
Tutma kolu	tek	bisiklet
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Tap&Go EVO Ø 110 mm, Ø 2,40 mm misina ile	otomatik misina başlığı Tap&Go EVO Ø 110 mm, Ø 2,40 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm
Askı	tek	tek
Yağ/yakıt deposu kap.	0,75 L	0,75 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	98/114 dB(A)	98/114 dB(A)
Titreşim seviyesi	5,3/5,5 m/s^2	3,5/4,7 m/s^2
Kesici aksam olmadan ağırlık	5,8 kg	6,4 kg

4 Zamanlı H Serisi

"**H**" Serisi 4 zamanlı motorlu tırpanlar, ekoloji ve sessizlik gerekliliklerine uygun şekilde çim temizliği ve kenar düzeltme işleri yapmak isteyenler için tasarlanmıştır. 4 Zamanlı motor, aynı silindir hacmine sahip 2 zamanlı motorlara göre daha az yakıt tüketimi ve daha düşük gürültü emisyonuna sahiptir. **BCH** modelleri, farklı konfigürasyonlarda mevcuttur: tekli, çift ve sırt tipi.



Üstten supaplı aktarım sistemine ve 4 zamanlı teknolojiye sahip motor (OHV).



Tozlu ortamlarda bile mükemmel filtreleme kapasitesi için büyük boyutlu kağıt filtre.



"AlwaysOn" anahtarı: en hızlı şekilde stop eden ve otomatik yapısı ile çalışmaya başlamaya daima hazır olan sistem.



Tap&Go EVO kafa Ø 130 mm, Ø 2,4 mm tel, Tap&Go çalışma.







	BCH 310 S	BCH 310 T	BCH 310 BP
Güç/Silindir hcm.	1,0 HP - 0,75 kW/31 cm^3	1,0 HP - 0,75 kW/31 cm^3	1,0 HP - 0,75 kW/31 cm^3
Şaft borusu çapı	26 mm	26 mm	26 mm
Tutma kolu	tek	bisiklet	tek
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Tap&Go EVO Ø 110 mm, Ø 2,40 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Tap&Go EVO Ø 110 mm, Ø 2,40 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Tap&Go EVO Ø 110 mm, Ø 2,40 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm
Askı	tek	tek	sırt çantasıyla entegre çift
Yağ/yakıt deposu kap.	0,8 L	0,8 L	0,8 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	93,9/111 dB(A)	93,9/111 dB(A)	94/109 dB(A)
Titreşim seviyesi	4,5/6,1 m/s^2	3,9/3,5 m/s^2	2,8/2,1 m/s^2
Kesici aksam olmadan ağırlık	7,7 kg	8,0 kg	11,2 kg

H Serisi

"**H**" serisi motorlu tırpanlar, **Oleo-Mac** ürün yelpazesinin giriş seviyesinde konumlandırılmış olup, hobi ve orta ölçekli işler için performans ve maliyet arasındaki doğru uyumu garanti edecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu modeller, en düşük hızlarda bile sürekli tork iletimi ve sabit güç kaynağı ile karakterize edilir, bu nedenle en zorlu işler için de uygundur.



2 segmanlı piston, dövülmüş ve işlenmiş çelikten yapılma şaft ve bağlantı çubuğu, masuralı rulmanlar, nikel kaplama silindir: Zorlu çalışma koşullarında dahi zaman içinde sürekli verim garanti ederler.



6 Adet kendiliğinden yağlanan rulman üzerinde kayan Ø 8 mm çapında şaft mili sayesinde yüksek güvenilirlik sağlar.



"AlwaysOn" anahtarı: en hızlı şekilde stop eden ve otomatik yapısı ile çalışmaya başlamaya daima hazır olan sistemdir.



Tap&Go EVO kafa Ø 130 mm, Ø 2,40 mm tel, Tap&Go çalışma sağlar.







	BCH 400 S	BCH 40 T BCH 400 T	BCH 40 BP BCH 400 BP
Güç/Silindir hcm.	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm^3	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm^3	2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm^3
Şaft borusu çapı	26 mm	28 mm	26 mm
Tutma kolu	tek	bisiklet	tek
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Tap&Go EVO Ø 130 mm, Ø 2,40 mm misina ile	otomatik misina başlığı Tap&Go EVO Ø 130 mm, Ø 2,40 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Tap&Go EVO Ø 130 mm, Ø 2,40 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm
Askı	tek	çift	çift
Yağ/yakıt deposu kap.	1,10 L	1,10 L	1,10 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)
Titreşim seviyesi	7,0/5,8 m/s^2	4,5/5,7 m/s^2	4,6/3,3 m/s^2
Kesici aksam olmadan ağırlık	7,3 kg	8,1 kg (40 T) 8,2 kg (400 T)	9,9 kg (40 BP) 10,3 kg (400 BP)

H Serisi

"**H**" serisi motorlu tırpanların en üstünde 50,9 cm^3 silindir hacimli **BCH** modelleri bulunur; düşük devirlerde bile önemli bir güç seviyesi ve lineer motor torku ile karakterize edilen bu motorlar, tarım arazilerinin, kalın gövdeli otların, çalıların veya fundalıkların temizlenmesi gibi en zorlu işler için en uygun seçimdir. Kabul edilen teknik çözümler, zaman içinde kaliteninsürdürülebilirliğini garanti eder; **BCH 500** modelleri, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için pilot kollu, bisiklet kol ve sırt tip olmak üzere üç farklı konfigürasyonda mevcuttur.



2 Lastik segmanlı piston, dövülmüş ve işlenmiş çelikten yapılma şaft ve bağlantı çubuğu, masuralı rulmanlar, krom silindir: Zorlu çalışma koşullarında dahi zaman içinde sürekli verim garanti ederler.



Rijit tahrik mili, Ø 8 mm: 6 Adet kendiliğinden yağlanan rulman üzerinde kayan rijit tahrik mili sayesinde yüksek güvenilirlik sağlar.



AlwaysOn Sistemi: Motorun her stop etmesinden sonra, boğulma riskini önlemek için on/off anahtarı otomatik olarak açma pozisyonuna döner.



Tap&Go EVO kafa: 3,0 mm tel, Tap&Go EVO fonksiyonu ile donatılmış Ø 130 mm kafaya sahiptir.







	BCH 500 S	BCH 50 T BCH 500 T	BCH 500 BP
Güç/Silindir hcm.	2,8 HP - 2,1 kW/50,9 cm^3	2,8 HP - 2,1 kW/50,9 cm^3	2,8 HP - 2,1 kW/50,9 cm^3
Şaft borusu çapı	28 mm	32 mm	26 mm
Tutma kolu	tek	bisiklet	tek
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Tap&Go EVO Ø 130 mm, Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Tap&Go EVO Ø 130 mm, Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Tap&Go EVO Ø 130 mm, Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm
Askı	tek	profesyonel çift	sırt çantasıyla entegre çift
Yağ/yakıt deposu kap.	1,10 L	1,10 L	1,10 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	101,5/116 dB(A)	101,5/116 dB(A)	104,9/115 dB(A)
Titreşim seviyesi	5,3/4,8 m/s^2	7,0/5,7 m/s^2	6,4/4,5 m/s^2
Kesici aksam olmadan ağırlık	7,9 kg	8,3 kg (50 T) 8,3 kg (500 T)	11,0 kg

Çok Fonksiyonlu H Serisi

"**H**" serisi çok fonksiyonlu tırpanlar adından da anlaşılacağı gibi, birden fazla kullanım işlevi sunmaktadır. Bazen daha fazla ekipmana ihtiyaç duyan kullanıcıların bu ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış olup, farklı makinelerin performansını tek bir cihazda bir araya getirmiştir. Çalıları budamaya ek olarak, aslında, otları tırpanlamak ve çitleri budamak için en iyi yardımcıdır. Ayrıca satın alınabilen uygulamalar ve hızlı kancalama sistemi "no tools" sayesinde, başlıkları değiştirmek oldukça kolaydır.



2 Lastik segmanlı piston, dövülmüş ve işlenmiş çelikten yapılma şaft ve bağlantı çubuğu, masuralı rulmanlar, nikel kaplama silindir: Zorlu çalışma koşullarında dahi zaman içinde sürekli verim garanti ederler.



6 Adet kendiliğinden yağlanan rulman üzerinde kayan Ø 8 mm çapında rijit tahrik mili sayesinde sağlanan yüksek güvenilirlik sağlar.



"AlwaysOn" anahtarı: en hızlı şekilde stop eden ve otomatik yapısı ile çalışmaya başlamaya daima hazır olan sisteme sahiptir.



Home Plus Easy On AlwaysOn

	BCH 25 D BCH 250 D
Güç/Silindir	1,2 HP – 0,9 kW/25,4 cm^3
Boru çapı	26 mm
Sap	tek
Yakıt deposu hacmi	0,75 L
Motor grubu ağırlığı	4,9 kg

Çok Fonksiyonlu H Serisi

	Budama**
Makine toplam uzunluğu	2,0 m
Kılavuz uzunluğu	25 cm/10"
Zincir (adım x kalınlık)	3/8"x .050"
Yağ depo hacmi	0,13 L
Boru çapı	26 mm
Ses basıncı/gücü seviyesi	96,0/110,7 dB(A)
Sol/sağ titreşimlerin seviyesi	1,4/1,4 m/s²
Donanım	1,7 kg

** **BCi 35 D** çok fonksiyonlu akülü de kullanılabilir





	Çit biçme**
Makine toplam uzunluğu	2,2 m
Bıçak uzunluğu	400 mm
Bıçaklar	12 konuma ayarlanabilir; 0° ile 180° arası
Bıçak adımları	30 mm
Boru çapı	26 mm
Ses basıncı/gücü seviyesi	96,5/108,0 dB(A)
Sol/sağ titreşimlerin seviyesi	4,9/5,8 m/s²
Donanım	2,2 kg

** **BCi 35 D** çok fonksiyonlu akülü de kullanılabilir





	Motorlu tırpan
Kesme aparatları	Otomatik misina başlığı Tap&Go EVO Ø 110 mm, Ø 2,40 mm tel ile
Boru çapı	26 mm
Ses basıncı/gücü seviyesi	98,0/114,0 dB(A)
Sol/sağ titreşimlerin seviyesi	5,3/5,5 m/s²
Kesme organı olmaksızın uygulama ağırlığı	1,5 kg





	Uzatma borusu**
Ağırlık	0,9 kg
Boru çapı	26 mm
Uzunluk	1000 mm

** **BCi 35 D** çok fonksiyonlu akülü de kullanılabilir



SPARTA Serisi

SPARTA hafif tip, benzin motorlu tırpanlar, gerek özel bağlamda gerekse daha geniş yeşil alanlarda çimlerin temizliği ve kenarların düzeltilmesi için önerilmektedir. Benimsenen teknolojik çözümlerin sağlamlığı, zaman içinde kalitenin sabit kalmasını sağlar. Her türlü kullanıcıya kolaylık sağlamak için, hem düz hem de eğik şaft sistemine sahip versiyonları mevcuttur.







	SPARTA 25 TR SPARTA 250 TR	SPARTA 250 S	SPARTA 25 SPARTA 250 T
Güç/Silindir hcm.	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm^3	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm^3	1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm^3
Şaft borusu çapı	22 mm	26 mm	26 mm
Tutma kolu	pilot	pilot	bisiklet
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Tap&Go Ø 105 mm, Ø 2,00 mm misina ile	otomatik misina başlığı Tap&Go Ø 130 mm, Ø 2,40 mm misina ile	otomatik misina başlığı Tap&Go Ø 130 mm, Ø 2,40 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm
Askı	opsiyonel	tek	tek
yakıt deposu kap.	0,75 L	0,75 L	0,75 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	94/107 dB(A)	97/109 dB(A)	97/109 dB(A)
Titreşim seviyesi	7,1/10,1 m/s^2	8,4/8,1 m/s^2	3,7/4,5 m/s^2
Kesici aksam olmadan ağırlık	4,5 kg	5,6 kg	6,2 kg

SPARTA Serisi

Orta güçte, benzinli tırpanlar, güvenilir ve gerektiğinde üst kategorideki makinelerin görevlerini yerine getirmeye hazırdır. **SPARTA** modelleri, sürekli kullanım ve zorlu ortamlarda dahi yüksek verimlilik sağlamak üzere tasarlanmışlardır. Benimsenen teknolojik çözümlerin sağlamlığı, zaman içinde kalitenin sabit kalmasını sağlarlar.



2 segmanlı piston, dövülmüş ve işlenmiş çelikten yapılma şaft ve bağlantı çubuğu, masuralı rulmanlar: Zorlu çalışma koşullarında dahi zaman içinde sürekli verim garanti ederler.



Daha fazla filtreleme kapasitesi için büyük kâğıt hava filtresi mevcuttur.



6 Adet kendiliğinden yağlanan rulman üzerinde kayan Ø 8 mm çapında şaft mili sayesinde yüksek güvenilirlik sağlar.



"AlwaysOn" anahtarı: En hızlı şekilde stop eden ve otomatik yapısı ile çalışmaya başlamaya daima hazırdır.



	SPARTA 381 S	SPARTA 381 T	SPARTA 441 S	SPARTA 441 T
Güç/Silindir hcm.	1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm^3	1,8 HP – 1,3 kW/36,2 cm^3	2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm^3	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm^3
Şaft borusu çapı	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Tutma kolu	pilot	bisiklet	pilot	bisiklet
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 3,00 mm misina ile	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 3,00 mm misina ile	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm
Askı	tek	çift	tek	çift
yakıt deposu kap.	0,87 L	0,87 L	0,87 L	0,87 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	99/112 dB(A)	99/112 dB(A)	98/107 dB(A)	98/107 dB(A)
Titreşim seviyesi	5,7/6,2 m/s^2	3,7/5,4 m/s^2	6,0/5,5 m/s^2	5,1/5,8 m/s^2
Kesici aksam olmadan ağırlık	7,2 kg	7,9 kg	7,3 kg	8,0 kg

BC Serisi

Hafif tip benzin motorlu tırpanlar, hem özel bağlamda hem de daha geniş yeşil alanlarda çimlerin temizliği ve kenarların düzeltilmesi için önerilmektedir. **BC 241** modelleri, performans açısından yeniden yorumlanmış bir motor ile birleştirilmiştir: daha iyi bir çalışma kapasitesi için en düşük devirlerde dahi, yüksek tork çıkışı ve sabit güç sağlar.



2 segmanlı piston, Nikel kaplamalı basınçlı döküm silindir, dövme krank mili ve biyel kolu: Motor için yüksek dayanım ve uzun ömür garanti ederler.



Elektronik ayarlı ve devir sayısı sınırlayıcılı WALBRO dijital bobin: Kolay bir başlatma sağlar, daima eşit bir yanma ve düşük bir yakıt tüketimi garanti ederek performansı iyileştirir.



Başlatma aşamalarının grafiksel gösterimi, makinenin çalıştırılmasını az deneyimli kullanıcılar için bile çok kolay hale getirir (**BC 241** modelleri).





	BC 241 S	BC 241 T
Güç/Silindir hcm.	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm^3	1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm^3
Şaft borusu çapı	24 mm	24 mm
Tutma kolu	pilot	bisiklet
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 2,40 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 2,40 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm
Askı	tek	yastıklı tek
yakıt deposu kap.	0,40 L	0,40 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
Ttireşim seviyesi	4,8/4,6 m/s^2	1,5/2,5 m/s^2
Kesici aksam olmadan ağırlık	4,5 kg	5,2 kg

BC Serisi

BC 270, BC 300 ve **BC 350** modelleri, düzeltme veya küçük kesimler gibi sürekli ve yoğun işlemler yapan bahçıvanlar gibi uzman eller için önerilmektedir. Asla konfor ve kullanışlılıktan ödün vermeden, zorlanma altında dahi yüksek verim sağlamaktadır.



2 segmanlı piston, Nikel kaplamalı basınçlı döküm silindir, dövme krank mili ve biyel kolu: Motor için yüksek dayanım ve uzun ömür garanti ederler.



Benzin ve Yağ depo kapağı , hızlı benzin ve yağ doldurma için en pratik çözümdür. Kolayca katlanabilen arka turma yeri ergonomiktir ve depo kapaklarının alet gerektirmeden kolayca kullanılmasını sağlar.



Alüminyum kavrama destekli kapak: Makine ağırlığının optimize edilmesini ve azaltılmasını sağlayarak zaman içinde dayanıklılık ve güvenilirlik garanti eder.



Load&Go Ø 130 mm kafa: Olağanüstü kolaylık ve dolum hızı sağlar: Misinayı yeniden sarmak ve biçme işlemine kaldığı yerden devam etmek için gereken süre sadece 20 saniyedir.



BC 270 S	BC 270 T	BC 300 S	BC 300 T	BC 350 S	BC 350 T
1,3 HP - 1,0 kW/27 cm^3	1,3 HP - 1,0 kW/27 cm^3	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm^3	1,5 HP - 1,1 kW/30 cm^3	1,9 HP – 1,4 kW/36,3 cm^3	1,9 HP – 1,4 kW/36,3 cm^3
26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
tek	bisiklet	tek	bisiklet	tek	bisiklet
otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 2,40 mm tel ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 2,40 mm tel ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 2,40 mm tel ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 2,40 mm tel ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm
tek	yastıklı tek	tek	yastıklı tek	tek	hızlı çıkarma sistemli çift
0,69 L	0,69 L	0,69 L	0,69 L	0,6 L	0,6 L
93,5/102,8 dB(A)	93,5/102,8 dB(A)	97,7/111,2 dB(A)	97,7/111,2 dB(A)	91,5/106 dB(A)	91,5/106 dB(A)
5,9/5,9 m/s^2	3,1/4,5 m/s^2	6,3/5,4 m/s^2	4,1/4,1 m/s^2	5,2/4,6 m/s^2	4,4/4,4 m/s^2
5,7 kg	6,0 kg	6,0 kg	6,3 kg	6,9 kg	7,6 kg

Çok Fonksiyonlu BC Serisi

Çok fonksiyonlu tırpanlar, adından da anlaşılacağı gibi, birden fazla kullanım alanı sunmaktadır. Gerek özel gerekse profesyonel kullanıcılara cevap verebilmek için tasarlanmışlardır böylece, tek makine üzerinde farklı makinelerin performansları toplanmıştır. Çitleri budamanın yanı sıra, çimleri traşlamak, çalıları budamak ve yaprakları veya döküntüleri üflemek için de uygun bir yardımcıdır. Ayrıca satın alınabilen uygulamalar ve hızlı kancalama sistemi "alet kullanmadan" sayesinde, aynı çalışma oturumu içinde faaliyet değiştirmek hızlı ve çabuk bir işlem olmaktadır. Kataloglardaki modellerin her ikisi de aynı uygulamalar ile uyumlu iki silindir hacminde mevcuttur.



2 Segmanlı piston, Nikel kaplamalı basınçlı döküm silindir, dövme krank mili ve biyel kolu: Motor için yüksek dayanım ve uzun ömürü garanti ederler.



Elektronik ayarlı ve devir sayısı sınırlayıcılı WALBRO dijital bobin: Kolay bir başlatma sağlar, daima eşit bir yanma ve düşük bir yakıt tüketimi garanti ederek performansı iyileştirir.



Benzin ve Yağ depo kapağı , hızlı benzin ve yağ doldurma için en pratik çözümdür. Kolayca katlanabilen arka turma yeri ergonomiktir ve depo kapaklarının alet gerektirmeden kolayca kullanılmasını sağlar (**BC 300 D**).



"Alet kullanmadan" hızlı bağlama sistemi, bir uygulamadan diğerine azami hızda ve herhangi bir alet kullanmadan geçiş yapılmasına olanak sağlar.





	BC 241 D	BC 300 D
Güç/Silindir	1,2 HP – 0,9 kW/21,7 cm^3	1,5 HP – 1,1 kW/30 cm^3
Boru çapı	24 mm (uygulama tarafı 26 mm)	26 mm
Sap	tek	tek
Yakıt deposu hacmi	0,40 L	0,69 L
Motor grubu ağırlığı	4,2 kg	4,8 kg

Çok Fonksiyonlu BC Serisi

Budama	
Makine toplam uzunluğu	2,0 m
Kılavuz uzunluğu	30 cm/12"
Zincir (adım x kalınlık)	1/4"x .043"
Yağ depo hacmi	0,18 L
Boru çapı	26 mm
Ses basıncı/gücü seviyesi	91/102,5 dB(A)
Sol/sağ titreşimlerin seviyesi	7,3/6,6 m/s²
Donanım	2,0 kg





Çit biçme**	
Makine toplam uzunluğu	1,8 m
Bıçak uzunluğu	500 mm
Bıçaklar	12 konuma ayarlanabilir; 0° ile 180° arası
Bıçak adımları	35 mm
Boru çapı	26 mm
Ses basıncı/gücü seviyesi	93,4/104,7 dB(A)
Sol/sağ titreşimlerin seviyesi	6,2/9,0 m/s²
Donanım	2,7 kg

**** BCi 530 D** çok fonksiyonlu akülü tırpan ile de kullanılabilir





Motorlu tırpan**	
Kesme aparatları	Otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 2,40 mm tel ile 3 dişli disk Ø 255 mm
Boru çapı	26 mm
Ses basıncı/gücü seviyesi	91,5/106 dB(A)
Sol/sağ titreşimlerin seviyesi	5,4/5,4 m/s²
Kesme organı olmaksızın uygulama ağırlığı	1,1 kg

**** BCi 530 D** çok fonksiyonlu akülü tırpan ile de kullanılabilir





Üfleyici**	
Hava kapasitesi	600 m³/h
Hava hızı	60 m/s
Boru çapı	26 mm
Ses basıncı/gücü seviyesi	93,4/102 dB(A)
Tireşim) seviyesi	3,0/2,9 m/s²
Donanım	1,5 kg

**** BCi 530 D** çok fonksiyonlu akülü tırpan ile de kullanılabilir





Uzatma borusu**	
Ağırlık	0,7 kg
Boru çapı	26 mm
Uzunluk	750 mm

**** BCi 530 D** çok fonksiyonlu akülü tırpan ile de kullanılabilir



Profesyonel BC Serisi

Profesyonellerin tercihi, geniş yeşil alanların bakımı için ideal bir makinadır. Dayanıklı ve sağlam olup, zaman içinde yüksek kalite tutarlılığı sağlayarak kalın ve yabani otlar ile çalıları temizleme işlemleri gibi yoğun ve sürekli müdahaleleri gerçekleştirmek için tasarlanmışlardır. Tüm modeller orman-altı örtüsünün temizlenmesi için 3 dişli profesyonel disk ile donatılmıştır. Modellerimizin teknik özellikleri eylem içindeki kullanıcı için verimlilik, yüksek performans ve maksimum konfor sağlamaktadır.



2 Segmanlı piston, Nikel kaplamalı basınçlı döküm silindir, dövme krank mili ve biyel kolu: Motor için yüksek dayanım ve uzun ömür garanti ederler.



Elektronik ayarlı ve devir sayısı sınırlayıcılı WALBRO dijital bobin: Kolay bir başlatma sağlar, daima eşit bir yanma ve düşük bir yakıt tüketimi garanti ederek performansı iyileştirir.



Daha fazla filtreleme kapasitesi ve uzun süreli otonom çalışma için büyük kağıt hava filtresi mevcuttur.



Load&Go Ø 130 mm kafa: Olağanüstü kolaylık ve hızlı dolum sağlar: Misinayı yeniden sarmak ve biçme işlemine kaldığı yerden devam etmek için gereken süre sadece 20 saniyedir.





	BC 400 S	BC 400 T
Güç/Silindir hcm.	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm³	2,5 HP – 1,83 kW/44 cm³
Şaft borusu çapı	28 mm	28 mm
Tutma kolu	pilot	bisiklet
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 3,00 mm tel ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 3,00 mm tel ile 3 dişli disk Ø 255 mm
Askı	tek	profesyonel çift
Yağ/yakıt deposu kap.	0,75 L	0,75 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	102/108 dB(A)	102/108 dB(A)
Tireşim seviyesi	6,0/6,3 m/s²	5,1/3,4 m/s²
Kesici aksam olmadan ağırlık	7,4 kg	8,3 kg

Profesyonel 741 / 746 / 753 / 755 MASTER Serisi

Yeşil alanların bakımından sorumlu olan, gerek yoğunluk gerekse süre açısından en zorlu bakım çalışmaları yapan profesyonellerin gereksinimleri düşünülerek tasarlanmışlardır: Hem düz hem de erişilmesi güç geniş alanların biçilmesi, şehir dışı yeşil alanların bakımı ve daha genel anlamda tarım alanlarının temizliği için kullanılır.



2 Segmanlı piston, Nikel kaplamalı basınçlı döküm silindir, dövme krank mili ve biyel kolu: Motor için yüksek dayanım ve uzun ömür garanti ederler.



Elektronik ayarlı ve devir sayısı sınırlayıcılı WALBRO dijital bobin: Kolay bir başlatma sağlar, daima eşit bir yanma ve düşük bir yakıt tüketimi garanti ederek performansı iyileştirir.



Daha fazla filtreleme kapasitesi ve uzun süreli otonom çalışma için büyük kağıt hava filtresi mevcuttur.



Load&Go Ø 130 mm kafa: Olağanüstü kolaylık ve hızlı dolum sağlar: Misinayı yeniden sarmak ve biçme işlemine kaldığı yerden devam etmek için gereken süre sadece 20 saniyedir.



	741	746 T	753 T	755 MASTER
Güç/Silindir hcm.	2,1 HP – 1,6 kW/40,2 cm³	2,5 HP - 1,8 kW/45,7 cm³	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm³	2,8 HP - 2,1 kW/52,5 cm³
Şaft borusu çapı	28 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Tutma kolu	bisiklet	bisiklet	bisiklet	bisiklet
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 3,00 mm tel ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 305 mm	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 305 mm	otomatik misina başlığı Tap&Go Ø 160 mm, Ø 3,50 mm misina ile 3 dişli disk Ø 305 mm
Askı	çift	profesyonel çift	profesyonel çift	profesyonel çift
Yağ/yakıt deposu kap.	0,87 L	1,50 L	1,50 L	1,50 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	98/107 dB(A)	91/104 dB(A)	93/105 dB(A)	93/105 dB(A)
Tireşim seviyesi	3,7/5,4 m/s²	3,7/5,4 m/s²	2,6/3,7 m/s²	3,7/4,0 m/s²
Kesici aksam olmadan ağırlık	7,9 kg	8,1 kg	8,2 kg	8,5 kg

Profesyonel BC Serisi

Kullanıcı için yüksek performans, uzun ömür ve maksimum konfor sağlayan en yenilikçi teknik çözümler kullanılarak tasarlandıkları için serinin en üst modelleridir. Kalın otları, fundalıkları, çalıları kesmek veya yol kenarlarını temizlemek gibi yoğun ve sürekli işlerle uğraşan yeşil çevre-bakım çalışanlarının ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılamaktadır. Tüm modeller orman-altı örtüsünün temizlenmesi için 3 dişli profesyonel bıçak ile donatılmıştır.



"EasyStart" marş sistemi: marş kutusu içindeki çift yay sistemi sayesinde, geri tepmeyi azaltır ve yüksek konfor sağlar.



İçi boş şanzıman çubuğu ve magnezyum karter: Makinenin toplam ağırlığını azaltarak performansı artıran hafif bileşenlerdir.



Daha fazla filtreleme kapasitesi ve uzun süreli otomatik çalışma için büyük kağıt ve sünger hava filtresi.



Önden aydınlatmalı, temel ve modern bir tasarıma sahip ve taşlara karşı korumalı olup, hem engebeli zeminlerde hem de yoğun otlu zeminlerde yüksek görünürlük ve pürüzsüzlüğü garanti eder.







	BC 540 S	BC 540 T	BC 540 MASTER
Güç/Silindir hcm.	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm^3	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm^3	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm^3
Şaft borusu çapı	28 mm	32 mm	32 mm
Tutma kolu	pilot	bisiklet	bisiklet
Kesme aparatları	testina Load&Go ExtraLife Ø 130 mm (con rinforzo in metallo) con filo Ø 3,0 mm disco a 3 denti Ø 300 mm	otomatik misina başlığı Load&Go ExtraLife Ø 130 mm, (metal takviye) Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 300 mm	otomatik misina başlığı Load&Go ExtraLife Ø 130 mm, (metal takviye) Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 300 mm
Askı	tek	profesyonel çift	profesyonel çift
Yağ/yakıt deposu kap.	1,30 L	1,30 L	1,30 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	104,6/113 dB(A)	104,6/113 dB(A)	104,6/113 dB(A)
Tireşim seviyesi	7,4/6,8 m/s^2	5,4/6,2 m/s^2	1,5/2,7 m/s^2
Kesici aksam olmadan ağırlık	8,1 kg	9,2 kg	9,4 kg

SPARTA / Sırt-Omuz Tipi BCF Serisi

Sırt tipi, benzinli tırpanlar, ağırlığı homojen şekilde dağıtmak için sırt çantası gibi taşınmak üzere tasarlanmışlardır. Yüksek performansı azami konfor ile birleştiren bir iş aracı arayışında olan sektör profesyonelleri için ideal bir araçtır. Bu modellerde bir şase içine bir motor monte edilmiştir ve özellikle ulaşılmaz veya ulaşılması zor arazilerde kullanılmasını kolaylaştırmak için diğer tırpanlardan daha uzun bir şaft borusu ile donatılmıştır. Yüksekliği ayarlanabilen omuz askıları ile donatılmış ergonomik sırt çantası ve hava geçirgen malzemeden bel desteği sayesinde operatör hendekler, yamaçlar ve çalılıkların yanında tam bir özgürlük içinde çalışabilir.



2 Segmanlı piston, Nikel kaplamalı basınçlı döküm silindir, dövme krank mili ve biyel kolu: Motor için yüksek dayanım ve uzun ömür garanti ederler.



Güçlendirilmiş topuzlu, yeni Load&Go ExtraLife otomatik misina başlığı: Olağanüstü kolaylık ve doldurma çabukluğu sağlar, misinayı yeniden sarmak ve biçme işlemine kaldığı yerden devam etmek için gereken süre sadece 20 saniyedir. (**BCF 540**).



BCF 540 modeli, üstün konfor sağlamak için tasarlanmış, metalden yeni bir ergonomik çanta ile donatılmıştır. Entegre saklama çantası bir kafayı içine alabilir.



Daha fazla filtreleme kapasitesi ve uzun süreli otonom çalışma için büyük kağıt hava filtresi mevcuttur.



Sadece belirli ülkelerde mevcuttur	**SPARTA 441 BP**	**BCF 540**
Güç/Silindir hcm.	2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm^3	3,3 HP - 2,4 kW/51,7 cm^3
Şaft borusu çapı	26 mm	26 mm
Tutma kolu	pilot	pilot
Kesme aparatları	otomatik misina başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm	otomatik misina başlığı Load&Go ExtraLife Ø 130 mm, (metal takviyeli) Ø 3,00 mm misina ile 3 dişli disk Ø 255 mm
Askı	sırt çantasıyla entegre çift	sırt çantasıyla entegre profesyonel çift
Yağ/yakıt deposu kap.	0,75 L	1,30 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	96,5/107 dB(A)	100,4/111 dB(A)
Titreşim seviyesi	1,7/2,1 m/s^2	5,8/4,9 m/s^2
Kesici aksam olmadan ağırlık	9,5 kg	12,8 kg

Motorlu Tırpan Aparatları / Dönebilen Çit Biçme Makineleri

Budama Aparatı PH 30
BCH 25 ve **BCH 250** motorlu tırpanlara uyarlanabilen, budama başlığı.
Kod **61469208**

PH 30



Budama Makinesi EP 125
12" Çubuk ve 1/4"zincirli, 26 mm çapında transmisyon borusu ile donatılmış ve yoğun kullanıma uygun profesyonel model, çim biçme makinelerine uyarlanabilir (**SPARTA 25, SPARTA 250, BCH** modelleri hariç)**.**
12" 63090076 Kılavuzlu versiyon kodu

EP 125



Ayarlanabilir Çit Düzeltici HH 30
Özel durumlarda kullanım için, **BCH 25** ve **BCH 250** motorlu tırpanlarına ve **PPH 250** budama makinesine takılabilir.
Kod **61469209**

HH 30



Ayarlanabilir çit biçme makinesi EHC 52
Yoğun kullanıma uygun profesyonel model, 50 cm bıçaklı, 26 mm çapa sahip aktarma borulu (**SPARTA 25, SPARTA 250, BCH** modelleri hariç) ve 24 mm sert ve sırt tipi motorlu tırpanlara uygulanabilir. Çalı çitlerin bakımı için özellikle önerilmekte olup, çok sayıda sabit ara konum içeren 270°dönüş açısına sahiptir.

EHC 52



Çit biçme makineleri uç koruması
Zarar verebilecek bariyerlerin, metal ağların ve diğer engellerin yakınında çalışırken aleti korumak amacıyla **EHC 52** yönlendirilebilir çit biçme makinesi için bir uç koruması (58050083) mevcuttur. Şu modellerle uyumludur: **EHC 52** (**58059013**), çok fonksiyonlu için çit biçme uygulaması (61289121), 56 V aküyle çalışan çit biçme makinesi (**54339001**), **BC 241 HC BC 241 HCL** (**61379070E5**) ve **BC 241 HCL** (**61379072E5**) benzinli çubuklu çit biçme makinesi.



Motorlu Tırpan Aparatları / Entegre Çit Biçme Aparatları

Makineler	Ø Dış şaft	Ø konik dişli	Budama aparatları			Çit biçme aparatları			
			PH 30	EP 120	EP 125	HH 30	EH 48	EH 50	EHC 52
Kod			61469208	63090032B	63090076	61469209	58059012A	58059001B	58059013
TR 61 E	22	M8 erkek							
TR 91 E	22	M8 erkek							
BCH 25 S / BCH 250 S	26	M10 erkek	○			○			
BCH 25 T / BCH 250 T	26	M10 erkek							
BCH 25 D / BCH 250 D	26	M10 erkek	○			○			
BCH 310 S	26	M10 erkek	○			○			
BCH 310 T	26	M10 erkek							
BCH 310 BP	26	M10 erkek	○			○			
BCH 400 S	26	M10 erkek							
BCH 40 T / BCH 400 T	28	M10 erkek							
BCH 40 BP / BCH 400 BP	26	M10 erkek							
BCH 500 S	28	M10 erkek							
BCH 50 T / BCH 500 T	32	M10 erkek							
BCH 500 BP	26	M10 erkek							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	22	M8 erkek							
SPARTA 250 S	26	M8 dişi							
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	26	M8 dişi							
SPARTA 381 S	28	M10 erkek							
SPARTA 381 T	28	M10 erkek							
SPARTA 441 S	28	M10 erkek							
SPARTA 441 T	28	M10 erkek							
SPARTA 441 BP	26	M10 erkek		○	○			○	○
BC 241 S	24	M10 erkek					○		○
BC 241 T	24	M10 erkek							
BC 270 S	26	M10 erkek		○	○			○	○
BC 270 T	26	M10 erkek							
BC 300 S	26	M10 erkek		○	○			○	○
BC 300 T	26	M10 erkek							
BC 241 D	24	M10 erkek					○		○
BC 300 D	26	M10 erkek		○	○			○	○
BC 350 S	26	M10 erkek		○	○			○	○
BC 350 T	28	M10 erkek							
BC 400 S	28	M10 erkek							
BC 400 T	28	M10 erkek							
741	28	M10 erkek							
746 S	28	M10 erkek							
746 T	32	M10 erkek							
753 T	32	M10 erkek							
755 MASTER	32	M10 erkek							
BC 530 S / BC 540 S	28	M10 erkek							
BC 530 T / BC 540 T	32	M10 erkek							
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	32	M10 erkek							
BCF 430	26	M10 erkek		○	○			○	○
446 BP ERGO	26	M10 erkek		○	○			○	○
453 BP ERGO	26	M10 erkek		○	○			○	○
BCF 550 / BCF 540	26	M10 erkek		○	○			○	○

○ uyumlu makineler

Aksesuarlar - Otomatik Misina Başlıkları

LOAD&GO

Akıllı otomatik misina başlığı: yeniden doldurmak için gereken süre yirmi dakikadır, işlem için hiçbir alet gerekmez, hiçbir güçlükle karşılaşılmaz.

Metal ile güçlendirilmiş opsiyonel topuz ile ekstra kullanım süresi.
Her tür motorlu tırpanlar için uygundur; gerek özel kullanım için gerekse profesyoneller için.

Ambalaj şunları içermektedir	Ø 103 mm	Ø 110 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Teknik özellikler:
Load&Go otomatik misina başlığı	●	●	●	●	- Load&Go kolay doldurma sistemi - Tap&Go misina çıkarma sistemi - Değiştirilebilir, alüminyum, takviyeli göz delikleri - Güçlendirilmiş altıgen topuz* - Takviyeli plastikten yapılma gövde
2,0 mm tel	Pro-Silent	-	-	-	
2,4 mm tel	-	Greenline	Greenline	○	
3,0 mm tel	-	-	Greenline	First	
M10x1.25 Dişi sol adaptör	●	●	●	●	
Plastik topuz	●	●	●	○	
Metal topuz	-	-	○	●	

● standart donanım ○ uyumlu donanımlar

Yeniden doldurmak için sadece **20 saniye** ve **3 basit işlem**

1



YERLEŞTİR…
Göz deliklerini hizalayın. Misinayı bir göz deliğinin içinden otomatik misina başlığına geçirin ve aynı uzunlukta iki şerit elde edinceye kadar karşı delikten dışarı çıkarın.



* Misinanın kalınlığı ve uzunluğu, misinanın yeniden sarılması için daha fazla enerji gerektirdiği zaman

2



ÇEVİR!
Kanatlı topuzu saatin tersi yönde döndürün.



Anahtarı karşılık gelen altıgen yuvasına sokunuz.

3



HAZIR!
Otomatik misina başlığı kullanıma hazırdır.



Saat yönünde döndürünüz.

Ø 103 mm	Topuz	Kod	Misina	Standart adaptörler	Minimum miktar	Motor
	Plastik	**63109003**	Ø 2,0 mm	M10x1,25 dişi sol	20	20 – 25 cc
	Plastik	**63149001**	Ø 2,0 mm	M8x1,25 dişi sol	20	20 – 25 cc
Mevcut yedek parçalar						
	Topuz	**63140005R**	-	-	5	
	Misinasız makara	**63140008R**	-	-	1	

Ø 110 mm	Topuz	Kod	Misina	Standart adaptörler	Minimum miktar	Motor
	Plastik	**63109002**	Ø 2,4 mm	M10x1,25 dişi sol	20	20 – 30 cc
Mevcut yedek parçalar						
	Topuz	**63100007R**	-	-	5	
	Misinasız makara	**63100020R**	-	-	1	

Ø 130 mm	Topuz	Kod	Misina	Standart adaptörler	Minimum miktar	Motor
	Plastik	**63129008**	Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm	M10x1,25 dişi sol	20	20 – 55 cc
	Metal	**63129015**	Ø 3,0 mm	M10x1,25 dişi sol	20	30 – 55 cc
Mevcut yedek parçalar						
	Topuz	**63120007AR**	-	-	5	
	Misinasız makara	**63120020AR**	-	-	1	
	Takviyeli topuz	**63120030AR**	-	-	5	

Aksesuarlar - Otomatik Misina Başlıkları

Tap&Go EVO ve Load&Go otomatik misina başlıkları için adaptör kiti

Özel çantada 120 adet adaptör bulunur (her tür parça için pim özellikleri ve yiv adımı farklı 12 adet adaptör). Uyumluluk tablosu, motorlu tırpanın marka ve modeline göre otomatik misina başlığı adaptörü tipinin hızlı şekilde belirlenmesini sağlayarak, farklı üreticiler tarafından üretilen ve dünya pazarında yer alan modellerin büyük çoğunluğu için tam uyumluluk garanti eder. En çok kullanılan kodları minimum miktar 10 parça olacak şekilde sipariş etmek mümkündür.

Çanta içinde 12 adaptör kitli universal

Universal connector system

Tap&Go EVO	Plastik topuzlu, metal topuzlu ve yeniden misina doldurma sistemli Load&Go				
					

	Adaptör kiti	Kod
	Rakip modelleri ile uyumlu 12 adet adaptörden oluşan komple kit	**63120021B**

Mevcut yedek parçalar

	Standart insörtler	Kod	Minimum miktar
	M8x1,25LHF	**63120046**	10
	M10x1LHF	**63120047**	10
	M10x1,5LHF	**63120050**	10
	M12x1,25LHF	**63120051**	10
	M12x1,5LHF	**63120052**	10
	M10x1,25LHM	**63120048**	10
	M10x1,5LHM	**63120049**	10
	M7x1LHM	**63120045**	10
	3/8-24FLHF	**63120054**	10
	M12x1,75LHF	**63120053**	10
	M14x1,5LHF	**63120055**	10
	M8x1,25LHM	**63120042R**	10
Kutusuz 10 parçalı kit			
	M10x1,25LHF	**63120041R**	10
	M8x1,25LHF	**63120057**	10

Aksesuarlar - Otomatik Misina Başlıkları

	2 Plastik Misinalı Tap&Go				
					
	Ø 105 mm, M8x1,25 dişi sol, dönüş yönü saatin tersi yönde	Ø 105 mm, M8x1,25 dişi sol, dönüş yönü saatin tersi yönde	Ø 105 mm, M8x1,25 erkek sol, dönüş yönü saatin tersi yönde	Ø 109 mm, M8x1,25 dişi sol, dönüş yönü saatin tersi yönde	Ø 130 mm, M8x1,25 dişi sol, dönüş yönü saatin tersi yönde
Kod	**60012020A**	**61062023A**	**63029008A**	**63080011A**	**4199040CR**
				Komple tel makarası	Komple tel makarası
Kod				**63080012R**	**4199045R**
Misina Ø	1,65 mm	2,00 mm	2,00 mm	1,60 mm	2,00 mm
TR 61 E	●				
TR 91 E	○			●	
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 25 D / BCH 250 D					
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
BCH 500 S					
BCH 50 T / BCH 500 T					
BCH 500 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●			
SPARTA 250 S			○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○		
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T					
SPARTA 441 BP					
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 241 D					
BC 300 D					
BC 350 S					
BC 350 T					
BC 400 S					
BC 400 T					
741					
746 S					
746 T					
753 T					
755 MASTER					
BC 530 S / BC 540 S					
BC 530 T / BC 540 T					
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER					
BCF 430					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BCF 550 / BCF 540					

• standart donanım ○ uyumlu donanımlar

Aksesuarlar - Otomatik Misina Başlıkları

	Tap&Go EVO			2 Plastik misinalı Tap&Go
				
	Ø 110 mm, M8x1,25 erkek sol + M10x1,25 dişi sol, dönüş yönü saatin tersi yönde	Ø 130 mm, M8x1,25 erkek sol + M10x1,25 dişi sol, dönüş yönü saatin tersi yönde	Ø 130 mm, M10x1,25 dişi sol, dönüş yönü saatin tersi yönde	Ø 160 mm, M10x1,25 dişi sol, dönüş yönü saatin tersi yönde
Kod	**61469100**	**61459100**	**61459102**	**61112061A**
	Misinasız makara	Misinasız makara	Misinasız makara	
Kod	**61460023**	**63120010R**	**63120010R**	
	Plastik topuz	Plastik topuz	Plastik topuz	Komple misina makarası
Kod	**61460022**	**63120011R**	**63120011R**	**63032003BR**
Misina Ø	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,50 mm
TR 61 E				
TR 91 E				
BCH 25 S / BCH 250 S	●			
BCH 25 T / BCH 250 T	●			
BCH 25 D / BCH 250 D	●			
BCH 310 S	●			
BCH 310 T	●			
BCH 310 BP	●			
BCH 400 S		●	○	
BCH 40 T / BCH 400 T		●	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP		●	○	
BCH 500 S		○	●	
BCH 50 T / BCH 500 T		○	●	
BCH 500 BP		○	●	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 250 S		○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T		○		
SPARTA 381 S		○	○	
SPARTA 381 T		○	○	
SPARTA 441 S		○	○	
SPARTA 441 T		○	○	
SPARTA 441 BP		○	○	
BC 241 S		○		
BC 241 T		○		
BC 270 S		○		
BC 270 T		○		
BC 300 S		○		
BC 300 T		○		
BC 241 D		○		
BC 300 D		○		
BC 350 S		○	○	
BC 350 T		○	○	
BC 400 S		○	○	○
BC 400 T		○	○	○
741		○	○	○
746 S		○	○	○
746 T		○	○	○
753 T		○	○	○
755 MASTER		○	○	●
BC 530 S / BC 540 S		○	○	○
BC 530 T / BC 540 T		○	○	○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○	○	●
BCF 430		○	○	
446 BP ERGO		○	○	
453 BP ERGO		○	○	
BCF 550 / BCF 540		○	○	

• standart donanım ○ uyumlu donanımlar

Aksesuarlar - Otomatik Misina Başlıkları

	4 ve 8 telli evrensel multiline	
		
	Ø 4,7"/120 mm, 4 tel, Platin-Cut delik 20-25,4 mm "Multiline Pro Head", alüminyum	Ø 3,15"/80 mm, 8 misina, dört kısımlı alüminyum "superpro" delik 20-25,4 mm
Kod	**63119013**	**4180057**
		
Kod		
	50 tellik set, dört loblu kesit, Ø 3,5 mm, uzunluk 300 mm	
Kod	**4180966C**	
Misina Ø	3,50 mm	3,50 mm
TR 61 E		
TR 91 E		
BCH 25 S / BCH 250 S		
BCH 25 T / BCH 250 T		
BCH 25 D / BCH 250 D		
BCH 310 S		
BCH 310 T		
BCH 310 BP		
BCH 400 S	○	○
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○
BCH 500 S	○	○
BCH 50 T / BCH 500 T	○	○
BCH 500 BP	○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		
SPARTA 250 S		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T		
SPARTA 381 S	○	○
SPARTA 381 T	○	○
SPARTA 441 S	○	○
SPARTA 441 T	○	○
SPARTA 441 BP	○	○
BC 241 S		
BC 241 T		
BC 270 S		
BC 270 T		
BC 300 S		
BC 300 T		
BC 241 D		
BC 300 D		
BC 350 S	○	○
BC 350 T	○	○
BC 400 S	○	○
BC 400 T	○	○
741	○	○
746 S	○	○
746 T	○	○
753 T	○	○
755 MASTER	○	○
BC 530 S / BC 540 S	○	○
BC 530 T / BC 540 T	○	○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	○	○
BCF 430	○	○
446 BP ERGO	○	○
453 BP ERGO	○	○
BCF 550 / BCF 540	○	○

• standart donanım ○ uyumlu donanımlar

Aksesuarlar - Otomatik Misina Başlıkları

	Load&Go COMPACT	Plastik topuzlu, metal topuzlu ve yeniden misina doldurma sistemli Load&Go			
					
	Ø 103 mm, M10x1,25 dişi sol, dönüş yönü saatin tersi yönde	Ø 103 mm, M8x1,25 dişi sol, dönüş yönü saatin tersi yönde	Ø 110 mm, M10x1,25 dişi sol, dönüş yönü saatin tersi yönde	Ø 130 mm, plastik topuz, 1 adet insört M10x1,25 dişi sol, Tel Ø 2,40 ve 3,00 mm, dönüş yönü saatin tersi yönde	Ø 130 mm, plastik topuz, 1 adet M10x1,25 sol dişi insört, Ø 3,00 mm misina, rotasyon saat yönünün tersine
Kod	**63109003**	**63149001**	**63109002**	**63129008**	**63129015**
Kod 	Misinasız makara **63100010R**	Misinasız makara **63100020R**	Misinasız makara **63100020R**	Misinasız makara **63120020AR**	Misinasız makara **63120020AR**
Kod 	Plastik topuz **63100009R**	Plastik topuz **63140005R**	Plastik topuz **63100007R**	Plastik topuz **63120007AR**	Plastik topuz **63120007AR**
Kod 				Metal topuz, opsiyonel **63120030AR**	Metal topuz, standart **63120030AR**
Tel Ø	2,00 mm	2,00 mm	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,00 mm
TR 61 E						
TR 91 E	○	○ + **63120057**				
BCH 25 S / BCH 250 S			○			
BCH 25 T / BCH 250 T			○			
BCH 25 D / BCH 250 D			○			
BCH 310 S			○			
BCH 310 T			○			
BCH 310 BP			○			
BCH 400 S				○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T				○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP				○	○	
BCH 500 S				○	○	
BCH 50 T / BCH 500 T				○	○	
BCH 500 BP				○	○	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR						
SPARTA 250 S				○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T				○		
SPARTA 381 S					●	○
SPARTA 381 T					●	○
SPARTA 441 S					●	○
SPARTA 441 T					●	○
SPARTA 441 BP					●	○
BC 241 S	○	○	○	●		
BC 241 T	○	○	○	●		
BC 270 S			○	●		
BC 270 T			○	●		
BC 300 S			○	●		
BC 300 T			○	●		
BC 241 D	○	○	○	●		
BC 300 D			○	●		
BC 350 S				○	●	○
BC 350 T				○	●	○
BC 400 S					●	
BC 400 T					●	
741				○	●	○
746 S					●	○
746 T					●	○
753 T					●	○
755 MASTER					○	○
BC 530 S / BC 540 S					○	●
BC 530 T / BC 540 T					○	●
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER					○	○
BCF 430				○	●	○
446 BP ERGO					●	○
453 BP ERGO					●	○
BCF 550 / BCF 540					●	○

• standart donanım ○ uyumlu donanımlar

Aksesuarlar - Bıçaklar

	Özel çelikten yapılma ot bıçakları		Özel çelikten yapılma 3 dişli bıçaklar	
				
Kod	**4095567BR**	**4095675BR**	**4095637BR**	**4095638BR**
	Ø 10"/255 mm, kalınlık 1,6 mm, delik 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, kalınlık 2,5 mm, delik 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, kalınlık 1,4 mm, delik 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, kalınlık 1,4 mm, delik 25,4 mm
TR 61 E				
TR 91 E				
BCH 25 S / BCH 250 S			○	○
BCH 25 T / BCH 250 T			○	○
BCH 25 D / BCH 250 D			○	○
BCH 310 S			○	○
BCH 310 T			○	○
BCH 310 BP			○	○
BCH 400 S	○	○	○	○
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○	○
BCH 500 S	○	○	○	○
BCH 50 T / BCH 500 T	○	○	○	○
BCH 500 BP	○	○	○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				
SPARTA 250 S			○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	○
SPARTA 381 S				
SPARTA 381 T				
SPARTA 441 S				
SPARTA 441 T		○		○
SPARTA 441 BP	○			○
BC 241 S			○	○
BC 241 T			○	○
BC 270 S			○	○
BC 270 T			○	○
BC 300 S	○			○
BC 300 T	○			○
BC 241 D				
BC 300 D	○			○
BC 350 S	○			○
BC 350 T	○			○
BC 400 S				○
BC 400 T		○		○
741		○		○
746 S		○		○
746 T		○		○
753 T		○		○
755 MASTER		○		○
BC 530 S / BC 540 S		○		○
BC 530 T / BC 540 T		○		○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○		○
BCF 430		○		○
446 BP ERGO		○		○
453 BP ERGO		○		○
BCF 550 / BCF 540		○		○

• standart donanım ○ uyumlu donanımlar

Aksesuarlar - Bıçaklar

	Özel çelikten yapılma 3 dişli bıçaklar		Özel çelikten yapılma 4 dişli bıçaklar		
					
Kod	**4095673BR**	**4095674BR**	**4095681AR**	**4095568BR**	**4095563BR**
	Ø 10"/255 mm, kalınlık 1,8 mm, delik 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, kalınlık 2,4 mm, delik 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, kalınlık 2,0 mm, delik 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, kalınlık 1,4 mm, delik 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, kalınlık 1,4 mm, delik 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCH 25 S / BCH 250 S	○		○	○	○
BCH 25 T / BCH 250 T	●		○	○	○
BCH 25 D / BCH 250 D	○		○	○	○
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S	○	○	○		○
BCH 40 T / BCH 400 T	●	○	○		○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○		○		○
BCH 500 S	●	○	○		○
BCH 50 T / BCH 500 T	●	○	○		○
BCH 500 BP	●		○		○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○		○	○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○	○
SPARTA 381 S	○				
SPARTA 381 T	●				
SPARTA 441 S	●	○			
SPARTA 441 T	●	○			○
SPARTA 441 BP	●				○
BC 241 S	●		○	○	○
BC 241 T	●		○	○	○
BC 270 S	●			○	○
BC 270 T	●			○	○
BC 300 S	●			○	○
BC 300 T	●			○	○
BC 241 D	●				
BC 300 D	●			○	○
BC 350 S	●				○
BC 350 T	●				○
BC 400 S	●	○			○
BC 400 T	●	○			○
741	●	○			○
746 S	○	○			○
746 T	○	○			○
753 T	○	○			○
755 MASTER	○	○			○
BC 530 S / BC 540 S	○	○			○
BC 530 T / BC 540 T	○	○			○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER	○	○			○
BCF 430	●	○			○
446 BP ERGO	●	○			○
453 BP ERGO	●	○			○
BCF 550 / BCF 540	●	○			○

• standart donanım ○ uyumlu donanımlar

Aksesuarlar - Bıçaklar

	Özel çelikten yapılma 8 dişli bıçaklar		Özel çelikten yapılma 22 dişli bıçaklar	Özel çelikten yapılma 60 dişli bıçaklar	
					
Kod	**4095565BR**	**4095065BR**	**4095666BR**	**4095636BR**	**4095635BR**
	Ø 9"/230 mm, kalınlık 1,4 mm, delik 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, kalınlık 1,4 mm, delik 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, kalınlık 1,6 mm, delik 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, kalınlık 1,4 mm, delik 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, kalınlık 1,4 mm, delik 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCH 25 S / BCH 250 S	○				
BCH 25 T / BCH 250 T	○				
BCH 25 D / BCH 250 D	○				
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
BCH 500 S					
BCH 50 T / BCH 500 T					
BCH 500 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○				
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○	○	○
SPARTA 441 BP				○	○
BC 241 S	○	○			
BC 241 T	○	○			
BC 270 S	○				
BC 270 T	○				
BC 300 S	○	○			
BC 300 T	○	○			
BC 241 D					
BC 300 D	○	○			
BC 350 S	○	○		○	○
BC 350 T	○	○		○	○
BC 400 S	○	○	○	○	○
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○		○
746 T		○	○		○
753 T		○	○		○
755 MASTER		○	○		○
BC 530 S / BC 540 S		○	○		○
BC 530 T / BC 540 T		○	○		○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○	○		○
BCF 430		○			○
446 BP ERGO		○	○		○
453 BP ERGO		○			○
BCF 550 / BCF 540		○			○

• standart donanım ○ uyumlu donanımlar

Aksesuarlar - Bıçaklar

	Özel çelikten yapılma 80 dişli bıçaklar		Çalılıklar için özel çelikten yapılma 3 dişli bıçaklar		Özel çelikten yapılma 2 kavisli dişli parçalayıcı bıçaklar
					
Kod	**4095564BR**	**4095066BR**	**4095641BR**	**4095665BR**	**4095677BR**
	Ø 9"/230 mm, kalınlık 1,4 mm, delik 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, kalınlık 1,4 mm, delik 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, kalınlık 3,0 mm, delik 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, kalınlık 3,0 mm, delik 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, kalınlık 3,0 mm, delik 25,4 mm
TR 61 E					
TR 91 E					
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 25 D / BCH 250 D					
BCH 310 S					
BCH 310 T					
BCH 310 BP					
BCH 400 S			○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP			○		
BCH 500 S			○	○	
BCH 50 T / BCH 500 T			○	○	
BCH 500 BP			○		
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S			○		
SPARTA 441 T	○	○	○		
SPARTA 441 BP	○	○	○		
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 241 D					
BC 300 D					
BC 350 S	○	○			
BC 350 T	○	○			
BC 400 S	○	○	○		
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○	●	○
746 T		○	○	●	○
753 T		○	○	●	○
755 MASTER		○	○	●	○
BC 530 S / BC 540 S		○	○	●	○
BC 530 T / BC 540 T		○	○	●	○
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER		○	○	●	○
BCF 430		○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○	○	○
453 BP ERGO		○	○	○	○
BCF 550 / BCF 540		○	○	○	○

• standart donanım ○ uyumlu donanımlar

Aksesuarlar - Korumalar

	Plastik korumalar									Metal korumalar		
												
Kod	**60022007R**	**4198115CR**	**61370632**	**61102032CR**	**61030197**	**61450295AR**	**61380125**	**61280332**	**61530185**	**4174280R**	**4174279R**	**61530140**
												61530141
	600 W Elektrikli tırpan için	850 W Elektrikli tırpan için	**BC 241**	**BC 270**	**SPARTA** tırpanlar için	**BCH-D** akülü tırpanlar için 25/40 cc	38/46/53 cc tırpanlar için	25/30/34/38 cc tırpanlar için	**BC 540**	22 Dişli disk için Ø 200 mm	60/80 Dişli disk için Ø 255	60/80 dişli diskler için Ø 255 mm
TR 61 E	●											
TR 91 E		●										
BCH 25 S / BCH 250 S						●						
BCH 25 T / BCH 250 T						●						
BCH 25 D / BCH 250 D						●						
BCH 310 S						●						
BCH 310 T						●						
BCH 310 BP						●						
BCH 400 S						●						
BCH 40 T / BCH 400 T						●						
BCH 40 BP / BCH 400 BP						●						
BCH 500 S						●						
BCH 50 T / BCH 500 T						●						
BCH 500 BP						●						
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					● 61062012							
SPARTA 250 S					●							
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					●							
SPARTA 381 S							○	●			○	
SPARTA 381 T							○	●			○	
SPARTA 441 S							○	●			○	
SPARTA 441 T							○	●			○	
SPARTA 441 BP								●			○	
BC 241 S			●									
BC 241 T			●									
BC 270 S			○	●								
BC 270 T			○	●								
BC 300 S								●				
BC 300 T								●				
BC 241 D			●									
BC 300 D			●					●				
BC 350 S							●				○	
BC 350 T							●				○	
BC 400 S							●			○	○	
BC 400 T							●			○	○	
741							●			○	○	
746 S							●			○	○	
746 T							●			○	○	
753 T							●			○	○	
755 MASTER							●			○	○	
BC 530 S / BC 540 S							●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1
BC 530 T / BC 540 T							●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER							●		● 1	○ 2	○ 2	○ 1
BCF 430								●			○	
446 BP ERGO								●			○	
453 BP ERGO								●			○	
BCF 550 / BCF 540								●			○	

• standart donanım ○ uyumlu donanımlar Sadece BC 540 S, BC 540 T, BC 540 MASTER için 1 Sadece BC 530 S, BC 530 T, BC 550 MASTER için 2

Aksesuarlar - Askılar

	Normal askı		Omuz yastıklı askı		Çift askı		Profesyonel askı
							
Kod	4160463AR	60010143R	4179164R	4179172R	61200106R	63050018AR	63070003AR
	karabinalı	karabinasız	yastıklı	confort yastıklı	çift	hızlı çıkarma sistemli çift	profesyonel
TR 61 E		○	○	○			
TR 91 E		●	○	○			
BCH 25 S / BCH 250 S	●	○	○	○			
BCH 25 T / BCH 250 T	●	○	○	○	○	○	
BCH 25 D / BCH 250 D	●	○	○	○			
BCH 310 S	●	○	○	○			
BCH 310 T	●	○	○	○	○	○	
BCH 310 BP							
BCH 400 S	●	○	○	○			
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	● **BF000020R**	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP							
BCH 500 S	●	○	○	○			
BCH 50 T / BCH 500 T			○	○	○	○	●
BCH 500 BP							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○	○	○			
SPARTA 250 S	●	○	○	○			
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	○	○	
SPARTA 381 S	●	○	○	○			
SPARTA 381 T					●	○	○
SPARTA 441 S	●	○	○	○			
SPARTA 441 T					●	○	○
SPARTA 441 BP							
BC 241 S	●	○	○	○			
BC 241 T	○	○	●	○	○	○	○
BC 270 S	●	○	○	○			
BC 270 T	○	○	●	○	○	○	○
BC 300 S	●	○	○	○			
BC 300 T			●	○	○	○	○
BC 241 D	●	○	○	○			
BC 300 D	●	○	○	○			
BC 350 S	●	○	○	○			
BC 350 T			○	○	○	○	●
BC 400 S	●	○	○	○			
BC 400 T			○	○	○	○	●
741			○	○	●	○	○
746 S	●	○	○	○			
746 T							●
753 T							●
755 MASTER							●
BC 530 S / BC 540 S	●	○	○	○			
BC 530 T / BC 540 T							●
BC 550 MASTER / BC 540 MASTER							●
BCF 430							
446 BP ERGO							
453 BP ERGO							
BCF 550 / BCF 540							

• standart donanım ○ uyumlu donanımlar

Aksesuarlar - Misinalar

Seri	Tip	Çap mm	Çap inç	Uzunluk (m)	Mini Blister Ambalaj Kod	Uzunluk (m)	Blister Ambalaj 1 lbs–0,450 kg Kod	Uzunluk (m)	Bobin 4 lbs-1,8 kg Kod	Uzunluk (m)	Bobin 17,64 lbs-8 kg Kod
Spiral	spiral	2,0	.080”	15	**63040318**	126	**63040319**				
		2,4	.095”	15	**63040320**	78	**63040321**	351	**63040322**		
		3,0	.119”	15	**63040323**	46	**63040324**				
Greenline	kare	1,6	.065”	15	**63040224A**						
		2,0	.080”	15	**63040225A**						
		2,4	.095”	15	**63040226A**	87	**63040104B**	349	**63040107A**	1560	**63042013A**
		2,7	.106”	15	**63040182A**	72	**63040181A**	280	**63040240**	1232	**63042006A**
		3,0	.119”	15	**63040227A**	56	**63040105C**	223	**63040108A**	1000	**63042008A**
		3,5	.139”	12	**63040228A**	41	**63040174B**	164	**63040175A**	736	**63042001A**
		4,0	.157”			31	**63040256A**				
Greenline	yuvarlak	2,4	.095”	15	**63040229A**	69	**63040235A**				
		2,7	.106”	15	**63040277A**	56	**63040276A**	217	**63040279**	968	**63042007A**
		3,0	.119”	15	**63040278A**	44	**63040206B**	175	**63040204A**	784	**63042009A**
		3,5	.139”			32	**63040201B**	129	**63040273**	576	**63042016A**
First	kare	2,4	.095”	15	**63040231A**	87	**63040238A**				
		3,0	.119”	15	**63040280A**	56	**63040138B**	223	**63040271**	1000	**63042012A**
		3,5	.139”	12	**63040288A**	41	**63040140B**	164	**63040266**	736	**63042015A**
		4,0	.157”			31	**63040258A**	123	**63040260**	560	**63042010A**
Titanium	kare	3,0	.119”			56	**63040208B**	168	**63040212A***	1000	**63042003A**
		3,5	.139”			41	**63040209B**	123	**63040213A***	736	**63042004A**
Platin-Cut	tırtıklı kare	2,7	.106”	15	**63040234A**	57	**63040242A**				
		3,0	.119”			44	**63040244A**	175	**63040246**		
		3,5	.139”			32	**63040249A**	128	**63040252**	632	**63042002A**
		4,0	.157”			25	**63040262A**	99	**63040264**	440	**63040145**
Saw-Blade Gold	testere dişi	3,0	.139”			37	**63040248B**				
		3,5	.157”			27	**63040254B**	143	**63040275**		



Patentli ham maddeler karışımından oluşan yüksek kalitede tel, belirgin aerodinamik sarmal profili ile karakterize edilir. Havayı daha az dirençle keser, daha sessiz ve daha az titreşimli çalışma sunar. Güç tüketimini azaltıp yüksek kesme hızı sağlayarak, motorun ve akünün kullanım ömrünü artırdığı için özellikle akülü veya elektrikli makineler için uygundur.
Teknik özellikler: ot, yabani ot için idealdir.



Aşınma ve kırılmaya karşı maksimum direnç garanti eden kopolimerlerden oluşan yüksek kaliteli misina.
Teknik özellikler: net ve temiz kesim; ot, yabani ot ve çalı çırpı için ideal; yüksek kesme hızı.





Kopmaya karşı direnç için maksimum esneklik ve aşınmaya karşı direnç için maksimum dayanıklılık garanti eden iki malzemeden oluşan profesyonel misina. Geleneksel misinalara kıyasla %30'a kadar daha uzun kullanım ömrü.
Teknik özellikler: ot, yabani ot, çalı ve sazlıklar için, taş ve duvar bulunan yerlerde dahi idealdir; yüksek kesim hızı.



Aşınmaya, kırılmaya ve yapışmaya karşı direnç açısından maksimum performans sağlayan profesyonel tel; kesit çift katmanlıdır; iç makara kırılmaya karşı, dış kılıf ise aşınmaya karşı ileri derecede dirençlidir.
Teknik özellikler: ot, yabani ot, çalı, sazlıklar ve çalılıklar için, taş ve duvar bulunan yerlerde dahi idealdir; yüksek kesim hızı.



Maksimum kesme performansları sağlayan ve geleneksel tellere nazaran %40'a varan daha fazla kullanım ömrü ile ürün gamının zirvesinde, yenilikçi profesyonel tel. Çift katmanlı kesit: iç makara kırılmaya karşı, dış kılıf ise aşınmaya karşı ileri derecede dirençlidir. 280°C'ye kadar varan sıcaklıklara karşı yüksek direnç.
Teknik özellikler: ot, yabani ot, çalı, sazlıklar ve çalılıklar için, taş ve duvar bulunan yerlerde dahi idealdir; yüksek kesim hızı.
* Ambalajlama 3 lbs - 1,350 kg ağırlığında makarada titanyum



Maksimum esneklik ve aşınma direnci sağlayan yenilikçi profesyonel tel. Maksimum kesme performansı garanti etmek için güçlendirilmiş testere dişli profil.
Teknik özellikler: net ve temiz kesim; Ø 12 mm'ye kadar olan ot, yabani ot, çalı, sazlıklar ve çalılıklar için ideal; yüksek kesme hızı; geleneksel bir tele göre daha sessiz.

Aksesuarlar - Misinalar




Önerilen silindir hacmi





Önerilen otomatik misina başlığı



Önerilen donanım

	elektrikli tırpanlar	22 cc	25 cc	30 cc	35 cc	40 cc	44 cc	50 cc üzeri	Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 103	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline	Ot	Yabani ot, çalı	Sazlıklar, ufak çalılıklar	Ormanaltı bitkileri	Kaldırımlar, park yerleri
	●	●	●						●	●		●	●			●				
	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●		●				
	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●		●				
	●	●							●	●		●				●				
	●	●	●						●	●	●	●	●			●				
		●	●	●	●					●	●		●	●		●				
			●	●	●	●	●				●		●	●		●	●			
					●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●					●	●		●	●		●	●			
			●	●	●	●	●				●		●	●		●	●			
					●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●				●	●	●	●	●	●		●	●			
					●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●
							●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		
					●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●				●		●	●		●	●	●		
					●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		
							●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●
							●	●			●			●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	
						●	●	●			●			●	●	●	●	●	●	



Her yeşil alana ve farklı ölçülere uygun çim biçme çözümleri



Teknoloji ve Konfor

Oleo-Mac çeşitli yeşil alanların kesimi için farklı araçlar sunmaktadır. İtmeli çim biçme makinesi, çevikliğin en fazla talep edilen özellik olduğu zamanlarda, dar alanlar için idealdir; çekmeli çim biçme makinesi ise büyük boyutlardaki bahçelerle uğraşanlar için tasarlanmıştır. Modellerimiz, tüm olası gereksinimlere cevap veren teknik özelliklerle de öne çıkmaktadır: kesim yüksekliği her çark üzerinde bağımsız veya merkezi olabilir, çalıştırması manuel veya elektrikli olabilir ya da gücünü batarya, benzin veya elektrikten sağlayabilir. Profesyonel çim biçme makineleri, şanzıman, çelikten ön tamponlar, alüminyum tekerlekler ve güçlendirilmiş kaporta sayesinde, düzensiz olanlar da dahil, daha büyük yüzeyler üzerinde üstün performansı ile ayırt edilir.



Kullanımı kolay bir kol ile çalıştırılabilen yeni kesme yüksekliği ayarı.



Büyük boyutlu tekerlekler en engebeli arazilerde bile çalışmak için idealdir.



"4-cutting device": Malçlama, toplama, standart yan tahliye ve arka tahliye için yönlendirici.



Metal tekerlek: en zorlu çalışmalarda dahi maksimum direnç sağlar.



3 Vitesli transmisyon, ilerleme hızının çalışma ve arazi tipine göre ayarlanmasını sağlar.



Çim sepeti "dolu" göstergesi sepetin boşaltılması gerektiğini bildirir, böylece seviye kontrolü için çalışmaya ara verme zorunluluğunu ortadan kaldırır ve fazla dolumdan dolayı çimlerin taşması engellenir.

Çim Biçme Makineleri





K Serisi / COMFORT Serisi

Evlere ait yeşil alanlar için zaman içinde uzun süreli kullanımlara dayanıklı olmasının yanı sıra, çok yönlü ve kullanışlı makinelere ihtiyaç vardır. Elektrikli motorlu tırpan, küçük ve orta boyutlardaki yüzeylerin bakımı için uygundur. Bahçelerde ve yeşil alanlarda etkili, basit, işlevsel ve sessiz şekilde çalışırlar. Elektrik motorlu tırpanlar, içten yanmalı motorlardan üç kat daha fazla avantaj sağlamaktadır: yakıt dolumu gerektirmez, çevresel emisyonları azaltır ve ses emisyonlarını önemli ölçüde düşürür.



Bağımsız ve her tekerlek üzerinde ayarlanabilen kesme yüksekliğine sahiptir.



Bıçak, gidon üzerine yerleştirilmiş rahat bir kol aracılığıyla çalıştırılır.



Makineye daha fazla güç ve sağlamlık kazandıran çelik gövdesi vardır.



Uzatılmış gidon bağlantısı, kesim sırasında operatörün konforunu artırır ve manevrayı kolaylaştırır.



	K 35 P	K 40 P	G 44 PE COMFORT	G 48 PE COMFORT
	Home Plus 300 m²	Home Plus 550 m²	Home Plus 600-800 m²	Home Plus 700-800 m²
Şase	ABS	ABS	çelik	çelik
Elektrikli motor gücü	1,1 kW	1,3 kW	1,5 kW	1,6 kW
Kesme genişliği	33 cm	38 cm	41 cm	46 cm
İlerleme	itmeli	itmeli	itmeli	itmeli
Kesme ayarı	bağımsız	bağımsız	bağımsız	bağımsız
Kesme yüksekliği	20-36-52 mm	28-44-60 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Sepet kapasitesi	25 L	40 L	60 L	60 L
Malçlama/Yandan tahliye	mevcut değil/mevcut değil	mevcut değil/mevcut değil	mevcut değil/mevcut değil	mevcut değil/mevcut değil
Ağırlık	12,2 kg	15,0 kg	21,0 kg	24,0 kg

İtmeli ve Şanzımanlı COMFORT Serisi

COMFORT serisinin çim biçme makineleri, küçük alanların bakımıyla uğraşan, içten yanmalı motorlarla çalışan, yönetilebilir ve kullanımı kolay modeller arayan özel kullanıcılara uygun bir çözüm sunar.



Çelik kaporta/gövde, makineye büyük oranda dayanıklılık ve sağlam yapı sağlamaktadır.



Kolay çalıştırma, optimum performans, güvenilirlik ve uzun ömür garanti edebilen ileri teknoloji ile tasarlanmış, EMAK üretimi 4 zamanlı motora sahiptir.



Gidonun kulpunu tamamen sararak rahat ve güvenli bir tutuş garanti eden plastikten yapılma dayanıklı ve ergonomik kolları vardır.



Rulmanlar üzerine yerleştirilmiş yenilikçi tasarıma sahip tekerlekler makinenin kaymasını engeller.



	Home Plus 800-1000 m²	Home Plus 800-1000 m²	Home Plus 1000-1400 m²
	G 44 PK COMFORT	**G 44 TK COMFORT**	**G 48 PK COMFORT**
Şase	çelik	çelik	çelik
Silindir hcm.	123 cm^3	123 cm^3	123 cm^3
Motor marka/model	Emak K 450 OHV	Emak K 450 OHV	Emak K 450 OHV
Kesme genişliği	41 cm	41 cm	46 cm
İlerleme	itmeli	kendi yürür (3,6 km/sa)	itmeli
Kesme ayarı	bağımsız	merkezi	bağımsız
Kesme yüksekliği	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Sepet kapasitesi	60 L	60 L	60 L
Malçlama/Yandan tahliye	mevcut değil/mevcut değil	mevcut değil/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil
Ağırlık	24,0 kg	27,4 kg	31,5 kg

İtmeli COMFORT PLUS Serisi

İtmeli çim biçme makineleri 1.400 m²'den daha büyük olmayan yüzeylerin bakımıyla ilgilenen özel kullanıcılar için iyi bir çözümdür. **COMFORT PLUS** serisi, ergonomik çözümlere ve işlevsel tasarıma özel bir dikkat atfedilerek tasarlanmıştır. Çelik kaporta donanımı makinelere büyük bir dayanıklılık ve sağlamlık sağlamaktadır.



Plastik ve fileden yapılma, sepet dolduğunda işaret veren bir göstergeye sahip, 70 L'lik dayanıklı ve çok yönlü sepete (takılması için alet gerekmez) sahiptir.



Rulmanlar üzerine yerleştirilmiş yenilikçi tasarıma sahip tekerlekler makinenin kaymasını engeller.



Bağımsız ve her tekerlek üzerinde ayarlanabilen kesme yüksekliği ayarına sahiptir.



Opsiyonel malçlama kiti: Çayır, çim alanlarda temiz ve daima homojen bir kesim için çimin tabanında birikecek çok ince parçalara ayrılmasını sağlar.

G 48/66110828R



	G 44 PB COMFORT PLUS	G 44 PK COMFORT PLUS	G 48 PK COMFORT PLUS	G 48 PBQ COMFORT PLUS
	Home Plus 800-1000 m²	Home Plus 800-1000 m²	Home Plus 1000-1400 m²	Home Plus 1000-1400 m²
Şase	çelik	çelik	çelik	çelik
Silindir hcm.	125 cm³	139 cm³	139 cm³	140 cm³
Motor marka/model	Briggs & Stratton 450E OHV serisi	Emak K 605 OHV	Emak K 605 OHV	Briggs & Stratton 550E OHV serisi
Kesme genişliği	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm
İlerleme	itmeli	itmeli	itmeli	itmeli
Kesme ayarı	bağımsız	bağımsız	bağımsız	bağımsız
Kesme yüksekliği	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Sepet kapasitesi	70 L	70 L	70 L	70 L
Malçlama/Yandan tahliye	mevcut değil/mevcut değil	mevcut değil/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil
Ağırlık	23,4 kg	24,0 kg	25,4 kg	24,4 kg

Şanzımanlı COMFORT PLUS Serisi

Otomatik tahrikli motorlu tırpanlar, yamaçlarda ve yabani otlu alanlarda çalışmak için daha fazla önerilmektedir. Otomatik tahrikli motorlu tırpanların başlıca özelliği tekerleklerin motora bağlanmasıdır. Yapısal donanımı sayesinde, makineyi itmek daha az yorar ve kesim manevraları önemli derecede optimize edilmiştir. **COMFORT PLUS** tek hızlı çekmeli seri geniş alanlar ve ulaşılması güç araziler veya hafif eğimli araziler için ideal çözümdür. Ayrıca rahat ve zahmetsiz bir çalıştırma için akülü, elektrikle çalıştırılan **TKE** modelleri de mevcuttur.



Çelik kaporta/gövde, makineye büyük bir dayanıklılık ve sağlamlık sağlamaktadır.



Gidonun tutma sapını tamamen sararak rahat ve güvenli bir tutuş garanti eden plastikten yapılma dayanıklı ve ergonomik kolları vardır..



Opsiyonel malçlama kiti: Çayır, çim alanlarda temiz ve daima homojen bir kesim için çimin tabanında birikecek çok ince parçalara ayrılmasını sağlar.

G 48/66110828R



Plastik ve fileden yapılma, sepet dolduğunda işaret veren bir göstergeye sahip, 70 L'lik dayanıklı ve çok yönlü sepete (takılması için alet gerekmez) sahiptir.



Home Plus 1000-1200 m² | Home Plus 1400-1800 m² | Home Plus 1400-1800 m² iK-GO | Home Plus 1400-1800 m²

	G 44 TK COMFORT PLUS	G 48 TK COMFORT PLUS	G 48 TKE COMFORT PLUS	G 48 TBQ COMFORT PLUS
Şase	çelik	çelik	çelik	çelik
Silindir hcm.	139 cm^3	139 cm^3	166 cm^3	140 cm^3
Motor marka/model	Emak K 605 OHV	Emak K 605 OHV	Emak K 655i OHV marşlı akülü, elektrikle çalıştırma	Briggs & Stratton 550E OHV serisi
Kesme genişliği	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm
İlerleme (hız)	kendi yürür (3,6 km/sa)	kendi yürür (3,6 km/sa)	kendi yürür (3,6 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)
Kesme ayarı	merkezi	merkezi	merkezi	merkezi
Kesme yüksekliği	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Sepet kapasitesi	70 L	70 L	70 L	70 L
Malçlama/Yandan tahliye	mevcut değil/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil
Ağırlık	28,3 kg	30,4 kg	31,5 kg	28,4 kg

Şanzımanlı COMFORT PLUS Serisi



Elektrikli şarj edilebilir akülü Emak motorlu **TKE** modelleri, zahmetsiz bir çalıştırma sağlar. Motorlar tek bir tuşla çalıştırma özelliğine sahiptir.



Opsiyonel malçlama kiti: çimi en ufak parçalara ayırarak homojen bir kesim imkanı sağlar.

G 53/66071059R



Kullanımı kolay bir kol ile çalıştırılabilen yeni kesme yüksekliği ayarı.



Rulmanlar üzerine yerleştirilmiş yenilikçi tasarıma sahip tekerlekler makinenin kaymasını engeller.



	G 48 TBX COMFORT PLUS	G 53 TK COMFORT PLUS	G 53 TKE COMFORT PLUS	G 53 TBX COMFORT PLUS
Şase	çelik	çelik	çelik	çelik
Silindir hcm.	150 cm^3	166 cm^3	166 cm^3	150 cm^3
Motor marka/model	Briggs & Stratton 625EXi OHV serisi	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV akülü, elektrikle çalıştırma	Briggs & Stratton 625EXi OHV serisi
Kesme genişliği	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
İlerleme (hız)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)
Kesme ayarı	merkezi	merkezi	merkezi	merkezi
Kesme yüksekliği	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Sepet kapasitesi	70 L	70 L	70 L	70 L
Malçlama/Yandan tahliye	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil
Ağırlık	30,6 kg	31,8 kg	32,9 kg	31,6 kg

Şanzımanlı ALLROAD PLUS 4 Serisi

ALLROAD PLUS 4 serisi, arkadan toplama işlevine ek olarak malçlama işlevi standart olarak verilen yandan boşaltma işlevini de içermektedir. Tek hızda çekme veya değişken hız sürücüsü ile (**VK** modeli) artan tekerlek boyutu ile birlikte engebeli arazilerde dahi daha iyi bir akıcılık sağlar. Ayrıca sorunsuz ve zahmetsiz başlatma için bataryalı (marşlı) **TBXE** ve **TKE** modelleri mevcuttur.



Çelik kaporta/gövde, makineye büyük bir dayanıklılık ve sağlamlık sağlamaktadır.



Yüksek ilerleme kabiliyeti ve her türlü arazide daima optimal ilerlemeyi garanti eden bilye rulmanlı geniş ebatlı tekerlekler (arkadakiler 280 mm, öndekiler 200 mm mevcuttur).



""4-Cutting device": Malçlama, toplama, standart yan tahliye ve arka tahliye içeren kesme sistemine sahiptir.



Malçlama kiti: çimi en ufak parçalara ayırarak homojen bir kesim imkanı sağlar.

G 48/66110828R





G 48 TK ALLROAD PLUS 4	G 48 TKE ALLROAD PLUS 4

Şase	çelik	çelik
Silindir hcm.	166 cm^3	166 cm^3
Motor marka/model	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV akülü, elektrikle çalıştırma
Kesme genişliği	46 cm	46 cm
İlerleme (hız)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)
Kesme ayarı	merkezi	merkezi
Kesme yüksekliği	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Sepet kapasitesi	70 L	70 L
Malçlama/Yandan tahliye	standart/standart	standart/standart
Ağırlık	36,0 kg	36,0 kg

Şanzımanlı ALLROAD PLUS 4 Serisi



Standart malçlama kiti: çimi en ufak parçalara ayırarak homojen bir kesim imkanı sağlar.

G 48/66110828R

G 53/66071059R



Elektrikli şarj edilebilir akülü Emak motorlu **TKE** modelleri, zahmetsiz bir çalıştırma sağlar. Motorlar tek bir tuşla çalıştırma özelliğine sahiptir.



Yüksek ilerleme kabiliyeti ve her türlü arazide daima optimal ilerlemeyi garanti eden bilye rulmanlı geniş ebatlı tekerlekler (arkadakiler 280 mm, öndekiler 200 mm mevcuttur).



""4-Cutting device": Malçlama, toplama, standart yan tahliye ve arka tahliye içeren kesme sistemine sahiptir.



G 53 TK ALLROAD PLUS 4 **G 53 TKE ALLROAD PLUS 4** **G 53 TBX ALLROAD PLUS 4**

Şase	çelik	çelik	çelik
Silindir hcm.	196 cm^3	166 cm^3	150 cm^3
Motor marka/model	Emak K 805 OHV	Emak K 655i OHV serisi akülü, elektrikle çalıştırma	Briggs & Stratton 625EXi OHV serisi
Kesme genişliği	51 cm	51 cm	51 cm
İlerleme (hız)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)
Kesme ayarı	merkezi	merkezi	merkezi
Kesme yüksekliği	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Sepet kapasitesi	70 L	70 L	70 L
Malçlama/Yandan tahliye	standart/standart	standart/standart	standart/standart
Ağırlık	37,4 kg	39,5 kg	34,4 kg

Şanzımanlı ALLROAD PLUS 4 Serisi



Elektrikli şarj edilebilir akülü Briggs & Stratton motorlu **TBXE** modelleri, zahmetsiz bir çalıştırma sağlar.



VK modeli, çekişin ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmasına izin veren sürekli hız değişimi ile donatılmıştır.



Kazara çarpmalarda gövdeyi büyük ölçüde koruyan entegre taşıma kulplu ön tampona sahiptir.



""4-Cutting device": Malçlama, toplama, standart yan tahliye ve arka tahliye içeren kesme sistemine sahiptir.



	G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4	G 53 THX ALLROAD PLUS 4	G 53 VK ALLROAD PLUS 4
Şase	çelik	çelik	çelik
Silindir hcm.	163 cm^3	166 cm^3	196 cm^3
Motor marka/model	Briggs & Stratton 675 iS OHV serisi akülü, elektrikle çalıştırma	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 805 OHV
Kesme genişliği	51 cm	51 cm	51 cm
İlerleme (hız)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	Şanzımanlı (2,5 ila 4,5 km/sa)
Kesme ayarı	merkezi	merkezi	merkezi
Kesme yüksekliği	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Sepet kapasitesi	70 L	70 L	70 L
Malçlama/Yandan tahliye	standart/standart	standart/standart	standart/standart
Ağırlık	37,0 kg	34,0 kg	38,6 kg

Şanzımanlı ALLROAD FLEX 4 Serisi

ALLROAD FLEX 4 modelleri, **ALLROAD PLUS 4** modellerinin bir evrimi olarak kabul edilebilir, çünkü "4-cutting device" fonksiyonuna (malçlama, toplama, yandan boşaltma) ve büyük tekerleklere, birden fazla konuma ayarlanabilir (pratik bir kumanda yardımıyla) bir gidona ve makinenin muhafazası için boyutlarının kompakt hale getirilmesine katkıda bulunmaktadırlar.



Gidon, vidalanarak takılan iki alüminyum destek vasıtasıyla gövdeye sabitlenir: bunlar, hem gidonun birden fazla konuma hızlı şekilde ayarlanmasını hem de muhafaza için katlanabilmesini sağlarlar.



Yüksek ilerleme kabiliyeti ve her türlü arazide daima optimal ilerlemeyi garanti eden bilye rulmanlı geniş ebatlı tekerlekler (arkadakiler 280 mm, öndekiler 200 mm mevcuttur).



Dayanıklı ve ergonomik tutma sapı ile kumanda edilen merkezi kesme yüksekliği ayarlama aygıtı: Kesme yüksekliğinin 28 ile 75 mm arası yüksekliklere göre basit şekilde ve zahmetsizce 5 konuma ayarlanabilmesini sağlar.



Standart malçlama kiti: çimi en ufak parçalara ayırarak homojen bir kesim imkanı sağlar.

G 48/66110828R

G 53/66071059R





G 48 TK ALLROAD FLEX 4

G 53 TK ALLROAD FLEX 4

Şase	çelik	çelik
Silindir hcm.	166 cm^3	196 cm^3
Motor marka/model	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV
Kesme genişliği	46 cm	51 cm
İlerleme (hız)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)
Kesme ayarı	merkezi	merkezi
Kesme yüksekliği	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Sepet kapasitesi	70 L	70 L
Malçlama/Yandan tahliye	standart/standart	standart/standart
Ağırlık	36,7 kg	36,7 kg

Şanzımanlı ALLROAD ALUMINIUM Serisi

ALLROAD ALUMINIUM modelleri tam bir sağlamlık örneğidir: 4 mm kalınlığında alüminyum pres döküm 46 ila 51 cm arasında kaporta ile donatılmış olup darbelere ve paslanmaya karşı yapısal bir direnç göstermektedirler. Yüksek yüklü malç bıçağı ve kaportanın aerodinamik formu ideal kesim randımanı ve sepetin mükemmel bir şekilde doldurulmasını sağlarken, korumalı bilyalı rulmanlar ile donatılmış tekerlekler sayesinde makine her türlü arazi üzerinde ilerleyebilmektedir.



Standart malçlama kiti: çimi en ufak parçalara ayırarak homojen bir kesim imkanı sağlar.



Kalınlığı 4 mm olan alüminyum döküm gövde: düşük ağırlık ve aşınma ve korozyona karşı yüksek mekanik dayanıklılık sağlar.



Büyük boyutlu ve korumalı bilyeli rulmana sahip tekerlekler (Ø 280 mm arka ve Ø 200 mm ön): daha rahat hareket ve manevra sağlar.



Gidonun tutma sapını tamamen sararak rahat ve güvenli bir tutuş garanti eden plastikten yapılma dayanıklı ve ergonomik kolları vardır..

MAX 48/66090147R

MAX 53/66060372R



	MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM
Şase	alüminyum	alüminyum	alüminyum
Silindir hacmi	166 cm^3	196 cm^3	163 cm^3
Motor marka/model	Emak K 655 OHV	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton 675EXi OHV serisi
Kesme genişliği	46 cm	51 cm	51 cm
İlerleme (hız)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)
Kesme ayarı	merkezi	merkezi	merkezi
Kesme yüksekliği	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Sepet kapasitesi	80 L	80 L	80 L
Malçlama/Yandan tahliye	standart/mevcut değil	standart/mevcut değil	standart/mevcut değil
Ağırlık	41,5 kg	42,6 kg	40,9 kg

Şanzımanlı ALLROAD ALUMINIUM Serisi



VBD modeli, çekişin ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmasına izin veren sürekli hız değişimi ile donatılmıştır.



Dayanıklı ve ergonomik tutma sapı ile kumanda edilen merkezi kesme yüksekliği ayarlama aygıtı: Kesme yüksekliğinin 28 ile 75 mm arası yüksekliklere göre basit şekilde ve zahmetsizce 5 konuma ayarlanabilmesini sağlar.



Kazara çarpmalarda gövdeyi büyük ölçüde koruyan entegre taşıma kulplu ön tampona sahiptir.



80 litre kapasiteli, file ve plastikten yapılma büyük çim toplama sepeti, uzun bir çalışma otonomisi sağlar.



2000-2400 m²

2000-2400 m²

MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM

Şase	alüminyum	alüminyum
Silindir hacmi	161 cm^3	166 cm^3
Motor marka/model	Briggs & Stratton 750EX OHV serisi	Honda GCVx 170 OHV
Kesme genişliği	51 cm	51 cm
İlerleme (hız)	şanzımanlı, hız ayarlı (2,5 - 4,5 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)
Kesme ayarı	merkezi	merkezi
Kesme yüksekliği	28 ila 75 mm	28 ila 75 mm
Sepet kapasitesi	80 L	80 L
Malçlama/Yandan tahliye	standart/mevcut değil	standart/mevcut değil
Ağırlık	45,5 kg	41,6 kg

Şanzımanlı ALUMINIUM PRO Serisi

Çelik transmisyon, alüminyum tekerlekler ve güçlendirilmiş kaporta sayesinde zaman içinde sabit ve tutarlı bir kalite sağlayan makineler 2.000 m^2'nin üzerinde büyük boyutlardaki yüzeyler için idealdir. İki bölüme ayrılmış gidonun ergonomisi, makinenin sürülebilirliğini kolaylaştırmaktadır. Kesim yüksekliği ayar sistemi (merkezi konuma kolayca erişebilen rahat bir kol ile), plastik ve kumaştan oluşan çim sepeti (torba dolu göstergesi ile donatılmış) operatörün rahatını sağlamak için uygulanan çözümlerden bazılarıdır.



Kalınlığı 4 mm olan alüminyum döküm gövde: düşük ağırlık ve aşınma ve korozyona karşı yüksek mekanik dayanıklılık sağlar.



Entegre taşıma kulplu, çelik ön tampon: kazara çarpmalarda gövdeyi büyük ölçüde korur.



Metal tekerlek: en zorlu çalışmalarda dahi maksimum direnç sağlar.



Standart malçlama kiti: çimi en ufak parçalara ayırarak homojen bir kesim imkanı sağlar.

MAX 53/66060372R



2000-2400 m²

MAX 53 TK ALUMINIUM PRO

2000-2400 m²

MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO

Şase	alüminyum	alüminyum
Silindir hacmi	196 cm^3	161 cm^3
Motor marka/model	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton 750EX OHV serisi
Kesme genişliği	51 cm	51 cm
İlerleme (hız)	şanzımanlı (3,4 km/sa)	şanzımanlı, hız ayarlı (2,5 - 4,5 km/sa)
Kesme ayarı	merkezi	merkezi
Kesme yüksekliği	30 ila 70 mm	30 ila 70 mm
Sepet kapasitesi	80 L	80 L
Malçlama/Yandan tahliye	standart/mevcut değil	standart/mevcut değil
Ağırlık	50,1 kg	49,4 kg

Şanzımanlı LUX 55 Serisi

Olağanüstü dayanıklılık ve çimler ıslakken dahi yüksek yükleme kapasitesi ile karakterize edilen bu modeller, bitki bakımı yapanların ihtiyaç duyduğu tüm özelliklerle donatılmıştır (alüminyum profesyonel transmisyon, 80 litrelik toplama torbası ve büyük çaplı alüminyum tekerlek). Büyük boyutlu alanlar (2.300 m²'den fazla) ve yoğun ve sürekli kullanım için ideal olan bu modeller zaman içinde yüksek güvenilirlik ve sürdürülebilir kaliteyi garanti eder.



Alüminyumdan yapılma gövde üzerinde geniş ve dayanıklı yan ve ön korumalar.



Önceden belirlenmiş konumlara sahip rahat kullanımlı bir kol vasıtasıyla merkezi kesme yüksekliği ayarı vardır.



Opsiyonel malçlama kiti: bıçak, bıçak tabla göbeği ve tapadan oluşur.

LUX 55/8203502AR



80 litre kapasiteli, file den yapılma büyük çim toplama sepeti, uzun bir çalışma otonomisi sağlar.



	LUX 55 TK	LUX 55 TBD	LUX 55 TBI	LUX 55 HXF
Şase	alüminyum	alüminyum	alüminyum	alüminyum
Silindir hacmi	196 cm³	161 cm³	190 cm³	163 cm³
Motor marka/model	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton 750EX OHV serisi	Briggs & Stratton 850PXi OHV serisi	Honda GXV 160 OHV
Kesme genişliği	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
İlerleme (hız)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	şanzımanlı (3,6 km/sa)	3 vites (1ª: 2,2 – 2ª: 3,6 – 3ª: 4,5 km/sa)	3 vites (1ª: 2,2 – 2ª: 3,6 – 3ª: 4,5 km/sa)
Kesme ayarı	merkezi	merkezi	merkezi	merkezi
Kesme yüksekliği	20 ila 75 mm	20 ila 75 mm	20 ila 75 mm	20 ila 75 mm
Sepet kapasitesi	80 L	80 L	80 L	80 L
Malçlama/Yandan tahliye	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil
Ağırlık	53,3 kg	53,3 kg	51,3 kg	63,3 kg

Bahçenin sadece keyfini çıkarmak için, artık tam ile çalışan akıllı bir çözüm var.





Teknoloji ve Konfor

Motorlu tırpan, bahçe bakımı için pratik ve akıllı, yeni bir çözümü temsil eder. Üç bıçaklı malçlama teknolojisi sayesinde çimleri kesmeye ve imha etmeye gerek kalmaz, çimler ince bir şekilde kıyılmak suretiyle doğal gübre olarak toprağa geri döner. Kurulum gerçekleştirildikten sonra müdahale gerekmez, şarj edilmeleri gerektiğinde otonom bir şekilde merkez konumuna dönerler. Enerji tüketimleri oldukça düşüktür, CO_2 emisyonları sıfıra eşittir. Etrafında ve yakınında gürültü sorunu yaşanmaz.



Akünün bitmesiyle kaybolmak veya sıkışıp kalmak yerine, dar geçitleri otomatik olarak algılar ve en dar geçitlerde bile yolunu bulur.



Şarj istasyonundan başlayarak sınır çizgisi boyunca beş farklı uzak noktada çim biçmeye başlama imkanı sayesinde çimin tamamında eşit bir kesme sonucu alınır.



LED dijital ekran sayesinde ne yaptığını öğrenebilir ve uygulamadaki sorun giderme talimatlarını takip ederek hataları kolayca ortadan kaldırabilirsiniz.



Uzun çimlerin bulunduğu bir alanı kesmeniz gerektiğinde spiral kesme kullanılabilir: çimlerin yüksekliği eşit oluncaya kadar çalışır.



IPX5 sınıflandırması (suya karşı koruma derecesi), en zorlu atmosfer koşullarında bile kullanılabildiği için robotları uzun ömürlü ve güvenilir bir araç haline getirmektedir. Kesme aparatı doğrudan yıkanabilir.



65 dB(A)'dan daha düşük algılanan ses seviyesi: robotun sessiz ve sizi ve komşularınızı rahatsız etmeden çalışmasına olanak tanır.

Çim Biçme Robotu



1000 m²'ye kadar

R 500i ve **R 1000i** çim biçme robotları, kompakt bahçeler ve engelli bahçeler için en uygun çözümü temsil eder: sırasıyla 500 m² ve 1.000 m²'lik yüzeyleri yönetebilirler. Özellikle sahip olduğu kompakt şekli ve düşük ağırlığı, en kuytu köşelere bile ulaşmasını ve biçmesini sağlar. **Flex Cut** kesme modu, kesme sırasında uzun çimler algılandığında, bloke bıçak diski ile geçişi hızlandırmak yerine ilerleme hızını yavaşlatarak eşit bir kesme sonucu sağlar.



Robotik motorlu tırpanı doğrudan akıllı telefonunuzdan yönetme imkanı: sorun olması durumunda bildirim alın, çalıştırma/park etme komutları verin.



Kesme ünitesinin saklanması veya temizlenmesi için robotik motorlu tırpanı dikey konumda saklama imkanı.



Robotik motorlu tırpanın performansını ve güvenliğini artırmak için ultrasonik engel algılama; sensör (isteğe bağlı) ön taraftaki 10 cm genişliğinde ve 15-20 cm yüksekliğindeki engelleri algılayabilir.
67040043



OTA (Over The Air) teknolojisini kullanarak robotik motorlu tırpanın donanım yazılımını kolayca güncelleyebilirsiniz.





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur	Home Plus < 500 m² R 500i	Home Plus < 1000 m² R 1000i
Akü	Bi 220 Li-Ion (2,0 Ah/20 V)	Bi 250 Li-Ion (5,0 Ah/20 V)
Şarj süresi	40 min	80 min
Çalışma süresi	80 min	160 min
Kesme sisteminin motor devri	3.200 rpm	3.200 rpm
Garanti edilen ses gücü seviyesi	61 dB(A)	61 dB(A)
Alan/maksimum eğim	max 500 m²/36 %	max 1,000 m²/36 %
Kesme yüksekliği	30 - 40 - 50 - 60 mm	30 - 40 - 50 - 60 mm
Kesme çapı	18 cm	18 cm
Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik)	562x360x230 mm	562x360x230 mm
Temin edilen çevre kablosu	120 m	150 m
Ağırlık (akü dahil)	9,0 kg	9,3 kg

2000 m²'ye kadar

R 2000i 2.000 m²'ye kadar alanlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. İsteğe bağlı olarak stand-by konumuna geçmesini sağlayan bir yağmur sensörüne sahip olduğu için her türlü hava koşulunda çalışabilir. Otomatik kesme yüksekliği ayarı robotun ilerleme hızını değiştirme imkanı tanıyarak makinenin otonomisini optimize eder. Flex Cut kesme modu, kesme sırasında uzun çimler algılandığında, bloke bıçak diski ile geçişi hızlandırmak yerine ilerleme hızını yavaşlatarak eşit bir kesme sonucu sağlar.



Robotik motorlu tırpanı doğrudan akıllı telefonunuzdan yönetme imkanı: sorun olması durumunda bildirim alın, çalıştırma/park etme komutları verin.



Kesme ünitesinin saklanması veya temizlenmesi için robotik motorlu tırpanı dikey konumda saklama imkanı.



Robotik motorlu tırpan, çimin kenarına mümkün olduğunca yakın kesim yapmak için önce çayırın sınır kenarı boyunca kesim yapar.



Robotun performansını ve güvenliğini artırmak için ultrasonik engel algılama; sensör (isteğe bağlı) ön taraftaki 10 cm genişliğinde ve 15-20 cm yüksekliğindeki engelleri algılayabilir.
67040043



Sadece belirli ülkelerde mevcuttur	R 2000i
Akü	Bi 250 Li-Ion (5,0 Ah/20 V)
Şarj süresi	80 min
Çalışma süresi	150 min
Kesme sisteminin motor devri	2.800 rpm
Garanti edilen ses gücü seviyesi	65 dB(A)
Alan/maksimum eğim	max 2,000 m²/36 %
Kesme yüksekliği	30 - 40 - 50 - 60 mm
Kesme çapı	22,5 cm
Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik)	613x423x267 mm
Temin edilen çevre kablosu	250 m
Ağırlık (akü dahil)	11 kg

Oleo-Mac Robot Mower

Oleo-Mac ; Robot Mower ile Daha da Akıllı. Çim biçme robotu, özel bir APP olan **Oleo-Mac Robot Mower** ile doğrudan akıllı telefonunuzdan kontrol edilebilir: kullanımı sezgisel ve pratik olan bu uygulama, çalıştırma ve park etme kontrolleriyle makineyi kolayca kontrol etmenizi, kesme yöntemlerini gereksinimlerinize göre ayarlamanızı ve sorun olması durumunda tüm bildirimleri doğrudan akıllı telefonunuzdan almanızı sağlar. Ayrıca, yağmur ve ultrasonik sensörleri de ayarlayabilir, akşam vakti veya sisli havalarda optimum görüş sağlamak için LED ışıkları ayarlayabilir ve eğimli arazilerde hızınızı düşürebilirsiniz. Buna ek olarak, çocuk kilidi sayesinde çocuklar için maksimum güvenlik sağlar: robot sadece PIN kodu girildikten sonra aktif hale geçer. Maksimum performans için, kullanılabilir tüm özelliklerin doğru şekilde yapılandırılması önemlidir. OTA (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde bu App, yeni bir versiyon mevcut olduğunda otomatik olarak güncellenir ve daima en yeni özelliklere sahip olmanızı sağlar. **Oleo-Mac Robot Mower** App, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir.



Kesme zamanlarını özelleştirin
3 adede kadar özel takvimler oluşturabilir, haftanın her günü için kesme zamanlarını düzenleyebilir, ekleyebilir ve ayarları kaydedebilirsiniz. Alternatif olarak, 24 saat çalışma modu da etkinleştirilebilir.




Çoklu-bölge yönetimi
5 adede kadar çıkış noktası/kesme bölgesi kaydedebilir ve robotun çalışmasını istediğiniz takvime (ayarlanmışsa) göre her bölge için iş yüzdesini tanımlayabilirsiniz.



Çevresel kesim
Çim biçme robotu, çevre sınırı takip ederek bahçenin dış kenarı boyunca kesim yapar.



Spiral kesim
Ek biçme çalışması gerektiren çim alanları işlemek için belirli bir noktada spiral hareketlerle kesim yapar.

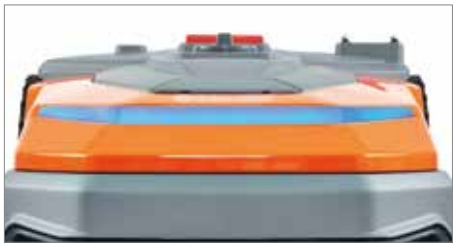

Açma/kapatma kontrolü
Yağmur sensörü / lazer / LED ışıklar / eğimli arazilerde hız azaltma.



Çocuk kilidi fonksiyonu
Çocuk kilidi fonksiyonunu kullanabilir ve aktivasyon zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.



Aksesuarlar

		Kod	Makineler		
			R 500i	R 1000i	R 2000i
Çivili tekerlek çifti Islak, kaygan arazilerde ve çalışması daha zor eğimli arazilerde çekişi artırır.					
	Çivili tekerlek çifti	**67040045**	○	○	
		67040046			○
Ultrasonik sensör Çim biçme robotunun performansını ve güvenliğini artırmak için ultrasonik engel algılama; sensör, ön taraftaki 10 cm genişliğinde ve 15-20 cm yüksekliğindeki engelleri algılayabilir (APP ile devre dışı bırakılabilir).					
	Ultrasonik sensör	**67040043**	○	○	○
Bıçak ve vida seti Aşınmış bıçakları hızlı bir şekilde değiştirebilmeyi sağlayarak hassas kesimi garanti eder.					
	Bıçak ve vida seti (6 adet + 6 adet)	**67040051**	○	○	○
Şarj cihazları Kullanılmadığı dönemlerde aküyü daima optimal şarj seviyesi ve uzun ömür garanti ederek etkin halde tutmak için.					
	Akü şarj cihazı - 20 V	**67040044**	○	○	○
Şarj kaidesi kapağı Şarj işlemi ve muhafaza süreleri boyunca güçlü güneş ışığına, hava koşullarına ve pisliklere karşı koruma sağlar.					
	Şarj kaidesi kapağı	**67040054**	○	○	○
Aküler Çıkarılabilir lityum akü.					
	20 V 2,0 Ah Akü – Bi 220	**67040036**	○	○	○
	20 V 5,0 Ah Akü – Bi 250	**67040037**	○	○	○
Çevre teli ve direkler 18 AWG çevre teli, çalışma alanını çevrelemenize veya kesim yapılmasını istemediğiniz alanları (çiçek tarlaları , patikalar ya da hassas alanlar, vs.) hariç bırakmanıza imkan tanır; dayanıklı plastik direkler, telin güvenli bir şekilde zemine sabitlenmesini sağlarlar.					
	250 M çevre teli	**67040056**	○	○	○
	Çevre teli montaj direkleri (150 adet)	**67040057**	○	○	○

○ uyumlu teçhizatlar

Nefes alan ve beslenen bir toprak: Daha sağlıklı çimler için teknolojik çözüm.





Teknoloji ve Konfor

Titiz kullanıcılar ve bahçe bakımında uzman kişiler için tasarlanmış ve geliştirilmiş olup, çim örtüsündeki yabancı otları temizlemek için ideal aletlerdir. Bu işlem, mevsimde en az 2 kez tekrarlandığı takdirde, toprağın havalandırılmasını sağlar ve nem, hava ve gübrelerin ot köklerine ulaşmasını sağlayarak normal gelişimine katkıda bulunur.



Temperlenmiş çelikten yapılma dayanıklı bıçaklar (**SCH 50 H** modelinde yüzer tipte), sert topraklar için de idealdirler.



Rulmanlar üzerine monte edilmiş dayanıklı tekerlekler (**SCA 50 H** modelinde metalden yapılma) sayesinde her türlü yüzey üzerinde mükemmel ilerlemesini sağlar.



En ağır uygulamaların dahi kolaylıkla üstesinden gelmek için güçlendirilmiş gövdeye sahiptir.



Yer değiştirme sonrasında makineyi istenilen yere hızlı şekilde yeniden konumlamak için hafızalı yükseklik ayar sistemi vardır.



Rahat kullanımlı bir kol vasıtasıyla gidonun katlanmasını ve depolama esnasında yerden tasarruf edilmesini sağlayan kolaylaştırıcı sistemi bulunur.



Düşük çevresel etkiye sahip motorlar, EURO 5: çevre kirliliğini önleme yönetmeliklerine uygundurlar.

Çim Havalandırma Makineleri



SCA Serisi

Büyüklüğü 1000 m²'ye kadar olan bahçelerde, özel kullanıma yönelik pratik ve kullanışlı havalandırıcı; çimenliğin mevsimlik havalandırma aktivitelerinde, mevsimin ilk ot kesme işlemleri öncesinde, yabancı ot, karayosunu ve çalıları temizlemek ve iyi bir havalandırma sağlamak için çim biçme makinesi ile kombine edilebilecek ideal bir makinedir. Toprağa penetrasyonun iyileştirilmesi bakımından, ekim veya gübreleme öncesinde de kullanışlıdır.



Saklama sırasında alan gereksinimlerini azaltmak için katlanabilir gidonu vardır.



Pratik çalışma derinliği ayar kolu. Gidonun yan tarafında bulunur ve makine kullanılırken ayarlamaların hızlı ve kolay yapılmasını sağlar.



15 Sabit bıçaktan oluşan rotora sahiptir.



40 litre kapasiteli opsiyonel sepet, iyi bir çalışma alanı sağlayarak çim artıklarının elle toplamanın getirdiği zaman ve efor kaybını azaltmayı sağlar.

68212000



Home Plus

< 1000 m²

Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

SCA 38 R

Gövde	çelik
Silindir hacmi	179 cm³ (4,7 BG)
Motor	Rato R 180
Çalışma genişliği	38 cm
Bıçaklar	15, sabit
Tekerlekler	çap 200 mm, plastikten
Çalışma derinliği	0-22 mm, hafıza ile ayarlanabilir
Toplam boyut	130x59x109 cm
Ağırlık	35 kg

SCA Serisi


Çim örtüsünü havalandırma işlemleri için önerilirler, en zorlu toprakların bile kararlılıkla üstesinden gelmek için dayanıklı bir yapı ve güçlü motorlara sahip olmaları ile ayırt edilirler. Çim biçme makinesini tamamlayan, bahçenizi sağlıklı tutmak için ideal makinelerdir.



Çalışma derinliği ayar yayı. Daima önceden belirlenmiş konumun muhafaza edilmesini garanti eder.



Bilyeli rulmanlı metal tekerlekleri vardır.



Bilyeli rulmanlar ve gresleme sistemi üzerine monte edilmiş 28 yüzer bıçaklı rotora sahiptir.



Gidonun katlamak için kolaylaştırılmış sistem, kullanışlı bir yan kol sayesinde, gidonu gövdeye devirmek ve böylece saklama sırasında yerden tasarruf etmeyi mümkün kılar.



sharp pro

< 5000 m²

Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

SCA 50 H	
Gövde	çelik
Silindir hacmi	163 cm^3 (5,0 BG)
Motor	Honda GP 160 OHV
Çalışma genişliği	50 cm
Bıçaklar	28, yüzer
Tekerlekler	çap 210-250 mm, metal, rulmanlı
Çalışma derinliği	0-15 mm, hafıza ile ayarlanabilir
Toplam boyut	120x82x102 cm
Ağırlık	65 kg



Vahşi ve ormanlık araziye meydan okuyan temiz ve güçlü bir kesim.



Teknoloji ve Konfor

Oleo-Mac çim biçme makinesi, zorlu çalı kesme ve uzun ve sert otları uzaklaştırma işlemleri için veya ormanaltı bölgelerdeki, hendek yakınlarındaki temizlik işlemleri için idealdirler. Veya dişli şanzıman sistemiyle birleştirilen büyük tekerlekler, erişilemeyen alanlarda bile ilerleme kolaylığı sağlayarak operatörün konforunu artırır.



DEB 517,**519** ve **5159** modelleri, iki arka tekerleğe etki eden bir diferansiyel ve her türlü arazide daha düşük dönüş yarıçapı ve daha fazla manevra kabiliyeti sağlamak üzere 360° dönebilen bir ön tekerleğe sahiptir.



(**DEB 5159**) ve 3 vitesli şanzıman (**DEB 529**) gibi aygıtlar, operatörün ileri hızını arazi tipine ve eğime göre ayarlamasına olanak tanır.



Güçlendirilmiş çelikten yapılma kesme plakaları, kesilen malzemelerin boşaltılması için geniş tahliye bölümleriyle donatılmıştır.



Doğrudan sapın üzerine yerleştirilen bir kol aracılığıyla kontrol edilen kesme yüksekliğinin merkezi olarak ayarlanması: operatör için maksimum konfor sağlar.



Sert bitkiler, dikenli çalılar veya ormanaltı bitkileri üzerinde dahi etkin müdahale sağlamak için güçlendirilmiş kesme bıçakları.



Sert bitkiler, dikenli çalılar veya ormanaltı bitkileri üzerinde dahi etkin müdahale sağlamak için güçlendirilmiş dayanıklı malçlama bıçakları.

Ot Biçme Makineleri





DEB Serisi

Kompakt ve kullanımı kolay olan bu model, yabani otlar, çalılar veya diğer istilacı bitki türleriyle istila edilmiş orta-küçük boyutlu alanları temizlemesi gereken talepkâr kullanıcılar ve çiftçiler için ideal bir iş arkadaşı olarak önerilmektedir.



Diferansiyel etkiye sahip büyük arka tekerlekler.



Çelikten yapılma sağlam yandan boşaltma.



Çıkarılabilir ve döner ön tekerlek.



Home Plus < 2000 m²

Sadece belirli ülkelerde mevcuttur	DEB 517
Gövde	çelik
Silindir hacmi	173 cm^3 (4,3 BG)
Motor	RATO RV 170
Vitesler	1 ileri vites
Hız	2,8 km/sa
Kesme genişliği	51 cm
Tekerlekler	çap 200-420 mm plastik tek ön tekerlekli
Kesme yüksekliği ayarı	merkezi, 4 pozisyon (sap vasıtasıyla ayarlanabilir)
Kesme yüksekliği	55-70-90-110 mm
Ağırlık	52 kg

DEB Serisi

Yüksek dayanıklılık ve aynı zamanda kompakt ve kullanışlı olmasıyla karakterize edilen bu modeller, yabancı otları, çalıları veya başka tipteki istilacı bitkilerle kaplanmış orta büyüklükteki alanları temizlemesi gereken çiftçilere ideal çalışma arkadaşları olarak önerilirler.



4 Pozisyonda kesim yüksekliği ayarı, konumlandırma sayesinde hızlı ve rahat.



Her tipte çim veya çalılığa uygun, yüksek performanslı kesme sistemi.



Kilitlenebilir, çift ön tekerlek, pürüzlü zeminlerde bile denge ve direnç sunar.



< 2000 m²

Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

	DEB 519
Gövde	çelik
Silindir hacmi	225 cm^3 (5,3 BG)
Motor	RATO RV 225
Vitesler	1 ileri vites
Hız	2,8 km/sa
Kesme genişliği	51 cm
Tekerlekler	çap 200-420 mm plastik çift ön tekerlekli
Kesme yüksekliği ayarı	merkezi, 4 pozisyon (sap vasıtasıyla ayarlanabilir)
Kesme yüksekliği	55-70-90-110 mm
Ağırlık	54 kg

DEB Serisi

Zorlu ve sürekli iş ihtiyaçları olan çiftçiler için tasarlanmış güçlü profesyonel modeller. Bu makineler, çim parçalarının toprağa bırakıldığı, yoğun bitki örtüsü durumlarında bahçıvanlar, saha bakıcıları için de idealdir.



İlgili gidon kolu aracılığıyla dikey ve yatay olarak ayarlanabilen gidon.



Değişken dişli ayar sistemi (**DEB 5159**).



Çalılığa ve yüksek bitki örtüsüne girişi kolaylaştırmak için ön açıklıklı kesme platformu (**DEB 529**).



Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

	DEB 5159	DEB 529
	< 4000 m²	< 5000 m²
Gövde	çelik	çelik
Silindir hacmi	225 cm³ (5,3 BG)	225 cm³ (5,3 BG)
Motor	RATO RV 225	RATO RV 225
Vitesler	7 değişken vites	2 ileri vites - 1 geri vites
Hız	2 - 4,2 km/s	İleri viteste 2,6 – 3,3 km/s
Kesme genişliği	51 cm	52 cm
Tekerlekler	çap 200-370 mm metalden tek ön tekerlekli	3.50x6" lastikli tekerlek delinme önleyici sıvı dolgulu
Kesme yüksekliği ayarı	merkezi, 4 pozisyon (sap vasıtasıyla ayarlanabilir)	2 konumlu, ayırıcılar ile ayarlanabilir
Kesme yüksekliği	55-70-90-110 mm	52-75 mm
Ağırlık	62 kg	75 kg

Ekilmemiş ve ormanlık alanların ıslahı için ihtiyacınız olan güçlü ve pürüzsüz bir kesim.



Teknoloji ve Konfor

Oleo-Mac parçalayıcılar, orta çapta çalıların yanı sıra, yoğun ve gür bitki örtüsünde olağanüstü kesme kalitesi sağlar. Yüksek dayanıklılık ve kesme gücü ve ayrıca bu profesyonel müdahaleleri hızlı ve etkin kılmak için operatöre sağladıkları maksimum rahatlık ile ayırt edilirler.



Güçlendirilmiş ve tablalı rulmanlarla desteklenen kesme ünitesi rotoru, tüm aparatın dengeli ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlar.



Ergonomik ve kolay erişilebilir şekilde gruplanmış kumanda kolları (kilit açma, fren ve vites).



Servis ve park freni, debriyaj serbest bırakıldığında otomatik olarak devreye girerek istem dışı tehlikeli hareketleri engeller.



Çukurlar veya engebelerin bulunduğu çalışma alanlarında dahi ideal bir ilerleme sağlayan geniş ebatlı arka tekerlekler.



Salınımlı palet çekiş sistemi, çeşitli arazi türlerine uyum sağlar (**TR** modelleri).



Sonsuz vidalı kol ile kolayca ayarlanabilen kesim yüksekliği.

Parçalayıcı



WB serisi

Özel kullanıcılar ve çevreci bakım uzmanları için tasarlanmış kompakt ve yüksek performanslı model. Çimler, dallar, maki bitki örtüsü ve çalılar için ideal çalışma ortamıdır. Rotor tertibatının kompakt boyutları, dar alanlarda ve nakliye sırasında kullanımı kolaylaştırır. Büyük lastik tekerlekler sayesinde kullanımı herhangi bir arazi tipi ile sınırlı kalmaz. Farklı ortamlara ve parçalamaya kolayca uyum sağlayan çok yönlü bir makine.



Tüm aparatın mükemmel dengeli ve beklenmedik darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlayan güçlendirilmiş ve tablalı rulmanlarla desteklenen kesme ünitesi rotoru.



Kolonun ucuna yerleştirilmiş rahat bir tutamak sayesinde dikey ve yatay olarak ayarlanabilen gidonlar.



Zeminde mükemmel tutuş sağlamak için geniş tasarlanmış kauçuk tekerlekler (4.00-8").



Sonsuz vidalı krank ile kesme yüksekliği ayarı. Hassas bir şekilde 20 ila 80 mm arasında ayarlanabilir.



Home Plus < 4000 m²

Sadece belirli ülkelerde mevcuttur	WB 50 K800H
Silindir hacmi	182 cm³
Motor marka/model	Emak K 800 H
Kesme genişliği	50 cm – 26 bıçak
Transmisyon	şanzımanlı 3 vites + geri vites
Kesme yüksekliği ayarı	merkezi (20 - 80 mm)
Gidon ayarı	dikey ve yatay
Tekerlekler	4.00x8" + 2 kilitli döner
Hız	1ª: 1,2 - 2ª: 2,2 - 3ª: 3,4 1ªR: 1,4 km/sa
Toplam boyut	1560x670x1185 mm
Ağırlık	135 kg

WB serisi

Yoğun çalışmalar için parçalayıcılar, otlar, dallar, alçak bitki örtüsü, çalı-çırpı ve anız üzerindeki işlemler için tasarlanmıştır. Ekilmemiş arazi, yol kenarları, böğürtlenler ve çalılar gibi zorlu uygulamalara etkili bir şekilde yanıt verirler. 38 "Y" kamçılı profesyonel kesme ünitesi, mükemmel bir parçalama kalitesi sağlar. Döner ve kilitlenebilen ön tekerlekler, engebeli arazilerde dahi arzu edilen kesim çizgisinin korunmasını sağlarlar. Teknoloji ergonomi için de aynı şekilde devam eder: bu modeller, yükseklik ve yanal olarak ayarlanabilen rahat sürüş gidonu, serbest bırakma, frenler ve vites gibi, gruplandırılmış hemen elinizin altında kumanda kolları ile donatılmıştır.



Makinenin çok büyük rahatlıkla manevra yapmasını sağlayan, tekerlek kilitlemeli tahrik tekerlekleri üzerinde bağımsız direksiyon kavramaları.



Gidon, dikey olarak 4 pozisyona ve yatay olarak 5 pozisyona ayarlanabilir.



Otları ve dalları darbe ve hasar görme korkusu olmadan tam verimle parçalamak için güçlü ve dayanıklı "Y" bıçaklı rotor.



Gidon üzerinde kolay geçilebilir vites seçme kolu.





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

	WB 65 K1100H	WB 65 HR11
Silindir hacmi	302 cm³	389 cm³
Motor marka/model	Emak K 1100 H	Honda GX 340
Kesme genişliği	65 cm – 38 bıçak	65 cm – 38 bıçak
Transmisyon	şanzımanlı 3 vites + geri vites	şanzımanlı 3 vites + geri vites
Kesme yüksekliği ayarı	merkezi (20 - 80 mm)	merkezi (20 - 80 mm)
Gidon ayarı	4 dikey konum + 5 yanal konum	4 dikey konum + 5 yanal konum
Tekerlekler	2 + 2 döner tipte, frenli	2 + 2 döner tipte, frenli
Hız	1ª: 1,2 - 2ª: 2,2 - 3ª: 3,4 1ªR: 1,4 km/sa	1ª: 1,2 - 2ª: 2,2 - 3ª: 3,4 1ªR: 1,4 km/sa
Toplam boyut	1657x1092x814 mm	1657x1092x814 mm
Ağırlık	160 kg	173,5 kg

WB serisi

Profesyonel parçalayıcı, otlar, dallar, alçak bitki örtüsü, çalı çırpı ve anız üzerinde yapılacak zorlu müdahaleler için tasarlanmıştır. Normal biçme makinelerinin, ekilmemiş araziler, yol kenarları, dik yamaçlar, dikenli bitkiler ve orman-altı bitkileri gibi normal çim biçme makinelerinin geri teptiği alanlar gibi ağır uygulamalara etkin bir şekilde yanıt vermektedirler. Profesyonel kesme ünitesi, olağanüstü parçalama kalitesi sunar ve **WB 100 TR** modeliyle birlikte verilen paletli çekiş sistemi, kilitlenebilir ön döner tekerleklerle birlikte, dik arazi yakınlarında bile istenen kesme hattını korumanıza imkan tanır.



Makinenin çok büyük rahatlıkla manevra yapmasını sağlayan, tekerlek kilitlemeli tahrik tekerlekleri üzerinde bağımsız direksiyon kavramaları.



Döner ön tekerlekler, sürüş konumundan kilitlenebilir.



Otları ve dalları darbe ve hasar görme korkusu olmadan tam verimle parçalamak için güçlü ve dayanıklı "Y" bıçaklı rotor.



Dikey düzlemde salınımlı, paletli çekiş sistemi (**80 TR**, **100 TR**).



Sadece belirli ülkelerde mevcuttur



WB 80	WB 80 TR	WB 100	WB 100 TR
389 cm³ (Honda) 459 cm³ (Emak)	389 cm³ (Honda) 459 cm³ (Emak)	389 cm³ (Honda) 429 cm³ (Kohler) 459 cm³ (Emak)	389 cm³ (Honda) 429 cm³ (Kohler) 459 cm³ (Emak)
Honda GX 340 Honda GX 340 ALPIN Emak K 1400 H	Honda GX 390 Honda GX 390 ALPIN Emak K 1400 H	Honda GX 390 Honda GX 390 Alpin Kohler CH 440 Emak K 1400 H	Honda GX 390 Alpin Kohler CH 440 Emak K 1400 H
80 cm – 46 bıçak	80 cm – 46 bıçak	100 cm – 58 bıçak	100 cm – 58 bıçak
şanzımanlı 3 vites + geri vites	şanzımanlı 3 vites + geri vites	şanzımanlı 3 vites + geri vites	şanzımanlı 3 vites + geri vites
merkezi (20 - 80 mm)	merkezi (20 - 80 mm)	merkezi (20 - 80 mm)	merkezi (20 - 80 mm)
4 dikey konum + 5 yanal konum	4 dikey konum + gidon ile ayarlanabilen 5 yan konum	4 dikey konum + gidon ile ayarlanabilen 5 yan konum	4 dikey konum + gidon ile ayarlanabilen 5 yan konum
2 tekerlek (16 – 6.50/8") gidon + direksiyon frenleri + park/el freni ile kilitlenebilen 2 döner tekerlek	paletler gidon + direksiyon frenleri + park/el freni ile kilitlenebilen 2 döner tekerlek	2 tekerlek (18 – 9.50/8") ve gidon + direksiyon freni + el freni ile kilitlenebilen 2 döner tekerlek	paletler ve gidon + direksiyon freni + el freni ile kilitlenebilen 2 döner tekerlek
1ª: 1,2 - 2ª: 2,2 - 3ª: 3,4 1ªR: 1,4 km/sa	1ª: 1,2 - 2ª: 2,2 - 3ª: 3,4 1ªR: 1,4 km/sa	1ª: 1,4 - 2ª: 2,5 - 3ª: 3,9 1ªR: 1,6 km/sa	1ª: 1,2 - 2ª: 2,2 - 3ª: 3,4 1ªR: 1,4 km/sa
1657x1092x964 mm	1657x1092x964 mm	1660x1220x1355 mm	1660x1220x1355 mm
175 kg	215 kg	203 kg	245 kg

Aksesuarlar

		Kod	Makineler						
			WB 50 K800H	WB 65 K1100H	WB 65 HR11	WB 80	WB 80 TR	WB 100	WB 100 TR
Metal tekerlek çifti + Genişletme halkaları									
	Metal tekerlekler Ø 410 mm	**68242001**		○	○	○		○	
Metal tekerlek çifti									
	Metal tekerler Ø 410 x 60 mm (daha fazla kavrama için lastik tekerleklerin üzerine takılabilir, bunun için 69209103 no.lu pullar gereklidir)	**L0756011**		○	○	○			
Ön safra (ağırlık) kiti									
	15 kg ön (ağırlık) safra	**68240193**				○	○		
		68270093						○	○

○ uyumlu teçhizatlar

Oleo-Mac çim biçme traktörleri sayesinde zorlu işlerin üstesinden kolaylıkla gelin.



Teknoloji ve Konfor

Çim biçme traktörü, geniş bahçeler, parklar ve kamusal ya da özel yeşil alanların bakımı için başlıca yardımcıdır. Çalışma alanına ve kullanım içeriğine bağlı olarak, farklı tipler arasından seçim yapmak mümkündür:

- engebeli bahçeler için kompakt ve uygun olan rider tipi bahçe traktörleri;
- çimi daima yere boşalttıkları için pratik ve hızlı olan yandan tahliyeli bahçe traktörleri;
- çim artıklarını toplamak isteyenler için arkadan tahliyeli bahçe traktörleri;
- çalışması zor arazilerde ve yoğun bitki örtüsü olan alanlarda çalışmaya uygun arazi tipi bahçe traktörleri;
- çevik ve üretken olmalarıyla öne çıkan sıfır dönüş yarıçaplı bahçe traktörleri.

Oleo-Mac çim biçme traktörleri, son derece sağlam ve manevra kabiliyeti yüksek olup, çim biçme işlemlerinde daha fazla hassasiyet ve hız sağlar. Genellikle hidrostatik şanzımana sahip olan bu traktörler, durmadan pedal veya kollarla hızı kontrol etmenizi sağlar. Tek silindirli veya çift silindirli olmak üzere farklı motor tipleri, modele bağlı olarak farklı güç çıkışları sunarak, biçmeyi planladığınız yüzeyin boyutuna ve türüne her zaman uygun olmalarını sağlar.



"4-Cutting device": Malçlama, toplama, standart yan tahliye ve arka tahliye için saptırıcı içeren, çok yönlü kesme sistemi mevcuttur.



Elektromanyetik kavramanın devreye alınması kumanda paneli üzerindeki rahat kullanımlı bir düğme vasıtasıyla hızlı ve sessiz şekilde gerçekleştirilir.



Hız sabitleyici fonksiyonu, sabit bir hız ayarlamanızı ve böylece çalışma süresini optimize etmenizi sağlar.



İstediğiniz kesim yüksekliğinin anında görülmesini sağlayan, hemen elinizin altında bulunan kademelendirilmiş pratik kol aracılığıyla kesme yüksekliği ayarı.



En ağır işlere ve olası çarpışmalara karşı dayanıklılık sağlamak için dökme çelik malzemeden ön dingili vardır.



Her amaca uygun modeller, uçları yüzer tipte güçlendirilmiş çelik bıçakları olan profesyonel bir kesim sistemine sahiptir ve en dayanıklı bitkileri bile rahatça kesebilir.

Çim Biçme Traktörleri



Çim Biçme Traktörleri

Çim Biçme traktörleri, 4.000 m² ye kadar küçük ve orta büyüklükteki yüzeyler için tasarlanmıştır. Küçük ve kompakt, en fazla 13 HP güce sahip rider traktörleri, çok fazla bitkinin bulunduğu veya engellerin mevcut olduğu bahçelerde kolayca hareket edebilirler. Bazı modeller malçlama işlevi için dönüştürülebilirken, "4-cutting-device" modeli standart olarak mevcut olan saptırıcı ile birlikte yandan boşaltma olarak kullanılabilirler. Sürüş her durumda ve her türden arazi üzerinde rahat ve güvenlidir.



İstenilen kesme yüksekliği seviyesinin anında ayarlanmasınısağlayan, kolay erişilebilir şekilde konumlanmış, kademeli ölçekli ve pratik kesme yüksekliği ayar kolu bulunur.



Teleskopik torba boşaltma kolu, şoför mahalinden kolaylıkla erişilebilir, dolu torbanın fiziksel çaba gösterilmeksizin ve eğilmeksizin indirilmesini ve boşaltılmasını sağlar.



Elektromanyetik kavramanın devreye alınması kumanda paneli üzerindeki rahat kullanımlı bir düğme vasıtasıyla hızlı ve sessiz şekilde gerçekleştirilir.



Kış döneminde depoya kaldırma durumunda yer tasarrufu sağlamak için bahçe traktörünün dikey konumda yerleştirilmesi mümkündür.





	MISTRAL 72/12,5 K H	MISTRAL 72/13 H
Silindir hacmi	413 cm³	344 cm³
Motor marka/model	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt 3125E AVS serisi
Kesme genişliği /Bıçak sayısı	72 cm/1	72 cm/1
Kesme yüksekliği	30-80 mm, 7 konumlu	30-80 mm, 7 konumlu
İlerleme	hidrostatik	hidrostatik
Hız	ileri viteste 0 - 8,6 km/sa geri viteste 0 - 3,2 km/sa	ileri viteste 0 - 8,6 km/sa geri viteste 0 - 3,2 km/sa
Dönme yarıçapı	45 cm	45 cm
Torba kapasitesi	180 L	180 L
Toplam boyut	198x73x110 cm	198x73x110 cm
Malçlama/Yandan tahliye	opsiyonel/opsiyonel	standart/standart
Ağırlık	192 kg	192 kg

Yandan Tahliye

Yandan tahliyeli çim biçme traktörleri, en fazla 8.000 m²'ye kadar olan alanlar yüzeyler için idealdir. Monte edilecek basit bir kit sayesinde bazı modeller malçlama işlevi için dönüştürülebilir: kesilen otu uzun süre dolaşımda tutan, daha sonra gene biçilen çayırın beslenmesi için yeni değerli bir kaynak olarak doğrudan çayırın üstüne dökmek üzere gövde altında parçalayan bir sistem. Hem 5 vitesli manuel hem de pedalla çalışan hidrostatik şanzımanlarla donatılmış olarak tedarik edilir; ayrıca **109 L** modeli, en zorlu koşullarla bile başa çıkabilecek güce ve torka sahip çift silindirli bir motorla donatılabilmektedir.



İstenilen kesme yüksekliği seviyesinin anında ayarlanmasını sağlayan, kolay erişilebilir şekilde konumlanmış, kademeli ölçekli, 7 konuma ayarlanabilen ve pratik kesme yüksekliği ayar kolu bulunur.



Elektromanyetik kavramanın devreye alınması kumanda paneli üzerindeki rahat kullanımlı bir düğme vasıtasıyla hızlı ve sessiz şekilde gerçekleştirilir.



Doğrudan kesme tablası üzerine yerleştirilmiş olan hızlı bağlantı "Deck Wash" Sistemi, suyun doğrudan içeriye yönlendirilmesini sağlayarak kesme aparatının temizlik işlemlerini kolaylaştırmaktadır.



Çelikten yapılma geniş ön tampon, kazara alınan darbelere karşı dayanıklılık ve güç sağlar.



Sadece belirli ülkelerde mevcuttur



OM 86 L/12,5 K M	OM 99 L/12,5 K	OM 99 L/14,5 K	OM 109 L/16 K OM 109 L/19 K V
413 cm³	413 cm³	432 cm³	452 cm³ - 586 cm³
Emak K 1250 AVD	Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD Emak K 1900 AVD V-Twin
86 cm/2	98 cm/2	98 cm/2	108 cm/2
30-90 mm, 7 konumlu	30-90 mm, 7 konumlu	30-90 mm, 7 konumlu	30-90 mm, 7 konumlu
mekanik (5 vites + geri vites)	mekanik (5 vites + geri vites)	hidrostatik	hidrostatik
ileri viteste 1,6 - 7,5 km/sa geri viteste 2,5 km/sa	ileri viteste 1,6 - 7,5 km/sa geri viteste 2,5 km/sa	ileri viteste 0 - 8,8 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa	ileri viteste 0 - 8,8 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa
45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
172x96x110 cm	172x129x110 cm	172x129x110 cm	172x139x110 cm
opsiyonel/standart	standart/standart	standart/standart	standart/standart
168 kg	172 kg	169 kg	170 kg - 175 kg

Arkadan Tahliye

Arkadan tahliyeli, 86 cm kesim genişliğine sahip çim biçme traktörleri sağlamlık, güvenilirlik, kompaktlık ve yük kapasitesinin bir sentezidir. 4.000 m^2'ye kadar olan yüzeyler için tasarlanmış olup, elektromanyetik bıçak kavraması ile donatılmıştır ve 84 cm kesme genişliği ile dar alanlarda kesme ve toplama işlemleri için idealdir. İki konfigürasyonda mevcutturlar: mekanik dişli transmisyonlu veya pedalla çalıştırılan hidrostatik transmisyonlu. 300 litrelik çim toplama sepeti kullanılarak toplama, arkadan boşaltma veya malçlamaya uygun olarak yapılandırılabilirler. Akü şarj cihazı ve çeki demiri standart olarak verilir



Doğrudan kesim tablası üzerine yerleştirilmiş hızlı bağlantı elemanı "Deck Wash System", suyu doğrudan içeriye yönlendirmenizi sağlar, böylece kesim aparatlarının temizleme işlemlerini kolaylaştırır.



Kazara çarpma durumunda sağlamlığı ve dayanıklılığı garanti eden çelikten büyük ön tampon.



Gündüz ışığı işlevine sahip LED farlar, düşük ışık koşullarında bile yüksek görüş sağlarlar.



İstediğiniz kesim yüksekliğinin anında görülmesini sağlayan, hemen elinizin altında bulunan kademelendirilmiş pratik kol aracılığıyla kesme yüksekliği ayarı.





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

	OM 86 R/12,5 K M	OM 86 R/14,5 K
Silindir hacmi	413 cm^3	432 cm^3
Motor marka/model	Emak K 1250 AVD	Emak K 1450 AVD
Kesme genişliği /Bıçak sayısı	86 cm/2	86 cm/2
Kesme yüksekliği	30-90 mm, 7 konumlu	30-90 mm, 7 konumlu
İlerleme	mekanik (5 vites + geri vites)	hidrostatik
Hız	ileri viteste 1,6 - 7,5 km/sa geri viteste 2,5 km/sa	ileri viteste 0 - 8,8 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa
Dönme yarıçapı	45 cm	45 cm
Torba kapasitesi	300 L	300 L
Toplam boyut	250x96x110 cm	250x96x110 cm
Malçlama/Yandan tahliye	standart/mevcut değil	standart/mevcut değil
Ağırlık	190 kg	190 kg

Arkadan Tahliye

Arkadan tahliyeli, 92 cm kesim genişliğine sahip çim biçme traktörleri kompaktlık, güvenilirlik ve yüksek yük kapasitesinin bir sentezidir. En fazla 5.000 m^2 büyüklükteki alanlar için düşünülmüştür, hidrostatik şanzıman, elektromanyetik bıçaklar ile donatılmış olup malçlama ile kesim yapma olanağı vardır. Büyük toplama torbasını (310 litreye kadar) kullanarak toplama, arkadan toprağa boşaltmak veya ufalanan otu (malçlama işlevi) araziye bırakmak için ayarlanabilir. **92 R** modeli, en zorlu koşullarla bile başa çıkabilecek güce ve torka sahip çift silindirli bir motorla donatılabilir.



İstediğiniz kesim yüksekliğinin anında görülmesini sağlayan, hemen elinizin altında bulunan kademelendirilmiş pratik kol aracılığıyla kesme yüksekliği ayarı.



Çelikten yapılma geniş ön tampon, kazara alınan darbelere karşı dayanıklılık ve güç sağlar.



Bıçaklar operatör tarafından, sadece kontrol panelinin üzerindeki elektromanyetik debriyaj kumanda düğmesine basılarak hareket ettirilir. Bu sistem, bıçakların geri tepme olmadan takılmasını sağlar.



Süs bitkileri ve çalılarının çevresinde gereksiz ve güç geri sürüş veya makine konumlama manevraları yapmaksızın kolaylıkla hareket etmek için kısa dönme yarıçapı.





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur	OM 92 R/16 K	OM 92 R/19 K V	OM 92/16 K H
Silindir hacmi	452 cm^3	586 cm^3	452 cm^3
Motor marka/model	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin	Emak K 1600 AVD
Kesme genişliği /Bıçak sayısı	92 cm/2	92 cm/2	92 cm/2
Kesme yüksekliği	30-90 mm, 7 konumlu	30-90 mm, 7 konumlu	20-80 mm, 6 konumlu
İlerleme	hidrostatik	hidrostatik	hidrostatik
Hız	ileri viteste 0 - 8,8 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa	ileri viteste 0 - 8,8 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa	ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 7,0 km/sa
Dönme yarıçapı	45 cm	45 cm	80 cm
Torba kapasitesi	300 L	300 L	300 L
Toplam boyut	250x99x110 cm	250x99x110 cm	248x95x112 cm
Malçlama/Yandan tahliye	standart/mevcut değil	standart/standart	standart/mevcut değil
Ağırlık	192 kg	196 kg	255 kg

Arkadan Tahliye

Arkadan tahliyeli, 95 ve 102 cm kesim genişliğine sahip çim biçme traktörleri kompaktlık, güvenilirlik ve yüksek yük kapasitesinin bir sentezidir. En fazla 7.000 m^2 büyüklükteki alanlar için düşünülmüştür, hidrostatik şanzıman, elektromanyetik bıçaklar ile donatılmış olup malçlama ile kesim yapma olanağı vardır. Büyük toplama torbasını (310 litreye kadar) kullanarak toplama, arkadan toprağa boşaltmak veya ufalanan otu (malçlama işlevi) araziye bırakmak için ayarlanabilir.



İstediğiniz kesim yüksekliğinin anında görülmesini sağlayan, hemen elinizin altında bulunan kademelendirilmiş pratik kol aracılığıyla kesme yüksekliği ayarı.



Operatörün boyuna (**95/16 K**) göre en iyi şekilde ayarlanmaya olanak tanıyan, doğrudan sürüş konumundan ayarlanabilen koltuk sayesinde konforlu sürüş konumu.



Bıçaklar operatör tarafından, sadece kontrol panelinin üzerindeki elektromanyetik debriyaj kumanda düğmesine basılarak hareket ettirilir. Bu sistem, bıçakların geri tepme olmadan takılmasını sağlar.



En zorlu malçlama, kesme ve toplama koşullarının bile üstesinden gelebilecek güç ve torka sahip 586 cm^3 Emak K 1900 AVD V-twin motor (**102 R/19 K V**).





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

	OM 95/16 K	OM 102 R/16 K	OM 102 R/19 K V
Silindir hacmi	452 cm^3	452 cm^3	586 cm^3
Motor marka/model	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1900 AVD V-Twin
Kesme genişliği /Bıçak sayısı	95 cm/2	102 cm/2	102 cm/2
Kesme yüksekliği	30-90 mm, 7 konumlu	30-90 mm, 7 konumlu	30-90 mm, 7 konumlu
İlerleme	hidrostatik	hidrostatik	hidrostatik
Hız	ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 4,0 km/sa	ileri viteste 0 - 8,8 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa	ileri viteste 0 - 8,8 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa
Dönme yarıçapı	75 cm	45 cm	45 cm
Torba kapasitesi	310 L	300 L	300 L
Toplam boyut	251x117x100 cm	250x109x110 cm	250x109x110 cm
Malçlama/Yandan tahliye	standart/mevcut değil	standart/mevcut değil	standart/mevcut değil
Ağırlık	230 kg	195 kg	197 kg

Arkadan Tahliye

Arkadan tahliyeli, 102 ve 105 cm kesim genişliğine sahip çim biçme traktörleri sağlamlık, güvenilirlik ve yüksek kesim ve yük kapasitesinin bir sentezidir. En fazla 7.000 m^2 büyüklükteki alanlar için düşünülmüştür, hidrostatik şanzıman, elektromanyetik bıçaklar ile donatılmış olup malçlama ile kesim yapma olanağı vardır. Büyük toplama torbasını (320 litreye kadar) kullanarak toplama, arkadan toprağa boşaltmak veya ufalanan otu (malçlama işlevi) araziye bırakmak için ayarlanabilir.



Doğrudan kesim tablası üzerine yerleştirilmiş hızlı bağlantı elemanı "Deck Wash System", suyu doğrudan içeriye yönlendirmenizi sağlar, böylece kesim aparatlarının temizleme işlemlerini kolaylaştırır (**106**).



Operatörün boyuna göre doğrudan sürücü koltuğundan ayarlanabilen koltuk sayesinde konforlu sürüş pozisyonu sağlar.



Bıçaklar, operatör tarafından sadece elektromanyetik kavrama kumandası düğmesine basılarak hareket ettirilir. Bu sistem, bıçakların geri tepme olmadan takılmasını sağlar.



Kazara çarpma durumunda sağlamlığı ve dayanıklılığı garanti eden çelikten büyük ön tampon.





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

OM 105/16 K	OM 106/16 K H	OM 106/22 H	OM 106/24 K H
452 cm^3	452 cm^3	656 cm^3	708 cm^3
Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	B&S Professional V-Twin serisi 7220PXi	Emak K 2400 AVD V-Twin
105 cm/2	102 cm/2	102 cm/2	102 cm/2
30-90 mm, 7 konumlu	30-95 mm, 7 konumlu	30-95 mm, 7 konumlu	30-95 mm, 7 konumlu
hidrostatik	hidrostatik	hidrostatik	hidrostatik
ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 4,0 km/sa	ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa	ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa	ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa
75 cm	40 cm	40 cm	40 cm
310 L	320 L	320 L	320 L
251x117x100 cm	242x106x116 cm	242x106x116 cm	242x106x116 cm
standart/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil
240 kg	272 kg	278 kg	278 kg

Arkadan Tahliye

Güçlü çift silindirli motorlarla (Emak ve B&S) donatılmış ve 122 cm (**124** modelleri) ve 125 cm (**125** modelleri) kesme genişliğine sahip arkadan tahliyeli çim biçme traktörleri, özellikle 9.000 m^2'ye kadar olan yüzeyler için uygundur. Hidrostatik transmisyon, elektromanyetik bıçak kavramalı debriyaj ve 300 litrenin üzerinde kapasiteye sahip büyük toplama sepeti ile donatılmıştır. Model **125** için standart olan malçlama kiti, yerde biriken ve gübre görevi gören çimleri parçalamanıza imkan tanır.



İstediğiniz kesim yüksekliğinin anında görülmesini sağlayan, hemen elinizin altında bulunan kademelendirilmiş pratik kol aracılığıyla kesme yüksekliği ayarı.



Standart çekme kancası, bir römork veya bir silindir çekebilme olanağı sayesinde makineyi çok yönlü kılmaktadır.



Geniş ve çelikten ön tampon, kazara alınan darbelere karşı sağlamlık ve güç sağlamaktadır.



Model **125**, sabit bir ileri hızı ayarlamanıza ve böylece çalışma süresini optimize etmenize imkan tanıyan hız sabitleyici özelliğini standart olarak içerir.





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

	OM 124/22 H	OM 124/24 K H	OM 125/22 V
Silindir hacmi	724 cm^3	708 cm^3	656 cm^3
Motor marka/model	B&S Professional V-Twin serisi 7220PXi	Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S V-Twin Intek serisi 7220 OHV
Kesme genişliği /Bıçak sayısı	122 cm/2	122 cm/2	125 cm/2
Kesme yüksekliği	25-90 mm, 7 konumlu	25-90 mm, 7 konumlu	30-90 mm, 7 konumlu
İlerleme	hidrostatik	hidrostatik	hidrostatik
Hız	ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa	ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa	ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 4,0 km/sa
Dönme yarıçapı	50 cm	50 cm	70 cm
Torba kapasitesi	380 L	380 L	310 L
Toplam boyut	264x127x129 cm	264x127x129 cm	251x119x130 cm
Malçlama/Yandan tahliye	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil	standart/mevcut değil
Ağırlık	293 kg	298 kg	275 kg

Zero-Turn” (sıfır dönüş yarıçaplı) Çim Biçme Traktörleri

Evde çim biçmekten, daha profesyonel kullanıma kadar uygun, Zero-Turn” (sıfır dönüş yarıçaplı) Çim Biçme Traktörleri sıfır dönüş yarıçaplı bahçe traktörleri, hızlı çalışma ve mükemmel sonuçlar sağlarlar. Kendi ekseni etrafında dönebilmesi (hareket, her bir tekerleğe konumlandırılmış iki hidrostatik transmisyonla sağlanır), dönüş yarıçapını ortadan kaldırırlar ve 180° dönüşler sırasında kesilmemiş alanları minimuma indirirler. Manevra kolaylığı, ağaçlar ve çiçek tarlaları gibi engeller mevcut olduğunda, kesim alanının mükemmel görünürlüğü sayesinde son derece etkili çalışma sağlar. Malçlama kiti, çekme demiri ve şarj cihazı standarttır.



Kesim yüksekliği, 30 ile 100 mm arasında değişen 9 farklı konumdan birini seçmeye imkan tanıyan özel düğmeyi döndürerek kolaylıkla ayarlanabilir. Ayarlama yapmak için, öncelikle kesim tablası kaldırma pedalının etkinleştirilmesi gerekir.



Kolçaklı ve ayarlanabilir koltuk, her kullanıcıya konforlu bir şekilde uyum sağlar ve saatlerce çalışmaya imkan tanır.



Kontrol paneli, bir saat sayacı, motorun kesim tablası bıçaklarını kavramasını sağlayan veya kavramasını ayıran elektromanyetik bıçak debriyajını devreye sokmak için kullanışlı bir düğme, bir gaz kolu ve bir marş anahtarı ile donatılmıştır; bunların tamamı, makinenin tam ve anında kontrolünü sağlamak üzere kolayca erişilebilirdir.



Kesme sistemi, kolay denetim ve bakım için tasarlanmıştır: pratik bir düğme, dahili bileşenlere hızlı erişimi mümkün kılarak temizlik, denetim ve teknik müdahaleleri kolaylaştırır.





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V
Silindir hacmi	586 cm^3	708 cm^3
Motor marka/model	Emak K 1900 AVD V-Twin	Emak K 2400 AVD V-Twin
Kesme genişliği /Bıçak sayısı	108 cm/2	117 cm/2
Kesme yüksekliği	30-100 mm, 9 konumlu	30-100 mm, 9 konumlu
İlerleme	hidrostatik	hidrostatik
Hız	ileri viteste 0 - 10 km/sa geri viteste 0 - 6 km/sa	ileri viteste 0 - 10 km/sa geri viteste 0 - 6 km/sa
Dönme yarıçapı	0 cm	0 cm
Toplam boyut	190x115x84 cm	190x295x84 cm
Malçlama/Yandan tahliye	standart/standart	standart/standart
Ağırlık	235 kg	245 kg

Arazi Tipi Profesyonel

Sağlam ve güvenilir, her şeyi kesen profesyonel çim biçme traktörleri 9.000 m²'ye kadar olan alanlar için uygundur. Kesilen otların toplanması gerekmeyen ekilmemiş ve sık bitki örtüsüne sahip alanlarda, bozuk zeminli veya eğimli arazilerde temizleme işlemleri için tasarlanmışlardır. Bu bahçe traktörleri, marş ve hız kontrolü için kol veya pedal ile çalıştırılabilen hidrostatik transmisyon, sınırlı kaymalı diferansiyel ve bıçakların elektromanyetik tahriki gibi operatörün faaliyetini kolaylaştıran çeşitli düzenekler ile donatılmıştır. Hız sabitleyici, tüm modellerde standart özelliktir ve bahçe traktörünün sabit bir hızda çalışabilmesini sağlar.



Her türlü arazi ve eğim koşulunda maksimum çekiş garanti eden kendinden kilitlemeli diferansiyel.



Metal ayak dayama yeri, en yoğun kullanımlarda dahi maksimum dayanıklılığı garanti eder ve daha iyi bir sürüş pozisyonu sunar.



Kolçaklı ve ayarlanabilir koltuk, her kullanıcıya konforlu bir şekilde uyum sağlar ve saatlerce çalışmaya imkan tanır.



Seviye göstergeli yakıt kapağı, depoda kalan yakıtın miktarını anında gösterir (**APACHE**).





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur	**APACHE 85 2WD**	**APACHE 92 PRO 2WD**	**APACHE 92 PRO 4WD**
Silindir hacmi	452 cm^3 635 cm^3	627 cm^3 708 cm^3	627 cm^3 708 cm^3
Motor marka/model	Emak K 1600 AVD Emak K 2000 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin Emak K 2400 AVD V-Twin
Kesme genişliği /Bıçak sayısı	85 cm/1 (2 yüzer bıçaklı)	92 cm/1 (2 yüzer bıçaklı)	92 cm/1 (2 yüzer bıçaklı)
Kesme yüksekliği	35-85 mm, 5 konumlu	50-100 mm, 5 konumlu	50-100 mm, 5 konumlu
İlerleme	hidrostatik kendinden kilitlemeli diferansiyel	hidrostatik kendinden kilitlemeli diferansiyel ile	hidrostatik 4x4 kendinden kilitlemeli diferansiyel ile
Hız	ileri viteste 0 - 8,4 km/sa geri viteste 0 - 4,5 km/sa	ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 6,0 km/sa	ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 6,0 km/sa
Dönme yarıçapı	78 cm	115 cm	99 cm
Toplam boyut	194x93x100 cm	219x103x145 cm	219x103x145 cm
Malçlama/Yandan tahliye	mevcut değil/mevcut değil	opsiyonel/opsiyonel	opsiyonel/opsiyonel
Ağırlık	232 kg	322 kg	349 kg

Arazi Tipi Profesyonel

Sağlam ve güvenilir, her şeyi kesen profesyonel çim biçme traktörleri 10.000 m²'ye kadar olan alanlar için uygundur. Kesilen otların toplanması gerekmeyen ekilmemiş ve sık bitki örtüsüne sahip alanlarda, bozuk zeminli veya eğimli arazilerde temizleme işlemleri için tasarlanmışlardır. Bu çim biçme traktörleri, operatörün işini kolaylaştıran 4x4 hidrostatik transmisyon, sınırlı kaymalı diferansiyel ve bıçakların elektromanyetik tahriki gibi operatörün faaliyetini kolaylaştıran çeşitli düzenekler ile donatılmıştır. Bir düğme ile etkinleştirilebilen hız sabitleyici, bahçe traktörün sabit bir hızda çalışabilmesini sağlar.



Her türlü arazi ve eğim koşulunda maksimum çekiş garanti eden kendinden kilitlemeli diferansiyel.



Uçları yüzer tipte 92 cm bıçak: aşınmaya karşı oldukça dayanıklıdır, sazlık, çalılar, vs. gibi kesilmeye karşı en dayanıklı bitkileri bile kesebilir. (**CHEYENNE 92**).



En karmaşık durumlarda bile çalışma sırasında maksimum güvenliği sağlamak için, standart olarak devrilme çubuğu, ön ve arka tamponlar, yan korumalar ve emniyet kemerleri ile donatılmıştır.



Her türlü ot veya çalıyı iyice doğramak için 6 malçlama bıçağı ile donatılmış 3 rotorlu 110 cm'lik malçlama plakası (**CHEYENNE 110**).





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

	CHEYENNE 92 4x4	CHEYENNE 110 4x4
Silindir hacmi	627 cm³	627 cm³
Motor marka/model	B&S Vanguard V-Twin	B&S Vanguard V-Twin
Kesme genişliği /Bıçak sayısı	92 cm/1 (2 yüzer bıçaklı)	110 cm/6 (3 rotorlu)
Kesme yüksekliği	40-120 mm, 4 konumlu	40-120 mm, 4 konumlu
İlerleme	hidrostatik 4x4 kendinden kilitlemeli diferansiyel ile	hidrostatik 4x4 kendinden kilitlemeli diferansiyel ile
Hız	ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 5,0 km/sa	ileri viteste 0 - 9,0 km/sa geri viteste 0 - 5,0 km/sa
Dönme yarıçapı	99 cm	99 cm
Toplam boyut	235x116x174 cm	235x116x174 cm
Malçlama/Yandan tahliye	opsiyonel/mevcut değil	opsiyonel/mevcut değil
Ağırlık	390 kg	410 kg

Aksesuarlar

		Kod	Makineler															
			MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 4x4
Malçlama kiti Çimenlikte temiz ve daima eşit düzeyli bir kesim sağlamak için biçilen çim artıklarının çok ince parçacıklar halinde ufaltılmasını ve çim örtüsü tabanına bırakılmasını sağlayan kit.																		
	Malçlama Kiti	68130438	●															
		68132062		○														
		mevcut değil			○	●												
		mevcut değil					●											
		mevcut değil												●	●			
		68120025						○										
		68120008A							○									
		68120050								○								
	Malçlama Kiti	68050012									●							
		68050013										●						
		68040001											●					
	Malçlama Kiti	68120005A															○	○

● standart ambalaj ○ uyumlu makineler

Aksesuarlar

		Kod	Makineler																
			MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 4x4
Tahliye saptırıcıları Kesilen otları yere boşaltmak için.																			
	Arka saptırıcı	**68130404**	○	○															
		68120003						○	○	○									
		68050011									○	○	○						
		68050047					○												
	Yan saptırıcı	**68130591**	●																
	Yan saptırıcı	**mevcut değil**															○		
	Yandan boşaltma dönüştürme kiti	**68132044A**		○															
Direksiyon topuzu Sürücünün direksiyonu tek elle kullanmasına imkan vererek ergonomik konforu artırır ve kolaylık sağlar.																			
	Şarj cihazı	**68130600**	○																
Şarj cihazı Kullanılmadığı dönemlerde aküyü daima optimal şarj seviyesi ve uzun kullanım ömrü garanti ederek etkin halde tutmayı sağlar.																			
	Şarj cihazı	**68130481**	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	

● standart ambalaj ○ uyumlu makineler

Aksesuarlar

		Kod	Makineler															
			MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 4x4
Çekme kiti Küçük bir römorkun yedekte çekilebilmesini sağlamak için kullanılır.																		
	Çekme kiti	**68130458**	●	○														
	Çekme kiti	**mevcut değil**			○	●												
	Çekme kiti	**mevcut değil**					●											
	Çekme kiti	**mevcut değil**												●	●			
	Çekme kiti	**68120007**														○	○	○
Hafif Römork Hafif ve dayanıklıdır, ot, bitki kalıntıları ve diğer materyalleri taşımak için idealdir. Sökülebilir çelik gövde, takviye çubuğu ile. Boyutlar: 77 x 103 x 28 cm. Maks. kapasite yaklaşık 230 kg.																		
	Römork	**68130005A**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bahçe silindiri Ekimden sonra toprağı sıkıştırmak için bahçe silindiri.																		
	Bahçe silindiri Uzunluk 98 cm Çap 90 cm Sulu ağırlık 140 kg Kumlu ağırlık 235 kg	**68050010**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● standart ambalaj ○ uyumlu makineler

Aksesuarlar

	Kod	Makineler																
		MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 4x4
Kar küreği Olağanüstü dayanıklı metal bıçaklar; dar yolları ve yaya girişlerini kardan temizlemek için idealdirler.																	
	Kauçuktan yapılma kazıma aletli kar kürekleri	**68120009A**						○								○	
		68120026					○										
	125 cm kar bıçağı	**68050015**								○	○	○					
	Bağlantı flanşı kar bıçağı	**68050008**								○	○	○					
		68120031						○									
		68120015A														○	
		68120027A					○										
Kar zinciri Kar ile ilgili müdahaleler durumunda zeminde yüksek kavrama ve çekiş garanti ederler. Takılmaları ve sökülmeleri kolaydır.																	
	Tekerlekler için kar zincirleri 20 x 10-8	**68120014**						○	○	○	○	○					
	18 x 8.50-8 tekerlekler için kar zinciri	**68050026**		○	○	○											

● standart ambalaj ○ uyumlu makineler

Aksesuarlar

		Kod	Makineler															
			MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	86 L	99 L - 109 L	86 R - 92 R - 102 R	92	106	124	95	105	125	ZT 108/19 K V	ZT 117/24 K V	APACHE 85	APACHE 92 PRO	CHEYENNE 4x4
Sepet elektrikli boşaltma seti																		
	Sepet elektrikli boşaltma seti	**68050014**									○	○	○					
Metal tampon seti																		
	Metal tampon seti	**68050018**									○	○	○					
Koruyucu kapak Bahçe traktörü UV ışınlarından ve yağmurdan korumak için sentetik malzemeden koruyucu kapak.																		
	Sabitlemek için logolu ve elastik koruyucu kapak	**68050034**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

● standart ambalaj ○ uyumlu makineler





Oleo-Mac Motorlu Pompalar: toprağı sulayan suyun gücü elinizin altında.

Teknoloji ve Konfor


Oleo-Mac komple ürün gamı, gerek özel kullanıcılar gerekse profesyonellerin ihtiyaçlarına cevap vermekte olup tarım veya inşaat alanlarında kullanım için idealdir. Hafif ve kullanışlı, aynı zamanda sağlam ve güvenilirliğini kanıtlamıştır. Ağaçları, üzüm bağlarını ve sebze bahçelerini sulamak veya boşaltma faaliyetleri için tasarlanmışlardır. **Oleo-Mac** motorlu pompaları, her türlü çalışma koşulunda, su kaynağından uzak yerlerde dahi maksimum esneklik ve optimum verim sağlayan yüksek bir yük-kapasite oranına sahiptirler.



Plastikten yapılma gövde sayesinde makine olağanüstü hafiftir.




Çelikten yapılma boru biçimli dayanıklı gövde, makinenin taşınmasını kolaylaştırır ve kazara çarpışmalardan korur.

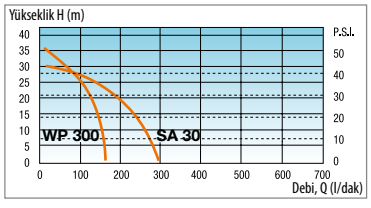


Kendinden emişli su motorları: **Oleo-Mac** modelleri optimal bir Yükseklik/Debi oranı ile ifade edilir.



Alüminyumdan yapılma dayanıklı pompa gövdesi, zaman içinde maksimum direnç sağlar.

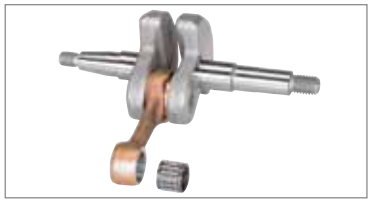

Çelikten yapılma motor krank ve iki segmanlı piston: zaman içinde yüksek direnç ve dayanıklılık garanti eder.

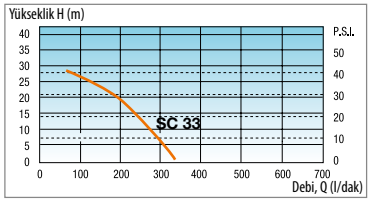

Kendinden emişli olmayan su motorları: **Oleo-Mac** modelleri optimal bir Yükseklik/Debi oranı ile ifade edilir.



Motorlu Pompalar

Seçme kılavuzu

WP 300

Toplam boru uzunluğu Ø 25 mm	Toplam yükseklik **H (m)**							
	1,5	**3**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**
5	137	132	128	124	108	98	72	57
20	108	104	100	89	76	63	57	41
50	82	79	76	67	58	46	33	12
100	62	60	57	50	43	34	25	10
200	46	44	42	37	32	25	16	
500	28	27	25	22	20	15		
L (m)	**Debi Q (l/dak)**							

SA 30 TLA

Toplam boru uzunluğu Ø 40 mm	Toplam yükseklik **H (m)**							
	1,5	**3**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**
5	266	260	247	205	185	150	100	50
20	240	230	220	195	167	132	85	45
50	202	195	185	165	142	115	72	40
100	170	162	157	140	118	98	70	37
200	130	127	120	107	92	76	55	
500	90	87	82	72	63	51	40	
L (m)	**Debi Q (l/dak)**							

SC 33

Toplam boru uzunluğu Ø 40 mm	Toplam yükseklik **H (m)**							
	1,5	**3**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**
5	308	300	286	250	205	160	120	55
20	270	260	250	220	185	150	100	53
50	222	212	203	180	152	123	90	50
100	177	171	165	148	125	102	78	40
200	137	130	125	110	98	80	58	
500	90	88	82	75	65	52	40	
L (m)	**Debi Q (l/dak)**							

Kendinden Emişli

Kendinden emişli pompalar, bahçelerin ve küçük alandaki mahsullerin sulanması için idealdirler. Küçük, oldukça hafif ve güvenilir pompalardır, dolu depo ile bir saat aralıksız çalışabilirler. **WP 300** modeli, en düşük devir rejimine ayarlanmış yeni motor konfigürasyonu sayesinde akustik emisyonları ve titreşimleri önemli derecede azaltır. Optimal sızdırmazlık garanti etmek ve yüksek performans sağlamak için, ilgili contalarla birlikte redüksiyon rekor kiti bulunur. Pompa ile en yaygın kauçuk hortumlar arasında kolay bağlantı yapılabilir.



1" Rakor kiti (standart **WP 300**, **SA 30 TLA**).

340000002R



1" Rakorlu su filtresi (standart **WP 300**, **SA 30 TLA**).

340000001R




Spiral hortum Ø 1" uzunluk 4 m (**WP 300**). için opsiyonel.

340000031



1"½ Rakor kiti (**SA 30 TLA**) için standart.

341000016A



1"½ Rakorlu su filtresi (**SA 30 TLA**) için standart.

341000017



1"½'den 1"e redüksiyonlu opsiyonel kavisli rakor kiti (**SA 30 TLA**) için standart.

341000102





	WP 300	SA 30 TLA
Güç	1,3 HP – 1,0 kW	2,1 HP - 1,6 kW
Silindir hcm.	30 cm^3	50,2 cm^3
Maks. debi/maks. yükseklik	150 L/dak/36 m	270 L/dak/30 m
Ø emme/çıkış/emme yüksekliği	1"/25,4 mm/7 m	1,5"/38,1 mm/7,3 m
Pompa tipi	santrifüj	santrifüj
Yakıt deposu kapasitesi	0,83 L	1,10 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	99,3/102 dB(A)	88/100,8 dB(A)
Toplam kuru ağırlık	5,5 kg	8,5 kg

Kendinden Emişli Olmayan

Kendinden emişli olmayan motorlu pompa büyük hacimli sıvıları, uzun süre çalışma sağlamak üzere ideal bir çözüm sunmaktadır. Taşımayı kolaylaştıran pratik bir tutma kolu ve onu kazara meydana gelebilecek darbelere karşı koruyan sağlam çelik borudan bir şasi ile donatılmıştır. Kendinden emişli olmayan motorlu pompa **SC 33** sağlam alüminyum pompa gövdesi ve seramik mekanik tutucular sayesinde zamana ve aşınmaya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmışlardır. Optimum sızdırmazlık garanti etmek ve yüksek performans sağlamak için, ilgili contalarla birlikte redüksiyon rekor kitine sahiptir. Pompa ile en yaygın kauçuk hortumlar arasında kolay bağlantı sağlarlar.



1"½ Rekor kiti (standart).

341000016A



1"½ Rekorlu ve taban valfli su filtresi (standart).

332000010R



	SC 33
Güç	2,1 HP - 1,6 kW
Silindir hcm.	50,2 cm^3
Maks. debi/maks. yükseklik	320 L/dak/30 m
Ø emme/çıkış/emme yüksekliği	1,50"/38,1 mm/7,3 m
Pompa tipi	santrifüj
Yakıt deposu kapasitesi	1,10 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	88/100,8 dB(A)
Toplam kuru ağırlık	6,5 kg



Kullanışlı, çok yönlü ve akıllı: Yeşil alanlarınızın bakımı için yüksek performans.



Teknoloji ve Konfor

Sırt tipi atomizatörler operatörün konforu ile en iyi performansı birleştirmeyi amaçlayan ergonomi ve verimliliğin bir ifadesidir. Kol üzerindeki kumandalara çok kolay erişilebilir, depo kapasiteleri özellikle fazladır, körük alüminyumdan olup güvenli ve etkilidir. İçten yanmalı motor zaman içinde güvenilirlik ve uzun kullanım ömrünü garanti eder ve ayarlanabilir atış, makinenin yapılacak işlem tipine ve müdahale edilmek istenen bitki örtüsü tipine göre uyarlanmasına olanak sağlar.



Dağıtıcı ucun açılma açısı çalışmaya ara verilmeksizin hızlı şekilde ve rahatlıkla ayarlanabilir, bu şekilde işlemin bitki türüne göre uyarlanması sağlanır.



Kumandalara çok kolay erişilmekte olup, kulp toprak üzerinde yapılacak işleme göre kolayca ayarlanabilmekte ve boru dikey konumdayken yapılan işlemler sırasında bilek için en mükemmel pozisyonu sağlamak için öne doğru eğerek de ayarlanabilir.



Booster pompası, yüksekte daha iyi çalışmak için sıvı atış hızında bir artış sağlar (talep üzerine tedarik edilir).



Opsiyonel ULV kiti, atılan sıvılarda optimum sisleme sağlar; hedefe yönelik bir sonuç elde etmek ve israflardan kaçınmayı sağlar.



Ergonomik askı ve maksimum kullanım konforu için titreşim önleyici sistem üzerine oturtulmuş gövdeye sahiptir.



Sayısız miktar ayarı imkanı sunan kolay kurulumlu toz kiti vardır.

Sırt Tipi Atomizörler



Sırt tipi

Ekili alanlarda, küçük fidanlıklarda ve seralarda ilaçlama ve dezenfeksiyon için kullanılırlar. Sıvı (mantar önleyiciler veya parazit önleyiciler gibi) veya toz ilaç atabilirler. Ergonomik kayışlar ve azami kullanım konforu için anti-titreşim sistemi üzerindeki şasi ile karakterize edilirler.



Benzin ve Yağ depo kapağı , hızlı benzin ve yağ doldurma için en pratik çözümdür. Kolayca katlanabilen arka turma yeri ergonomiktir ve depo kapaklarının alet gerektirmeden kolayca kullanılmasını sağlar (**AM 163**).



Booster veya itme pompası sıvı karışımını depoda tutar ve ürün çıkış debisini arttırır ve sabitler (**AM 163** modelinde standart).



AM 163 modelinde, ULV kiti sıvılarda optimum püskürtme sağlar, sıvı kaçağı veya israfının önlendiği hedefe yönelik bir uygulamayı garanti eder.



AM 163 modelinde, 'teleskopik' püskürtme borusu, operatör için maksimum konfor sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kumanda kolu, püskürtme borusunun ve kolun uzunlamasına hareketine ve dönüşüne izin verecek şekilde ayarlanabilir.





	MB 80 MB 800	AM 163
Güç	5,0 HP - 3,7 kW (SAE)	4,4 HP - 3,3 kW (SAE)
Silindir hcm.	72,4 cm^3	61,3 cm^3
Maks. hava debisi	16,0 m^3/dak	20 m^3/dak
Hava hızı	120 m/sn	90 m/sn
Sıvı debisi	0,5 ÷ 3 L/dak	0,67 ÷ 5,15 L/dak
İlaç tankı kapasitesi	14 L	16 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	95,7/109,6 dB(A)	102/112 dB(A)
Titreşim seviyesi	< 2,5 m/s^2	< 2,5 m/s^2
Ağırlık	12,5 kg	11,5 kg

Aksesuarlar

		Kod	Makineler		
			MB 80/MB 800	MB 90/MB 900	AM 163
Tozlama kiti Ufak granüllü kimyasal toz bazlı ilaçlama için dönüştürme kitidir. Tozlar/granüller fan ile temas etmeyip direk olarak üfleme/vakum borusuna yönlendirilirler.					
	Toz kiti	365200114	○		
		56062004		○	
		56022027			○
Difüzör kiti Operatörün, özel gereksinimlere göre ve antikriptogamik sıvılara göre sıvı atımını yönetmesini veya hafifletmesini sağlar.					
	İkili dağıtıcı uç kiti	365100062A	○		
	3 Difüzör kiti	56062003		○	
ULV kiti Çıkan sıvılarda optimum nebülizasyon sağlar, sıvı kaçağı veya israfının önlendiği hedefe yönelik bir ilaçlamayı garanti eder.					
	ULV kiti	365200203A	○		
		56062005		○	
Destekleyici pompa Sıvının depo içerisinde sürekli olarak karışmasını sağlar ve ürün çıkış debisini arttırır ve sabitler. Karıştırma ve dolum versiyonlarında makineyi sırttan çıkartmak zorunda kalmadan depoyu doldurmak mümkündür.					
	Destekleyici pompa kiti	365200273CR	○		
	Destekleyici pompa kiti	56062001		○	
	Destekleyici pompa ve dolum kiti	56062002		○	
Uzatma boruları kiti Atımı çeşitli işlemlere göre uyarlamak için, ilaç atma borusunun ucunun eğiminin düzeltilmesine olanak sağlar.					
	Uzatma boruları kiti	56062006		○	

o uyumlu makineler

Sağlam ve güvenilir **Oleo-Mac** Çapalama Makineleri ve arkadan çapalar ile büyük ve küçük yeşil alanlarınızı ekim için hazırlayın.





Teknoloji ve Konfor

Oleo-Mac motorlu çapalar ve motorlu döner pulluklar güvenilirdir, kolay yönetilebilir ve kullanılabilir. Güvenli ve daha uzun bir kullanım ömrü sağlayacak özelliklerde dayanıklı malzemeler kullanılarak imal edilmiş olup, bahçıvanlar, çiftçiler ve orta büyüklükteki araziler üzerinde çalışan peyzaj uzmanları için değerli bir yardımcıdır. Daha fazla konfor sağlamak için bazı modeller, gerek operatörün yapısına göre uyarlamak için yükseklik olarak gerekse, işlenmiş toprağa basmamak için ekili alanlarda yandan çalışmak için yanal olarak ayarlanabilir gidonlar ile donatılmışlardır. Bostan ve bahçelerin bakımı için çok yönlü bir araç haline getirmek için ayarlanabilir saban demiri ve metal veya lastik tekerlekleri gibi farklı aksesuarları uygulamak mümkündür.



Şanzıman koruma karteri, taşlara ve kazara çarpışmalara karşı dayanıklılık sağlamak için güçlendirilmiştir.



Ön nakliye tekerleği, makinenin taşınması için kullanışlıdır, arazide çalışmayı kolaylaştırmak için yukarı kaldırılabilir.



Ergonomik ve erişimi kolay harici vites kolu.



Gidon her konuma ayarlanabilir özelliktedir; kulllanıcının boyuna göre için dikey ve ekili alanların yakınında çalışırken işlenmiş toprağa basmamak için yanlamasına ayarlanabilir.



Derinlik ayarlı 50 cm freze.



Yağ banyolu, dayanıklı ve düşük bakım gereksinimli şanzıman.

Motorlu Çapalar/ Döner Pulluklar



MH Serisi Motorlu Çapalar

Sebze bahçeleri ve çiçek tarlalarını ekim işlemine hazırlayacak kullanıcılar için geliştirilmiştir; bu model, manevra kabiliyeti ve kullanım kolaylığının mükemmel bir kombinasyonudur.



Makineyi taşımaya yarayan arka taşıma tekerleği.



Açma-kapama sistemli entegre hız ayarlayıcı ve kolay ulaşılabilecek şekilde konumlandırılmış kesici kumanda kolu.



Her kenarından 46 cm'den 32-22 cm'ye kadar daraltılabilen üç elemanlı kesici.



Havalandırıcı.

69209018



MH 155 K

Motor marka/model	Emak K 300 H OHV
Silindir hacmi	80 cm^3
Vites	1 ileri vites
Bıçak Takımı	3+3 bıçak – 46 cm
Tutma kolu	dikey ayarlanabilir
Şanzıman	çelik
Toplam boyut	115x110x46 cm
Ağırlık	27 kg

MH Serisi Motorlu Çapalar

Kompakt ve hafif, orta güçte motorlu çapalar, sebze bahçeleri, bahçeler veya orta büyüklükteki araziler için tasarlanmışlardır. Ancak küçük alanlar veya alçak bitkilerin yakınlarında da kullanılabilirler. Kullanışlı, hafif ve kullanımı kolaydır. Gidonlar, her kullanıcıya ve çalışma içeriğine göre uyarlanabilmesi için tüm pozisyonlara ayarlanabilir; **MH 198 RKS** modelinde, ayarlama işlemi gidonun üzerinde bulunan bir pratik kol ile sağlanır.



Sert ve ekilmemiş toprakları derin işlemek ve toprak sürme işlemine hazırlamak için idealdir.

Ayarlanabilir arık demiri.
Uyumlu
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

69209081



Ayarlanabilir arık demiri.
Uyumlu
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

69209082



Patates kazma arığı.
Uyumlu
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

69209083

***** alet taşıyıcısı gerektirir **69209087**



Zorlu yüzeylerde taşıma işlemlerini kolaylaştırmak veya diğer toprak işleme çalışmalarında kullanım için yan nakliye tekerlekleri.

Lastikli tekerlek çifti 3.50-6".
Uyumlu
MH 198 RKS

69209089



Lastikli tekerlek çifti 3.50-8".
Uyumlu

MH 175 RKS
69209131
MH 198 RKS
69209114



Metal tekerlek çifti.
Uyumlu

MH 175 RKS
69209084
MH 198 RKS
69209116



	MH 175 RKS	MH 198 RKS
Motor/Marka model	Emak K 800 HT OHV	Emak K 800 HC OHV
Silindir hacmi	182 cm^3	182 cm^3
Vites	1 ileri vites + 1 geri vites	2 ileri vites + 1 geri vites
Bıçak Takımı	3+3 bıçak – 55-35 cm'ye çekilebilen 82 cm, koruma diskli	3+3 bıçak – 35 cm'ye çekilebilen 85 cm, koruma diskli
Tutma gidonu	her konuma ayarlanabilir	her konuma ayarlanabilir
Arka takım tutucu	opsiyonel (kod **69209087**)	standart
Toplam boyut	140x80x82 cm	163x105x85 cm
Ağırlık	57 kg	63 kg



RC Serisi

Ekim hazırlığında toprağın periyodik bakıma ihtiyaç duyulan küçük arazileri ve bahçeleri olan kullanıcılar için idealdir. Büyük tekerlekler ve hem yüksekliği hem de yanal olarak uygun bir kol aracılığıyla ayarlanabilir gidonlar, operatöre motorlu döner pulluğun maksimum kontrolünü garanti ederek farklı kullanım uygulamalarının uyarlanmasına olanak tanır.



Özellikle daha zorlu arazilerde motorlu döner pulluğun stabilitesini artırmanıza olanak tanıyan ön ağırlık.



Kullanım sırasında makinenin manevra kabiliyetini kolaylaştırmak için büyük tekerlekler.



Rahat bir gidon kolu aracılığıyla dikey ve yatay olarak ayarlanabilen gidonlar, operatörün doğru bir duruşla çalışmasına olanak tanır.



Derinlik ayarlı 50 cm freze.



RC 350

Motor marka/model	Emak K 800 HC OHV
Silindir hacmi	182 cm^3
Vites	1 ileri vites + 1 geri vites
Kavrama	direkt geçmeli, gergi mekanizmasına sahip kayışlı
Transmisyon	yağ banyolu zincir ve dişli kutusu
Freze	3+3 bıçak – 50 cm
Tutma çubukları	dikey ve yatay olarak ayarlanabilir
Toplam boyut	130x53x105 cm
Ağırlık	89 kg (10 kg ön safra dahil)



Güç, manevra kabiliyeti ve her türden arazi üzerinde hassas delme faaliyetlerini gerçekleştirme kapasitesine sahip motorlu toprak burgular.

Teknoloji ve Konfor

Oleo-Mac motorlu toprak burguları, bağ kütükleri veya genel bitkiler, sera veya çit destekleri, yol aydınlatma çalışmaları ile ilgili delme işlemlerinde kullanım için idealdirler. Modellerimiz, en güç koşullarda, her türlü çalışma koşulunda baskıya karşı yüksek direnç ile karakterize edilmektedirler.



Yüksek konfor sağlayan ergonomik tutma kolu: ayrıca istemsiz hızlanmalara karşı güvenlik kolu ile donatılmıştır.



Makine her türlü konumda ve yakıt karışımı sızdırmaksızın kullanılmasına yardımcı olan membranlı karbüratöre sahiptir.



Alüminyum dişli kutusu içerisinde rulmanlar üzerine monte edilmiş dişliler, uzun ömür, düşük gürültü ve titreşimi sağlar.





Toprak Burgu Makinesi

MTL Serisi

Tarım alanlarında, bağlar veya bitkiler için veya seralar ya da küçük perforasyon müdahaleleri için veya sera veya çit destekleri gerçekleştirmek için orta güçte bir motorlu burgu önerilmektedir. Bu durumda çalışma özerk olarak gerçekleştirilebilir. **MTL 51** modeli özellikle güvenli ve rahattır: tüm kumandalar, istenmeyen hızlanmalara karşı güvenlik kolu da dahil, ergonomik sap üzerinde birleştirilmiştir.



Gerek tek kesme kenarlı gerekse çift kesme kenarlı (toprağa daha etkili bir penetrasyon sağlar ve kaldırılan toprağın çıkarılmasını kolaylaştırır) olarak tedarik edilebilen 1 helezonlu uç. Maksimum performanslar ve aşınmaya karşı maksimum dayanıklılık için çelikten yapılma uç ve keskin kenarlarla donatılmışlardır.


Uyumlu

ø 8x100 cm	**375100028A**
ø 10x100 cm	**375100029A**
ø 15x100 cm	**375100030A**
ø 20x100 cm	**375100031A**



Daha yüksek delme derinliği elde etmek için, 30 cm uzatma kablosu.

375100115

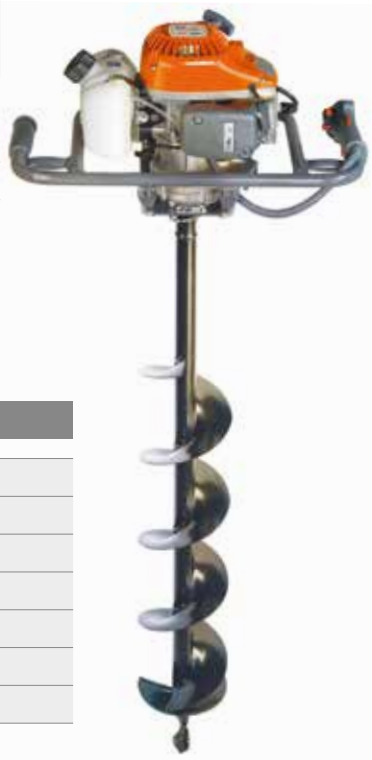

	MTL 51
Güç	2,1 HP - 1,6 kW
Silindir hacmi	50,2 cm^3
Redüksiyon oranı	40 : 1
Burgu çapı	8-10-15-20 cm
Ses basıncı/gücü seviyesi	100/108 dB(A)
Titreşim seviyeleri	13,5/13,5 m/s^2
Burgusuz ağırlık	9,1 kg



Bahçeden sokağa kadar tüm alanları temizleyen hava: profesyonellere yönelik bir çözüm.



Teknoloji ve Konfor

Sessiz, hafif ve kullanımı kolay, **Oleo-Mac** üfleyiciler ve toplayıcılar, değerli ve güvenilir çalışma arkadaşlarıdır. Her tür yüzeyden yapraklar, zeytinler, fındıklar ve döküntüleri toplayacak seviyede güçlü ve etkili araçlardır: özel çalışmalar, küçük alanlara müdahaleler (manuel üfleyiciler), geniş tarımsal ve kentsel alanlarda profesyonel kullanım (omuz tipi üfleyiciler).



"AlwaysOn" açma/kapatma sistemi: Motorun her stop etmesinden sonra, boğulmasını engellemek için otomatik olarak açma pozisyonuna döner.



Kauçukla kaplı tutma kolu, kullanıcının ellerini makineden izole ederek, hem güvenli hem de rahat bir makine kavraması garanti eder.



Standart çelikten yapılma 4 bıçağa sahip parçalayıcı bıçak, torba içerisindeki madde hacmini minimuma indirgeyerek (orijinal değerinin 1/12'sine kadar) boşaltma işlemleri arasında daha uzun süreli çalışma sağlar.



Çift kanatlı fan, hava debisi ve hızı bakımından yüksek performanslar sağlar ve motorun soğutma kapasitesini arttırır.



Yüksek kapasiteli ve filtreleyici yüzeyli kağıt hava filtresi, iyi ve hızlı bir bakımın yanı sıra uzun bir ömürle daha fazla dayanıklılık garanti eder.



Dijital bobin, değişken ateşleme avanslı ve volanında yeni kanat profilli: Bu özellikler motorda daha düzgün çalışma ve motorda daha iyi soğutma garanti ederler.

Üfleme / Toplama Makineleri



El Tipi BV Serisi

Bahçeyi yapraklardan ve diğer ufak döküntülerden veya biçme kalıtılarından temizlemek için ideal olan üfleyici, hızlı ve etkin müdahaleler için tasarlanmıştır. **BV 250** modeli, yüksek performansı mükemmel denge ile birleştirir, hafifliği ile yorulmadan uzun süreli kullanımı kolaylaştırır. Kauçuk kaplı sapı ve profesyonel titreşim önleme sistemi sayesinde operatöre daima rahat bir kullanım sağlar. Kullanımı basit ve pratiktir, ayrıca deneyimsiz kullanıcıların son derece kolay ve tam bir güvenlik içinde çalışmasına olanak tanır.



Metalden yapılmış yıldız dizaynlı parçalayıcı bıçak standart fan üzerine monte edilerek aspiratör kiti ile ilgilenen kullanıcılar için kullanışlıdır (opsiyonel).



"S" tarzı tasarıma sahip salyangoz: burulma momentini ortadan kaldırarak makinenin uzun süreli kullanımı sırasında üstün konfor sağlar.



Araç, gereç kullanmadan makinenin küçük alanlarda depolanmasına imkan veren, teleskopik borusu vardır.



Aspiratör kiti (opsiyonel): entegre anti-şok sistemine sahip yan kabza, emme borusu, dirsek borusu ve toplama torbasından oluşur, yaprak, çimen veya küçük odunsu artıkları toplamak için üfleyiciyi bir toplayıcıya dönüştürür.



	BV 250
Güç	1,3 HP - 1,0 kW
Silindir hacmi	25,4 cm^3
Maks. hava hacmi	720 m^3/sa
Maks. hava hızı	70 m/sn
Toplama torbası hacmi	36 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	96,5/104 dB(A)
Titreşim seviyeleri	6,3 m/s^2
Üfleme/vakum borusu hariç kuru ağırlık	3,7 kg
Çift kopçalı normal askı	opsiyonel **61140011R**
Üfleyiciden toplayıcıya dönüştürme kiti	opsiyonel **56602004**
Çıkış kısmı ördek gagalı üfleme/vakum borusu	standart

Sırt Tipi BV Serisi

Sırt tipi üfleyiciler, harman yerleri ve bahçeler gibi kırsal alanlarda ve parklar, stadyumlar, çiçek tarlaları ve yollar gibi kentsel alanlarda temizlik işlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Dalından yeni düşmüş meyvelerin veya diğer ürünlerin üflenmesi ve sıkıştırılması için de önerilirler. Azaltılmış ağırlık, hava hızı ve çıkıştaki debi hacmi, bu aletleri rahat, güçlü ve performanslı kılan unsurlardır.



Üfleyiciden püskürtücüye dönüştürme kiti (**BV 163**).

56022030

Üfleme makineleri için toz ilaçlama kiti. (**BV 163**).

56022027



Standart iki hava çıkış terminali: her ikisi de düz araziler üzerinde zeminde daha iyi çalışmayı sağlayan yarım bir küre ile donatılmış dikdörtgen veya dairesel kesitlidir (**BV 901**).



	BV 163	BV 901
Güç	4,5 HP - 3,3 kW	5,0 HP - 3,6 kW
Silindir hacmi	61,3 cm^3	77 cm^3
Maks. hava hacmi	1200 m^3/sa	1645 m^3/sa
Maks. hava hızı (Terminal ile birlikte)	90 m/sec	90 m/sec
Benzin deposu hacmi	2,1 L	2,3 L
Ses basıncı/gücü seviyesi	101/109 dB(A)	103/105 dB(A)
Titreşimlerin seviyesi	< 3,3 m/s^2	< 2,5 m/s^2
Üfleme/vakum borusu hariç kuru ağırlık	9,4 kg	10,4 kg
Hava çıkış terminali dikdörtgen kesit	opsiyonel CFI2412201	standart
Hava çıkış terminali dairesel kesit	opsiyonel CFI2412301	standart
Hava çıkış terminali adaptör	opsiyonel 56520188R	standart



Nerede olursa olsun, her koşulda temizlik: **Oleo-Mac** basınçlı yıkama makineleri ile temizlik birinci sırada gelir.



Teknoloji ve Konfor

Suyun eşsiz gücünü basınçla birleştirmek harika sonuçlar doğurur. **Oleo-Mac** yüksek basınçlı yıkama makineleri, her tür yüzeyi temizlemek ve sterilize etmek için tasarlanmış teknolojik olarak gelişmiş makinelerdir. Soğuk su tipi yüksek basınçlı yıkama makineleri evdeki temizlik işleri için mükemmel yardımcınız olacaktır. Sıcak su tipi modelleri endüstriyel ortamlarda veya bahçe ve kapalı yürüyüş yolları dahil çok geniş alanların temizliği için daha uygundur.



Termal korumalı üç eksenel pistonlu elektronik pompası mevcuttur.



Su emişi için kolay bağlantıya olanak sağlar.



Büyük boyutlardaki tekerlekler sayesinde taşıma kolaylığı sağlar.



Taşımayı kolaylaştırmak için rahat kavranabilir taşıma kolu bulunur.



Dışarıdan seviyesi görülebilen çıkarılabilir deterjan tankı bulunur.



Her zaman elinizin altındaki aksesuarlar için uygun yuvalar bulunur.

Basınçlı Yıkama Makineleri



Soğuk Su Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

Soğuk su ile basınçlı yıkayıcı ürün gamı gerek ara sıra gerekse yoğun kullanım gereksinimlerine cevap vermektedir. Bu makineler ev dışındaki alanlar, bahçeler ve garajlarda temizlik faaliyetlerini kolaylaştırmak ve nesneler ile araçların yıkanması için tasarlanmıştır. Çeşitli kullanım türlerine ilişkin zengin donanımlara sahiptirler ve hareketi kolaylaştıran büyük boyutlu tekerlekler ve aksesuarlar ile besleme kablosunu tutan destekler gibi kullanım konforu için düşünülmüş sayısız donanımı içermektedirler.



Büyük boyutlardaki tekerlekler sayesinde taşıma kolaylığı sağlar.



Taşımayı kolaylaştırmak için rahat kavranabilir tutma kolu mevcuttur.



Dışarıdan seviye görülebilen çıkarılabilir deterjan tankı vardır.



Her zaman elinizin altındaki aksesuarlar için uygunyuvaları bulunur.





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur	**PW 115 C**	**PW 125 C**
Basınç	125 bar	150 bar
Kapasite	360 L/saat	500 L/saat
Güç tüketimi	1,75 kW (230 V/50 Hz)	2,35 kW (230 V/50 Hz)
Pompa	alüminyum	alüminyum
Standart donanım	Korumalı tabanca kavrama uçlu tabanca ayarlanabilir uç döner uç deterjan ucu Boru/hortum makarası 8 m, termoplastik sabit su fırçası ile entegre deterjan haznesi	Korumalı tabanca kavrama uçlu tabanca ayarlanabilir uç döner uç deterjan ucu Boru/hortum makarası 8 m, termoplastik entegre deterjan tankı Sabit hidrolik fırça

Soğuk Su Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi



Büyük boyutlardaki tekerlekler sayesinde taşıma kolaylığı sağlar.



Taşımayı kolaylaştırmak için rahat kavranabilir tutma kolu bulunur.



Kolaylıkla çıkarılabilir entegre deterjan haznesi mevcuttur.



Kolay hortum yönetimi için, üst kısımda hortum sarma makarası bulunur.





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur	**PW 140 C**	**PW 150 C**
Basınç	140 bar	150 bar
Kapasite	400 L/saat	450 L/saat
Güç tüketimi	2,1 kW (230 V/50 Hz)	2,2 kW (230 V/50 Hz)
Pompa	alüminyum	pirinç
Standart donanım	Korumalı tabanca kavrama uçlu tabanca ayarlanabilir uç döner uç deterjan ucu Boru/hortum makarası 8 m, termoplastik sabit su fırçası ile entegre deterjan haznesi	Korumalı tabanca Meme başı dönmeli tabanca ayarlanabilir uçlu/köpük fışkırtıcı tabanca Hortum makarası 8 m termoplastik boru Sabit hidrolik fırça

Soğuk Su Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi



Dikey olarak düzenlenmiş üç pistonlu pirinç kafalı elektrikli pompası bulunur.



Tabanca ve marpuç için pratik muhafaza yeri mevcuttur.



Büyük boyutlardaki iki tekerlek sayesinde taşıma kolaylığı sağlar. (Ø 250 mm).



Kendinden emişli pompa ve elektrik yokluğunda yapılacak çalışmalar için içten yanmalı motoru vardır (**PWX 200 C**).



Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C
Basınç	150 bar	160 bar	200 bar
Kapasite	510 L/saat	600 L/saat	720 L/saat
Güç tüketimi	2,4 kW (230 V/50 Hz)	2,9 kW (230 V/50 Hz)	-
İçten yanmalı motor gücü	-	-	6 HP
Pompa	Pirinç	Pirinç	Pirinç, ayarlama valflı kendinden emişli
Standart donanım	Korumalı tabanca Ayarlanabilir uçlu, açılı tabanca 8 m lastik boru Entegre deterjan tankı	Korumalı tabanca Ayarlanabilir uçlu, açılı tabanca Döner uçlu, açılı tabanca Hortum makarası 12 m lastik boru Entegre deterjan tankı Sabit hidrolik fırça	Korumalı tabanca Deterjan için tabanca kafası 8 m lastik boru

Sıcak Sulu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

Basınçlı sıcak su ile yıkayıcı modeller, avlu ve sundurma gibi geniş yüzeyler üzerinde temizlik işlemleri için vazgeçilmezdir. Endüstriyel ortamda, büyük zeminlerde kullanmak için ve sıcak suyun temizleme ve sterilizasyon gücünün gerekli olduğu tüm durumlarda mükemmeldir.



Pompa altta yer alacak şekilde yatay olarak düzenlenmiş, üç eksenel pistonlu elektrikli pirinç kafalı pompası bulunur.



Taşıma işini kolaylaştırmak için çıkarılabilir sap ile pratik bir şekilde taşımak için tasarlanmış ergonomik tutma sapı bulunur (**PW 250 HC**).



Sıcak su veya soğuk su seçimi için çift düğmelidir (**PW 250 HC**).



Su sıcaklığı ayar termostatı mevcuttur. (**PW 300 HC)**.



Sadece belirli ülkelerde mevcuttur	**PW 250 HC**	**PW 300 HC**
Basınç	150 bar	150 bar
Kapasite	480 L/saat	540 L/saat
Motor gücü	2,3kW (230 V/50 Hz)	2,7 kW (230 V/50 Hz)
Pompa	pirinç	pirinç
Sıcak su ısısı	60°C (azami 90°C)	60°C (azami 90°C)
Standart donanım	Korumalı tabanca Korumalı, açılı tabanca Köpük fışkırtıcı marpuç 8 m lastik boru Entegre mazot tankı Sıcak/soğuk su seçici	Korumalı tabanca Deterjan için tabanca kafası Hortum makarası 10 m lastik boru Entegre deterjan tankı Entegre mazot tankı Sıcaklık ayarlama termostatı

Aksesuarlar

		Kod	Makineler								
			PW 115 C	PW 125 C	PW 140 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC
Tabanca Korumalı tabanca.											
	Tabanca	68500059		●	●						
		68500029					●	●			
		68500030							●		
		68500031								●	●
		68500078				●					
Kavrama uçlu tabanca Ayarlanabilir veya döner uç başlıklarının montajı için hazırlanmış tabanca.											
	Kavrama uçlu tabanca	68500061	●	●	●						
		68500071								●	
Köpük tabancası Birleşik deterjan hazneli tabanca daha etkili bir yıkama sağlar.											
	Köpük fışkırtıcı tabanca	68500063	●	●	●						
		68500049					○	○		●	
		68500050							○		
		68500051									○
Zemin yıkama tabanca borusu Sıçramalardan kaçınılması gereken zemin ve yüzeyleri yıkamak için özel olarak tasarlanmış bir alettir.											
	Zemin yıkama tabanca borusu	68500014A				○	○			○	
		68500004A					○	○			○
		68500070	○	○	○						
Rotojet tabanca Basınç tarafından oluşturulan bir türbin etkisi sayesinde etkinliği arttırırlar.											
	Rotojet tabanca borusu	68500046					○				
		68500047						●	○		
		68500013A									○
		68500080				●					
		68500073								○	
Ayarlanabilir uçlu tabanca İhtiyaca göre su atımı yoğunluğunun değiştirilmesini sağlar.											
	Ayarlanabilir uçlu tabanca	68500036					●				
		68500037						●			
		68500038							●		
		68500039									●
		68500079				●					
Kumlama tabanca borusu Oldukça pratik ve kullanımı kolaydır, pas, boya ve tortuları gidererek yüzeylerin parlatılmasını sağlar.											
	Kumlama tabancası	68500001A				○	○	○	○	○	
		68500009A									○

● standart ambalaj ○ uyumlu makineler

Aksesuarlar

		Kod	Makineler								
			PW 115 C	PW 125 C	PW 140 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC	PW 300 HC
Ayarlanabilir uç İhtiyaca göre su atımı yoğunluğunun değiştirilmesini sağlar.											
	Ayarlanabilir uç	68500069	●								
		68500068		●							
		68500076			●						
Döner uç Basınç tarafından oluşturulan bir türbin etkisi sayesinde etkinliği arttırır.											
	Döner uç	68500062	●	●							
		68500077			●						
Hidrolik fırça Su jetinin basıncıyla çalışırlar. Doğal kıldan üretilmiş olup, hassas yüzeylerin temizliği için önerilirler.											
	Basınçlı döner fırça	68500065	○	○	○						
		68500002A				○	○	○		○	○
	Basınçlı sabit fırça	68500010A							○		○
	Basınçlı döner fırça	68500064	●	●	●						
		68500003A				●	○	●	○		
Hortum Esnek ve dayanıklı, makineyi korumalı tabancaya bağlar.											
	Hortum	68500023					●			●	
		68500024						●			
		68500025							●		
		68500026									●
Uzatma hortumu Hareket kabiliyetini arttıran 6-8 metre uzunluğunda yüksek basınç hortumu.											
	Uzatma hortumu 6 m	68500067	○	○	○	○					
	Uzatma hortumu 8 m	68500060	●	●	●	●					
		68500012A					○				
		68500006A							○		
		68500052						○			○
		68500075								○	
Hortum temizleme probu Hortumdaki her türlü tıkanıklığı anında giderir.											
	Kanalizasyon sondası 8 m	68500074				○				○	
	Kanalizasyon sondası 10 m	68500066	○	○	○						
	Kanalizasyon sondası 15 m	68500005A					○	○			○
	Kanalizasyon sondası 25 m	68500011A					○	○			○
Hortum temizleme probu için meme Litre cinsinden debiyi esas alan modellerle uyumludur.											
	Kanalizasyon sonda ağızlığı (6-9 L/dak.)	68500056					○	○		○	○
	Kanalizasyon sonda ağızlığı (10-15 L/dak.)	68500057					○	○		○	○
Su filtresi kiti Pompa ve nozülleri suda bulunan kirlerden korumak için su filtresi.											
	Su filtresi kiti	68500016A					○	○	○		○

● standart ambalaj ○ uyumlu makineler

Maksimum yük performansları ve mükemmel stabilite: **Oleo-Mac** motorlu taşıyıcıları rekabetten çekinmezler.





Teknoloji ve Konfor

İnşaat alanlarında ve tarım arazilerinde kullanılmak üzere ideal olan **Oleo-Mac** motorlu taşıyıcılar, hacimli ve ağır yüklerin eğimli ve engebeli arazilerde de taşınabilmesi için tasarlanmışlardır. En yüksek kalite standartları için tasarlanmışlardır. Bu makineler yükleri taşırken güvenilirlik ve güvenlik açısından optimal performans sağlamaktadır. 450 ile 550 kg arasındaki taşıma kapasitesi, kırsal alanlarda, bahçelerde, tarım arazilerinde ve şantiyelerde kullanılmasını mümkün kılmaktadır.




Uzatılabilir yükleme platformu:Büyük hacimli taşıma işlemlerinin dahi optimize edilmesini sağlar.



Geniş palet baklaları her tip zeminde mükemmel kavrama (operatör için güvenlik) sağlar.



Depolarda, seralarda veya üzüm bağlarında manevra kolaylığı için kısa dönme yarıçaplıdır.

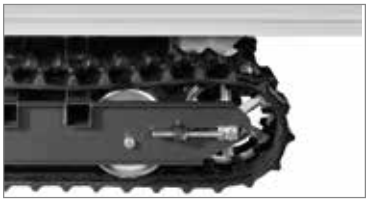

Düzgün yük dağılımı ve her türlü arazide iyi bir tutuş garanti etmek için mükemmel şekilde dengelenmiş palet tekerlekli dayanıklı taşıyıcı bulunur.



Operatör güvenliği için metal arka koruması vardır.



Çelik yapılı dayanıklı şasi Alçak ağırlık merkezi eğimli arazilerde dahi çalışma esnasında optimum denge sağlar. Motor ve transmisyonun yüksek konumda olması bakım işlemlerini kolaylaştırır.

Motorlu Taşıyıcılar



CR Serisi

Kompakt ve kullanışlı, motorlu küçük taşıyıcılar, odundan meyveye kadar farklı yapıdaki malzemelerin taşınmasını kolaylaştırır. Özellikleri sayesinde, küçük alanlarda ve eğimli arazilerde taşımalar için kırsal alanda kullanılacak geçerli araçlardır. Nitekim dönme yarıçapı düşüktür (700 mm): hareketleri kolaylaştırmanın yanı sıra geçiş sırasında çevredeki bitki örtüsünü korur.




Vites değiştirmek için gidon üzerinde kol bulunur.



Kollu hız seçme kumandası vardır.



Otomatik kilitleme sistemli manuel eğme.



Büyük hacimli taşıma işlerini kolaylaştırmak amacıyla platform yüksekliğini arttırmak için kenar kaldırma kiti bulunur (uyumlu).

68722010





	CR 340 H	CR 340 K
Silindir hacmi	166 cm^3	166 cm^3
Motor marka/model	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 655 OHV
Vites	2 + 2	2 + 2
Hız (km/sa)	1ª: 1,60 - 2ª: 3,60 1ªR: 1,40 - 2ªR: 3,40	1ª: 1,60 - 2ª: 3,60 1ªR: 1,40 - 2ªR: 3,40
Kaldırma/Devirme	manuel	manuel
Minimum dönme yarıçapı	700 mm	700 mm
Devirme açısı	45°	45°
Yükleme platformu/Kapasite	uzatılabilir / 350 kg	uzatılabilir / 350 kg
Platform uzunluğu	93 - 106 cm	93 – 106 cm
Platform genişliği	52 - 90 cm	52 – 90 cm
Toplam boyut	153x60x90 cm	153x60x90 cm
Ağırlık	140 kg	140 kg

CR Serisi

Profesyonel motorlu taşıyıcılar, yük ve zaman için maksimum güvenilirlik açısından yüksek performans sağlamak için ciddi kalite standartlarına göre tasarlanmışlardır. Şantiyelerde veya seralar ve üzüm bağlarında kolayca hareket etmeleri için idealdirler.
Geniş kayışları sayesinde operatör en dik yamaçlarda dahi, ileri derecede güvenlik içinde ve her tür arazide mükemmel tutuşlu makine ile hareket edebilir.




2.100 dev/dak hızında bağımsız güç çıkış ünitesi mevcuttur.



Bağımsız kumandalı kilit açma tertibatlı ve frenli direksiyonu bulunur.



Büyük hacimli yükleri taşımaya imkan tanıyan uzatılabilir yükleme platformu vardır.



Büyük hacimli taşıma işlerini kolaylaştırmak amacıyla platform yüksekliğini arttırmak için kenar kaldırma kiti vardır. (uyumlu).

CR 450/68722003

CR 560/68722004



	CR 450	CR 560
Silindir hacmi	163 cm³ 182 cm³	163 cm³ 182 cm³
Motor marka/model	Honda GX 160 OHV Emak K 800 H	Honda GX 160 OHV Emak K 800 H
Vites	3 + 1R	4 + 2R
Hız (km/sa)	1ª: 1,88 - 2ª: 4,13 - 3ª: 7,00 1ªR: 1,86	1ª: 1,88 - 2ª: 3,16 - 3ª: 4,13 - 4ª: 7,00 1ªR: 1,86 - 2ªR: 3,13
Kaldırma/Devirme	manuel	manuel
Minimum dönme yarıçapı	700 mm	700 mm
Devirme açısı	50°	50°
Yükleme platformu/Kapasite	uzatılabilir / 450 kg	uzatılabilir / 550 kg
Platform uzunluğu	93 - 106 cm	100 - 118 cm
Platform genişliği	56 - 94 cm	65 - 110 cm
Toplam boyut	167x65x102 cm	175x73x102 cm
Ağırlık	180 kg	200 kg

Akım jeneratörleri, her duruma karşı daima hazır.

Teknoloji ve Konfor

Akım jeneratörleri, bir elektrik jeneratörü ile bir arada kullanıldığında, doğru veya alternatif akımda bağımsız olarak elektrik üreten ve arıza, şebeke kesintisi veya elektrik kesintisi durumunda bile kullanılabilen içten yanmalı bir motordan oluşur ve elektrik bulunmayan yerlere elektrik getirmek için faydalıdır. Ticari sektörde (stand ve etkinlik çalışmalarında) çalışanlar veya izole ortamlarda, elektrik şebekesinden uzakta bulunan kullanıcılar, basınçlı yıkayıcı, elektrikli testere, düzeltici gibi elektrikli makinelere güç vermesi gereken kullanıcılar için yararlı cihazlardır. 6 kW'a kadar güce sahip açık jeneratör grupları veya sessiz invertörlü yani kapalı ve ses yalıtımlı bir motora sahip olanlar arasında seçim yapmak mümkündür, bunlar özellikle halka açık yerler, açık hava etkinlikleri ve insanların yakınında veya tekneler ve karavanlar ya da kamp yerleri için uygundur.



AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), bağlı ekipmanın çıkış voltajını sabit tutan ve olası hasarları önleyen standart bir cihazdır.



Gürültüyü azaltmak için ses geçirmez susturucu, su geçirmez tasarım ve sağlam robot kaynaklı şase yüksek performans sağlar.



Emak OHV motorları, azaltılmış yakıt tüketimi ile karakterize edilir ve böylece yüksek çalışma özerkliğini garanti eder.



Zahmetsiz çalıştırma sağlayan **PGE 65E DCS, PGE 48i S** ve **PGE 80E-3 DCS** modelleri için elektrikli marş motoru mevcuttur.



Depodaki benzin seviyesinin hızlı bir şekilde okunmasını sağlamayan, görünür bir konumdaki yakıt seviyesi göstergesi.



PGE 65 DCS, PGE 65E DCS, PGE 80E-3 DCS, PGE 48i S modelleri için standart olarak sunulan kulplar ve tekerlekler kullanımı kolaylaştırır.

Akım Jeneratörleri



3 kW’ya kadar

PGE 25 DCS ve **PGE 35 DCS** jeneratörleri, acil durumlar, elektrik kesintileri, doğada, açık alanlarda çalışma veya izole bir ortamda tatil gibi çeşitli koşullarda elektrik şebekesinden bağımsızlığı garanti eder. 2,8 kW’a kadar olan kullanımları destekleyebilirler ve bu nedenle sabit enerji kaynaklarından bağımsız olmak için ideal araçlardır: iş ekipmanı için ideal, geniş yakıt deposu sayesinde boş zamanlar/tatiller için ideal olup 15 saate kadar özerkliği garanti edebilirler.



Bir çift 220V AC alternatif akım prizi ve 12 V’luk doğru akım prizi ile donatılmıştır.


Depodaki benzin seviyesinin hızlı bir şekilde okunmasını sağlamayan, görünür bir konumdaki yakıt seviyesi göstergesi.


Hareket halindeyken maksimum güç ve koruma sağlayan sağlam çelik şase.


Çalışma sırasında titreşimleri minimuma indirmek için lastik titreşim önleyici takozlar üzerine yerleştirilmiş motor.





Sadece belirli ülkelerde mevcuttur

	PGE 25 DCS	PGE 35 DCS
Etkili/maksimum güç	2,0 kW/2,2 kW	2,8 kW/3,1 kW
Motor modeli	K 825 HG OHV	K 850 HG OHV
Motor silindir hacmi	196 cm^3	212 cm^3
Benzin deposu kapasitesi	15 L	15 L
Yağ deposu kapasitesi	0,6 L	0,6 L
Otonomi (%50 Güç)	15 saat	15 saat
Frekans	50 Hz	50 Hz
Voltaj	230 V	230 V
AC Güç Kalitesi (THD)	G1	G1
Güç faktörü	1	1
DC Voltaj	12 V	12 V
DC Akım	8,3 A	8,3 A
Çalıştırma	manuel	manuel
Gürültü emisyonu	< 72 db(A)	< 74 db(A)
Ağırlık	42 kg	47 kg
Boyutlar (UxGxY)	605x490x495 mm	605x490x495 mm

6 kW'ya kadar

Bu modeller, jeneratörlere bağlanabilen tesisatların çektiği gücün 5 kW'ı geçtiği daha yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. **PGE 65 DCE** ve **PGE 65E DCS** modelleri, üç adet 220V AC alternatif akım prizi ve bir adet 12V DC priz ile donatılmıştır. Zaman içinde (8 saate kadar) sürekli kullanıma dayanacak 25 litre kapasiteli depolara sahiptir. **PGE 80-E DCS** modeli ayrıca, 400V'ta üç fazlı akım sağlayabilir, bu sayede takım tezgahları, kütük ayırıcılar, kaynak makineleri gibi yüksek güç gerektiren endüstriyel veya mesleki uygulamalar için önerilir.



Emak OHV motorları, azaltılmış yakıt tüketimi ile karakterize edilir ve böylece yüksek çalışma özerkliğini garanti eder.



Depodaki benzin seviyesinin hızlı bir şekilde okunmasını sağlamayan, görünür bir konumdaki yakıt seviyesi göstergesi.



Transfer kolları ve hareketi kolaylaştıran sağlam tekerlekler.







Sadece belirli ülkelerde mevcuttur	PGE 65 DCS	PGE 65E DCS	PGE 80E-3 DCS
Etkili/maksimum güç	5,0 kW/5,5 kW	5,0 kW/5,5 kW	6,0 kW/6,5 kW
Motor modeli	K 1200 HG OHV	K 1200 HG OHV	K 1250 HG OHV
Motor silindir hacmi	389 cm^3	389 cm^3	420 cm^3
Benzin deposu kapasitesi	25 L	25 L	25 L
Yağ deposu kapasitesi	1,1 L	1,1 L	1,1 L
Otonomi (%50 Güç)	9 saat	9 saat	8 saat
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltaj	230 V	230 V	230 V (monofaze) 400 V (trifaze)
AC Güç Kalitesi (THD)	G1	G1	G1
Güç faktörü	1	1	1/0,8
DC Voltaj	12 V	12 V	12 V
DC Akım	8,3 A	8,3 A	8,3 A
Çalıştırma	manuel	manuel/elektrikli	manuel/elektrikli
Gürültü emisyonu	< 76 db(A)	< 76 db(A)	< 78 db(A)
Ağırlık	80,5 kg	82,5 kg	85 kg
Boyutlar (UxGxY)	790x560x585 mm	790x560x585 mm	790x560x585 mm

İnvertör Jeneratörler

İnvertör teknolojisi, bu modelleri özellikle bilgisayar, televizyon, dijital cihazlar gibi mikroişlemcilerle donatılmış ve yüksek akım kararlılığı ve kalitesi gerektiren hassas elektronik ekipmanlarla kullanıma uygun hale getirir. Ses yalıtımlı yapı, ses emisyonlarının seviyesini önemli ölçüde azaltacak şekildedir ve bu da onları kamp alanlarında, insanların yakınındaki açık alanlarda kullanmak için ideal bir ekipman yapar.



Elektronik ekipmana doğrudan güç sağlamak için USB soketli çıkış.



Yalıtılmış bir susturucu sayesinde algılanan gürültüde önemli ölçüde azalma sağlayan, düşük tüketimli OHV motorları.



PGE48i S modeli, taşımayı kolaylaştıran 2 adet 140 mm'lik büyük tekerlek ve katlanabilir kulp ile donatılmıştır.



Maksimum çıkış gücünü iki katına çıkarmak için, ikinci bir jeneratör bağlama imkanı (kablo standart olarak verilir).






Sadece belirli ülkelerde mevcuttur	**PGE 23i S**	**PGE 48i S**
Etkili/maksimum güç	1,8 kW/2,3 kW	3,5 kW/4,8 kW
Motor modeli	K 300 HG OHV	K 875 HG OHV
Motor silindir hacmi	79 cm^3	224 cm^3
Benzin deposu kapasitesi	3,7 L	9,5 L
Yağ deposu kapasitesi	0,4 L	0,6 L
Otonomi (%50 Güç)	6,3 saat	6,5 saat
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaj	220/230/240 V	220/230/240 V
AC Güç Kalitesi (THD)	< 1,5%	< 1,5%
Güç faktörü	1	1
DC Voltaj	12 V	12 V
DC Akım	8,3 A	8,3 A
Çalıştırma	manuel	manuel/elektrikli
Gürültü emisyonu	< 60 db(A)	< 57 db(A)
Ağırlık	17 kg	38 kg
Boyutlar (UxGxY)	430x285x455 mm	520x380x510 mm

Taşınabilir Güç İstasyonları

PSi 1650 taşınabilir güç istasyonu, çeşitli elektronik cihazları şarj etmenize veya saç kurutma makineleri, fırınlar gibi küçük cihazlara ve video projektörleri, dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik ekipmanları hem evde hem de dışarıda, geziler veya kamp sırasında şarj etmenize olanak tanır. Pratik kulplar taşımayı kolaylaştırırken, kompakt boyutlar şarj istasyonunu arabada, karavanda veya kapalı alanlarda saklamayı mümkün kılar. Çeşitli USB soketleri (3 tip A ve 2 tip C), 3 adet 220 V alternatif akım çıkışı ve 1 adet 12 V doğru akım çıkışı ile donatılmıştır. Her ikisi de standart donanıma dahil olan duvar prizi (220 V) veya araç şarj cihazı (12 V) kullanılarak şarj edilebilir.



Aşırı sıcaklık korumalı ve 4000'e kadar şarj döngüsünü garanti eden LFP akü (lityum demir fosfat, 1024 kW kapasite).



Ekran, kalan şarjın durumu, anlık emilim veya giriş şarjının gücü gibi çeşitli bilgileri görüntülemenize olanak tanır.



Kolayca çalıştırılabilen ön konumdaki LED ışık, çevreyi aydınlatmanıza olanak tanır.



220V soket ile normal şarj ile birlikte araç soketi (kablo donanımda verilir) ile 12V'de şarj mümkündür.



	PSi 1650
Kapasite	1024 Wh
Güç	1650 W
Voltaj	220 V
Frekans	50 Hz
Şarj süresi (220 V)	1,5 saat
Maksimum AC giriş gücü	1200 Watt
AC 220 V Priz	3 adet
USB tip A priz	3 adet
USB tip C priz	2 adet
DC 12 V Priz	1 adet
Ağırlık	13 kg
Boyutlar (UxGxY)	336x286x263 mm

Makinelerin kalbini beslemek için en iyisi



Yakıtlar, Yağlar ve Çeşitli Aksesuarlar



Yağlar ve Çeşitli Aksesuarlar

4 Zamanlı motorlar için Alkilat benzinle ve 2 Zamanlı motorlar için özel mix
OLEO-Alkylate 4 zamanlı motorlar için ileri derecede saf spesifik bir benzindir. **OLEO-Mix Alkylate PLUS** katkı maddesi içeren bir karışımdır API TC, JASO FC ve ISO L-EGD ile uyumlu alkillenmiş benzin ve biyolojik olarak parçalanabilen* sentetik yağdan yapılmış 2 zamanlı motorlar için standartlar. Önceden karıştırıldığı için kullanıma hazırdır.
* Uygulanan testler: CEC-L-33-A-93 (21 günde %80) ve OECD 301E (%64).
Geleneksel benzindekinden 10 kat daha az zararlı madde ve %0,1'den daha az benzen ve diğer zararlı aromatik hidrokarbonlar içeriler. Bu yüzden sağlığa ve çevreye daha az zararlıdırlar. Sağladıkları: yüksek performans, uzun motor ömrü. Olağanüstü saf ve dengelidirler, uzun bekleme sürelerine izin verirler (hava geçirmeyen kaplarda özelliğini kaybetmeksizin 4 yıla kadar muhafaza edilebilirler).

Sadece belirli pazarlarda mevcuttur.



OLEO-Mix Alkilat PLUS – 5 l'lik metal bidon	**3555018A**
EMAK-Mix Alkilat PLUS – 18 l'lik metal gövde	**3355007**
OLEO-Alkilat – 5 l'lik bidon	**3555030**

2 Zamanlı motorlar için özel yağ PROSINT 2 EVO
Özellikle yüksek performanslı 2 zamanlı motorlar için formüle edilmiş, sentetik ester bazlı özel yağlama maddesi. %2 (50:1) oranında kullanıma yönelik özel yağ. Yüksek sıcaklıklarda yüksek yağlama gücü. Düşük emisyonlar, motor aşınmasını ve temizliğini azaltma. API TC, JASO FC, ISO-L-EGD spesifikasyonlarını fazlasıyla karşılar. Halihazırda önceden sıvılaştırılmış kompozisyon karışımın daha kolay hazırlanmasını sağlar. Renk: Koyu kırmızı. Ambalaj: Kutu 20 ad x 100 ml veya 12 ad x 1 l veya 4 ad x 5 l.



100 ml'lik flakon	**001001361A**
1 l'lik küçük bidon	**001001362B**
Ölçekli 100 ml'lik bidon	**001001407A**
5 l'lik bidon	**001001405B**
200 l'lik sap	**3555016A**

2 Zamanlı motorlar için özel yağ EUROSINT 2 EVO
Özel yağlama maddesi %100 sentetik esterli. Kullanım oranı %2 (50:1) olup,iki zamanlı yarış motorlarının veya yüksek performanslı motorların yağlanması için idealdir. Yüksek sıcaklıklarda yağlama filminin yüksek direnci ve mükemmel aşınma önleyici özellikler. Çok düşük duman ve kül içermesi nedeniyle, özellikle katalitik egzozlar için önerilir. API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD. Renk: Koyu Lacivert. Ambalaj: kutu 20 + 20 ad. x 100ml veya 12 ad. x 1L veya 4 ad. x 5 l.



100 ml'lik flakon	**3555026A**
1 l'lik küçük bidon	**3555027A**
Ölçekli 100 ml'lik bidon	**3555028A**
5 l'lik bidon	**3555017A**

2 Zamanlı EXTREME motorları için özel yağ
Olağanüstü yağlama özellikleri olan %100 sentetik yağ. Katkı maddesi kombinasyonu sayesinde, kalıntı külünü minimuma indirir. Motorların yoğun kullanımı için önerilir. Karışım oranı: 50:1.



1 l'lik küçük bidon	**001001603**
5 l'lik bidon	**001001605**

Yağlar

4 zamanlı motorlar için özel yağ SAE 10 W – 30
Yüksek derecede rafine, SAE 10 W - 30 dereceli mineral yağ, özellikle bahçecilik sektöründe kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak formüle edilmiş ve geliştirilmiştir. Optimal temizleyici, seyreltici, antioksidan, korozyon önleyici ve aşınma önleyici özellikler sunan özel bir katkı maddeleri kombinasyonu içeren, mineral bazlı motor yağı. Şu spesifikasyonları fazlasıyla karşılar: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C.
Ambalaj: Kutu 16 ad. x 600 ml. Minimum sipariş: 1 kutu.



600 ml'lik küçük bidon	001001550A
1,4 l'lik küçük bidon	001001601
60 l'lik sap	3355010
200 l'lik sap	3555024

Kılavuz ve zincirler için CHAIN LUBE koruyucu
Özellikle kılavuz ve zincirleri korumak için tasarlanmış olup, dengeli bir düşük sıcaklıklara karşı dirençli yağ karışımı ile formüle edilmiştir. Kolayca yağ bio ayrışabilir. Özel katkı maddeleri aşınma ve tutukluğa karşı iyi bir koruma sağlar. İyi viskozite ve akma noktası. Ambalaj: Kutu 12 ad. X 1 l veya 4 adet x 5 l. Minimum sipariş: 1 kutu.



1 l'lik bidon	3555010A
5 l'lik bidon	3555009A
20 l'lik varil	3555015
200 l'lik varil	3455013

Özel gres
Konik dişliler, esnek parçalar, kesme makineleri kinetik mekanizmaları, burgu redüktörleri için yüksek kaliteli, molibden bisülfürlü özel lityum bazlı gres. Ağır yüklere maruz kalan her türlü mekanik bileşen için önerilir. Şu spesifikasyonları fazlasıyla karşılar: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30.
Özel gres/125 g'lık tüp Ambalaj: kutu. Kutudaki adet sayısı: 24. Minimum sipariş: 2 kutu.
Tek olarak dozaj pipeti veya stand çubuğu ile donatılmışlardır.



125 g'lık tüp	001000677B

Benzin için özel katkı maddesi ADDITIX 2000 EVO
Özel katkı maddesi, karışım ve kurşunlu veya kurşunsuz benzin için idealdir. En az 12 ay süreyle yakıt bozunumunu önler ve yakıtı oksidasyondan korur. Yakıt sisteminin çalıştırılmasını, temizlenmesini (4T motorlarda emme valflarına kadar), pas ve korozyona karşı korumayı kolaylaştırır. Aynı zamanda oktan sayısını da iyileştirir. Ürün içinde bulunan seyreltici-temizleyici ajanlar, yakıt içinde bulunan olası su izlerini dağıtırlar. 125 ml'lik 24 flakon içeren paket. 2 Tapalık doz 5 litre benzin içindir.

Sadece belirli pazarlarda mevcuttur.



125 ml'lik flakon	001000972A

Çok kullanımlık, yağ giderici konsantre deterjan PRO CLEAN PLUS
İçeriğindeki aktif madde sayesinde en inatçı kirlere karşı bile mükemmel sonuç almak için az miktarda ürün yeterlidir. Motor, bahçe, tarım, ormancılık ve motosiklet gibi çeşitli alanlarda ve yüzeylerde kullanılabilir. 1 litrelik şişe bir sprey püskürtücü ile donatılmıştır. Şişeleri yeniden doldurmak için en uygun çözüm olan 5 litrelik depo da mevcuttur. 1 litrelik format: paket 6 sprey şişesinden oluşur. 5 litrelik format: paket 4 adet depodan oluşur. Minimum sipariş: 1 paket.



1 l'lik flakon	3355006B
5 l'lik bidon	001101222B

Aksesuar Çeşitleri

Karışım/yağ borusu

UV ışınlarına ve benzinden kaynaklanan bozulmalara karşı dirençlidir. Ambalaj: Ambalajsız.



ø 3,2 x 6,4 mm - uzunluk 1 m	3502061R
ø 3 x 5 mm - uzunluk 1 m	005101079AR

Çalıştırma ipi bobinleri

Yüksek çekme mukavemete sahip naylondan yapılma örgü ip, baskı ve yıpranmaya karşı maksimum direnç sağlar. Ambalaj: Ambalajsız.



ø 2,5 mm - 100 m	3503121
ø 3,0 mm - 100 m	3503015
ø 3,5 mm - 100 m	005101050
ø 4,0 mm - 100 m	006101034

Benzin/yağ bidonu

Benzin/yağ bidonu, BAM onaylı, arabada taşımak için, kırmızı plastikten yapılma çift kullanım amaçlı: 6 l benzin + 3 l yağ - profesyonel tip, kademeli ölçekli. Ambalaj: Ambalajsız.



Benzin/yağ bidonu	3355004A

Benzin bidonu

SNCH kuruluşu tarafından, BM düzenlemelerine göre karayolu yakıt nakliyesi için onaylanmış benzin bidonu. Her koşulda optimal bir besleme için esnek ve uzatılabilir bir uzatma borusu ve yakıtın gösterimi için 5 l kapasiteli bir "seviye bandı" ile donatılmıştır. Gerek profesyonel gerekse özel kullanıma uygun, üstün kalitede bidondur. Ambalaj: Kutu.



Benzin taşıma bidonu 5 l	4175169A

CE - VDE - IMQ standartlarına uygun uzatma kabloları

Elektrikli makinelerle ev çevresinde rahatlıkla çalışabilmek için farklı versiyonlarda mevcutturlar. 250 V/10 A kablo 25 m - 3 x 1 mm^2. Ambalaj: Kese torba.



İtalyan fişli ve Schuko prizli	001000865R
Schuko priz	3044102

Huni

Plastikten yapılma, süzgeçle birlikte, motorun kirden korunması için idealdir. Ambalaj: Kese torba.



Huni	003401054R

Kombine anahtarlar

Bujileri sökmek için kullanılır. Motorlu testere zincirinin gerginlik ayarı için tornavida uçlu. Ambalaj: Ambalajsız.



19 mm, çubuklu	301000129
17 x 19 mm	2304009R
14 x 21 mm	2304022
10 x 19 mm	2304029
13 x 16 mm	2304017
13 x 19 mm	2304073R
19 x 21 mm	66060414

Aksesuar Çeşitleri

Ateşleme bujileri

Yüksek performanslı tüm 2 ve 4 zamanlı motorlar için özellikle geliştirilmiş komple ateşleme bujileri yelpazesi. Yenilikçi materyaller ve özel yapım teknikleri optimal bir başlatma ve yanma, minimum tüketim, motor ve hareket aksamları için uzun kullanım ömrü garanti ederler. Ayrıca, **PROSINT 2 EVO** ve **EUROSINT 2 EVO** gibi yüksek kaliteli yağların kullanımı, minimum yanmamış madde kalıntısı ve dolayısıyla yüksek performans ve daha az bakım garanti eder.



Aile	Model	1	2	3	TORCH		NGK		CHAMPION		ENKER		Yok
		mm	adım	mm	Kod	Model	Kod	Model	Kod	Model	Kod	Model	Pak. Ad.
Motorlu testere	**GS 371 - GS 411 - GS 451**	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
	GSTH 240 - GSH 40 - GSH 400 - GSH 51 - GSH 510 GSH 511 - GSH 56 - GSH 560 - GSH 561	19	M14 x 1,25mm	9,5		L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	GS 520	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	GST 250 - GST 250 R - GST 360	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
	GS 630 - GS 650 - GS 651	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			10
Budama makineleri	**PPH 250**	19	M14 x 1,25mm	9,5		L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	PPX 271 - PPX 275	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
Kesme makineleri	**BC 241 H - BC 241 HL - BC 241 HC - BC 241 HCL HC 246 P - HC 247 P - HCS 247 P**	16	M10 x 1mm	12,7*			3055112R	CMR7H					10
Üfleyiciler	**BV 250**	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
	BV 163	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	BV 901	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Motorlu tırpanlar	**BC 400 - BC 530 BC 530 MASTER - BCF 530 BCF 550 - BC 540 - BCF 540**	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	BCH 25 - BCH 250 - BCH 40 BCH 400 - BCH 50 - BCH 500	19	M14 x 1,25mm	9,5		L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	SPARTA 25	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y	3055109R	FSC75PR	4
	SPARTA 250	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			
	BC 270 - BC 300	16	M10 x 1mm	9,5			3055120R	CMR7A					10
	BC 241 - BCH 310	16	M10 x 1mm	12,7*			3055112R	CMR7H					10
	741 - 746 - 753 - 755 MASTER BC 350 - 453 BP ERGO SPARTA 381 - SPARTA 441	19	M14 x 1,25mm	19			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Motor EMAK	**K 450 - K 605 - K 655 K 805 - K 800**	21	M14 x 1,25mm	19					3055123R	RN9YC			10
	K 300 H	21	M14 x 1,25mm	12,7	3055007R	E6RTC							10
	K 1250 AVD - K 1450 AVD K 1600 AVD - K 1900 AVD - K 2400 AVD	16	M14 x 1,25mm	19					3055122R	RC12YC			10
Motorlu pompalar	**WP 300**	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y		RCJ-4			10
	SA 30 TLA - SC 33	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
Sırt tipi atomizörleri	**AM 163**	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055118R	BPMR8Y					10
	MB 80 - MB 800	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055115R	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Motorlu burgular	**RC 350 MH 155 RKS - MH 175 RKS - MH 198 RKS**	21	M14 x 1,25mm	19					3055123R	RN9YC			10
Toprak burgu makineleri	**MTL 51**	19	M14 x 1,25mm	9,5			3055114R	BPMR6A	3055101R	RCJ-7Y			4
Akım Jeneratörleri	**PGE 25 DCS - PGE 35 DCS PGE 65 DCS - PGE 65E DCS PGE 80E-3 DCS - PGE 48i S**	21	M14 x 1,25mm	19					3055123R	RN9YC			10
	PGE 23i S	16	M10 x 1mm	12,7	L66152480	A5RTC							10

* Uzun tel

Standart

Uyumlu


Rahat ve verimli çalışmak: Önce güvenlik.

Beden seçme kılavuzu

Giysi beden tablosu


ULUSLARARASI	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
I	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
F	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
D	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
E	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
U.K.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
U.S.A.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Bedene göre santimetre olarak uzunluk (kesilmez ceketler ve pantolonlar)



ULUSLARARASI	XS	S		M		L		XL		XXL		3XL	
1	84-88	95-96		100-104		108-112		116-120		124-128		132-136	
4	152-168	156-174		164-182		174-190		180-196		184-200		188-204	
2	68-72	76-80		84-88		92-96		100-104		108-112		116-120	
3	78	80		82		84		86		86		86	
4	152/168	156/172	160/174	164/178	170/182	174/186	178/190	180/192	182/196	184/198	186/200	188/200	190/204


Eldiven bedeni tablosu



ÖLÇÜ	1	2
XS	17 cm	17,5-19 cm
S	18 cm	18,5-20 cm
M	19 cm	19,5-21 cm
L	20 cm	20,5-22 cm
XL	21 cm	21-22,5 cm
XXL	22 cm	22-23,5 cm


Bir mezura ile kırmızı çizginin ve el mafsallarının çevresini ölçünüz ve üstteki tabloda karşılık gelen ölçüyü bulunuz.

El ölçünüzü hemen belirleyin

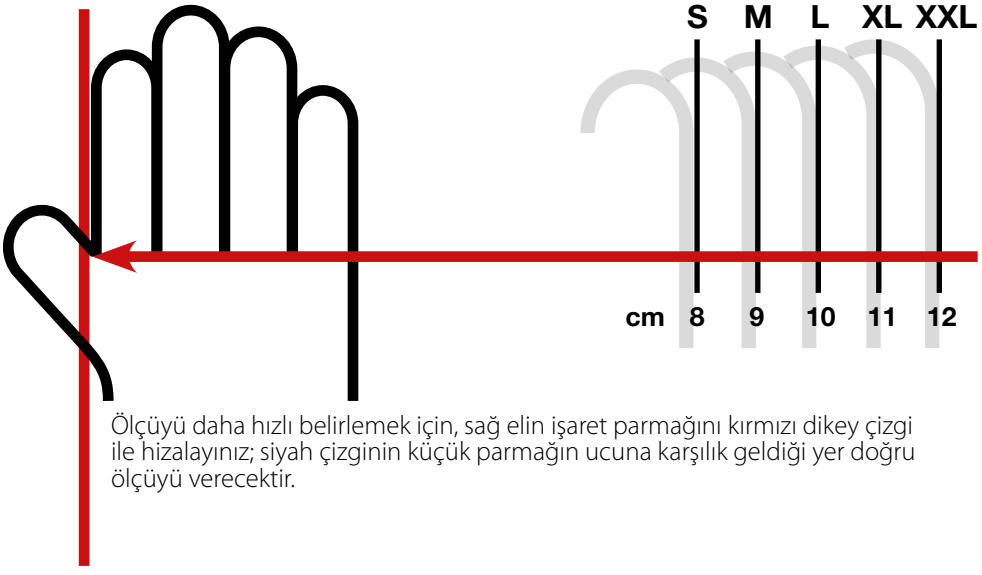

Ölçüyü daha hızlı belirlemek için, sağ elin işaret parmağını kırmızı dikey çizgi ile hizalayınız; siyah çizginin küçük parmağın ucuna karşılık geldiği yer doğru ölçüyü verecektir.

Bot ölçüsü tablosu





	Ölçü	40	41	42	43	44	45	46	47
1	Uzunluk cm	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31	31,7
2	Genişlik cm	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11

Koruyucu Kıyafetler



Koruyucu Kıyafetler

Premium Safety

	Açıklamalar	Ultra dayanıklı kumaş	Kesilmeye karşı koruma standart	Kesilmeye karşı ultra hafif koruma	Teknik kumaş	Su geçirmez	Hava geçirimli	Bi-elastik kumaş	Çoklu-elastik kumaş	Havalandırma fermuarları	Onay	Kesilmeye karşı koruma sınıfı	Kesilmeye karşı koruma bölgesi	
	Kesilmeye dayanıklı profesyonel ceket	-	-	●	-	●	●	-	-	●	CE	1		Sharp Pro
	Profesyonel pantolon Ağaç Tırmanma	-	-	●	●	●	●	●	●	-	CE	1		Sharp Pro
	Zincir kesmez profesyonel eldivenler	●	●	-	-	●	●	●	-	-	CE	1		Sharp Pro
	Kesilmeye dayanıklı, rahat kesim profesyonel pantolon Air-light 3	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	3		Sharp Pro
	Kesilmeye dayanıklı, rahat kesim profesyonel pantolon Air-light	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	1		Sharp Pro
	Zincir kesmez korumalı kolluk	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1		tough tech
	Zincir kesmez korumalı tulum Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1		tough tech
	Zincir kesmez korumalı pantolon Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1		tough tech
	Zincir kesmez korumalı taytlar Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1		tough tech
	Hafif evrensel ceket	-	-	-	-	●	●	●	-	-	CE	-	-	Sharp Pro
	Yüksek görünürlük özellikli motorlu tırpanlar için profesyonel iş pantolonu	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	-	Sharp Pro
	Kemerler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CE	-	-	Home Plus
	Askı	-	-	-	-	-	-	●	-	-	CE	-	-	tough tech

Koruyucu Kıyafetler

	Açıklamalar	Ultra dayanıklı kumaş	Kesilmeye karşı koruma standart	Kesilmeye karşı ultra hafif koruma	Teknik kumaş	Su geçirmez	Hava geçirimli	Bi-elastik kumaş	Çoklu-elastik kumaş	Havalandırma fermuarları	Onay	Kesilmeye karşı koruma sınıfı	Kesilmeye karşı koruma bölgesi	
	**Zincir kesmez orman botları**	●	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	2		sharp pro
	**Su geçirmez membranlı H_2OUT zincir kesmez orman botları**	●	●	-	-	Yağmurluk H_2OUT	-	-	-	-	CE	2		sharp pro
	**Zincir kesmez orman çizmeleri**	-	●	-	-	●	-	-	-	-	CE	3		sharp pro
	**Evrensel iş eldivenleri**	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	-	tough tech

	Açıklamalar	Malzeme Kabuk yapısı	Maske malzemesi	Ses koruması	Çerçeve malzemesi	Cam	Onay	
	**Profesyonel koruyucu kask**	ABS	Naylon tel	26 dB	-	-	CE	sharp pro
	**Koruyucu kask**	ABS	Metal tel	23 dB	-	-	CE	tough tech
	**Koruyucu ve gürültü önleyici profesyonel kulak korumaları**	Plastik	-	33 dB	-	-	CE	sharp pro
	**Gürültü önleyici kulak koruyucu**	Plastik	-	30 dB	-	-	CE	tough tech
	**Gürültü önleyici kulak koruyucu**	Plastik	-	27 dB	-	-	CE	tough tech
	**Koyu renkli koruyucu gözlükler**	-	-	-	Sert plastik	Sarmalayıcı, çizilmez, koyu renkli, ışığı yansıtmaz	CE	tough tech
	**Koruyucu gözlükler - şeffaf**	-	-	-	Polikarbonat	Sarmalayıcı, çizilmez, şeffaf	CE	tough tech
	**Süper profesyonel tel maske**	Plastik	Metal tel	-	-	-	CE	sharp pro
	**Polikarbonattan yapılma süper profesyonel maske**	Plastik	Polikarbonat	-	-	-	CE	sharp pro
	**Ekstra tel maske**	Plastik	Metal tel	-	-	-	CE	tough tech
	**Polikarbonattan yapılma ekstra maske**	Plastik	Polikarbonat	-	-	-	CE	tough tech

Koruyucu Kıyafetler

Kesilmeye dayanıklı profesyonel ceket

Özellikle hafif ve su geçirmez kumaş ile güçlendirilmiş, hava geçirgen ve daha fazla aşınmaya maruz kalan alanlarda aşınmaya dayanıklı konfor modeli, kesilmez, koruyucu profesyonel ceketlerdir. **20 m/sn'ye** kadar kesme hızıyla çalışan tüm motorlu testerelerin güvenli bir şekilde kullanımı için mükemmel kullanılabilirlik ve hareket özgürlüğü sağlar. "Sofly" teknolojisi ile kesilmeye karşı koruma: yüksek mukavemetli, kesilmeye karşı dayanıklı, çok hafif, esnek ve hava geçirgen 5 kat kumaşa sahiptir. Antibakteriyel işlemden geçirilmiş, çabuk kuruyan kumaş, kokuların azalmasını sağlayarak tazelik ve rahatlık hissi verir.



Güvenlik	• EN ISO 11393-2 Onaylı. • 3. Kategori KKE. • **1. Sınıf**.			
Görünürlük	• Azami görünebilirlik için turuncu renkte ön ve arka bölüm.			
Görünebilirlik	• 8 katlı zincir kesmez özel koruma (sofly).			
Bedenler	**S**	**3155014A**	**XL**	**3155003A**
	M	**3155001A**	**XXL**	**3155004A**
	L	**3155002A**	**XXXL**	**3155064**

Profesyonel ağaç tırmanma pantolonu

Ağaca tırmanmak için özellikle dayanıklı olacak şekilde üretilmiş, kesilmeye karşı dirençli, koruyucu profesyonel pantolon. Özellikle hafif ve nefes alabilen yapıda olup, **20 m/sn'ye** kadar kesme hızıyla çalışan tüm motorlu testerelerin güvenli bir şekilde kullanımı için mükemmel kullanılabilirlik ve hareket özgürlüğü sağlar. "Softy" teknolojili, kesilmez bacak koruması (öndekiler 180°, sağ bacağın iç tarafında 5 cm, sol bacağın iç tarafında 5 cm): yüksek mukavemetli, kesilmeye karşı dayanıklı, çok hafif, esnek ve hava geçirgen 5 kat kumaş. Antibakteriyel işlemden geçirilmiş, çabuk kuruyan kumaş, kokuların azalmasını sağlayarak tazelik ve rahatlık hissi verir.



Güvenlik	• EN ISO 13688+A1 Onaylı. • EN ISO 11393-2. Onaylı. • Tip A. • 3. Kategori KKE. • **1. Sınıf**.			
Görünebilirlik	• 5 Katlı zincir kesmez özel koruma (sofly). • Yırtılmaya karşı koruma – RIPSTOP.			
Malzemeler	• Su geçirmez işlem SOFIGUARD. • %94 poliamid, %6 elastan (CORDURA - RIPSTOP). • Siyah takviye: %50 poliamid, %45 polyester, %5 elastan.			
Bedenler	**42**	**3155051**	**50**	**3155055**
	44	**3155052**	**52**	**3155056**
	46	**3155053**	**54**	**3155057**
	48	**3155054**	**56**	**3155058**

Zincir kesmez profesyonel eldivenler

Motorlu testere kullanıldığında kesilme riskine daha fazla maruz kalan parmak uçlarının korunması için dizayn edilmişlerdir, sınıf 1 onaylı (**20 m/sn'ye**). Kontrol ve hareket özgürlüğünü optimize edebilmek için parmaklara mükemmel tutunma sağlar. Başka çalışma araçları (çit kesiciler, budayıcılar, testereler) ile de kullanılabilirler; kalınlık ve malzemeler yonga kıymıklarının ve yağın penetrasyonunu engellerler.



Güvenlik	• CE EN 388:2016, EN 381-7/99 Onaylı. • 3. Kategori KKE. • **Sınıf 1**.			
Malzemeler	• Sırt kısmı polyester streç ve avuç içi Duratexture. • Parmak boğumlarına gelen kısımlar konfor dikişli ve elastik kumaş. • Avuç içi titreşim emici takviyeli. • Cırt cırtla kapanan elastik manşet. • Sırtta aşınmaya karşı daha fazla direnç için güçlendirme. • Yüksek mukavemetli kumaş sayesinde kesilmeye karşı koruma.			
Bedenler	**S-8**	**3155072**	**XL-11**	**3155075**
	M-9	**3155073**	**XXL-12**	**3155076**
	L-10	**3155074**		

Koruyucu Kıyafetler

Kesilmeye dayanıklı profesyonel pantolon, Air-light 3

Profesyonel model, kesilmeye karşı koruyucu pantolon, tüm motorlu testerelerin **28 m/sn'ye** kadar kesme hızıyla güvenli kullanımı için azami koruma, mükemmel giyilebilirlik ve hareket özgürlüğü sağlar. "Sofly" teknolojisi ile kesilmeye karşı koruma: yüksek mukavemetli, kesilmeye karşı dayanıklı, çok hafif, esnek ve hava geçirgen 8 kat kumaş. Antibakteriyel işlemden geçirilmiş, çabuk kuruyan kumaş, kokuların azalmasını sağlayarak tazelik ve rahatlık hissi verir. arkada 2 havalandırma fermuarı. Bacak koruması (öndekiler 180°, sağ bacağın iç tarafında 5 cm, sol bacağın iç tarafında 5 cm).



Güvenlik	• EN ISO 13688+A1 Onaylı. • EN ISO 11393-2. Onaylı. • Tip A. • 3. Kategori KKE. • **3. Sınıf**.			
Görünürlük	• Bielastik strech kumaş sayesinde mükemmel bir giyilebilirlik. • 8 katlı zincir kesmez özel koruma (sofly).			
Malzemeler	• Su geçirmez işlem SOFIGUARD. • %94 poliamid, %6 elastham.			
Bedenler	**S**	**3155111**	**XL**	**3155114**
	M	**3155112**	**XXL**	**3155115**
	L	**3155113**	**XXXL**	**3155204**

Kesilmeye dayanıklı profesyonel pantolon, Air-light

Özellikle hafif ve nefes alabilen, profesyonel model, kesilmeye karşı koruyucu pantolon, tüm motorlu testerelerin **20 m/sn'ye** kadar kesme hızıyla güvenli kullanımı için mükemmel giyilebilirlik ve hareket özgürlüğü sağlar. "Sofly" teknolojisi ile kesilmeye karşı koruma: yüksek mukavemetli, kesilmeye karşı dayanıklı, çok hafif, esnek ve hava geçirgen 5 kat kumaş. Antibakteriyel işlemden geçirilmiş, çabuk kuruyan kumaş, kokuların azalmasını sağlayarak tazelik ve rahatlık hissi verir. arkada 2 havalandırma fermuarı. Bacak koruması (öndekiler 180°, sağ bacağın iç tarafında 5 cm, sol bacağın iç tarafında 5 cm).



Güvenlik	• EN ISO 13688+A1 Onaylı. • EN ISO 11393-2. Onaylı. • Tip A. • 3. Kategori KKE. • **1. Sınıf**.			
Görünürlük	• Bielastik strech kumaş sayesinde mükemmel bir giyilebilirlik. • 5 katlı zincir kesmez özel koruma (sofly).			
Malzemeler	• Su geçirmez işlem SOFIGUARD. • %94 poliamid, %6 elastham.			
Bedenler	**S**	**3155095**	**XL**	**3155098**
	M	**3155096**	**XXL**	**3155099**
	L	**3155097**		

Zincir kesmez korumalı kolluk

Zincir kesmez korumalı kolluklar, motorlu testereyi hobi için veya arada sırada kullananlar için tasarlanmıştır. Kolayca giyilirler ve kordon ile ayarlanırlar. **20 m/sn'ye** zincir hızına karşı dayanıklı, yüksek görünürlük için turuncu renkte olup sızdırmazdır.



Güvenlik	• CE EN ISO 11393-6 Onaylı. • 3. Kategori KKE. • **1. Sınıf**.		
Görünürlük	• Turuncu renkli kumaş.		
Malzemeler	• Nefes alabilir. • %33 pamuk, %67 polyester. • 245 gr/m².		
Bedenler	**Tek**	**3255081**	

Koruyucu Kıyafetler

Zincir kesmez korumalı tulum Energy

Stil ve form açısından en klasik iş giysilerini çağrıştırmakta olup, tüm zincirli testerelerin **20 m/sn'ye** kadar kesme hızlarında güvenli kullanımı için, pamuklu 8 katlı kumaştan zincir kesmez korumalı tulumdur. Küçük nesneler ve aletler için entegre cepli rahat önü vardır. Ayarlanabilir askılar ve yan cepleri mevcuttur.



Güvenlik	• EN ISO 13688 Onaylı. • EN ISO 11393-2. Onaylı. • Tip A. • 3. Kategori KKE. • **1. Sınıf**.			
Görünürlük	• Turuncu renkli göğüs kısmı. • Cep detayı. • 8 katlı zincir kesmez özel koruma.			
Malzemeler	• Hava geçirgen, su geçirmez. • %30 pamuk, %70 polyester			
Bedenler	**S**	**3155083**	**XL**	**3155086**
	M	**3155084**	**XXL**	**3155087**
	L	**3155085**	**XXXL**	**3155088**

Zincir kesmez korumalı pantolon, Energy

Tüm zincirli testerelerin **20 m/sn'ye** kadar kesme hızlarında güvenli kullanımı için, kesilmeye karşı korumalı 8 katlı koruyucu pantolondur. Optimum görünürlük sağlar. Bacak koruması vardır (öndekiler 180°, sağ bacağın iç tarafında 5 cm, sol bacağın iç tarafında 5 cm). Yan cepler, metre ve buji anahtarı taşıyıcısı bulunur.



Güvenlik	• EN ISO 13688 Onaylı. • EN ISO 11393-2. Onaylı. • Tip A. • 3. Kategori KKE. • **1. Sınıf**.			
Görünürlük	• Turuncu renkli abdominal kısım. • Yan cepler, metre ve buji anahtarı taşıyıcı, bel desteği. • 8 katlı zincir kesmez özel koruma.			
Malzemeler	• Hava geçirgen, su geçirmez. • %30 pamuk, %70 polyester. • KWF Sertifikalı STANDART.			
Bedenler	**S**	**3155090**		
	M	**3155091**		
	L	**3155092**		
	XL	**3155093**		
	XXL	**3155094**		

Zincir kesmez korumalı taytlar Energy

Motorlu testerenin hobi işleri veya ara sıra yapılan işler için kullanımlar için tasarlanmış kesilmez koruyucu tozluklar vardır. Giyilmesi kolay, elastik bir kuşak ile bel kısmında ayarlanırlar ve arka fermuarları kapatarak rahatlıkla giyilirler. Zincirli testerelerin **20 m/sn'ye** kadar kesme hızlarında güvenli kullanımı için bacaklarda 8 katlı kesilmez kumaştan koruma sağlar (öndekiler 180°, sağ bacağın iç tarafında 5 cm, sol bacağın iç tarafında 5 cm).



Güvenlik	• EN ISO 13688 Onaylı. • EN ISO 11393-2. Onaylı. • Tip A. • 3. Kategori KKE. • **1. Sınıf**.		
Görünürlük	• Turuncu renkli abdominal kısım. • Cep detayı. • 8 katlı zincir kesmez özel koruma.		
Malzemeler	• Nefes alabilir. • %33 pamuk, %67 polyester. • 245gr/m².		
Bedenler	**Tek**	**001001359B**	

Koruyucu Kıyafetler

Hafif evrensel ceket

Mükemmel görünebilirlik için geniş turuncu bölümleri ile özellikle, hafif ve hava geçirimli hafif evrensel ceket.
Bielastik strech kumaş sayesinde mükemmel bir giyilebilirlik. Rahat giyilebilirlik. Çıkarılabilir kolluklar.



Güvenlik	• 1. kategori KKE.			
Görünürlük	• Azami gündüz ve gece görünebilirliği için turuncu renkte ön ve arka bölüm.			
Malzemeler	• Su geçirmez, rüzgar geçirmez, hava geçirgen. • 46% polyester, %37 poliamid, %15 poliüretan, %2 elastan. • 2D kumaş, çıkarılabilir kollar, 2 cep.			
Bedenler	**S**	**3155039A**	**XL**	**3155042A**
	M	**3155040A**	**XXL**	**3155043A**
	L	**3155041A**		

Yüksek görünürlük özellikli motorlu tırpanlar için profesyonel iş pantolonu

Çit kesme makineleri için, yansıtıcı flaşörlü, dışı su geçirmez sağlam kumaştan koruyucu pantolon ve beklenmedik darbelere karşı ön koruma. İki arka havalandırma fermuarı, değerli eşyalarınızı güvende tutmak için yan taraftaki pratik saklama cebi sayesinde uzun süreli kullanım için konforludur.



Güvenlik	• EN ISO 13688 Onaylı. • EN ISO 20471+A1 Onaylı. • 1. Kategori KKE.			
Görünürlük	• Yansıtıcı flaşörler • Turuncu renkli rötuşlar • Arka havalandırma fermuarı • Kapalı saklama cebi			
Malzemeler	• Geçirmez sağlanmış kumaş 240 gr/m^2. • Bacağın ön tarafında yüksek dayanımlı koruma. • Bacak koruması %30 pamuk, %70 polyester.			
Bedenler	**S**	**3155019A**	**XL**	**3155022A**
	M	**3155020A**	**XXL**	**3155023A**
	L	**3155021A**	**XXXL**	**3155078A**

Kemerler ve Askı

Değişik uzunluklarda pamuklu dokuma kumaşından yapılmış kemer, iş pantolonu ile birlikte çok kullanışlı bir aksesuardır. Kompakt tasarıma sahip hızlı açılır kapanır metal toka sayesinde kısıtlı bir alanda kolay etkileşim sağlar.
Geniş bantlı, uzunluğu ayarlanabilir ve düğmeli giysilere özel, daha fazla görünürlük için fosforlu turuncu renkte elastik kayışlar. Y şekli sayesinde mükemmel uyum ve rahatlık.



Özellikler	• Hızlı kapanır/açılır metal toka. • Genişlik 30 mm. • Uzunluk 120 mm. • Siyah renk.			
Beden	**Tek**	**3155117R**		



Özellikler	• 35 mm genişliğinde flüoresan turuncu elastik bant. • Sürgülü ayar sistemi. • 6 bağlantı yuvası. • Düğmelere takmak için örgülü kayışlar.			
Beden	**Tek**	**3655016**		


Koruyucu Kıyafetler

Zincir kesmez orman botları

Yürüyüş ayakkabılarının özelliklerini Kişisel Koruma Aygıtları konusundaki özel yasal düzenlemelerde talep edilen özelliklerle birleştirirler. EN ISO 17249 Sınıf 2 (**24 m/sn'ye** zincir hızına dayanıklılık, Kişisel Koruma Aygıtları Kategori 3) standardına göre kesiklere karşı koruma sertifikaları ile donatılmıştır. Esnek ve rahat, kontrolü ve hareketliliği iyileştirerek çalışma sırasında mükemmel konfor sağlarlar. Nitril kauçuk, yağ-dirençli, antistatik, kaymaz ve 300°C sıcaklığa kadar ısıya karşı korumalı tabanın büyük oluklu tasarımı sayesinde mükemmel bir tutuş sağlamaktadır.



Güvenlik	• CE onayları: EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011,CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC standartları, **Sınıf 2**. • 3. Kategori KKE. EU 2016/425 Sertifikası.						
Malzemeler	• u geçirmez deriden bölüm. • İç kısmı hava geçirimli TNT astar. • Yüksek mukavemetli kumaştan delinmez katman. • Kaval kemiğine kadar ve yanlardan ayak bileğinin üzerinde 8 katmanlı bıçak blokaj koruması.						
Bedenler	35	3655011	39	3655015	43	001000977C	47	001001421A
	36	3655012	40	001001419A	44	001000978C		
	37	3655013	41	001000975C	45	001000979C		
	38	3655014	42	001000976C	46	001001420A		



Zincir kesmez orman botları H_2OUT

Yürüyüş ayakkabılarının özelliklerini Kişisel Koruma Aygıtları konusundaki özel yasal düzenlemelerde talep edilen özelliklerle birleştirirler. EN ISO 17249 Sınıf 2 (**24 m/sn'ye** zincir hızına dayanıklılık, Kişisel Koruma Aygıtları Kategori 3) standardına göre kesiklere karşı koruma sertifikaları ile donatılmıştır. Esnek ve rahat, kontrolü ve hareketliliği iyileştirerek çalışma sırasında mükemmel konfor sağlarlar. Nitril kauçuk, yağ-dirençli, antistatik, kaymaz ve 300°C sıcaklığa kadar ısıya karşı korumalı tabanın büyük oluklu tasarımı sayesinde mükemmel bir tutuş sağlamaktadır. Üst ve iç astar arasına yerleştirilen "Tepor" membranı sayesinde sağladığı azami su geçirmeziliği ile karakterize edilirler.



Güvenlik	• CE onayları: EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011,CL2 S3-CI-HI-HRO SRC standartları, **Sınıf 2**. • 3. Kategori KKE. EU 2016/425 Sertifikası.						
Malzemeler	• Su geçirmez deriden bölüm. • İç kısmı hava geçirimli TNT astar. • Yüksek mukavemetli kumaştan delinmez katman. • Kaval kemiğine kadar ve yanlardan ayak bileğinin üzerinde 8 katmanlı bıçak blokaj koruması.						
Bedenler	40	3655001	42	3655003	44	3655005	46	3655007
	41	3655002	43	3655004	45	3655006	47	3655008



Zincir kesmez orman çizmeleri

Motorlu testerenin güven içinde kullanımı için sağlam lastik çizmeler. Çelik uç, tüm üst saya boyunca bıçak blokaj koruması ve yüksek mukavemetli kumaştan delinmeye karşı levha sayesinde kesikler, sıkışma ve delinmeye karşı korurlar. Nitril kauçuk, yağ-dirençli, antistatik, kaymaz ve 300°C sıcaklığa kadar ısıya karşı korumalı tabanın büyük oluklu tasarımı sayesinde mükemmel bir tutuş sağlamaktadır.



Güvenlik	• CE onayları: EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E standartları, **Sınıf 3**. • 3. kategori KKE. EU 2016/425 Sertifikası. • KWF sertifikası KWF PROF.						
Malzemeler	• Dışı kauçuk ve kaymaz kauçuk taban, kelepçeli taban sırtı. • İçi hava geçirgen kumaştan astarlanmış ve emici keçe plantar. • Ucu ezilmeye karşı dayanıklı, delinmeye karşı dayanıklı lamine ve aşık kemiği çıkıntısını koruyucu güçlendirme. • Kaval kemiği ve tarak kısmında bıçak kesmez koruma.						
Bedenler	41	001001079A	44	001001082A			
	42	001001080A	45	001001083A			
	43	001001081A					



Koruyucu Kıyafetler

Evrensel iş eldivenleri

Aya kısımları kapitone süet deriden, sırt kısımları elastik polyesterden imal edilmiş ve konforludur. Bilek manşonları örgü ve kolay giyilmesi için cırt, cırtla kapanan, daha uzun kullanımlar için de azami konfor. Kesilmeye karşı herhangi bir korumaları yoktur, dolayısıyla kesiğe karşı spesifik koruma gerektirmeyen tüm ürünlerle (üfleyiciler, çit kesicileri, motorlu tırpanlar, vs.) kullanılabilir. CE onaylıdır, EN 388 gereklilikleri: aşınmaya 3 karşı direnç, kesme 1, yırtılma 2, perforasyon 2.



Güvenlik	• CE, EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 ve 89/686/CEE yönergesi. • 1. Kategori KKE.			
Malzemeler	• Esnek polyester ve doğal deriden sırtlık. • Avuç için dolgu malzemeli. • Esnek manşet. • Cırt-cırtlı bileklik kayışı. • Pamuk kaplamalı yüksek dayanımlı naylon iplikli dikiş.			
Bedenler	**S-8**	**3155029**	**XL-11**	**3155032**
	M-9	**3155030**	**XXL-12**	**3155033**
	L-10	**3155031**		

Profesyonel koruyucu kask

Toprakta çalışmak için ideal, baş ve yüzün azami korunması için tasarlanmıştır. Hafif, rahat ve havalandırmalı. Yönlendirilebilir, havalandırma için yanlarda açıklıklar, yağmur geçirmez entegre oluklar ve naylondan preforme geniş maske. Çıkarılabilir ve bireysel olarak ayarlanabilir işitme koruyucu.



Güvenlik	• 3. kategori KKE. EU 2016/425 Sertifikası, EN397:2012+A1:2012 onaylı. • Onaylı kulaklık EN 352-3. • EN 1731/S, EN 166 onaylı maske.	
Malzemeler	• Esnek ve UV ışınlarına karşı dirençli ABS'den yapılma baret (darbe azaltmalı). • Kumaş çevre bandı, 4 çift noktalı süspansiyonlu (darbeye karşı dayanıklılık patenti). • Terleme önleyici bant ve pinyonlu ayarlama sistemi. • Ayarlanabilir kulaklık, SNR 26 dB. • Maske taşıyıcı. • Naylon tel maske.	
Bedenler	**Tek**	**001001283BR**



Vizör desteği (yedek parça)

3655010R



Çenelik (aksesuar)

3655009



Tel maske (yedek parça)

3155018R



Kask için kulaklık kiti (yedek parça)

3155011R

Koruyucu kask

Ağ maske ve kulaklıklı komple kask.



Güvenlik	• EN397:2012+A1:2012 Onaylı EU 2016/425 sertifikalı kask. • Onaylı kulaklık EN 352-3: 1997. • EN 1731/S, EN 166 onaylı maske.	
Malzemeler	• UV ışınlarına karşı dirençli PE'den yapılma baret. • Plastik çevre bandı, 4 noktalı süspansiyonlu. • Terleme önleyici bant ve manuel ayarlama sistemi. • Ayarlanabilir kulaklık, SNR 23 dB. • Maske taşıyıcı. • Metal tel maske.	
Bedenler	**Tek**	**3155012AR**

Koruyucu Kıyafetler

Koruyucu ve gürültü önleyici profesyonel kulak korumaları
Maksimum işitme koruması için profesyonel kulaklıklar, 33 dB sesi azaltır.



Güvenlik	• Onaylı kulaklık CE EN 352-1. • 2. Kategori KKE.	
Malzemeler	• UV ışınlarına karşı dirençli ABS'den yapılma baret (darbe azaltmalı). • Paslanmaz çelikten yapılma çember. • Ayarlanabilir özelliktedirler. • Azaltım (SNR) 33 dB. • Ses yalıtım malzemesi PVC + sünger.	
Bedenler	**Tek**	**3155118R**

Gürültü önleyici kulak koruyucu
İyi bir işitme koruması için anti-gürültü kulaklıklar, 30 dB sesi azaltır.



Güvenlik	• Onaylı kulaklık CE EN 352-1. • 2. Kategori KKE.	
Malzemeler	• ABS baret. • Plastik + paslanmaz çelikten yapılma çember. • Ayarlanabilir özelliktedirler. • Azaltım (SNR) 30 dB. • Ses yalıtım malzemesi PVC + sünger.	
Bedenler	**Tek**	**001000835**

Gürültü önleyici kulak koruyucu
İyi bir işitme koruması için anti-gürültü kulaklıklar, 27 dB sesi azaltır.



Güvenlik	• Onaylı kulaklık CE EN 352-1. • 2. Kategori KKE.	
Malzemeler	• PVC baret. • Plastik çember. • Ayarlanabilir özelliktedirler. • Azaltım (SNR) 27 dB. • Ses yalıtım malzemesi PVC + sünger.	
Bedenler	**Tek**	**4175114**

Koruyucu Kıyafetler

Koyu renkli koruyucu gözlükler

Tersinir, hafif ve ergonomik koruyucu gözlükler, koyu renk cam.



Güvenlik	• EN 166 onaylı koruyucu gözlük. • Optik sınıfı 1.	
Malzemeler	• Çizilmez cam, şeffaf sarmalayıcı kısım, ışığı yansıtmaz ve buğulanmaya karşı dayanıklı. • Kaymaz yumuşak termoplastikten yapılmış kaş kısmı, saplar ve köprü, daha fazla konfor, toz ve damlacıklara karşı daha fazla koruma sağlar. Sarmalayıcı camlı gözlük geniş bir görüş alanı sunar, sapların ve camların eğiminin ayarlanması kişiselleştirilmiş bir oturuş sağlar. • Mekanik direnç: Cam FT - Çerçeve FT	
Bedenler	**Tek**	**3155026BR**

Koruyucu gözlükler - şeffaf

Ayarlanabilir, hafif ve ergonomik koruyucu gözlükler, şeffaf cam.



Güvenlik	• EN 166 onaylı koruyucu gözlük (2C-1.2 1FTKN / Z87+U6). • Optik sınıfı 1	
Malzemeler	• Çizilmez cam, şeffaf sarmalayıcı kısım, ışığı yansıtmaz ve buğulanmaya karşı dayanıklı. • Kaymaz yumuşak termoplastikten yapılmış kaş kısmı, saplar ve köprü, daha fazla konfor, toz ve damlacıklara karşı daha fazla koruma sağlar. Sarmalayıcı camlı gözlük geniş bir görüş alanı sunar, sapların ve camların eğiminin ayarlanması kişiselleştirilmiş bir oturuş sağlar. • Mekanik direnç: Cam FT - Çerçeve FT	
Bedenler	**Tek**	**3155027AR**

Süper profesyonel yüz koruma

Maksimum güvenlik için hafif ve ergonomik profesyonel polikarbon tel maske.



Güvenlik	• EN 1731-S onayı.	
Malzemeler	• PVC gövde, değiştirilebilir metal tel maske, ayarlanabilir. • Sünger alın desteği.	
Bedenler	**Tek**	**001000939A**



Güvenlik	• EN 166 onayı. • Optik sınıfı 1, mekanik direnç B.	
Malzemeler	• PVC gövde, polikarbonattan yapılma maske, buğulanmaz, ayarlanabilir, değiştirilebilir. • Sünger alın desteği.	
Bedenler	**Tek**	**001000940A**

"PLUS" yüz koruma

Maksimum güvenlik için hafif ve ergonomik polikarbon ve tel maske.



Güvenlik	• EN 1731-F onayı. • Optik sınıfı 1, mekanik direnç B.	
Malzemeler	• PVC gövde, tel maske, ayarlanabilir, değiştirilebilir. • Sünger alın desteği.	
Bedenler	**Tek**	**001000941A**



Güvenlik	• EN 166 onayı. • Optik sınıfı 1, mekanik direnç B.	
Malzemeler	• PVC gövde, polikarbonattan yapılma maske, buğulanmaz, ayarlanabilir, değiştirilebilir. • Sünger alın desteği.	
Bedenler	**Tek**	**001000942A**

Yeşil alanlarınızda işlerinizin tadını daha iyi çıkarmanız için her mevsimde uyum ve rahatlık.



Outdoor Kıyafet



Outdoor Kıyafet

Şapka

6 panelli beyzbol şapkası. Stil ve işlevsellik sunmak için tasarlanan bu ürünün ön tarafında HD kişiselleştirme, arka tarafında ise üç renkli etiket dikilmiştir. Kontrast renkli plastik sperlik modern bir dokunuş katıyor.



Detaylar	• 6 panel, ön tarafta HD logosu. Dikili üç renkli dokuma etiket. Plastik düğme ve kontrast renkli şeritler.	
Malzemeler	• 100% chino pamuğu.	
Bedenler	**Tek**	**3155182**

Kış beresi

Kışlık bere, kıvrık kenarlı ve ikonik şekle sahip. Kullanımda enine ve "her zaman yeşil" ürün. Önde kenar kıvrımına dikilmiş nakış ve üç renkli etiket.



Detaylar	• önde düz nakış, üç renkli ve kenara dikilmiş dokuma etiket.	
Malzemeler	• 100% akrilik.	
Bedenler	**Tek**	**3155183**

Boyunluk

Çoklu kullanıma uygun, %100 polyesterden yapılmış, yumuşak ve ince boyunluk. Ölçüleri 24x48cm, 130 grm tamamen süblimasyon transfer baskılı, içi beyaz.



Detaylar	• ön ve arka süblimasyon baskı.	
Malzemeler	• 100% polyester.	
Bedenler	**Tek**	**3155184**

Outdoor Kıyafet

Tshirt

Teknik ve sofistike görünüme sahip bisiklet yaka tişört. Yüksek kaliteli jarse pamuktan yapılmış olup maksimum konfor için yumuşak ve nefes alabilen bir etki sunar. Özel ayrıntılar ve kişiselleştirmeler, benzersiz bir kimlik kazandırarak onu farklı bir giysi haline getiriyor.



Detaylar	• Önde ve arkada 3D efektli logo, yan tarafa dikilmiş üç renkli etiket, iki renkli şeritli boyun ter bandı, omuzlarda kontrast şeritli şerit.	
Malzemeler	• Enzim yıkama %100, 160 gsm jarse pamuk.	
Bedenler	**M**	**3155152**
	L	**3155153**
	XL	**3155154**
	XXL	**3155155**

Polo

Teknik ve sofistike bir görünüme sahip polo tişört. Yumuşak ve nefes alabilen pamuklu pike kumaştan üretilmiş olup gün boyu rahatlık ve tazelik sunar. Özel ayrıntılar ve kişiselleştirmeler ona benzersiz bir kişilik kazandırırken fitilli ve üç düğmeli yaka, zarif görünümü tamamlıyor.



Detaylar	• Önde ve arkada 3D efektli logo, yan tarafa dikilmiş üç renkli etiket, havalandırma delikli, iki renkli şeritli ter çeken boyun bandı, omuzlarda kontrast şeritli.	
Malzemeler	• 100% 190 gsm pamuk pike.	
Bedenler	**M**	**3155156**
	L	**3155157**
	XL	**3155158**
	XXL	**3155159**

Polar sweatshirt

Yumuşak, içi taranmış yapısıyla konfor, sıcaklık ve pratiklik sunar. Kullanışlı uzun fermuar ve ön ceplerle donatılmış bu model, rahat ama sofistike bir görünüm için mükemmeldir. Özel ayrıntılar ve kişiselleştirmeler, benzersiz bir kimlik kazandırarak onu farklı bir giysi haline getiriyor.



Detaylar	• Komple fermuarlı, önde ve arkada 3D efektli logo, cep kenarına dikilmiş üç renkli etiket, iki renkli şeritli boyun ter bandı, omuzlarda ve ön fermuar boyunca kontrast ek şerit, rahat ön cepler, ergonomik fermuar çekici.	
Malzemeler	• 80% pamuk 20% polyester enzim yıkamalı 290 gsm iç kabartmalı.	
Bedenler	**M**	**3155160**
	L	**3155161**
	XL	**3155162**
	XXL	**3155163**

Outdoor Kıyafet

Yelek

Aynı zamanda hem sportif hem de teknik özelliklere sahip, polar kumaştan tam fermuarlı sweatshirt. Yumuşak ve sıcak tutan polardan yapılmıştır. Soyulma önleyici işlem görmüş malzeme uzun ömrü garanti eder. Açık havada daha fazla koruma sağlamak için omuzlar ve göğüs anorak kumaşıyla astarlanmıştır. Fermuarla kapatılan ön cepler, kişisel eşyalar için pratiklik ve güvenlik sunar. Benzersiz ayrıntılar ve kişiselleştirmeler bu yeleğe farklı ve modern bir kimlik kazandırır. İlk soğuk havalarda diğer giysilerin üzerine veya ekstra sıcaklık için hafif bir ceketin altına giyilmeye uygundur.



Detaylar	• Tam fermuar, ön ve arkada 3D efektli logo, yan tarafa dikilmiş üç renkli etiket, iki renkli şeritli boyun ter bandı, omuzlarda ve ön fermuar boyunca kontrast şeritler, rahat ön cepler, ergonomik fermuar çekiciler, anorak kumaşı rüzgar geçirmez/su geçirmez dayanıklı ekler.	
Malzemeler	• 220 gsm iç ve dış tüylenme önleyici/kumaşla güçlendirilmiş 100% polar, rüzgar geçirmez/su geçirmez işlem görmüş 100% polyester anorak.	
Bedenler	**M**	**3155168**
	L	**3155169**
	XL	**3155170**
	XXL	**3155171**

Polar

Aynı zamanda sportif ve teknik bir görünüm için polar kumaştan tam fermuarlı ceket. Yumuşak ve sıcak tutan yünden yapılmış, soyulma önleyici işlem görmüş malzeme uzun ömrü garanti eder. Açık havada daha fazla koruma sağlamak için omuzlar ve göğüs anorak kumaşıyla astarlanmıştır. Ergonomik çektirmeli fermuarlarla kapatılan ön cepler, kişisel eşyalar için pratiklik ve güvenlik sunar. Benzersiz ayrıntılar ve kişiselleştirmeler bu cekete farklı ve modern bir kimlik kazandırmaktadır. Daha fazla ısı için diğer giysilerin üzerine veya hafif bir ceketin altına giyilmek için uygundur.



Detaylar	• Tam fermuar, ön ve arkada 3D efektli logo, yan tarafa dikilmiş üç renkli etiket, iki renkli şeritli boyun ter bandı, omuzlarda ve ön fermuar boyunca kontrast şeritler, rahat ön cepler, ergonomik fermuar çekiciler, anorak kumaşı rüzgar geçirmez/su geçirmez dayanıklı ekler.	
Malzemeler	• 220 gsm iç ve dış tüylenme önleyici/kumaşla güçlendirilmiş 100% polar, rüzgar geçirmez/su geçirmez işlem görmüş 100% polyester anorak.	
Bedenler	**M**	**3155164**
	L	**3155165**
	XL	**3155166**
	XXL	**3155167**

Outdoor Kıyafet

Hafif ceket

Kapüşonlu, yumuşak, hafif termal dolgulu ceket. Fermuarlar ve kumaş, rüzgâr ve su geçirmez bir işleve sahiptir; günlük kullanım için idealdir ve aynı zamanda olumsuz hava koşullarına da uygundur. Öncelikle soğuktan koruyan, hacimli olmayan ve hareketi kısıtlamayan, soğuk mevsimlerde koleksiyonun orta katmanları üzerinde giyilmeye uygun, şehirli ve casual bir görünümle öne çıkan bir giysidir. Özel ayrıntılar ve kişiselleştirmeler, benzersiz bir kimlik kazandırarak onu farklı bir giysi haline getiriyor.



Detaylar	• kapüşonlu tam fermuarlı ceket, önde ve arkada 3D efektli logo, termal dolgulu yan tarafa dikilmiş üç renkli etiket, elastik profiller, büyük cepler, rüzgar geçirmez/ su geçirmez işlemeli fermuar ve kumaş, ergonomik fermuar çekiciler.	
Malzemeler	• 100% polyester dış kaplama, dolgu astarlı.	
Bedenler	**M**	**3155172**
	L	**3155173**
	XL	**3155174**
	XXL	**3155175**

Denim Kot Pantolon

JStreç denim kumaştan iş pantolonu, pratik ve dayanıklı. Cırtlı kapaklı kargo cepleri ve çekiç asma halkalı alet cebiyle donatılmış olup, her şeyin elinizin altında olmasının rahatlığını, dayanıklılığı ve pratikliğini sunar.



Detaylar	• Ergonomik çok cepli pantolon, kargo cebinde ve kemer köprüsünde logo, yan tarafa dikilmiş üç renkli etiket, alet koymak için cepli ve çekiç asmak için halkalı, streç denim kumaştan.	
Malzemeler	• 98% pamuk 2% elastan, 10,5 oz.	
Bedenler	**S**	**3155176**
	M	**3155177**
	L	**3155178**
	XL	**3155179**
	XXL	**3155180**
	XXXL	**3155181**

Performans, güç ve güvenilirlik.



Emak Motorları



Emak Bahçe Makineleri Serisi motorları, çalıştırılması kolay, güvenilir ve farklı konfigürasyonları mevcuttur.

Dikey milli motorlar, her ihtiyaca cevap verebilecek şekilde farklı silindir hacimlerinde tedarik edilmektedir. Tüm modeller, kolay çalıştırma, kullanımı kolaylığı, yüksek güç ve gerekli çevre standartlarına uygunluk ile tasarlanmıştır (Faz 5).

- **Kolay çalıştırma**: Auto-Choke (Otomatik jikle) sistemi ile, çalıştırma bağımsız olarak kolay ve anında gerçekleşir.
- **Filtre**: Geniş filtreleme yüzeyi ve kolay temizlenebilirliği sayesinde motoru korur ve ömrünü uzatır.
- **Ergonomik tasarım**: Yumuşak ve konik hatlara sahip kompakt motor, dış ortamdan gelebilecek etkileşimi sınırlar.
- **Tam uyumluluk**: Küçültülmüş boyutlara ve çeşitli silindir hacimlerine sahip bu hafif motorlar, farklı gövdelere uyarlanabilir.
- **Bakım kolaylığı**: Tasarımı sayesinde çeşitli bileşenlerin (hava filtresi, buji, marş kapağı vb.) temizliğinin yanı sıra motor yağının değiştirilmesi daha kolay ve erişilebilir hale getirilmiştir.



Faz 5
Mevcut Avrupa yönetmeliklerine göre sertifikalı düşük çevresel etkiye sahip motor (Faz 5).



OHV technology
Üstten supaplı motor düzeni, optimum yanma ve yoğun kullanım sırasında sabit performans.




Auto Choke
Karbüratör girişindeki hava regülatörü kelebek valfi açma ve kapama sistemi.



iK-GO
Şarj edilebilir bir batarya ile beslenen elektrik marşlı Emak motoru.



Benzin
Benzin beslemeli motor.

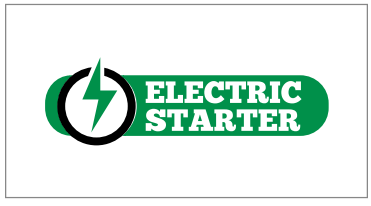

Elektrikli marş motoru
Elektrikli marşa sahip motor



Emak Motorları Bahçe Makineleri Serisi

Ürün yelpazesi




K 450 | K 605 | K 655 K 655 HF K 655 i | K 805 | K 1250 | K 1450 | K 1600 | K 1900 V-Twin | K 2000 V-Twin | K 2400 V-Twin


Bahçe Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

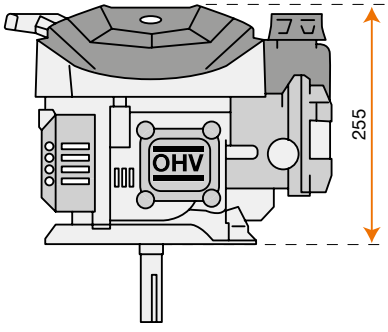


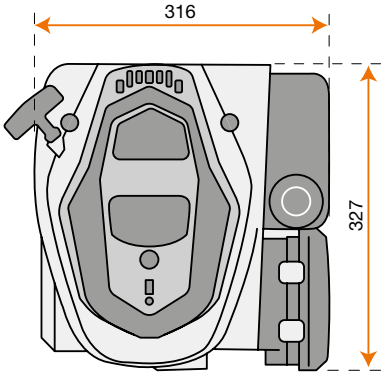

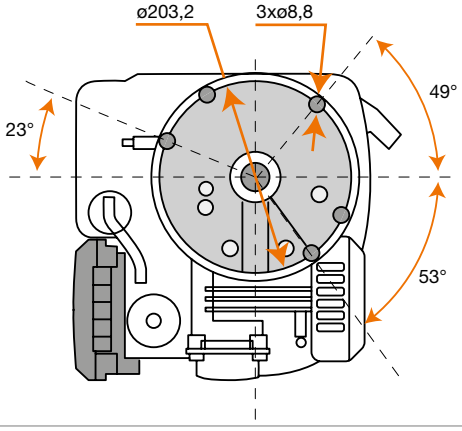


Motor kodu **3075284**

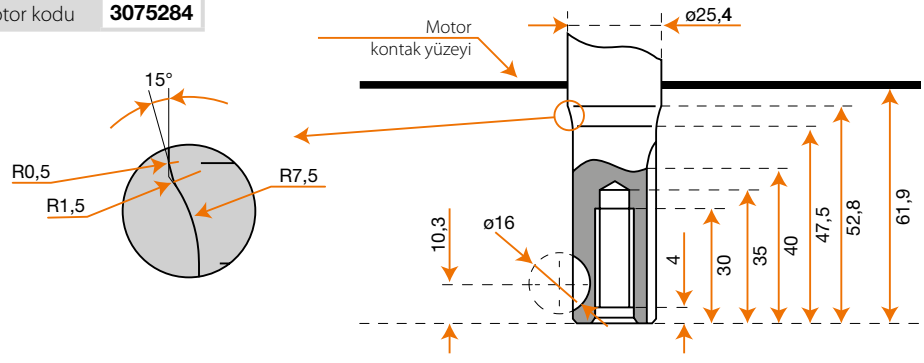



K 450

Motor gücü	2,8 HP - 2,1 kW / 3600 rpm
Net tork	6,5 N.m / 2500 rpm
İç çap x tork	65 mm × 37 mm
Silindir hacmi	123 cm^3
Çalıştırma	İpli
Yakıt kapasitesi	0,9 L
Motor yağı kapasitesi	0,5 L
Boyutlar	385 × 340 × 267 mm
Net ağırlık	8,5 kg

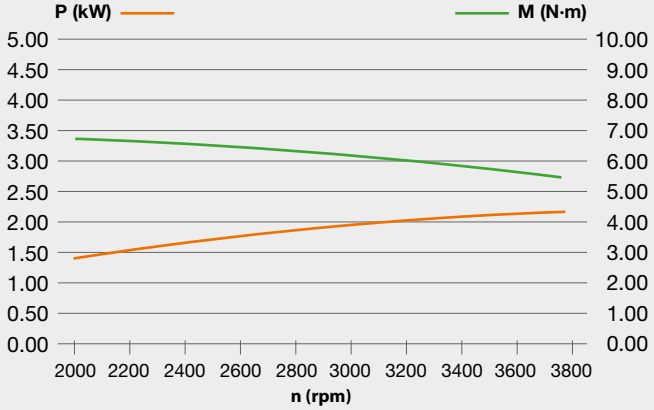



Bahçe Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

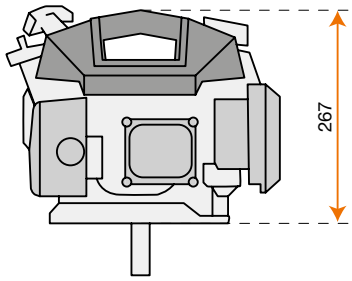


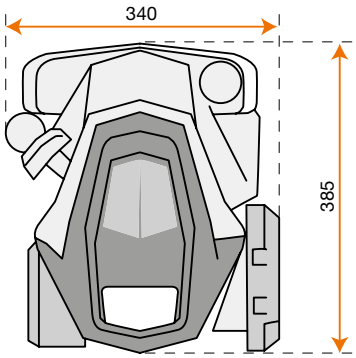

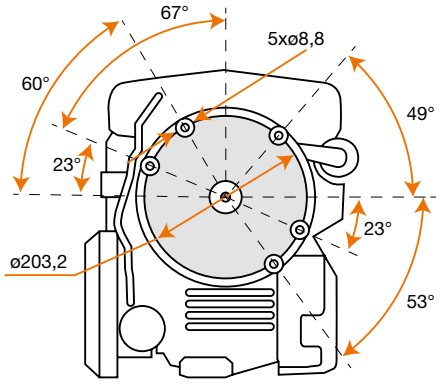


Motor kodu **3075264**

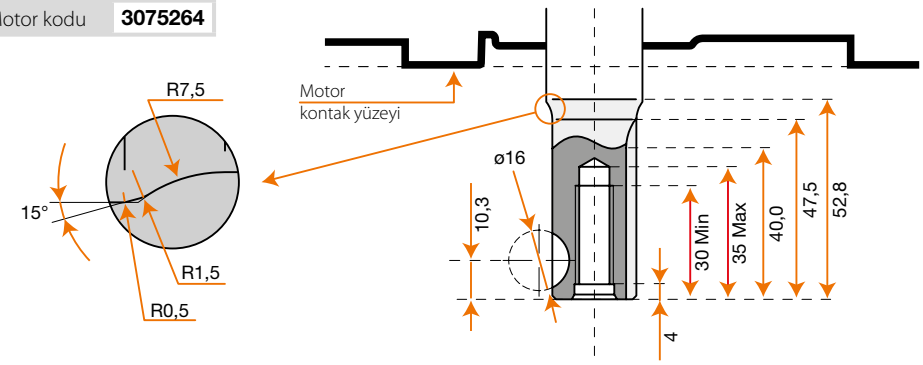



K 605

Motor gücü	3,3 HP - 2,4 kW / 3600 rpm
Net tork	7,5 N.m / 2500 rpm
İç çap x tork	65 mm × 42 mm
Silindir hacmi	139 cm^3
Çalıştırma	İpli
Yakıt kapasitesi	1,4 L
Motor yağı kapasitesi	0,5 L
Boyutlar	385 × 340 × 267 mm
Net ağırlık	9,2 kg

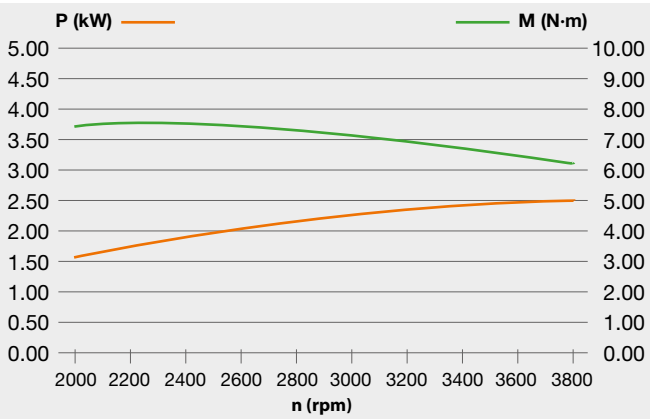



Bahçe Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

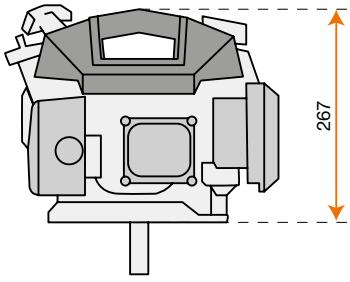


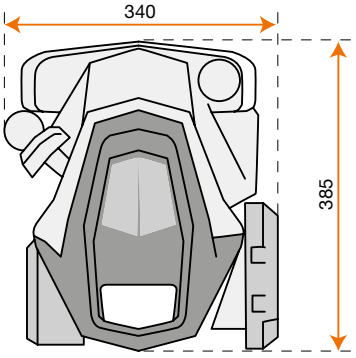

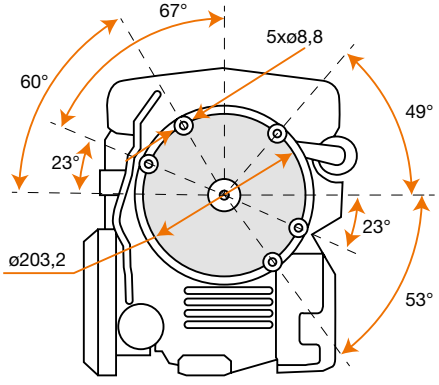


Motor kodu **3075265**

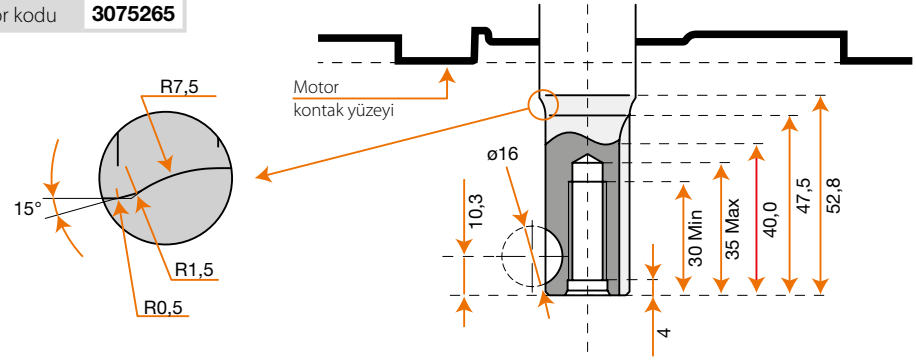



K 655

Motor gücü	3,9 HP - 2,9 kW / 3600 rpm
Net tork	9,5 N.m / 2500 rpm
İç çap x tork	65 mm × 50 mm
Silindir hacmi	166 cm³
Çalıştırma	İpli
Yakıt kapasitesi	1,4 L
Motor yağı kapasitesi	0,5 L
Boyutlar	385 × 340 × 267 mm
Net ağırlık	9,2 kg

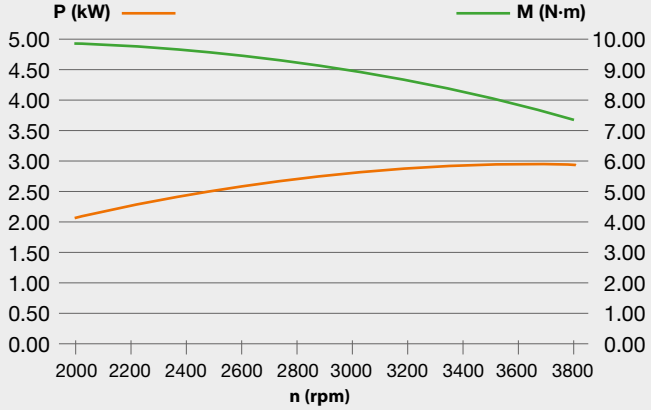



Bahçe Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

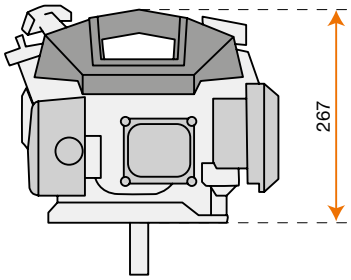


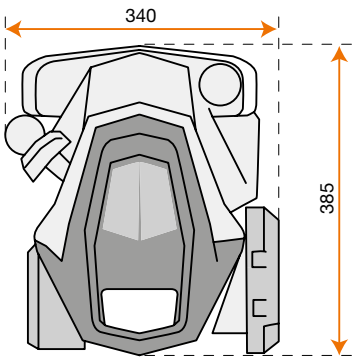


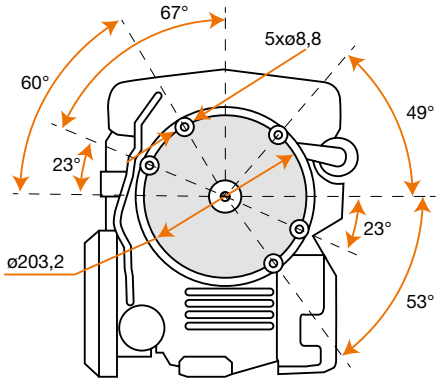

Motor kodu **3075270**




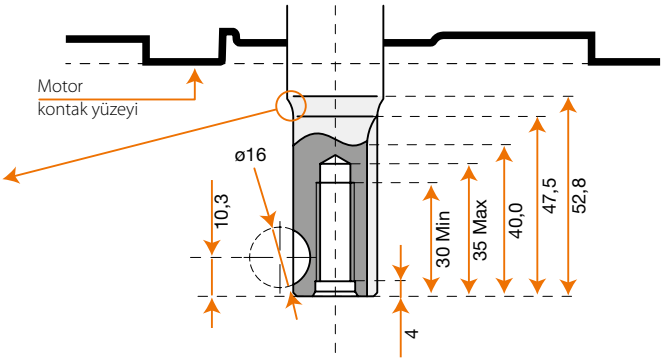



K 655 HF

Motor gücü	3,9 HP - 2,9 kW / 3600 rpm
Net tork	9,5 N.m / 2500 rpm
İç çap x tork	65 mm × 50 mm
Silindir hacmi	166 cm^3
Çalıştırma	İpli
Yakıt kapasitesi	1,4 L
Motor yağı kapasitesi	0,5 L
Boyutlar	385 × 340 × 267 mm
Net ağırlık	10,5 kg

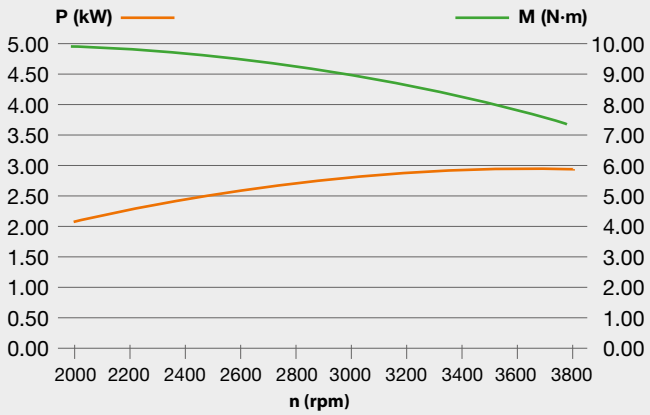


Notlar: Ağır volanlı motor, daha yüksek dönme momentinin gerekli olduğu uygulamalar için uygundur.


Bahçe Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

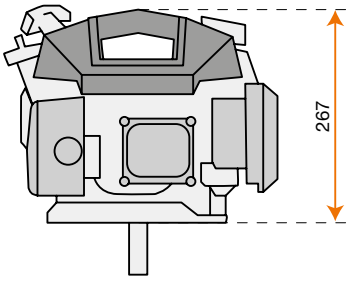


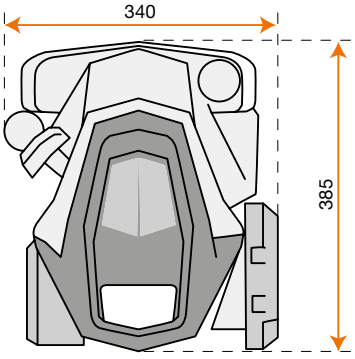

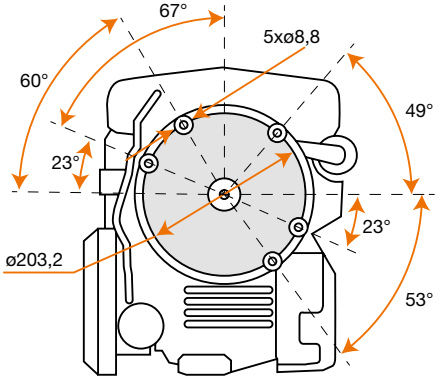


Motor kodu **3075271**

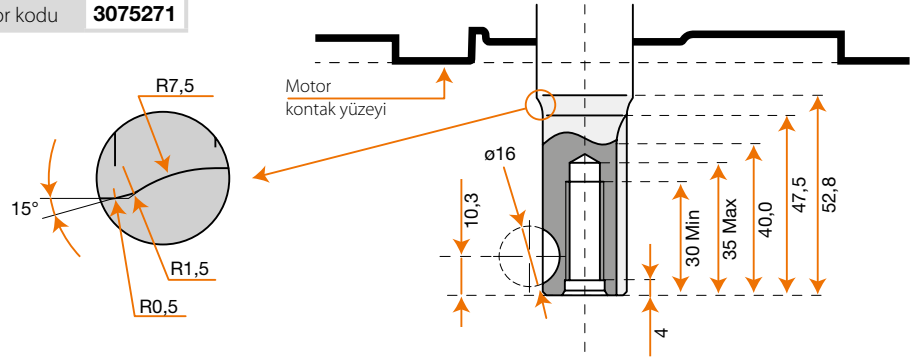



K 655 i

Motor gücü	3,9 HP - 2,9 kW / 3600 rpm
Net tork	9,5 N.m / 2500 rpm
İç çap x tork	65 mm × 50 mm
Silindir hacmi	166 cm^3
Çalıştırma	İpli/Marşlı
Yakıt kapasitesi	1,4 L
Motor yağı kapasitesi	0,5 L
Boyutlar	385 × 340 × 267 mm
Net ağırlık	10,7 kg

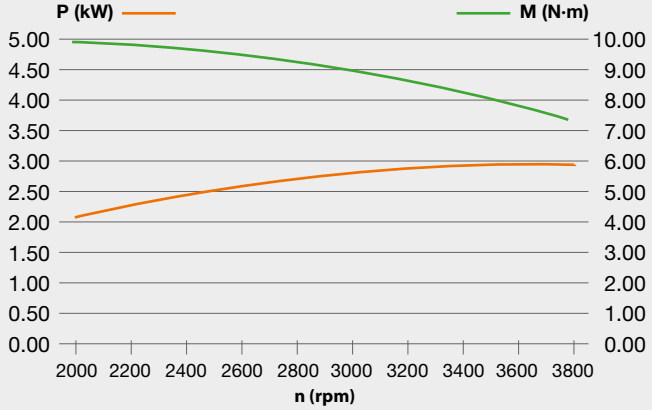


Opsiyonel: akü (kod **3075272R**) ve akü şarj cihazı (kod **3075273R**)


Bahçe Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

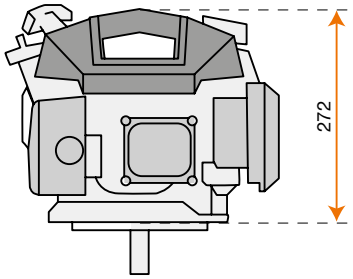

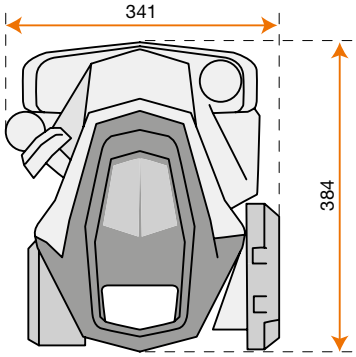


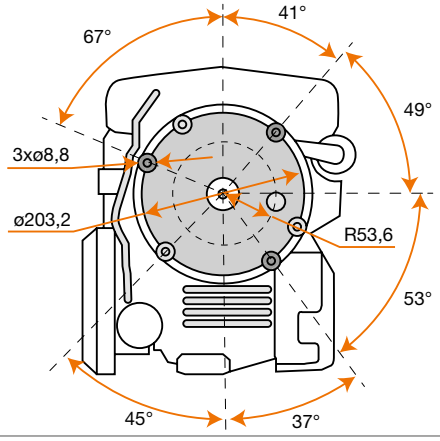

Motor kodu **3075266**

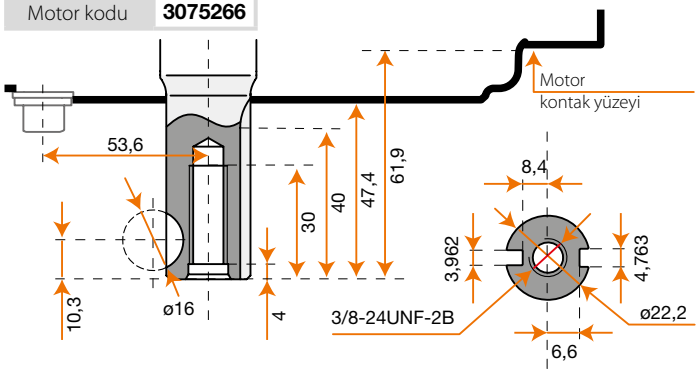


Motor kodu **3075267**

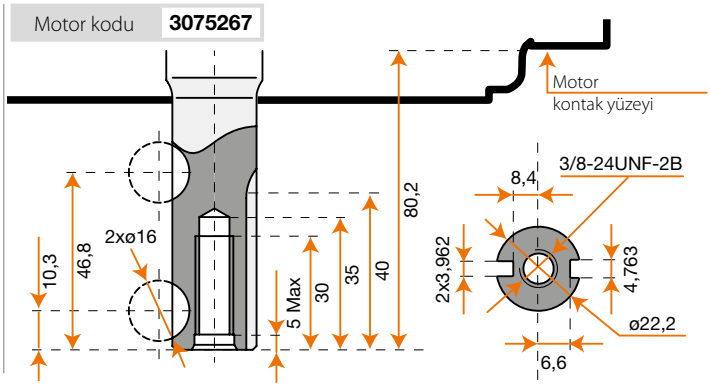

K 805

Motor gücü	5,4 HP - 4,0 kW / 3600 rpm
Net tork	12 N.m / 2500 rpm
İç çap x tork	70 mm × 50,84 mm
Silindir hacmi	196 cm^3
Çalıştırma	İpli
Yakıt kapasitesi	1,4 L
Motor yağı kapasitesi	0,5 L
Boyutlar	384 × 341 × 272 mm
Net ağırlık	12,8 kg

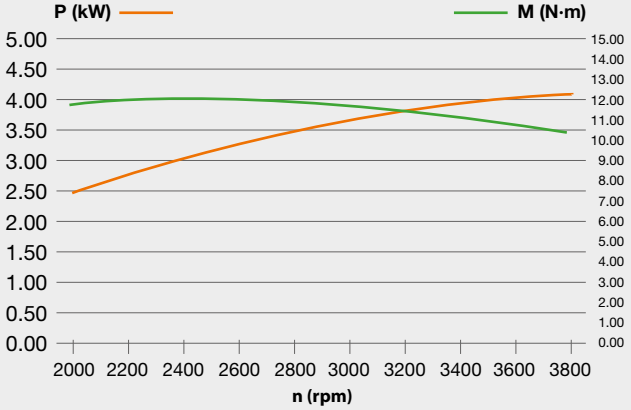



Bahçe Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

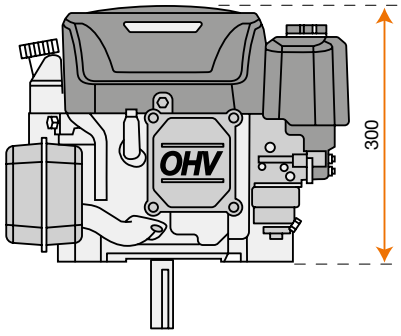


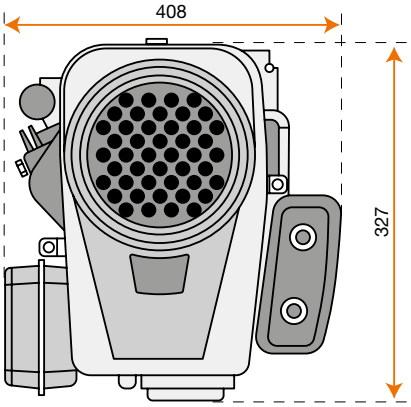

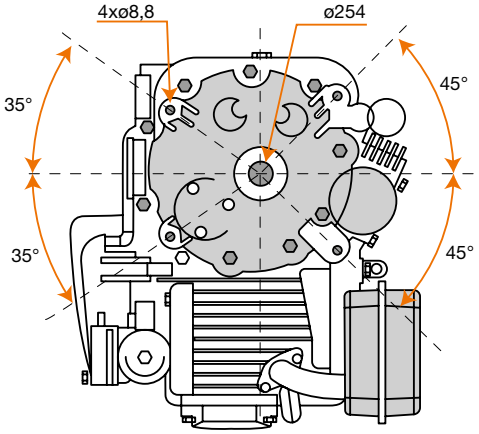


Motor kodu **3075268**

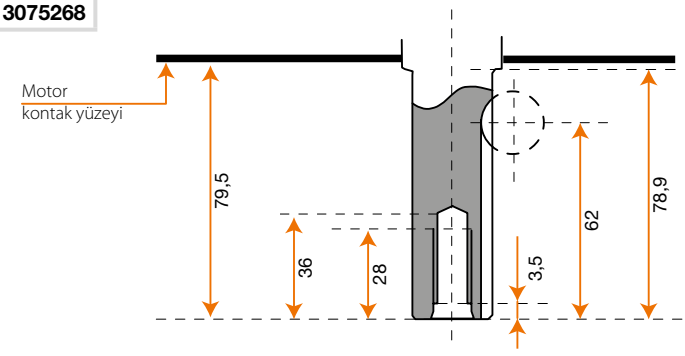



K 1250

Motor gücü	11,7 HP - 8,6 kW / 3600 rpm
Net tork	22 N.m / 2600 rpm
İç çap x tork	88 mm × 68 mm
Silindir hacmi	413 cm^3
Çalıştırma	Marşlı
Yakıt kapasitesi	mevcut değil
Motor yağı kapasitesi	1,2 L
Boyutlar	432 × 408 × 300 mm
Net ağırlık	31 kg

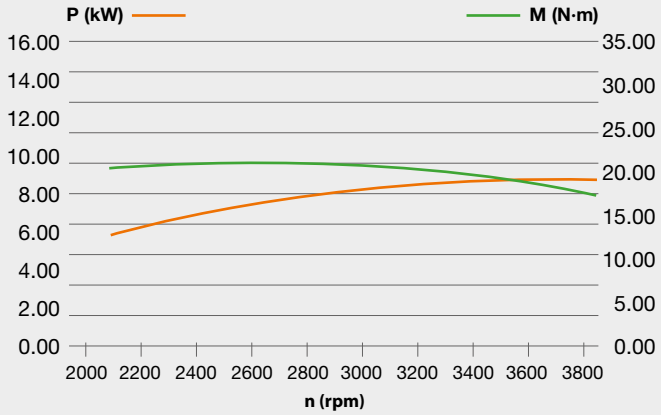



Bahçe Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

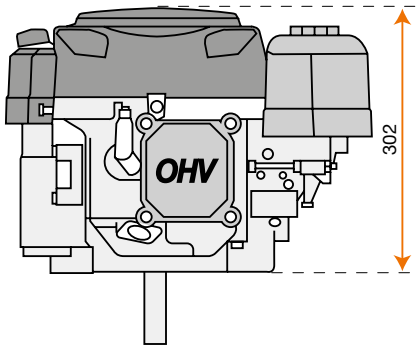


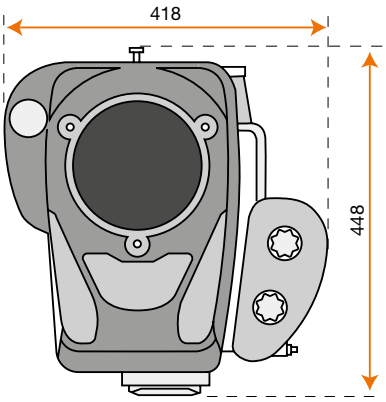

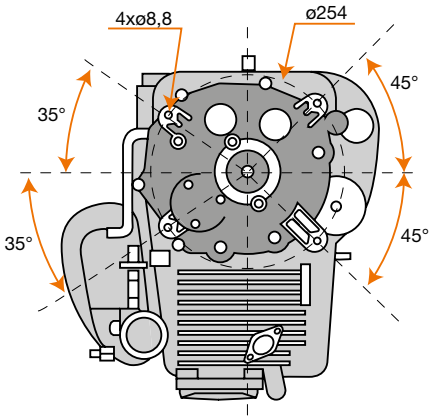


Motor kodu **3075285**

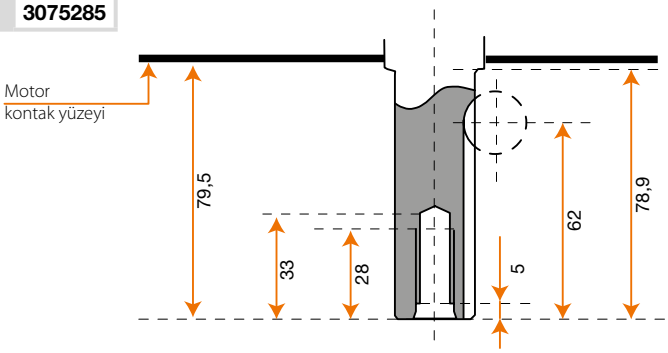



K 1450

Motor gücü	12 HP - 8,8 kW / 3600 rpm
Net tork	24 N.m / 2600 rpm
İç çap x tork	90 mm × 68 mm
Silindir hacmi	432 cm^3
Çalıştırma	Marşlı
Yakıt kapasitesi	mevcut değil
Motor yağı kapasitesi	1,2 L
Boyutlar	448 × 418 × 302 mm
Net ağırlık	32,5 kg

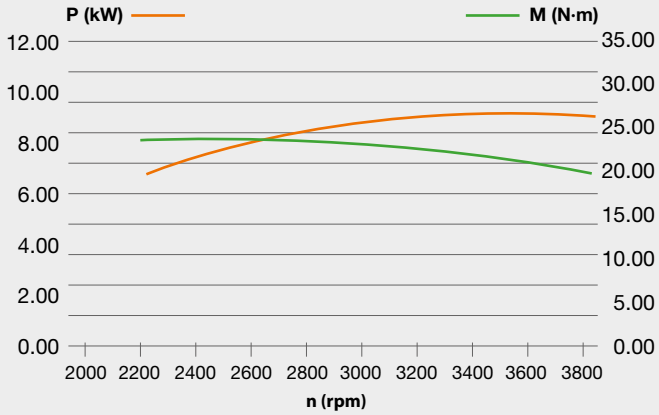



Bahçe Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

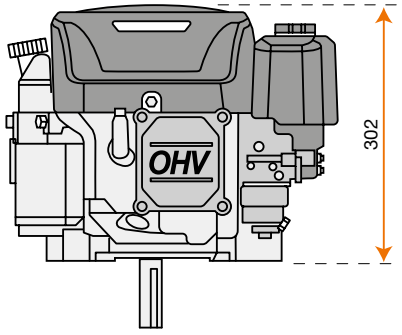


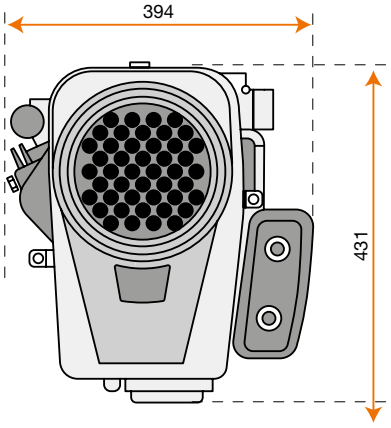

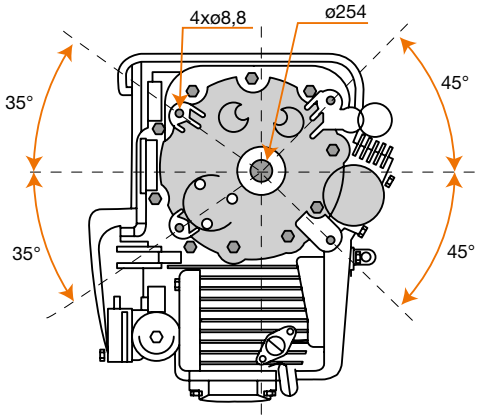


Motor kodu **3075286**

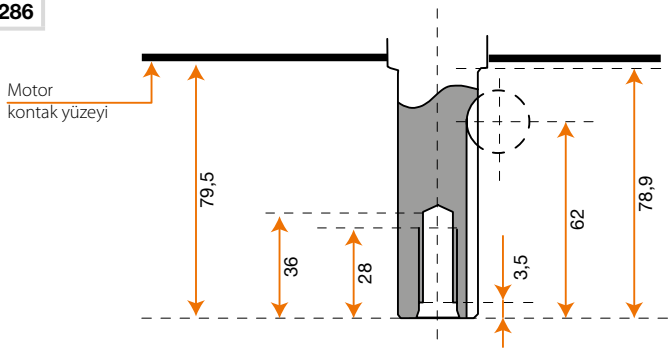



K 1600

Motor gücü	12,5 HP - 9,2 kW / 3600 rpm
Net tork	27 N.m / 2600 rpm
İç çap x tork	92 mm × 68 mm
Silindir hacmi	452 cm^3
Çalıştırma	Marşlı
Yakıt kapasitesi	mevcut değil
Motor yağı kapasitesi	1,2 L
Boyutlar	432 × 294 × 302 mm
Net ağırlık	31 kg

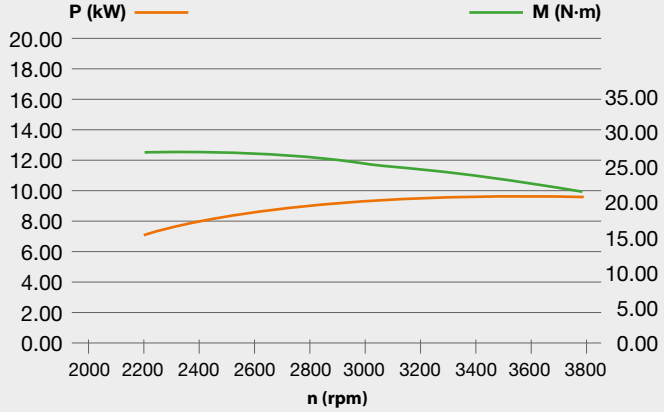



Bahçe Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

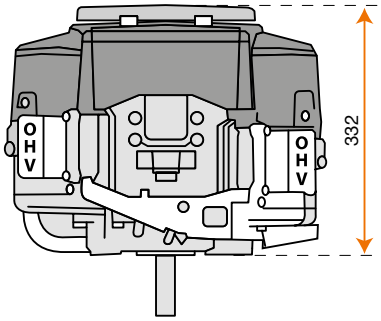


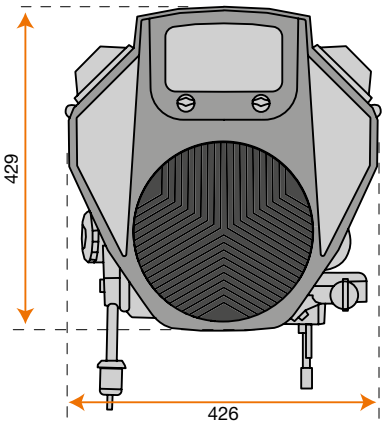

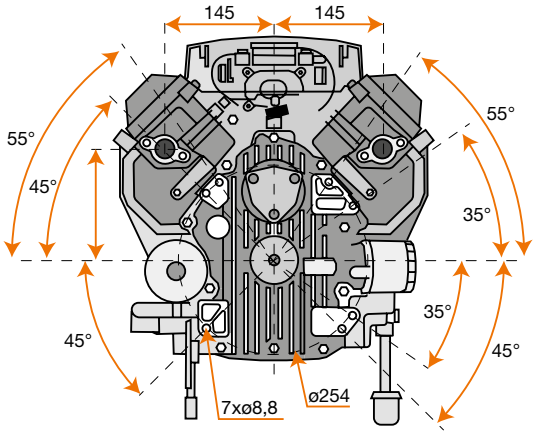


Motor kodu **3075332**

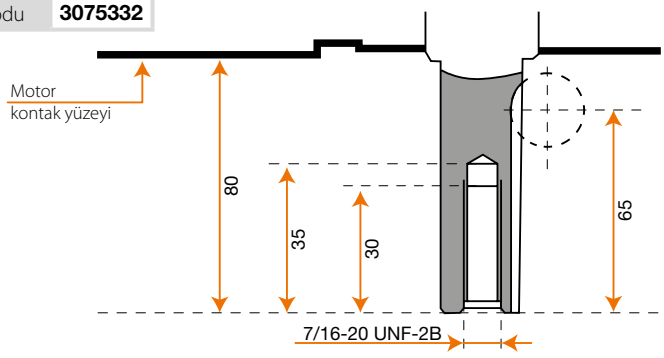



K 1900 V-Twin

Motor gücü	18,5 HP – 13,6 kW / 3600 rpm
Net tork	36 N.m / 3600 rpm
İç çap x tork	73 mm × 70 mm
Silindir hacmi	586 cm^3
Çalıştırma	Marşlı
Yakıt kapasitesi	mevcut değil
Motor yağı kapasitesi	1,7 L
Boyutlar	430 × 425 × 412 mm
Net ağırlık	36 kg

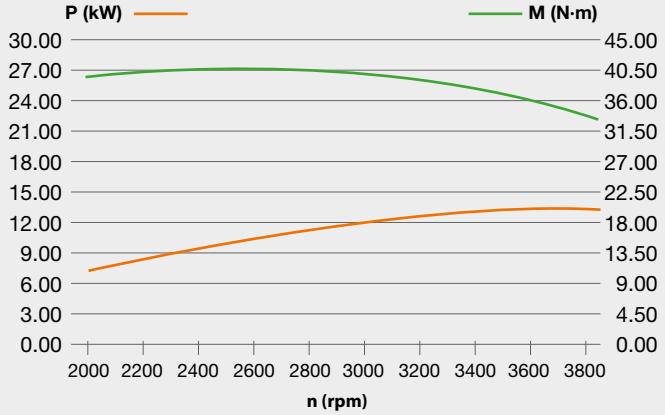



Bahçe Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

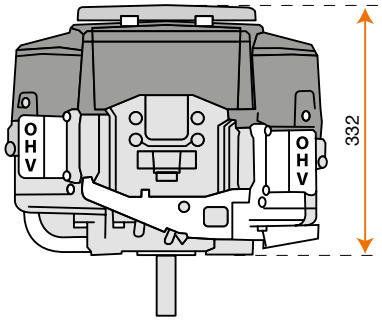


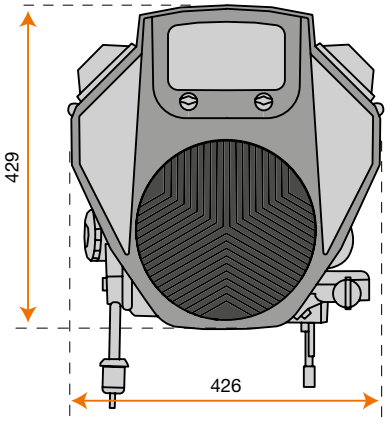

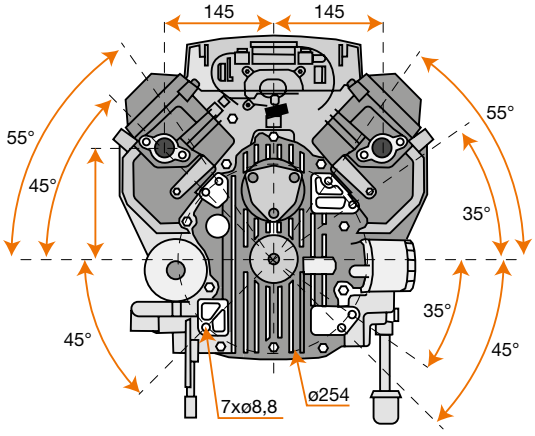


Motor kodu **3075338**

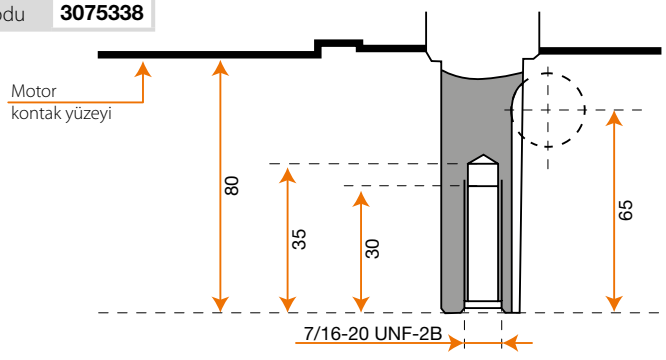



K 2000 V-Twin

Motor gücü	19,5 HP – 14,5 kW / 3600 rpm
Net tork	38,5 N.m / 3600 rpm
İç çap x tork	73 mm × 70 mm
Silindir hacmi	635 cm^3
Çalıştırma	Marşlı
Yakıt kapasitesi	mevcut değil
Motor yağı kapasitesi	1,7 L
Boyutlar	466 x 48 x 356 mm
Net ağırlık	40 kg

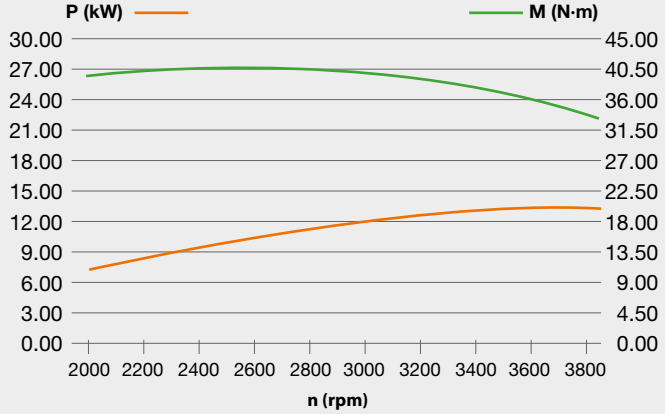



Bahçe Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

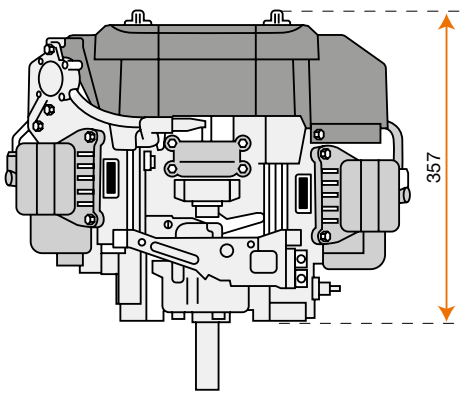


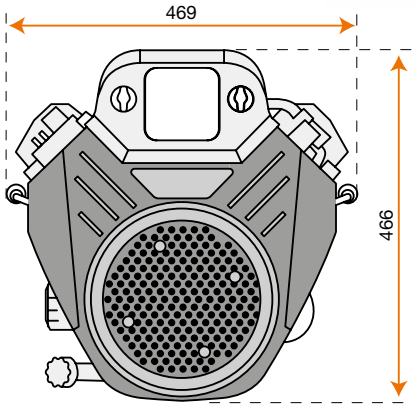

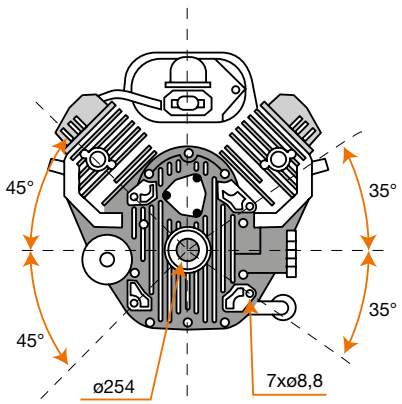


Motor kodu **3075288**

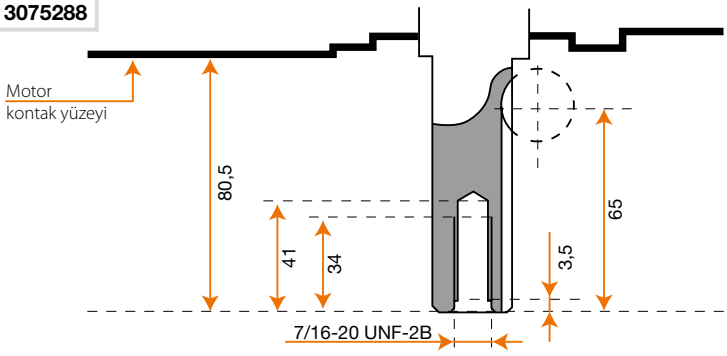



K 2400 V-Twin

Motor gücü	21,7 HP - 16 kW / 3600 rpm
Net tork	47,5 N.m / 2400 rpm
İç çap x tork	77 mm × 76 mm
Silindir hacmi	708 cm^3
Çalıştırma	Marşlı
Yakıt kapasitesi	mevcut değil
Motor yağı kapasitesi	1,8 L
Boyutlar	466 × 469 × 357 mm
Net ağırlık	43 kg

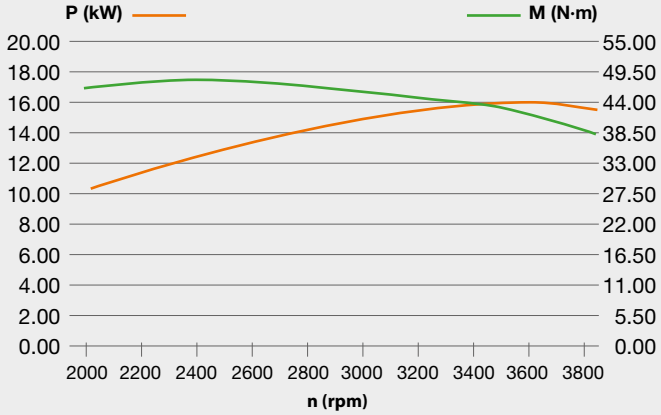

Emak Tarım Makineleri Serisi Motorları, performans, güç ve güvenilirlik. Her kullanıma uygun Benzinli veya Dizel versiyonlar.

Yatay milli motorlar her ihtiyaca cevap verecek farklı silindir hacimleri ve güçlerde sunulmaktadır. Kolay çalıştırma, kullanımı kolay, yüksek güç ve gerekli çevre standartlarına uygunluk ile tasarlanmıştır (Faz 5). Aktarma sistemi ve kafa (OHV) üzerine yerleştirilmiş valflar uzun bir ömrü garanti eder.


- **Kolay çalıştırma**: Güvenli ve zahmetsiz çalıştırma için dağıtım sistemi ve büyük marş kasnağı bulunmaktadır.
- **İki aşamalı filtreleme:** Bu sisteme sahip yağ banyolu filtre, sünger ve yağ, yanma odasına girmeden önce kirleri tutarak motorun kullanım ömrünü uzatır.
- **Tam uyumluluk**: Bu kompakt, güçlü motorlar, benzinli veya dizel yakıtlı ve elektrikli çalıştırma versiyonları mevcut olup, çeşitli tarımsal kullanımlar için uygundur.
- **Bakım kolaylığı**: Tasarımı sayesinde çeşitli bileşenlerin (yağ filtresi, buji, marş kapağı vb.) temizliğinin yanı sıra motor yağının değiştirilmesi de daha kolay ve erişilebilir hale getirilmiştir.




Faz 5
Mevcut Avrupa yönetmeliklerine göre sertifikalı düşük çevresel etkiye sahip motor (Faz 5).



OHV technology
Üstten supaplı motor düzeni, optimum yanma ve yoğun kullanım sırasında sabit performans.

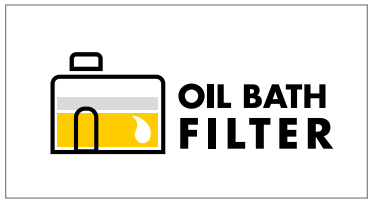

Yağ banyolu filtre
Yağ banyolu hava filtresi sistemi. En ince toz parçacıklarını bile tutar.

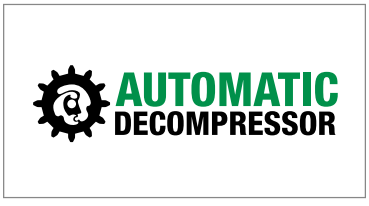

Otomatik dekompresör
Operatörün başlatma aşamalarında harcadığı eforu öngörür. Dekompresyon sisteminin otomatik yönetimi.



KeyGo
Elektrikli marş cihazı. Motor anahtarla çalıştırılır.



Benzin
Benzin beslemeli motor.
Dizel
Dizel beslemeli motor.



Emak Motorları Tarım Makineleri Serisi

Ürün yelpazesi


K 300 H


K 700 H
K 800 H
K 800 HC
K 800 HT


K 900 H
K 900 HR


K 1100 H


K 1400 H


K 7000 HD
K 7000 HDR


K 9000 HD



OHV

Tarım Makineleri Serisi Motorlar






Boyutlar

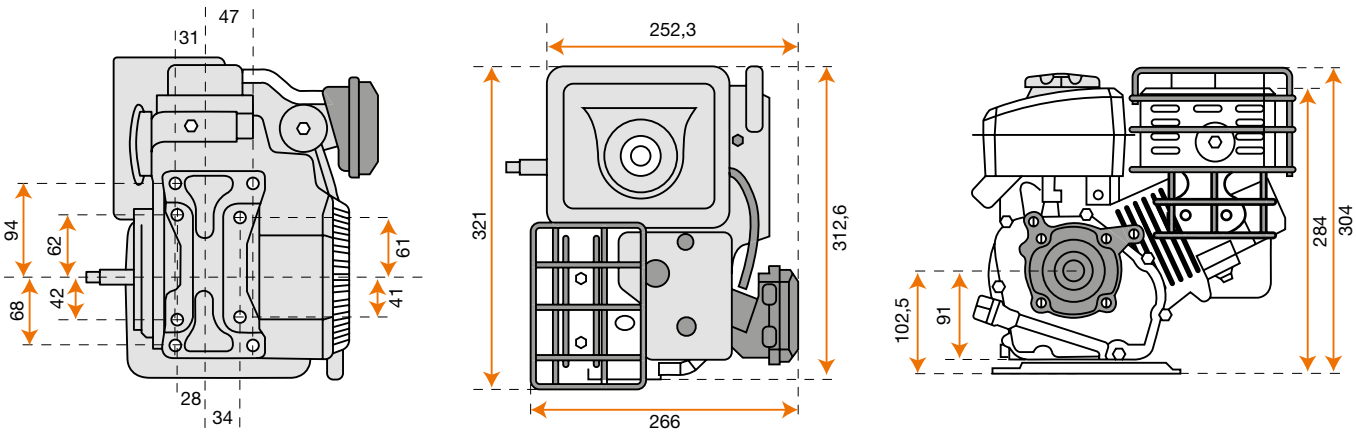


Motor kodu **3075274**

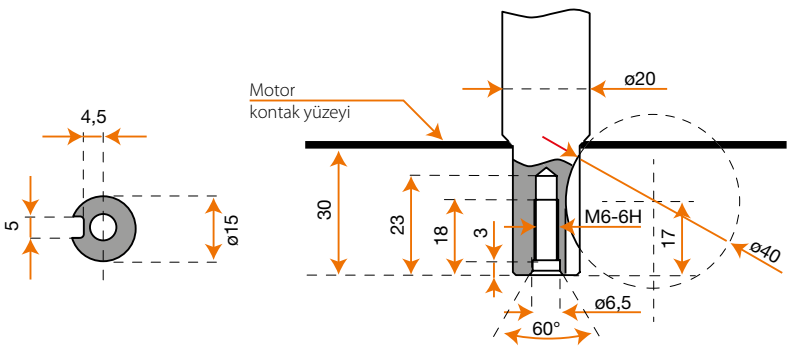

K 300 H

Motor gücü	2,2 HP - 1,65 kW / 3600 rpm
Net tork	4,5 N.m / 3450 rpm
İç çap x tork	48,6 mm × 43 mm
Silindir hacmi	80 cm^3
Çalıştırma	İpli
Yakıt kapasitesi	1,6 L
Motor yağı kapasitesi	0,35 L
Boyutlar	325 × 260 × 310 mm
Net ağırlık	12,8 kg

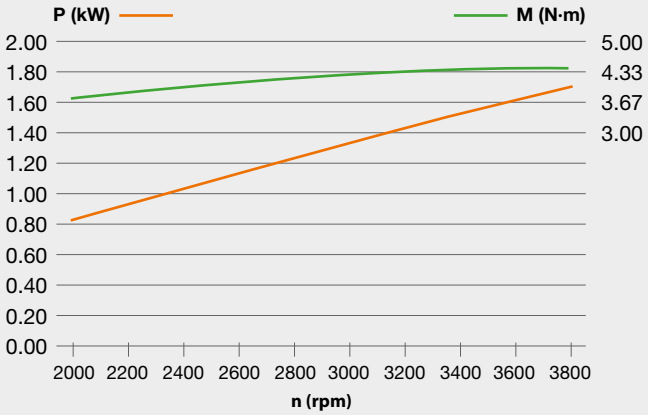



Tarım Makineleri Serisi Motorlar








Boyutlar

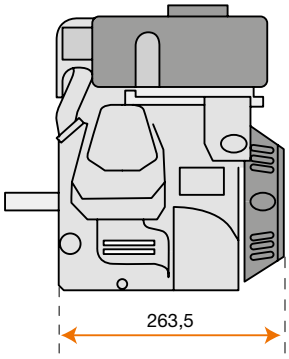


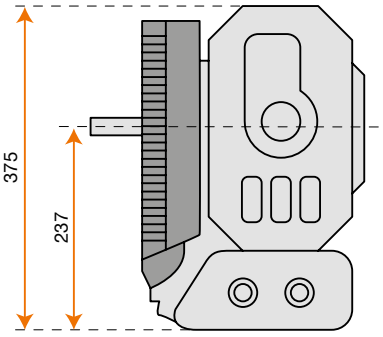

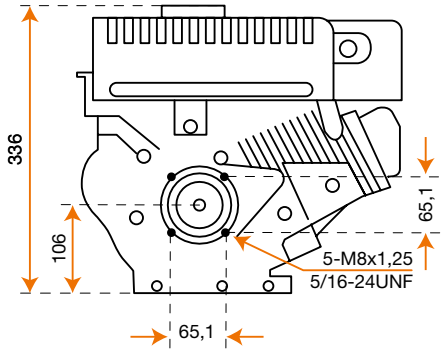

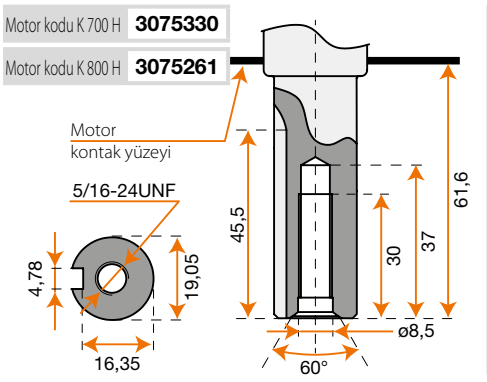


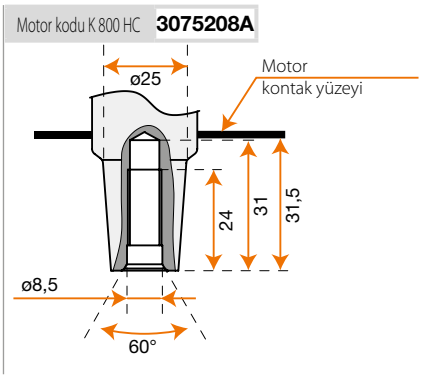

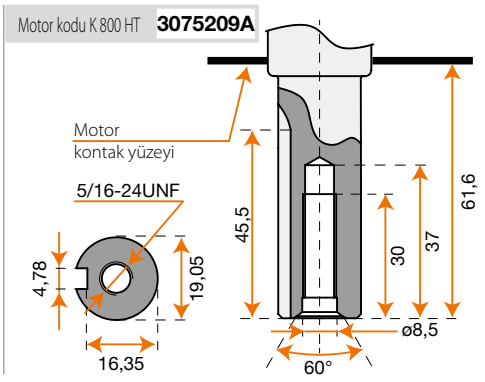

K 700 H / K 800 H-HC-HT

Motor gücü K 700 H **Motor gücü K 800 H**	5,4 HP - 3,9 kW / 3300 rpm 5,7 HP - 4,2 kW / 3600 rpm
Net tork	10,8 N.m / 2500 rpm
İç çap x tork	65 mm × 55 mm
Silindir hacmi	182 cm^3
Çalıştırma	İpli
Yakıt kapasitesi	3,0 L
Motor yağı kapasitesi	0,6 L
Boyutlar	263,5 × 375 × 336 mm
Net ağırlık	16 kg

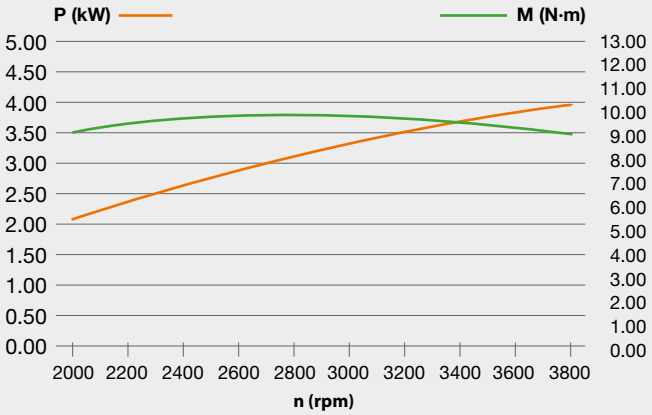



Tarım Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

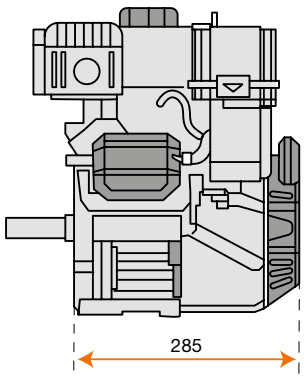

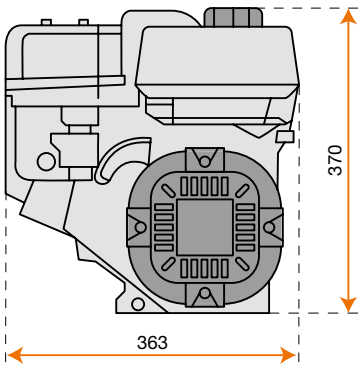


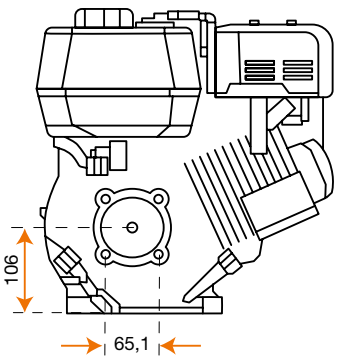

Motor kodu **3075305**

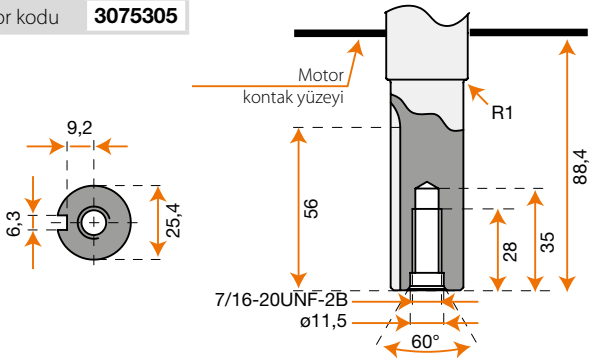


Motor kodu **3075210**

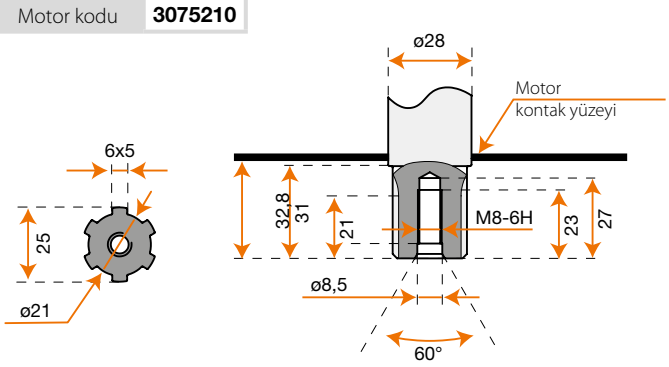

K 900 H-HR

Motor gücü	7,0 HP - 5,2 kW / 3600 rpm
Net tork	15,6 N.m / 2600 rpm
İç çap x tork	75 mm × 57 mm
Silindir hacmi	252 cm^3
Çalıştırma	İpli
Yakıt kapasitesi	4,0 L
Motor yağı kapasitesi	0,7 L
Boyutlar	363 × 285 × 370 mm
Net ağırlık	16,5 kg

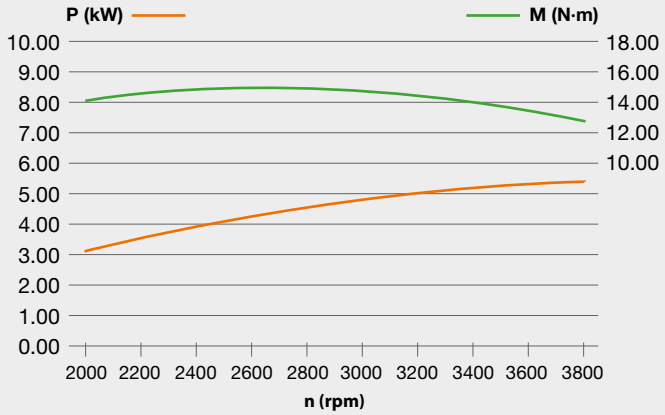



Tarım Makineleri Serisi Motorlar







Boyutlar

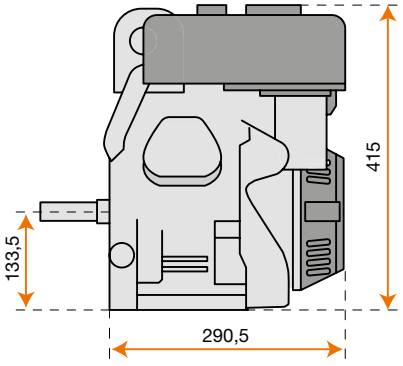


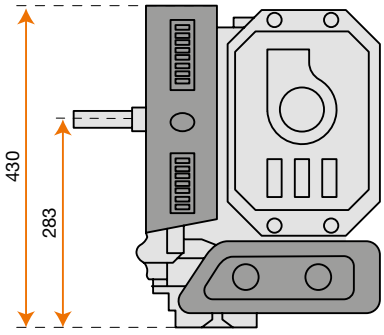

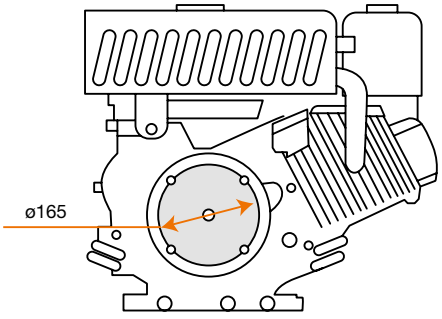


Motor kodu **3075262**



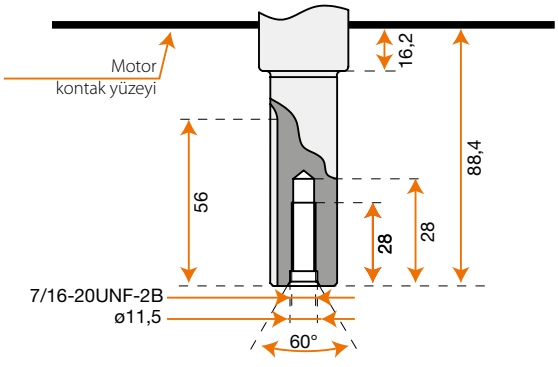

K 1100 H

Motor gücü	8,4 HP - 6,2 kW / 3600 rpm
Net tork	18,5 N.m / 2500 rpm
İç çap x tork	80 mm × 60 mm
Silindir hacmi	302 cm^3
Çalıştırma	İpli
Yakıt kapasitesi	4,6 L
Motor yağı kapasitesi	0,9 L
Boyutlar	290,5 × 430 × 415 mm
Net ağırlık	26,5 kg

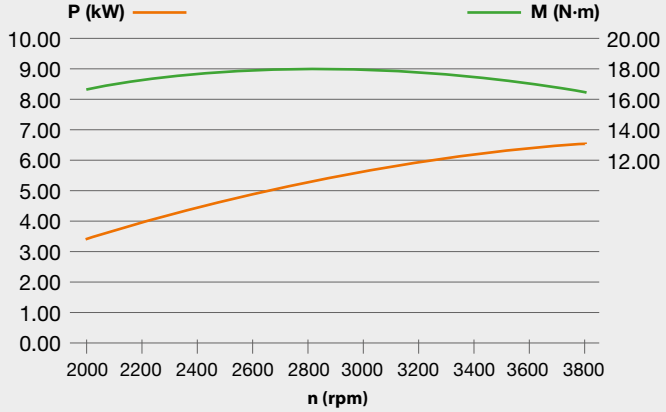


Tarım Makineleri Serisi Motorlar






Boyutlar

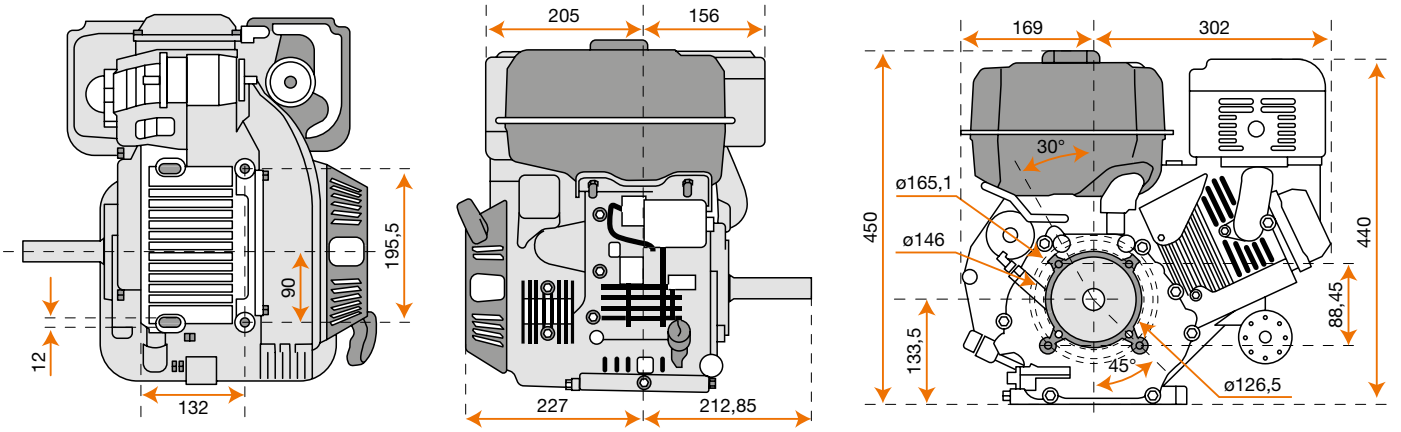


Motor kodu **3075331**

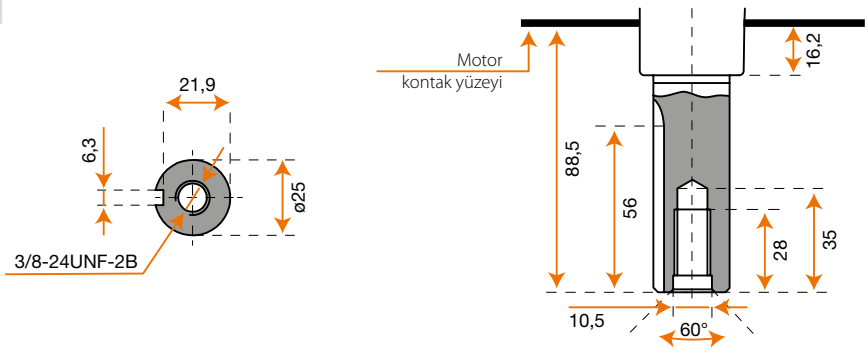

K 1400 H

Motor gücü	14,0 HP - 10 kW / 3600 rpm
Net tork	30,5 N.m / 2600 rpm
İç çap x tork	92 mm × 69 mm
Silindir hacmi	459 cm^3
Çalıştırma	İpli İpli /Marşlı*
Yakıt kapasitesi	6,5 L
Motor yağı kapasitesi	1,1 L
Boyutlar	472 x 439 x 440 mm
Net ağırlık	32/35 kg*

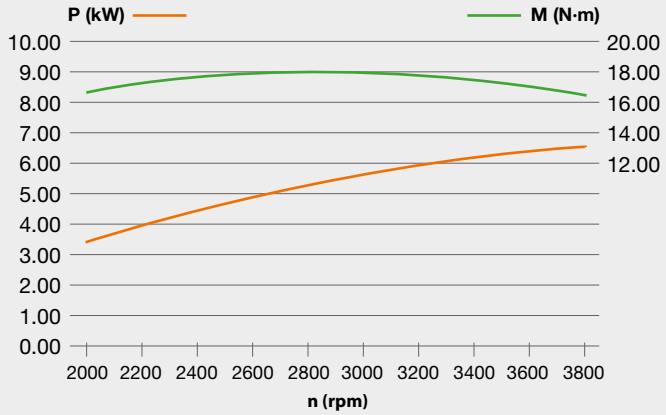

* elektrikli versiyon (kod. **3075334**)

Tarım Makineleri Serisi Motorlar



Emission compliant EU regulation 5 STAGE

OHV technology

AUTOMATIC DECOMPRESSOR

OIL BATH FILTER


diesel


KEYGO (*)




elektrikli versiyon


Boyutlar

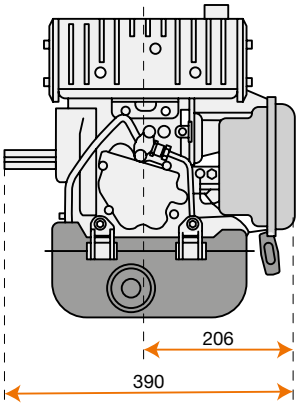

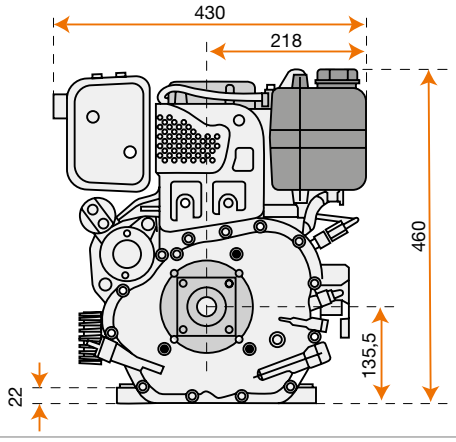


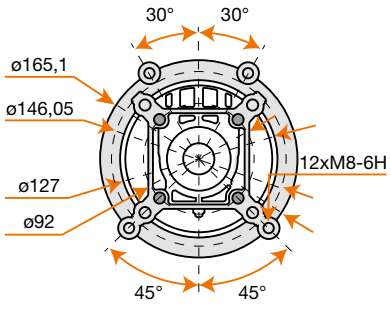


Motor kodu **3175016A**

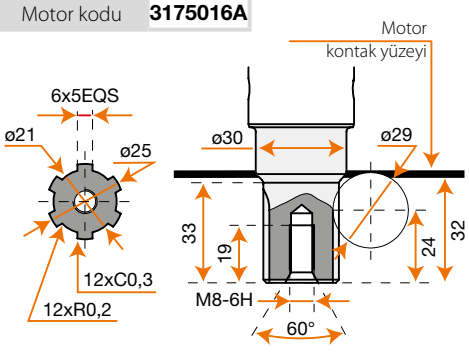

Motor kodu **3175040**

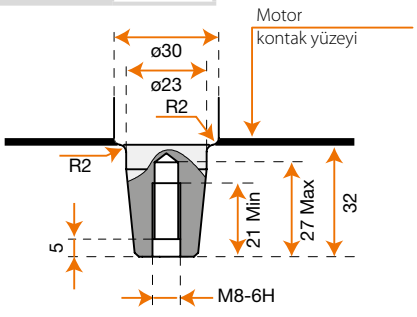


Motor kodu **3175038*- 3175039**

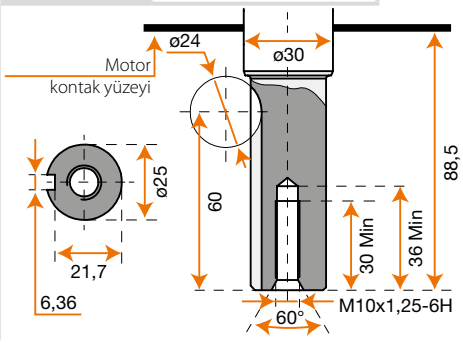

K 7000 HD-HDR

Motor gücü	6,7 HP - 4,9 kW / 3600 rpm
Net tork	15,5 N.m / 2400 rpm
İç çap x tork	78 mm × 73 mm
Silindir hacmi	349 cm^3
Çalıştırma	İpli İpli /Marşlı*
Yakıt kapasitesi	3,5 L
Motor yağı kapasitesi	1,1 L
Boyutlar	390 × 430 × 460 mm
Net ağırlık	39 kg 44 kg*

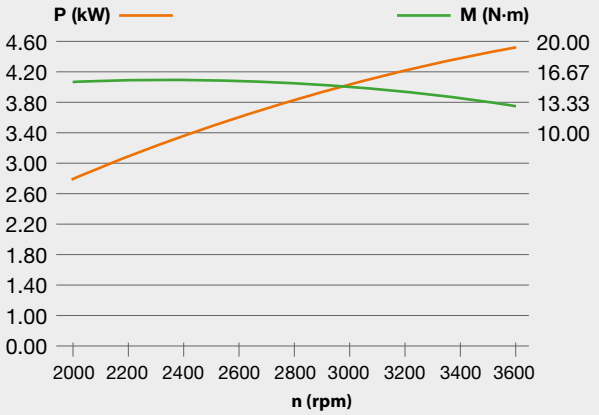

* elektrikli versiyon (kod. **3175038**)

Tarım Makineleri Serisi Motorlar



Emission compliant EU regulation 5 STAGE

OHV over head valve technology

AUTOMATIC DECOMPRESSOR


OIL BATH FILTER


diesel


KEYGO




Boyutlar

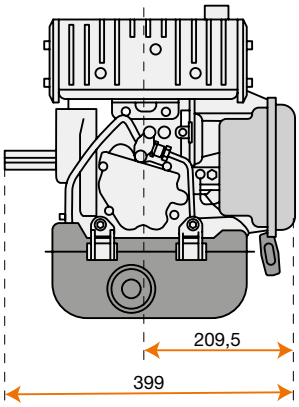


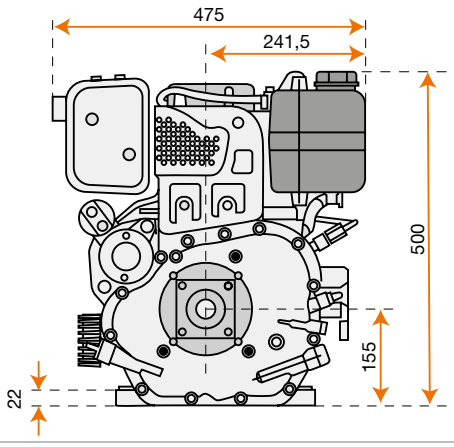

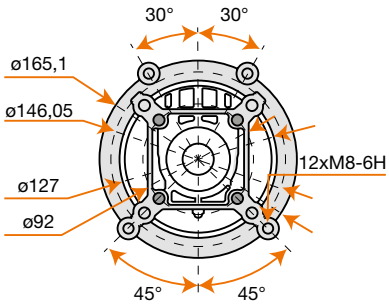


Motor kodu **3175041**



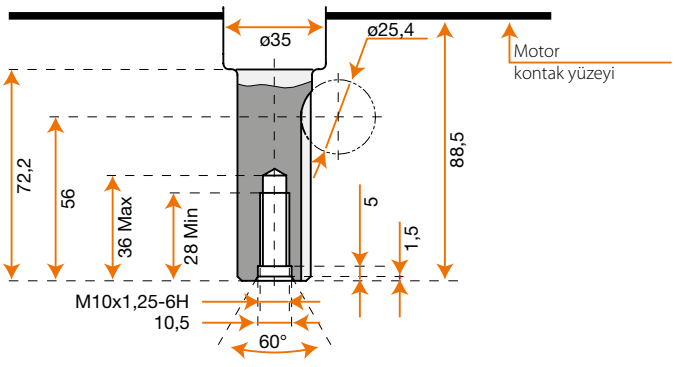

K 9000 HD

Motor gücü	9,2 HP - 6,8 kW / 3600 rpm
Net tork	22 N.m / 2400 rpm
İç çap x tork	86 mm × 76 mm
Silindir hacmi	441 cm^3
Çalıştırma	İpli /Marşlı
Yakıt kapasitesi	4,5 L
Motor yağı kapasitesi	1,6 L
Boyutlar	399 × 475 × 500 mm
Net ağırlık	51 kg

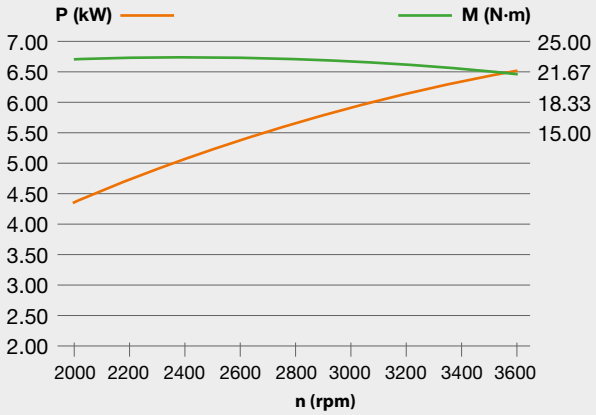

Genel uyarılar

Ürünlerin sürekli teknik iyileştirmelere tabi olması nedeniyle katalogda yer alan bilgi ve şekiller tedarik edilen materyallerin özellikleri bakımından bağlayıcı değildir. Ekipmanın pratik kullanımı ile ilgili bilgiler ve teknik spesifikasyonlar gibi bu katalogdaki açıklamalar haber vermeksizin değiştirilebilir.

Bazı kalemler her ülke için mevcut olmayabilir veya talep üzerine tedarik edilebilir.

PEFC Certified
Paper from sustainably managed forests and controlled sources
PEFC
PEFC/18-31-260
www.pefc.org

Oleo-Mac

Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bazı modeller sadece belirli pazarlarda mevcuttur. - Kod 00110205BH - 2026

It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
myoleomac.com

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Semak

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi
İnönü Mahallesi , Aşık Veysel Sokak No:2
41400 Gebze / Kocaeli - TÜRKİYE
Tel: 0090 262 723 29 00 Fax: 0090 262 723 29 29
info@semak.com.tr / www.semak.com.tr